MARMORAN
Listino prezzi

Ordinazioni
T. +41 (0)44 947 88 00/F. +41 (0)44 947 88 66
bestellung@weber-marmoran.ch

weber
SAINT-GOBAIN

Intonaci di fondo 1
Strati di fondo 2
Intonaci di finitura esterni 3
Intonaci di finitura interni 4
Pitture esterni 5
Pitture interni 6
Prodotti interno + esterno e materiali da speciali 7
Reti d'armatura 8
Pannelli isolanti 9
Adesivi e composti per inclusione 10
Componenti dei sistemi 11
MARMOtec (sistema ventilato) 12
Attrezzi 13

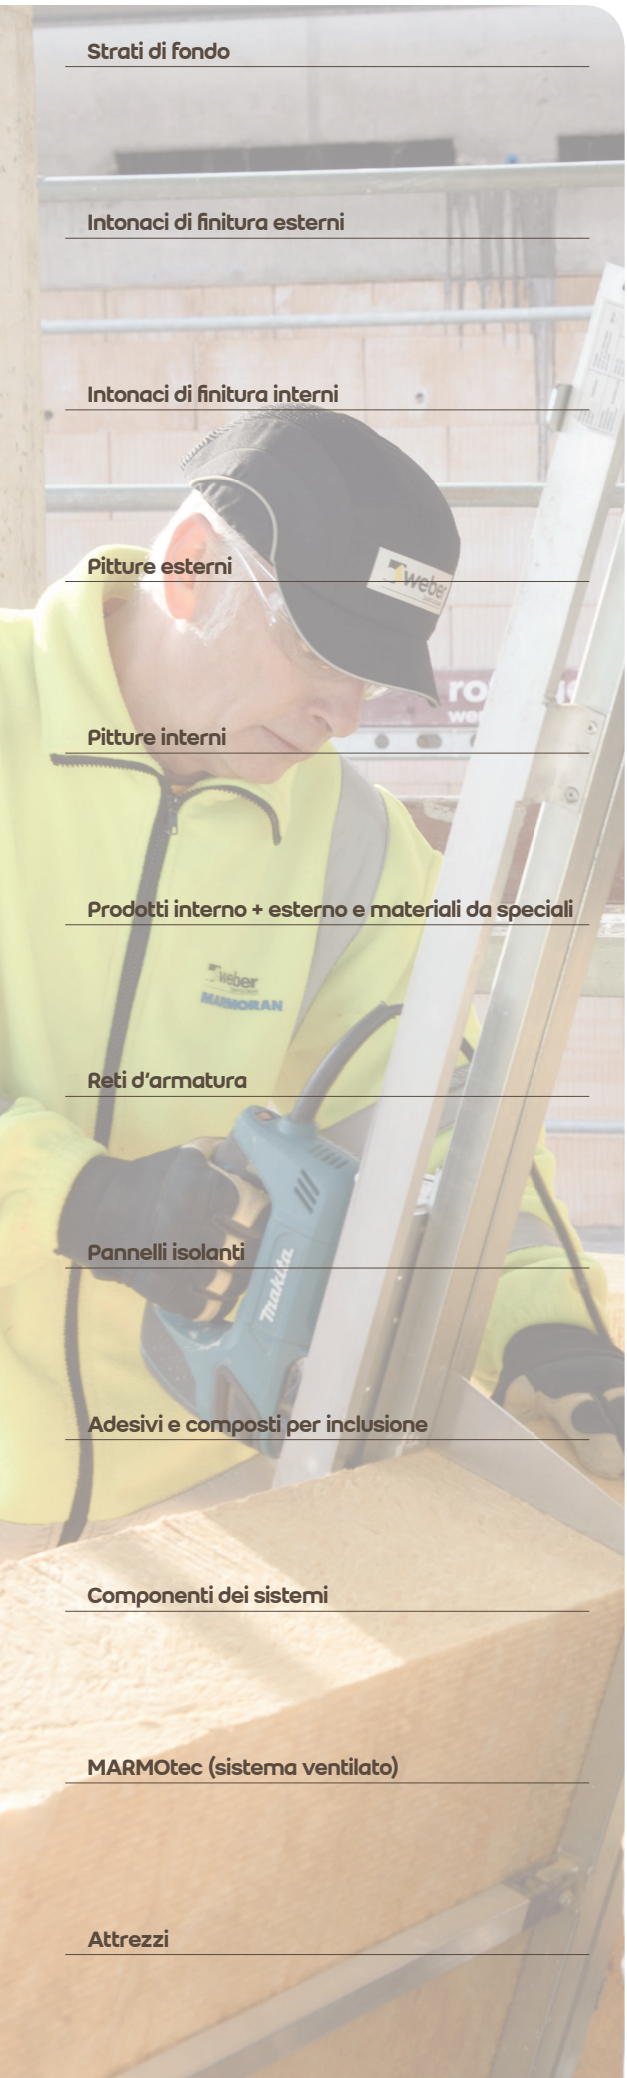

Ci assumiamo la nostra responsabilità verso le persone e il loro ambiente

we care

Noi di Saint-Gobain Weber siamo convinti che nell'industria delle costruzioni sia importante anche assumersi le proprie responsabilità in fatto di persone e ambiente.

Weber crea benessere per le persone che lavorano i nostri prodotti e che vivono negli edifici con essi costruiti.

Weber comprende l'importanza del lavoro dei clienti e dei partner commerciali. Con un servizio e prestazioni ottimali Weber contribuisce ad avere successo sul mercato.

Weber è consapevole delle proprie responsabilità. I prodotti e gli ingredienti sono selezionati con cura in modo da garantire la sicurezza e la salute alle persone.

Contatti

Consulenza tecnica

Laurent Depierre
079 354 21 01

Gianpaolo Iezzi
079 354 21 25

Lionel Muriset
079 957 97 12

Sandro Simonetta
079 354 21 22

Damien Auderset
079 354 21 02

Antonio Venturo
079 515 82 23

Jean-Français Sauthier
079 354 21 34

Alain Bastian
079 354 21 26

Bernard Berra
079 354 21 33

Leonel Nogueira
079 354 21 28

Fabio Guidi
079 354 21 24

Markus Länzlinger
079 354 21 37

Dieter Kobel
079 354 21 05

Davide Romano
079 354 21 16

Arpad Gurtner
079 354 21 32

Peter Schmid
079 354 21 07

Daniel Bürgin
079 354 21 06

Rolf Schäublin
079 354 21 12

Lavdrim Imeri
079 354 21 14

Martin Abry
079 354 21 39

Daniele Bottinelli
079 354 21 10

Michael Odermatt
079 354 21 23

Angel Genua
079 354 21 21

Urs Gröbli
079 354 21 20

Valdis Tonet
079 354 21 38

Marcel Kohli
079 354 21 17

Alex Jost
079 354 21 18

John Geiger
079 354 21 19

Manfred Alder
079 354 21 11

Consulenti per architetti/Responsabili di progetti chiave

Daniel Frieden
079 354 21 04
07 08 09 10 12

Roman Schneider
079 955 21 70
14 18 19 20 22

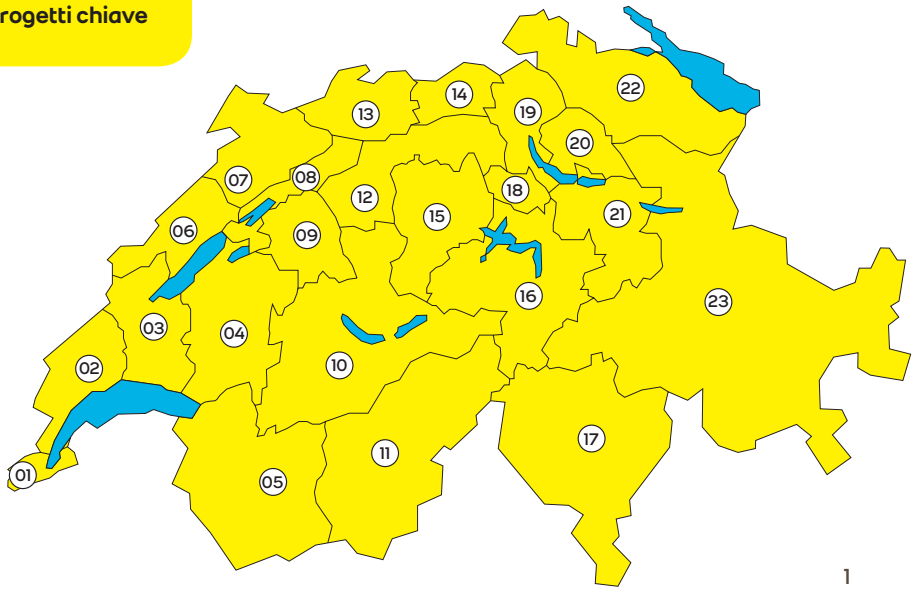

Elenco dei prodotti

Intonaci di fondo

MARMORAN MARMOPlan H414 5
MARMORAN mineral H415 5
MARMORAN MARMOFino massa fine interno 5
MARMORAN massa fine S interno 6
Massa granulosa R MARMORAN interno 6
MARMORAN MARMOspac 6
Massa da spatolare per risanamento di fessure MARMORAN S731 7
Massa da spat. al silicone per risan. di fessure MARMORAN S741 7
weber ip 12 7
Intonaco di cemento MARMORAN 14 8
Intonaco di fondo MARMORAN 18 8
Intonaco di fondo leggero MARMORAN 18-E 8
Intonaco di rinnovamento MARMORAN 62 9
weber.therm 507 9
weber.san 105 9

Strati di fondo

Fondo MARMORAN G110 (diluibile) 11
Fondo MARMORAN G111 (pronto all'uso) 11
Fondo isolante MARMORAN G120 12
Barriera isolante MARMORAN G140 12
Barriera isolante al quarzo MARMORAN G145 13
Fondo penetrante MARMORAN G170 idrodiluibile 13
Fondo penetrante MARMORAN G180 13
Fondo per intonaco al silicone MARMORAN G210 14
Fondo penetr. al silicone MARMORAN G610 (concentrato) 14
MARMORAN SILCANOVA topdry-fondo G710 15
Fondo minerale MARMORAN G410 15
Ponte adesivo MARMORAN G810 16
weber combi haft 17

Intonaci di finitura esterni

Intonaco alla taloccia MARMORAN CARRARA A110 19
Stabilit. strut. a rilievo MARMORAN CARRARA A210 19
St. strut. a rilievo MARMORAN CARRARA Futura A211 20
Intonaco fibroso antico MARMORAN CARRARA A310 20
Intonaco al silicone est. alla taloccia MARMORAN C220 21
Stabilitura struttura a rilievo al silicone MARMORAN C210 21
Stab. al silicone strut. a rilievo MARMORAN Futura C211 22
Intonaco MARMORAN al silicone MIX esterno C210.037 22
Intonaco fibroso antico est. MARMORAN Silicone C240 22
St. str. a rilievo MARMORAN SILCANOVA topdry C530 23
Int. alla taloccia MARMORAN SILCANOVA topdry C540 23
Intonaco di grassello di calce MARMORAN MINERAL* C420 24
Stabilitura struttura a rilievo 44 MINERAL MARMORAN D210 24
Stabilitura struttura a rilievo weber.star 223 MINERAL D211 25
Intonaco alla cazzuola 45-S MINERAL MARMORAN D520 25
Intonaco alla cazzuola 45-H MINERAL MARMORAN D530 26
Intonaco alla cazzuola 45-PLUS MINERAL MARMORAN D540 26
Intonaco graffiato weber.top 200 MINERAL D830 26
Intonaco graffiato weber.top 203 MINERAL D841 27
Intonaco graffiato weber.top 204 MINERAL D851 27

Intonaci di finitura interni

MARMORAN MARMOFino massa fine interno 29
Intonaco a. taloccia int. MARMORAN CARRARA B110 29
Int. a. taloccia MARMORAN CARRARA SPECIALE B120 30
Stab. strut. a rilievo int. MARMORAN CARRARA B210 30
St. str. a rilievo MARMORAN CARRARA SPECIALE B220 31
Int. fibroso antico int. MARMORAN CARRARA B310 31
Int. styrolit a spruzzo MARMORAN CARRARA B730 31
Int. rustico fine MARMORAN CARRARA int. B320 32
Stab. al silicone int. strut. a rilievo MARMORAN C110 32
Intonaco ecologico MARMORAN interno C460 33
Intonaco di grassello di calce MARMORAN MINERAL* C420 33
Intonaco al fratazzo weber.star 244 MINERAL D135 34
Stab. struttura a rilievo int. weber ip 445 MINERAL D215 34
Stabilitura speciale 40 MARMORAN MINERAL D120.0 34
Stabilitura speciale 40 MARMORAN MINERAL D120.2 35
MARMORAN Kalkoperl imprimitura G440 35
MARMORAN Kalkoperl massa da spatolare H440 36
MARMORAN Kalkoperl stabilitura struttura a rilievo C440 36

Pitture esterni

Dispersione MARMORAN COLORA esterna F110 39
Pittura al silicone esterno MARMORAN F810 39
Pittura al silicone fibroarmata esterno MARMORAN F812 40
MARMORAN Pittura al silicone FORTE esterna F811 40
MARMORAN Pittura al silicone FORTE armata est. F813 41
MARMORAN SILCANOVA topdry Pittura F535 41
MARMORAN SILCANOVA Pittura FORTE esterna F536 42
MARMORAN Pittura PURSILIKAT 2K F410/F411 42
SAX Fluatin FG0900 42
MARMORAN Pittura MINERAL esterna F540 43
Oekosil-Grund FG0400 43

Pitture interni

Dispersione MARMORAN COLORA interno F210 45
Dispersione HD MARMORAN COLORA interno F211 45
MARMORAN SILCANOVA topdry Pittura F535 45

Prodotti interno + esterno e materiali da speciali

MARMORAN effetto Lasur 47
MARMOPearl metallic (con riflessi metallici) F711 48
Velatura MARMOPearl (con effeto perlescente, iridescente) F710 48
Impregnazione per protezione facciate MARMORAN G840 49
Ponte adesivo MARMORAN G810 50
STANBit MARMORAN KB10 50
DUOBit MARMORAN KB15 50
Massa bituminosa speciale da spatolare MARMORAN KB20 51
Massa bituminosa speciale da spatolare MARMORAN KB20E 51
MARMORAN SUPERflex KB40 51
MARMORAN SUPERflex-Pro KB45 52
Emulsione di contatto Amalgol MARMORAN G820 52
Freno vapore liquido MARMORAN G830 52
Gomastit 701 (mastice) J120 53
Profili rondi 53

Reti d'armatura

Rete d'armatura MARMORAN azzurro chiaro S791 55
Rete d'armatura MARMORAN bianca S692 55
Rete d'armatura MARMORAN Standard PLUS rosso KA60 55
Rete d'armatura MARMORAN rosso bordeaux KA61 56
Rete d'armatura speciale MARMORAN blu scuro KA12 56
Rete d'armatura rinforzata MARMORAN 700 bianca KA13 56
MARMORAN MARMONET a strisce MA11 57
MARMORAN Striscia di armatura S763 57
MARMORAN Nastro di dilatazione S762 57
MARMORAN MARMODIL Stuoia-feltro 58

Pannelli isolanti

Marmopor FUTURA 031 61
Marmopor FUTURA 030 62
Marmopor PLUS 031 AutoDoubleLock 63
Marmopor TOP 030 AutoDoubleLock 63
LAMBDA White 031 64
LAMBDA White 030 65
EPS bianco, elasticizzate 038 66
Standard 036 PS20 67

Neopor 031 grigia 68
LAMBDA Facciata 030 69
MARMORAN CH-PIR Elemento antincendio 70
MARMORAN Elemento antincendio in lana minerale 71
MARMORAN PIR Top 023 72
HiCompact ® 023 72
HiCompact ® 025 ULTRA 73
MARMORAN Lastra anticendio 029 73
MARMORAN MW-Eco 034 74
MARMORAN MW-1 034 75
MARMORAN XPS-R gialla, ruvida KP56 76
MARMORAN XPS-R blu, ruvida KP54 77
MARMORAN XPS-SF gialla, liscia KP58 78
MARMORAN XPS-Drain gialla KP59 78
MARMORAN INTEX 033 PS30 int. KP57 79
MARMORAN LAMBDA ZOCCOLO 030 KP63 80
MARMORAN INTEX Spezial 033 PS30 int. KP61 81
MARMORAN IntexDrain 033 PS30 int. KP55 81
Sacchi di riciclaggio per polistirolo 82
Sacchi di riciclaggio per lana minerale 82
Squadre isolanti MARMORAN PSE bianco 83
Squadre isolanti MARMORAN PSE grigio 83
Squadre isolanti MARMORAN lana minerale 84
MARMORAN angolo di correzione PSX 84
Lastre isolanti di PSE MARMORAN per arrotondati 85
Lastre isolanti di lana minerale per arrotondati 86
MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in PSE 87
MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-1 87
MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-Eco 88
MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in PSE con doppiaggio 89
MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-1 con doppiaggio 90
Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-Eco con doppiatura 91
MARMORAN MA-RAV doppiaggio laterale 92
MARMORAN MA-TAB Guarnizione di montaggio (allentata) 92
MA-TAB CERAMO/ROBUSTO con HiCompact & PSE 93
MA-TAB CERAMO/ROBUSTO con Marmopor PLUS & PSE 93
MA-TAB CERAMO/ROBUSTO con MW-1 94
Elementi di facciata 95

Adesivi e composti per inclusione

Massa adesiva MARMORAN KK10 97
Colla da costruzione speciale MARMORAN KK20 97
Accelerante di presa KK99 (per KK10/KK20) 97
Massa di inc. al silicone senza cemento MARMORAN KK52 98
Massa adesiva in polvere ISO-combi KK70 MARMORAN 98
Massa ad. i. polv. ISO-combi leggero KK71 MARMORAN 98
Massa ad. i. polv. ISO-combi leggero KK72 MARMORAN 99
Massa di incorporamento MARMORAN KK75 99
Intonaco di zoccolo per l'ITEI MARMORAN KK77 99
Intonaco di fondo ROBUSTO MARMORAN KK78 100
Massa ad. ISO-combi leggero MARMORAN KK80-Connect! 100
Merbenit HT 50 Adesivo montaggio KG81 100
Colla per montaggio MARMORAN KK36 101
weber.therm 3496 schiuma adesiva 101
Pistola per massa da incollare 101
Cleaner per la Pistola 102
Manutenzione Spray 102

Componenti dei sistemi

Paraspigolo reticolareMARMORAN-ISO Modello C 105
Paraspigolo reticolare MARMORAN-ISO Modello D 105
Paraspigolo reticolare MARMORAN-ISO Modello E 105
ISO-Paraspigolo-reticolare MARMORAN tipo W15 106
Paraspigolo reticolare MARMORAN-ISO Modello UGS 106
Profilo di chiusura MARMORAN tipo W44 106
Profilo di chiusura Attika MARMORAN W41 107
Profili rondi 107
Gomastit 2001 (310 ml/cm³) 107
Gomastit 2017 (600 ml/cm³) 108
Primer V2 per Gomastit 108
Pistola per mastice in cartucce 108
Pistola per mastice in sacchetto 109
Profilo di collegamento MARMORAN W30 109
Profilo di collegamento MARMORAN W38-pro 109
Profilo di collegamento MARMORAN W38-pro-K 110
Profilo di collegamento weber S12 110
Profilo di collegamento per telai di finestre di metallo 110
Nastro per giunte SK/VR MARMORAN 111
Profilo per giunto di dilatazione verticale W50-6 MARMORAN 111
Profilo per giunte di dilatazione orizzontali MARMORAN 111
Profilo a incastro per zoccoli MARMORAN W45-8 112
Profilo a incastro per zoccoli MARMORAN W45-11 112
Profilo per giunto di dilatazione MARMORAN tipo E 112
Profilo per giunto di dilatazione MARMORAN tipo L 113
Chiodo in plastica MARMORAN Z21 113
Raccordi per profili MARMORAN Z13 113
Raccordi per profili MARMORAN Z14 114
Forbici da taglio mitre MARMORAN Z11 114
Profili di chiusura zoccolini MARMORAN 115
Profili di chiusura zoccolini in due parti MARMORAN 115
MARMORAN Piastrine di collegamento universali 116
Profilo a incastro per zoccoli MARMORAN 116
Bordo profilato di gocciolamento MARMORAN 116
Bordo profilato di gocciolamento MARMORAN W40-2 117
Bordo profilato di gocciolamento MARMORAN W40-4 117
Profilo a incastro per zoccolo MARMORAN W66-2 117
Profilo a incastro per zoccolo MARMORAN W66-4 118
Profilati di ventilazione per il tetto MARMORAN 118
Chiodo in plastica MARMORAN Z21 118
Raccordi per profili MARMORAN Z13 119
Connettore angolare MARMORAN Z18-2-a 119
Connettore angolare MARMORAN Z18-2-i 119
Forbici da taglio mitre MARMORAN Z11 120
Profili di facciata 120
MARMORAN SOL PAD 280 SUISSE 120
MARMORAN SOL PAD 420 XL SUISSE 121
MARMORAN SOL PAD TOOL 121
Caviglie a percussione weber.therm SLD-5 122
Piastra complementare VT90 per lana minerale 122
Caviglie con vite weber.therm SRD-5 123
Piastra complementare VT 112 per lana minerale 123
Rondelle di copertura PSE bianco, Ø 65 mm 123
Rondelle di copertura PSE griggio, Ø 65 mm 124
Rondelle di copertura MW-Eco 034, Ø 65 mm 124
Rondelle di copertura MW-1 034, Ø 65 mm 124
weber.therm SRD Montagetool S 125
Asta regolabile esagonale SRD SW 10 · 160 125
Bit SRD TX40-M8 · 95,5 125
MARMORAN Tasselli universali a vite STR-U 2G 126
MARMORAN Caviglie con vite STR-H 126
STR-Tool 2G 127
Tool di ricambio per STR-Tool 2G 127
SDS piu attacco (adattatore per STR) 127
Bit STR TX30-M8 · 52 128
Bit speciale TX25-M8 · 31 128
Caviglie telescopice Rocket (Caviglie con vite) 129
Rondelle Rocket PSE bianco, Ø 65 mm 129
Rondelle Rocket PSE griggio, Ø 65 mm 130
Rondelle Rocket in lana minerale, Ø 65 mm 130
Rocket Tool 130
MARMORAN Graffa ROBUSTO 131
MARMORAN ROBUSTO Spyder piastra di distanza 131
Tappo per i fori di ancoraggio MARMORAN 131
Utensile di fresatura CEP 132
MA-FIX Cilindro di montaggio Ø 90 mm/Ø 125 mm 132
Supporto per attaccapanni 133
MA-FIX Piastra di montaggio 200 · 200 mm 133
MA-FIX Cilindro di montaggio AL-P, Ø 125 mm 134
MA-FIX Piastra di montaggio universale AL-P 220 · 120 mm 135
Tassello a vite SXRL 10 · (120 T - 290 T) 135
Aste filettate per iniezione M10 · (150 - 330) 136
Aste filet. per iniez. M10 · (150 - 330) con bussola di ancor. 136
MA-FIX Squadre portanti AL-P 275 · 130 mm 137
Tassello a vite SXRL 10 · 100 FUS 137
Aste filettate per iniezione M10 · 130 138
Aste filet. per iniez. M10 · 130 con bussola di ancor. 138
Malta per iniezione FIS VS 300 T 138
Elemento portacardini UNI K1R-PSE 280 · 280 mm 139
Elemento portacardini UNI K1R-LM 280 · 280 mm 139
MARMORAN profili d'armatura LEIROLL 140
Rondelle a «nido d' api» MARMORAN 140

MARMOtec (sistema ventilato)

MARMOtec lastra portaintonaco 143
MARMOtec profili a incastro 143
MARMOtec viti in acciaio inox 144
MARMOtec Bit-AW20 1/4 L50MM 144
MARMOtec Bit SR2-49-HEX 1/4 144
MARMOtec banda di disaccoppiamento antracite 145

Attrezzi

Utensile di fresatura Ø 90 mm per cilindro di montaggio 147
Disco di fresatura Ø 90 mm (Ricambio) 147
Utensile di fresatura Ø 125 mm per cilindro di montaggio 147
Disco di fresatura Ø 125 mm (Ricambio) 148
Utensile di fresatura per rondelle a «nido d'ape» 148
Spazzola di pulizia, BS 148
Soffietto grande, ABG 149
Spatola dentata arcata MARMORAN 149
Taloccia abrasiva SIA 149
SIAFAST carta abrasiva (intercambiabile) 150
Taloccia abrasiva per lana minerale 150
Pistola per mastice in cartucce 150
Pistola per mastice in sacchetto 151
Spazzola 151
MARMORAN Grattatore 151
MARMORAN Grattatore speciale 152

Condizioni di vendita, prezzi e condizioni di pagamento della ditta Saint-Gobain Weber S 155

MARMORAN MARMOPlan H414

Masse spatolabili

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Per lisciare e rinnovare vecchi intonaci e pitture
- Come intonaco di finitura liscio o modellato

Caratteristiche del prodotto

- Malta di risanamento per fessure
- Intonaco di finitura minerale
- Estremamente facile da applicare

Dettagli

Spessore di applicazione massimo da 2 a 4 mm

Consumo

Con un spessore dello strato di 1 mm:	circa 1,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200674818	SAC	25 kg	36 SAC/PAL	- 900 kg 2.20 CHF/kg +900 kg 1.90 CHF/kg

MARMORAN mineral H415

Masse spatolabili

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Come intonaco di finitura liscio o modellato
- Per tutti i sistemi MARMORAN MINERAL

Caratteristiche del prodotto

- Rivestimento modellabile
- Intonaco minerale a base di calce e cemento, armato con fibra
- Estremamente facile da applicare

Dettagli

Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con un spessore dello strato di 1 mm:	circa 1,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200771492	SAC	25 kg	36 SAC/PAL	- 900 kg 2.20 CHF/kg +900 kg 1.90 CHF/kg

MARMORAN MARMOFino massa fine interno

Masse spatolabili

Campo d'applicazione

- Per interni
- Stucco modellante e rasante diffusivo
- Adatto su tutti i supporti minerali e organici

Caratteristiche del prodotto

- Massa fine bianca pastosa
- Essiccazione senza crepe
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Come rasatura di superfici per strato:	circa 1,5 – 3,0 kg/m²
Come strato di lisciatura:	circa 0,3 – 0,6 kg/m²
Con uno spessore dello strato di 2 mm:	circa 1,6 kg/m²
Come struttura goccioline:	circa 1,0 – 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649351	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN massa fine S interno

Campo d'applicazione

- Per interni
- Come stucco su calcestruzzo lisciato o ruvido o su calcestruzzo poroso
- Come rasatura di superfici prima del rivestimento successivo con intonaco

Caratteristiche del prodotto

- Massa fine prodotta in fabbrica
- Buone caratteristiche di lisciatura
- Applicazione semplice e agevole

Dettagli

Colore: bianco naturale
Spessore di applicazione massimo fino a 2 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Come rasatura di superfici per strato:	circa 1,0 – 1,5 kg/m²
Come strato di lisciatura:	circa 0,3 – 0,6 kg/m²
Con un spessore dello strato di 1 mm:	circa 1,75 kg/m²
Come struttura goccioline:	circa 1,0 – 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654651	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	- 1000 kg 2.45 CHF/kg +1000 kg 2.15 CHF/kg

Massa granulosa R MARMORAN interno

Campo d'applicazione

- Per interni
- Come stucco su calcestruzzo lisciato o ruvido, pietra arenaria calcarea o calcestruzzo poroso
- Come rasatura di superfici prima del rivestimento successivo con intonaco

Caratteristiche del prodotto

- Massa fine prodotta in fabbrica
- Buone caratteristiche di lisciatura
- Resistente all'umettamento temporaneo con acqua

Dettagli

Colore: bianco
Spessore di applicazione massimo da 2 a 8 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Come rasatura di superfici per strato:	circa 1,0 – 1,5 kg/m²
Come strato di lisciatura:	circa 0,3 – 0,6 kg/m²
Con un spessore dello strato di 1 mm:	circa 1,75 kg/m²
Come struttura goccioline:	circa 1,0 – 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654648	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	- 1000 kg 2.35 CHF/kg +1000 kg 2.05 CHF/kg

MARMORAN MARMOspac

Campo d'applicazione

- Per interni
- Come stucco su calcestruzzo lisciato o ruvido o su calcestruzzo poroso
- Come rasatura di superfici prima del rivestimento successivo con stucco spray

Caratteristiche del prodotto

- Massa fine
- Senza ponte adesivo
- Buone caratteristiche di lisciatura

Dettagli

Colore: bianco
Spessore di applicazione massimo da 2 a 4 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Come rasatura di superfici per strato:	circa 1,0 – 1,5 kg/m²
Come strato di lisciatura:	circa 0,3 – 0,6 kg/m²
Con un spessore dello strato di 1 mm:	circa 1,75 kg/m²
Come struttura goccioline:	circa 1,0 – 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654649	SEC	25 kg	33 SEC/PAL	- 825 kg 3.30 CHF/kg +825 kg 3.00 CHF/kg
5200654650	SAC	25 kg	40 SAC/PAL	- 1000 kg 2.95 CHF/kg +1000 kg 2.65 CHF/kg

Massa da spatolare per risanamento di fessure MARMORAN S731

Masse spatolabili

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Serve per incollare il tessuto d'armatura a rete MARMORAN S791 del tipo «celeste» per il risanamento di fessure
- Serve per livellare vecchi strati di intonaco con una struttura fino a 4 mm
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di legante organico
- Buona adesione al tessuto d'armatura e al supporto
- Ottima consistenza
- Lavorazione facile

Dettagli

Colore: bianco

Consumo

Consumo per mm di applicazione:	circa 1,5 – 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649368	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 5.75 CHF/kg +600 kg 5.45 CHF/kg

Massa da spat. al silicone per risan. di fessure MARMORAN S741

Masse spatolabili

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Serve per incollare il tessuto d'armatura a rete MARMORAN S791 del tipo «celeste» per il risanamento di fessure
- Serve per livellare vecchi strati di intonaco con una struttura fino a 4 mm
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di emulsione siliconica
- Eccellenti proprietà di diffusione
- Buona adesione al tessuto d'armatura e al supporto
- Ottima consistenza
- Lavorazione facile

Dettagli

Colore: bianco

Consumo

Consumo per mm di applicazione:	circa 1,5 – 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649370	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 6.15 CHF/kg +600 kg 5.85 CHF/kg

weber ip 12

Intonaci di fondo a base di leganti minerali

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Rinzaffo per intonaci di fondo

Caratteristiche del prodotto

- Rinzaffo di cemento
- Intonaco diffusivo di schizzatura per tutti gli intonaci di fondo
- Buona processabilità
- Aderenza eccellente

Dettagli

Spessore di applicazione da 3 a 5 mm.
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con 1 tonnellata di malta fresca:	circa 650 l
Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 7,7 kg/m²
Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 3,9 m²/sacco

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649158	SAC	30 kg	36 SAC/PAL	409.00 CHF/to

Intonaco di cemento MARMORAN 14

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Impiegabile come intonaco per zoccolature
- Per superfici di parete con un'elevata sollecitazione meccanica
- Adatto per piastrelle di grande formato ≥ 1600 mm²

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco di fondo a base di cemento
- Supporto per tutti gli intonaci di finitura

Dettagli

Spessore di applicazione minimo all'interno 10 mm
Spessore di applicazione minimo all'esterno 15 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 17,0 kg/m²
Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 1,7 m²/Sack

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654635	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 17.00 CHF/SAC +30 SAC 13.65 CHF/SAC

Intonaco di fondo MARMORAN 18

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Per murature standard normali
- Impiegabile nelle nuove costruzioni, nei risanamenti e nelle ristrutturazioni

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco di fondo a base di calce-cemento
- Buona conservazione
- Supporto per tutti gli intonaci di finitura

Dettagli

Spessore di applicazione minimo all'interno 10 mm
Spessore di applicazione minimo all'esterno 15 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 16,0 kg/m²
Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 1,8 m²/Sack

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654636	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 16.05 CHF/SAC +30 SAC 12.75 CHF/SAC

Intonaco di fondo leggero MARMORAN 18-E

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Per murature porose e a isolamento termico
- Impiegabile nelle nuove costruzioni, nei risanamenti e nelle ristrutturazioni

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco di fondo leggero a base di calce-cemento
- Inerti leggeri in EPS
- Eccellente conservazione
- Supporto per tutti gli intonaci di finitura

Dettagli

Spessore di applicazione minimo all'interno 10 mm
Spessore di applicazione minimo all'esterno 15 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 10,7 kg/m²
Con uno spessore dello strato di 10 mm:	circa 2,8 m²/Sack

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654638	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 19.90 CHF/SAC +30 SAC 16.45 CHF/SAC

Intonaco di rinnovamento MARMORAN 62

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Risanamento delle zone difettose dell'intonaco di fondo
- Livellamento di superfici grossolane

Caratteristiche del prodotto

- Ottimo potere adesivo
- Supporto per tutti gli intonaci di finitura

Dettagli

Spessore di applicazione da 2 a 8 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con uno spessore dello strato di 1 mm: circa 1,4 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654641	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 36.55 CHF/SAC +30 SAC 33.25 CHF/SAC

weber.therm 507

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Isolamento supplementare di muratura a isolamento termico
- Intonacatura sicura di supporti difficili
- Livellamento di muratura irregolare

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco termoisolante con inerti leggeri in EPS
- Resa molto elevata
- A bassissima sollecitazione interna
- Può essere lavorato a macchina e manualmente

Dettagli

Spessore di applicazione da 20 a 100 mm
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con uno spessore dello strato di 10 mm: circa 1,8 – 2,1 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654505	SAC	13 kg	24 SAC/PAL	3217.00 CHF/to

weber.san 105

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Come intonaco di livellamento su intonaco isolante **weber.therm 75**
- Su supporti minerali portanti
- Per vecchi intonaci non pitturati

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco di livellamento minerale
- Permeabile alla diffusione
- Permeabile al vapore acqueo

Dettagli

Spessore di applicazione minimo da 5 a 10 mm
Colore: bianco naturale
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Con uno spessore dello strato di 5 mm: circa 6,0 kg/m²
Con uno spessore dello strato di 5 mm: circa 5,0 m²/sacco

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654512	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	989.00 CHF/to

Fondo MARMORAN G110 (diluibile)

Fondo per intonaci a legante organico

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti, normalmente assorbenti, minerali, prima del rivestimento con intonaci di finitura a legante organico

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Buona capacità di penetrazione, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Diluibile con acqua: 2 parti di fondo G110 e 1 parte di acqua
Colore: bianco (pigmentato)
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per fondi:
Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale: 0,150 – 200 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649322	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 8.10 CHF/kg +330 kg 7.80 CHF/kg
5200649323	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 7.20 CHF/kg +480 kg 6.90 CHF/kg

Fondo MARMORAN G111 (pronto all'uso)

Fondo per intonaci a legante organico

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti, normalmente assorbenti, minerali, prima del rivestimento con intonaci di finitura a legante organico

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Buona capacità di penetrazione, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Diluibile al massimo con il 5 fino al 10 % d'acqua!
Colore: bianco (pigmentato)
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per fondi:
Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale: 0,200 – 0,250 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649324	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 6.00 CHF/kg +330 kg 5.70 CHF/kg
5200649325	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.10 CHF/kg +480 kg 4.80 CHF/kg

Fondo isolante MARMORAN G120

Fondo per intonaci a legante organico

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'isolamento e l'applicazione di una mano di fondo preliminare di supporti con pori fini, fortemente assorbenti, prima del rivestimento con intonaci di finitura a legante organico o pitture idrosolubili

Caratteristiche del prodotto

- Fondo a base di leganti organici, contenente solventi
- Applicabile a rullo e a pennello
- Forte azione penetrante, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Incl. tassa sui COV
Colore: bianco (fortemente pigmentato)

Consumo

Come valore medio vale:	0,150 – 300 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654642	SEC	6 kg	80 SEC/PAL	- 480 kg 24.10 CHF/kg +480 kg 23.80 CHF/kg
5200654643	SEC	10 kg	60 SEC/PAL	- 600 kg 19.30 CHF/kg +600 kg 19.05 CHF/kg
5200654644	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 17.95 CHF/kg +480 kg 17.70 CHF/kg

Barriera isolante MARMORAN G140

Fondo per intonaci a legante organico

Campo d'applicazione

- Per interni
- Per l'isolamento e il blocco di supporti con pori fini, prima del rivestimento con intonaci di finitura o pitture idrosolubili

Caratteristiche del prodotto

- Base acrilica acquosa, priva di solventi
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Buon effetto isolante, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Colore: bianco (fortemente pigmentato)
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per fondi:
Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale:	0,150 – 0,180 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649328	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 14.90 CHF/kg +330 kg 14.60 CHF/kg
5200649329	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 13.60 CHF/kg +480 kg 13.30 CHF/kg

Barriera isolante al quarzo MARMORAN G145

Fondo per intonaci a legante organico

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'isolamento e il blocco di supporti con pori fini, prima del rivestimento con intonaci di finitura o pitture idrosolubili

Caratteristiche del prodotto

- Base acrilica acquosa, con sabbia al quarzo per l'ottenimento di una superficie ruvida, priva di solventi
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Buon effetto isolante, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Colore: bianco (fortemente pigmentato)
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per fondi:
Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale: 0,180 – 0,220 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649332	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 14.70 CHF/kg +330 kg 14.40 CHF/kg
5200649333	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 13.60 CHF/kg +480 kg 13.30 CHF/kg

Fondo penetrante MARMORAN G170 idrodiluibile

Fondo per intonaci a legante organico

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare di supporti fortemente assorbenti (leggermente sabbiosi) o con pori fini, prima del rivestimento con intonaci di finitura a legante organico o pitture idrosolubili

Caratteristiche del prodotto

- Base acquosa, priva di solventi
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Forte azione penetrante, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Colore: incolore (trasparente)

Consumo

Come valore medio vale: 0,150 – 0,300 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649334	SCM	10 kg	40 SCM/PAL	- 400 kg 10.35 CHF/kg +400 kg 10.05 CHF/kg

Fondo penetrante MARMORAN G180

Fondo per intonaci a legante organico

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare di supporti fortemente assorbenti (leggermente sabbiosi) o con pori fini, prima del rivestimento con intonaci di finitura a legante organico o pitture idrosolubili

Caratteristiche del prodotto

- Base contenenti solventi
- Applicabile a rullo e a pennello
- Forte azione penetrante, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Incl. tassa sui COV
Colore: incolore (trasparente)
Tanica da 8,5 kg (10 litri)

Consumo

Come valore medio vale: 0,150 – 0,300 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654645	SEC	8,5 kg	40 SEC/PAL	- 340 kg 18.50 CHF/kg +340 kg 18.15 CHF/kg

Fondo per intonaco al silicone MARMORAN G210

Fondo per intonaci a legante silicone

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti, normalmente assorbenti, minerali prima del rivestimento con un intonaco di finitura al silicone o una pittura al silicone

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica, con sabbia per l'ottenimento di una superficie ruvida
- Applicabile a rullo e a pennello
- Buona capacità di penetrazione, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Colore: bianco (pigmentato)
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per fondi:
Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale: 0,200 – 0,250 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649335	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 5.90 CHF/kg +330 kg 5.65 CHF/kg
5200649336	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.05 CHF/kg +480 kg 4.75 CHF/kg

Fondo penetr. al silicone MARMORAN G610 (concentrato)

Fondo per intonaci a legante silicone

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per supporti minerali, fissa le superfici spolveranti dell'intonaco di fondo intatto

Caratteristiche del prodotto

- Microemulsione siliconica concentrata diluibile in acqua, priva di solventi
- Applicabile a pennello, a spruzzo e mediante irrorazione
- Forte azione penetrante, solidifica il supporto
- Elevata idrofobizzazione del supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Concentrato diluibile con acqua: 1 : 9 = 10 litri
Incl. tassa sui COV
Colore: giallastro (trasparente)

Consumo

Come valore medio vale: 0,015 – 0,030 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649340	BOT	1 L	15 BOT/SCC	- 15 BOT 117.30 CHF/BOT +15 BOT 114.30 CHF/BOT

MARMORAN SILCANOVA topdry-fondo G710

Fondo per intonaci al SILCANOVA topdry

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare su supporti portanti, puliti e asciutti, minerali nonché organici prima del rivestimento con intonaci di finitura SILCANOVA topdry

Caratteristiche del prodotto

- A base di Silcasol povero di alcali
- Applicabile a rullo e a pennello
- Buona capacità di penetrazione, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Colore: bianco (pigmentato)
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per fondi:
Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale:	0,150 – 0,250 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649341	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 6.45 CHF/kg +330 kg 6.15 CHF/kg
5200649342	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.70 CHF/kg +480 kg 5.40 CHF/kg

Fondo minerale MARMORAN G410

Fondi per intonaci a legante minerale

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare su supporti minerali, portanti, puliti e asciutti prima del rivestimento con un intonaco di finitura minerale

Caratteristiche del prodotto

- A base di un legante organico
- Applicabile a rullo e a pennello
- Buona capacità di penetrazione, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Colore: bianco (pigmentato)
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per fondi:
Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale:	0,200 – 0,250 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649337	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 6.55 CHF/kg +330 kg 6.25 CHF/kg
5200649338	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.80 CHF/kg +480 kg 5.50 CHF/kg

Ponte adesivo MARMORAN G810

Fondi per intonaci a legante minerale

Campo d'applicazione

- Per interni
- Ponte adesivo per intonaci contenenti gesso
- Per supporti lisci e poco assorbenti

Caratteristiche del prodotto

- Agente di adesione
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo
- Grande resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco

Consumo

Come valore medio vale: circa 0,50 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649343	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 6.55 CHF/kg +330 kg 6.25 CHF/kg
5200649344	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.80 CHF/kg +480 kg 5.50 CHF/kg

weber combi haft

Fondi per intonaci a legante minerale

Campo d'applicazione

- Per interni
- Adatto per intonaci a base di gesso, calce, e calce-cemento
- Per supporti lisci e poco assorbenti

Caratteristiche del prodotto

- Agente di adesione
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo
- Grande resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Come valore medio vale: circa 0,30 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200768294	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.40 CHF/kg +480 kg 5.10 CHF/kg

Intonaco alla taloccia MARMORAN CARRARA A110

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Struttura: struttura frattazzata (negativa)
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici esterni:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,0 – 1,5 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	1,7 – 2,2 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,2 – 3,0 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,5 – 3,2 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,7 – 4,5 kg/m²
Grano da 4,0 mm:	4,8 – 5,8 kg/m²
Grano da 6,0 mm:	5,5 – 6,5 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649180	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649181	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649182	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649183	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770145	3,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770146	4,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770147	6,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

Stabilit. strut. a rilievo MARMORAN CARRARA A210

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici esterni:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	2,0 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,5 – 3,3 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,8 – 3,6 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,9 – 4,8 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649187	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649188	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649189	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770245	3,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

St. strut. a rilievo MARMORAN CARRARA Futura A211

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici esterni:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,5 mm:	2,5 – 3,3 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,8 – 3,6 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649191	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649192	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

Intonaco fibroso antico MARMORAN CARRARA A310

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Varie possibilità di strutturazione
- Copre fini fessure da ritiro e microfessure
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata

Dettagli

A secondo della struttura: da spruzzare, applicare a rullo, frattazzare, spatolare ecc.
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici esterni:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,2 mm:	2,0 – 4,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649193	1,2 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

Intonaco al silicone est. alla taloccia MARMORAN C220

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione di resina sintetica
- Struttura: struttura frattazzata (negativa)
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura al silicone esterno:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	1,5 – 2,0 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,0 – 2,8 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,3 – 3,0 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,2 – 4,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649245	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649246	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649247	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770298	3,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

Stabilitura struttura a rilievo al silicone MARMORAN C210

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura al silicone esterno:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,3 – 1,8 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	2,0 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,3 – 2,8 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,7 – 3,3 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,9 – 4,8 kg/m²
Grano da 4,0 mm:	4,4 – 5,5 kg/m²
Grano da 6,0 mm:	6,0 – 7,5 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649237	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649238	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649239	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649240	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770303	3,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770305	4,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770306	6,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

Stab. al silicone strut. a rilievo MARMORAN Futura C211

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura al silicone esterno:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,5 mm:	2,3 – 2,8 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,8 – 3,6 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649243	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649244	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

Intonaco MARMORAN al silicone MIX esterno C210.037

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena grossolana (positiva)
- Varie possibilità di strutturazione
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura al silicone esterno:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

grano da 3,0 mm fino a 7,0 mm:	7,0 – 9,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200817828	3,0 – 7,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

Intonaco fibroso antico est. MARMORAN Silicone C240

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione di resina sintetica
- Varie possibilità di strutturazione
- Copre fini fessure da ritiro e microfessure
- Permeabile al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata

Dettagli

A secondo della struttura: da spruzzare, applicare a rullo, frattazzare, spatolare ecc.
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura al silicone esterno:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE): 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,2 mm:	2,0 – 4,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649249	1,2 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

St. str. a rilievo MARMORAN SILCANOVA topdry C530

Intonaci di finitura SILCANOVA topdry

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti i supporti minerali portanti, puliti e asciutti
- Non adatto per il rivestimento di lastre portaintonaco

Caratteristiche del prodotto

- A base di Silcasol povero di alcali
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Regolatore dell'umidità, assorbimento d'acqua ridotto
- Senza conservazione pellicola biocida
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci SILCANOVA topdry:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE) all'esterno: 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,0 – 1,5 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	1,7 – 2,2 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,2 – 2,4 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,7 – 3,0 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,5 – 3,8 kg/m²
Grano da 4,0 mm:	4,4 – 5,5 Kg/m²
Grano da 6,0 mm:	6,0 – 7,5 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649271	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649272	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649273	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649274	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770307	3,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770308	4,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770309	6,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg

Int. alla taloccia MARMORAN SILCANOVA topdry C540

Intonaci di finitura SILCANOVA topdry

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti i supporti minerali portanti, puliti e asciutti
- Non adatto per il rivestimento di lastre portaintonaco

Caratteristiche del prodotto

- A base di Silcasol povero di alcali
- Struttura: struttura frattazzata (negativa)
- Regolatore dell'umidità, assorbimento d'acqua ridotto
- Senza preservanti per pellicole biocidi
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci SILCANOVA topdry:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- Tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg
Dotazione per una maggiore protezione superficiale (FORTE) all'esterno: 0.35 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	1,7 – 2,2 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,2 – 2,4 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,7 – 3,0 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,5 – 3,8 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649276	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649277	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649278	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770297	3,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg

Intonaco di grassello di calce MARMORAN MINERAL* C420

Campo d'applicazione

- Può essere applicato su tutti gli intonaci minerali, portanti, puliti e asciutti all'interno
- All'esterno applicabile solo in combinazione con rinzaffo di malta cementizia, intonaco di fondo a base di calce-cemento e pittura adatta
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Al 100 % minerale, senza alcuna aggiunta di leganti organici, pura, convenzionale
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Raccomandato dall'ufficio per la tutela dei monumenti, corrisponde alle direttive WTA per intonaci per il sistema di risanamento
- Elevatissimo grado di bianco (dopo l'essiccazione!)

Dettagli

***In caso di applicazione all'esterno osservare la scheda tecnica! 0,5 mm e 1,0 mm deve essere applicato in 2 strati!**
Colore: bianco naturale
Le tinte sono disponibili in colori pastello su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonaco di grassello di calce interno ed esterno:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,0 – 1,5 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	1,5 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,5 – 3,5 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	3,0 – 4,5 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649254	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649255	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649256	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649257	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg

Stabilitura struttura a rilievo 44 MINERAL MARMORAN D210

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti gli intonaci di fondo minerali portanti, eseguiti accuratamente nonché puliti e asciutti
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di calce bianca, cemento bianco e calce
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Ottima permeabilità al vapore acqueo
- Molto duttile e adesivo
- Idrorepellente

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: bianco naturale
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/kg
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,5 – 2,0 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	2,0 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,5 – 3,5 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	3,5 – 4,5 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	4,5 – 5,5 kg/m²
Grano da 4,0 mm:	6,0 – 7,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654609	0,5 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.40 CHF/SAC +30 SAC 32.10 CHF/SAC
5200654610	1,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.40 CHF/SAC +30 SAC 32.10 CHF/SAC
5200654611	1,5 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.40 CHF/SAC +30 SAC 32.10 CHF/SAC
5200654612	2,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.40 CHF/SAC +30 SAC 32.10 CHF/SAC
5200654614	4,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.40 CHF/SAC +30 SAC 32.10 CHF/SAC

Stabilitura struttura a rilievo weber.star 223 MINERAL D211

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Intonaco di finitura per incorporamenti del tessuto e intonaci isolanti nonché di un rivestimento con intonaco di finitura per il sistema composito di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco pregiato decorativo, minerale
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Ottima permeabilità al vapore acqueo
- Eccellente aderenza

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: bianco standard diamante 0020
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/sacco
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,5 mm:	circa 2,7 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	circa 3,0 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	circa 3,7 kg/m²
Grano da 4,0 mm:	circa 5,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654616	1,5 mm	SAC	30 kg	36 SAC/PAL	- 36 SAC 35.40 CHF/SAC +36 SAC 32.10 CHF/SAC
5200654617	2,0 mm	SAC	30 kg	36 SAC/PAL	- 36 SAC 35.40 CHF/SAC +36 SAC 32.10 CHF/SAC
5200654618	3,0 mm	SAC	30 kg	36 SAC/PAL	- 36 SAC 35.40 CHF/SAC +36 SAC 32.10 CHF/SAC
5200768679	4,0 mm	SAC	30 kg	36 SAC/PAL	- 36 SAC 35.40 CHF/SAC +36 SAC 32.10 CHF/SAC

Intonaco alla cazzuola 45-S MINERAL MARMORAN D520

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti gli intonaci di fondo minerali portanti, eseguiti accuratamente nonché puliti e asciutti
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di calce bianca, cemento e calcare
- Struttura robusta e viva
- Ottima adesione e resistenza
- Idrorepellente

Dettagli

Colore: bianco naturale
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/sacco
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 4,0 mm:	9,0 – 10,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654622	4,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 46.50 CHF/SAC +30 SAC 43.20 CHF/SAC

Intonaco alla cazzuola 45-H MINERAL MARMORAN D530

Intonaci di finitura minerali

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti gli intonaci di fondo a base di calce-cemento o cemento portanti, eseguiti accuratamente nonché puliti e asciutti
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di calce bianca, cemento e pietra pomice
- Struttura robusta e viva
- molto leggero
- Ottima adesione e resistenza
- Idrorepellente

Dettagli

Colore: bianco naturale
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/sacco
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 6,0 mm:	7,0 – 8,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654623	6,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 53.40 CHF/SAC +30 SAC 50.10 CHF/SAC

Intonaco alla cazzuola 45-PLUS MINERAL MARMORAN D540

Intonaci di finitura minerali

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Intonaco di finitura per incorporamenti del tessuto nonché di un rivestimento con intonaco di finitura per il sistema composito di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di calce bianca, cemento e pietra pomice
- Struttura robusta e viva
- Ottima adesione e resistenza
- Idrorepellente

Dettagli

Colore: bianco naturale
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/sacco
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 6,0 mm:	7,0 – 8,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654624	6,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 58.40 CHF/SAC +30 SAC 55.05 CHF/SAC

Intonaco graffiato weber.top 200 MINERAL D830

Intonaci di finitura minerali

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Intonaco di finitura per incorporamenti del tessuto nonché di un rivestimento con intonaco di finitura per il sistema composito di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco graffiato minerale con struttura dei grani al quarzo
- Classica struttura dell'intonaco graffiato
- Mostra un effetto autopulente
- Ottima permeabilità al vapore acqueo

Dettagli

Spessore di appl.: 10 mm + spessore del grano (graffiato: 10 mm)
Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: bianco standard diamante 0030
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/kg
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	circa 14,0 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	circa 18,0 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	circa 22,0 kg/m²
Grano da 4,0 mm:	circa 24,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200665517	1,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC
5200665518	2,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC
5200665520	3,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC
5200665521	4,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC

Intonaco graffiato weber.top 203 MINERAL D841

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Intonaco di finitura per incorporamenti del tessuto nonché di un rivestimento con intonaco di finitura per il sistema composito di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco graffiato minerale con struttura dei grani Jura e riflessione della luce a causa dell'effetto mica
- Struttura discreta dell'intonaco graffiato
- Attivo in superficie, idrofilo
- Senza biocidi, senza conservanti
- Mostra un effetto autopulente
- Ottima permeabilità al vapore acqueo

Dettagli

Spessore di appl.: 10 mm + spessore del grano (graffiato: 10 mm)
Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: bianco standard diamante 0010
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/sacco
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,5 mm:	circa 16,0 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	circa 18,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200771636	1,5 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC
5200771637	2,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC

Intonaco graffiato weber.top 204 MINERAL D851

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Intonaco di finitura per incorporamenti del tessuto nonché di un rivestimento con intonaco di finitura per il sistema composito di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco graffiato minerale con struttura dei grani Jura e riflessione della luce a causa dell'effetto mica
- Struttura granulare e spessa dell'intonaco
- Attivo in superficie, idrofilo
- Senza biocidi, senza conservanti
- Mostra un effetto autopulente
- Ottima permeabilità al vapore acqueo

Dettagli

Spessore di appl.: 10 mm + spessore del grano (graffiato: 10 mm)
Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: bianco standard diamante 0010
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/kg
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 3,0 mm:	circa 22,0 kg/m²
Grano da 4,0 mm:	circa 24,0 kg/m²
Grano da 5,0 mm:	circa 25,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200771691	3,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC
5200771693	4,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 42 SAC 36.15 CHF/SAC +42 SAC 32.85 CHF/SAC
5200771694	5,0 mm	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 30 SAC 36.15 CHF/SAC +30 SAC 32.85 CHF/SAC

MARMORAN MARMOFino massa fine interno

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Stucco modellante e rasante diffusivo
- Adatto su tutti i supporti minerali e organici

Caratteristiche del prodotto

- Massa fine bianca pastosa
- Essiccazione senza crepe
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Tenore di umidità del calcestruzzo: percentuale di massa max pari a 3

Consumo

Come rasatura di superfici per strato:	circa 1,5 – 3,0 kg/m²
Come strato di lisciatura:	circa 0,3 – 0,6 kg/m²
Con uno spessore dello strato di 2 mm:	circa 1,6 kg/m²
Come struttura goccioline:	circa 1,0 – 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649351	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

Intonaco a. taloccia int. MARMORAN CARRARA B110

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Struttura: struttura frattazzata (negativa)
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici interni:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,0 – 1,5 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	1,5 – 2,0 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,0 – 2,6 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,5 – 3,0 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,5 – 4,2 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200836711	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836713	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836714	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836715	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg

Int. a. taloccia MARMORAN CARRARA SPECIALE B120

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Struttura: struttura frattazzata (negativa)
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Possibile su supporti adatti anche senza imprimitura, vedi scheda tecnica
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici interni:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	1,5 – 2,0 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,0 – 2,6 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,5 – 3,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200836720	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg
5200836721	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg
5200836722	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg

Stab. strut. a rilievo int. MARMORAN CARRARA B210

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici interni:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	1,7 – 2,2 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,2 – 2,8 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,7 – 3,2 kg/m²
Grano da 3,0 mm:	3,7 – 4,4 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200836744	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836745	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836746	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg

St. str. a rilievo MARMORAN CARRARA SPECIALE B220

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Possibile su supporti adatti anche senza imprimitura, vedi scheda tecnica
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici interni:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	1,7 – 2,2 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,2 – 2,8 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	2,7 – 3,2 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200836748	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg
5200836749	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg

Int. fibroso antico int. MARMORAN CARRARA B310

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Varie possibilità di strutturazione
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

A secondo della struttura: da spruzzare, applicare a rullo, frattazzare, spatolare ecc.
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici interni:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,2 mm:	2,0 – 4,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649222	1,2 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg

Int. styrolit a spruzzo MARMORAN CARRARA B730

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato a spruzzo su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Viene applicato con impianti di spruzzatura reperibili in commercio
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Possibile su supporti adatti anche senza imprimitura, vedi scheda tecnica
Colore: bianco naturale
Altre possibilità di configurazione tramite velatura o sovrapittura

Consumo

Styrolit fine:	0,9 – 1,2 kg/m²
Styrolit grossolano:	1,5 – 2,5 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649225	0,8 – 1,3 mm	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 3.15 CHF/kg +480 kg 2.85 CHF/kg
5200649226	1,3 – 2,0 mm	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 3.15 CHF/kg +480 kg 2.85 CHF/kg

Int. rustico fine MARMORAN CARRARA int. B320

Intonaci di finitura a base di leganti organici

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Varie possibilità di strutturazione
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

A secondo della struttura: da spruzzare, applicare a rullo, frattazzare, spatolare ecc.
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura organici interni:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale:	1,0 – 1,5 kg/mm

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649223	fine	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.15 CHF/kg +600 kg 2.85 CHF/kg

Stab. al silicone int. strut. a rilievo MARMORAN C110

Intonaci di finitura silicone

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione di resina sintetica
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Permeabile alla diffusione del vapore
- Idrorepellente a lunga durata
- Buona resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci al silicone interni:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg; tinte medie: 0.35 CHF/kg; tinte forti: 0.60 CHF/kg
- tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,3 – 1,8 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	2,0 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,0 – 2,8 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200836902	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.05 CHF/kg +600 kg 2.75 CHF/kg
5200836904	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.05 CHF/kg +600 kg 2.75 CHF/kg
5200836905	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.05 CHF/kg +600 kg 2.75 CHF/kg

Intonaco ecologico MARMORAN interno C460

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicato su tutti gli intonaci di fondo minerali portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco di finitura minerale, legante in grassello di calce
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Maggiore resistenza all'abrasione rispetto ai tradizionali intonaci di calce
- Elevato grado di bianco (dopo l'essiccazione!)

Dettagli

Colore: bianco naturale
Altre possibilità di configurazione tramite velatura o sovrapittura

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,0–1,5 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	1,5–2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,5–3,5 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	3,0–4,5 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649266	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.70 CHF/kg +600 kg 2.40 CHF/kg
5200649267	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.70 CHF/kg +600 kg 2.40 CHF/kg
5200649268	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.70 CHF/kg +600 kg 2.40 CHF/kg

Intonaco di grassello di calce MARMORAN MINERAL* C420

Campo d'applicazione

- Può essere applicato su tutti gli intonaci minerali, portanti, puliti e asciutti all'interno
- All'esterno applicabile solo in combinazione con rinzaffo di malta cementizia, intonaco di fondo a base di calce-cemento e pittura adatta
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Al 100 % minerale, senza alcuna aggiunta di leganti organici, pura, convenzionale
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Raccomandato dall'ufficio per la tutela dei monumenti, corrisponde alle direttive WTA per intonaci per il sistema di risanamento
- Elevatissimo grado di bianco (dopo l'essiccazione!)

Dettagli

***In caso di applicazione all'esterno osservare la scheda tecnica!**
0,5 mm e 1,0 mm deve essere applicato in 2 strati!
Colore: bianco naturale
Le tinte sono disponibili in colori pastello su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonaco di grassello di calce interno ed esterno:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,0–1,5 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	1,5–2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,5–3,5 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	3,0–4,5 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649254	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649255	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649256	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649257	2,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg

Intonaco al fratazzo weber.star 244 MINERAL D135

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Per tutti gli intonaci di fondo minerali portanti

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco pregiato minerale
- Struttura frattazzata decorativa
- Eccellente aderenza

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: bianco standard diamante 0010
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per intonazioni minerali:
- Tutti i numeri della nostra serie di colori minerali: 6.50 CHF/kg
- Tinte speciali: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,5 mm:	circa 2,4 a 2,9 kg/m²
Grano da 2,0 mm:	circa 2,8 a 3,2 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654607	1,5 mm	SAC	30 kg	28 SAC/PAL	- 28 SAC 28.60 CHF/SAC +28 SAC 25.30 CHF/SAC
5200654608	2,0 mm	SAC	30 kg	28 SAC/PAL	- 28 SAC 28.60 CHF/SAC +28 SAC 25.30 CHF/SAC

Stab. struttura a rilievo int. weber ip 445 MINERAL D215

Campo d'applicazione

- Per interni
- Intonaco di finitura per pareti e soffitti
- Su intonaco di fondo
- Adatta per locali umidi come bagni, cucine ecc.

Caratteristiche del prodotto

- Stabilitura struttura a rilievo a base di calce bianca e cemento bianco
- Spiccata struttura piena
- Elevata capacità di ritenzione dell'acqua

Dettagli

Colore: bianco naturale
Altre possibilità di configurazione tramite velatura o sovrapittura

Consumo

Grano da 1,0 mm:	circa 2,0 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	circa 2,4 – 2,9 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654619	1,0 mm	SAC	30 kg	28 SAC/PAL	- 28 SAC 28.60 CHF/SAC +28 SAC 25.30 CHF/SAC
5200654620	1,5 mm	SAC	30 kg	28 SAC/PAL	- 28 SAC 28.60 CHF/SAC +28 SAC 25.30 CHF/SAC

Stabilitura speciale 40 MARMORAN MINERAL D120.0

Campo d'applicazione

- Può essere applicato su tutti gli intonaci minerali all'interno
- All'esterno applicabile solo in combinazione con rinzaffo di malta cementizia e pittura adatta
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di calce bianca, cemento bianco e calce
- Intonaco di finitura puramente minerale
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Senza finitura idrorepellente

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: bianco (bianco 010)
Altre possibilità di configurazione tramite velatura o sovrapittura

Consumo

Grano da 1,0 mm:	2,0 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,5 – 3,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654591	1,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 30.50 CHF/SAC +30 SAC 27.25 CHF/SAC
5200654592	1,5 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 30.50 CHF/SAC +30 SAC 27.25 CHF/SAC

Stabilitura speciale 40 MARMORAN MINERAL D120.2

Campo d'applicazione

- Può essere applicato su tutti gli intonaci minerali all'interno
- All'esterno applicabile solo in combinazione con rinzaffo di malta cementizia e pittura adatta
- Non adatta per sistemi compositi di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- A base di calce bianca, cemento bianco e calce
- Intonaco di finitura puramente minerale
- Struttura: struttura piena (positiva)
- Senza finitura idrorepellente
- Elevato grado di bianco, per l'applicazione senza pittura

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: extra bianco (bianco marmo 009)
Altre possibilità di configurazione tramite velatura o sovrapittura

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,5 – 2,0 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	2,0 – 2,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,5 – 3,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654597	0,5 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.50 CHF/SAC +30 SAC 32.20 CHF/SAC
5200654598	1,0 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.50 CHF/SAC +30 SAC 32.20 CHF/SAC
5200654599	1,5 mm	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 30 SAC 35.50 CHF/SAC +30 SAC 32.20 CHF/SAC

MARMORAN Kalkoperl imprimitura G440

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'applicazione di una mano di fondo preliminare su tutti i supporti portanti, normalmente assorbenti, minerali prima del rivestimento con un intonaco di finitura Kalkoperl®

Caratteristiche del prodotto

- Fondo minerale
- Applicabile a rullo e a pennello
- Raccomandato dall'ufficio per la tutela dei monumenti, corrisponde alle direttive WTA per intonaci per il sistema di risanamento
- Buona capacità di penetrazione, solidifica il supporto
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tinte pastello della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per fondi:
- Tinte pastello: 0.25 CHF/kg
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale:	0,150 – 0,300 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649339	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.50 CHF/kg +480 kg 5.20 CHF/kg

MARMORAN Kalkoperl massa da spatolare H440

MARMORAN Kalkoperl minerali

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti i supporti minerali portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- Sulla base di idrato di calce bianca
- Massa da spatolare minerale
- Raccomandato dall'ufficio per la tutela dei monumenti, corrisponde alle direttive WTA per intonaci per il sistema di risanamento
- Caratteristiche di lavorazione eccellenti

Dettagli

Lo spessore dello strato possibile per fase di lavoro è di 2-3 mm
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tinte pastello della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura Kalkoperl:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 1,0 mm:	3,8 – 4,5 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	4,8 – 6,0 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649354	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649355	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN Kalkoperl stabilitura struttura a rilievo C440

MARMORAN Kalkoperl minerali

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti i supporti minerali portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- Sulla base di idrato di calce bianca
- Intonaco di finitura minerale
- Struttura: struttura frattazzata (negativa)
- Raccomandato dall'ufficio per la tutela dei monumenti, corrisponde alle direttive WTA per intonaci per il sistema di risanamento
- Caratteristiche di lavorazione eccellenti

Dettagli

Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tinte pastello della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per intonaci di finitura Kalkoperl:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Grano da 0,5 mm:	1,0 – 1,5 kg/m²
Grano da 1,0 mm:	1,9 – 2,2 kg/m²
Grano da 1,5 mm:	2,6 – 2,8 kg/m²

Codice articolo	Granulazione	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649258	0,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.40 CHF/kg +600 kg 3.10 CHF/kg
5200649259	1,0 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.40 CHF/kg +600 kg 3.10 CHF/kg
5200649260	1,5 mm	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 3.40 CHF/kg +600 kg 3.10 CHF/kg

Dispersione MARMORAN COLORA esterna F110

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione polimerica
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura idrosolubile esterno:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649298	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 9.45 CHF/kg +420 kg 9.15 CHF/kg
5200649299	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 8.45 CHF/kg +480 kg 8.15 CHF/kg

Pittura al silicone esterno MARMORAN F810

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione al silicone
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Elevata permeabilità al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura al silicone esterno:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649308	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 13.80 CHF/kg +420 kg 13.45 CHF/kg
5200649309	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 12.95 CHF/kg +480 kg 12.65 CHF/kg

Pittura al silicone fibroarmata esterno MARMORAN F812

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione al silicone
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Fibroarmata, chiude le microcrepe
- Elevata permeabilità al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura al silicone fibroarmata esterno:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649312	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 16.25 CHF/kg +420 kg 15.85 CHF/kg
5200649313	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 15.35 CHF/kg +480 kg 15.05 CHF/kg

MARMORAN Pittura al silicone FORTE esterna F811

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione al silicone
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Elevata protezione della pellicola contro la formazione di alghe e funghi
- Elevata permeabilità al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura al silicone FORTE esterno:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649310	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 14.35 CHF/kg +420 kg 14.00 CHF/kg
5200649311	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 13.50 CHF/kg +480 kg 13.20 CHF/kg

MARMORAN Pittura al silicone FORTE armata est. F813

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione al silicone
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Elevata protezione della pellicola contro la formazione di alghe e funghi
- Fibroarmata, chiude le microcrepe
- Elevata permeabilità al vapore
- Resistente alle intemperie e idrorepellente a lunga durata
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura al silicone FORTE fibroarmata esterno:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649314	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 16.85 CHF/kg +420 kg 16.45 CHF/kg
5200649315	20 kg	24 SEC/PAL	- 480.00 kg 16.00 CHF/kg +480.00 kg 15.70 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA topdry Pittura F535

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di Silcasol povero di alcali
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Senza conservazione pellicola biocida
- Elevata permeabilità al vapore
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni SILCANOVA topdry:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649304	SEC	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 12.90 CHF/kg +420 kg 12.60 CHF/kg
5200649305	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 12.10 CHF/kg +480 kg 11.80 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA Pittura FORTE esterna F536

Pittura al SILCANOVA topdry

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di Silcasol povero di alcali
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Elevata protezione della pellicola contro la formazione di alghe e funghi
- Elevata permeabilità al vapore
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura SILCANOVA FORTE esterno:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649306	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 13.40 CHF/kg +420 kg 13.10 CHF/kg
5200649307	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 12.60 CHF/kg +480 kg 12.30 CHF/kg

MARMORAN Pittura PURSILIKAT 2K F410/F411

Pittura minerale esterno

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicato su tutti gli intonaci non pitturati, essiccati ad aria e minerali, calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, pietra arenaria e supporti minerali simili nonché per il rinnovo di vecchie pitture a colori minerali

Caratteristiche del prodotto

- Pittura per facciate in silicato puro bicomponente
- Il legante e i pigmenti sono puramente minerali
- Estremamente permeabile alla diffusione del vapore acqueo
- Fondo antisfarinamento successivo sulla superficie
- Induce un effetto autopulente

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore minerale in polvere: bianco
Colore fondo fissativo: incolore (trasparente)
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per PURSILIKAT 2K: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Colorante in polvere per imprimitura e ultima mano:	0,250 – 0,300 kg/m²
Fondo fissativo per imprimitura e ultima mano:	0,300 – 0,350 kg/m²
Colorante in polvere per 100 m²:	circa 25 kg
Fondo fissativo per 100 m²:	circa 30 kg

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
5200771774	Componente A: colore minerale in polvere	15.95 CHF/kg
5200771776	Componente B: fondo fissativo	15.95 CHF/l

SAX Fluatin FG0900

Pittura minerale esterno

Campo d'applicazione

- Per il trattamento preliminare di supporti minerali
- Per il nostro Pursilikat 2K (pittura in silicato puro bicomponente), tutti i supporti devono essere pretrattati con questo prodotto

Caratteristiche del prodotto

- Soluzione di fluosilicati pronta all'uso
- Applicabile a spazzola o a spruzzo
- Per la rimozione di pellicole calcari sinterizzate e per il fissaggio e/o la trasformazione di sali solubili
- Solidifica e neutralizza il supporto

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: rossastro (trasparente)

Consumo

Applicato con la spazzola o spruzzato con un apparecchio a bassa pressione:	circa 0,200 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200771497	FSC	5 L	15.85 CHF/l
5200771510	FSC	10 L	15.85 CHF/l
5200771511	FSC	23 L	15.85 CHF/l

MARMORAN Pittura MINERAL esterna F540

Pittura minerale esterno

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Può essere applicata su tutti gli intonaci non pitturati, essiccati ad aria e minerali, calcestruzzo, pietra arenaria calcarea e supporti minerali simili nonché per il rinnovo di vecchie pitture a colori minerali

Caratteristiche del prodotto

- Pittura per facciate in silicato monocomponente minerale, acquosa 1K
- Il legante e i pigmenti sono puramente minerali
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Permeabile alla diffusione del vapore acqueo
- Fondo antisfarinamento successivo sulla superficie
- Induce un effetto autopulente

Dettagli

Pittura MINERALE esterno F540 (SAX Oekosil esterno FDA 0600)
Osservare le istruzioni di lavorazione!
Consumo per strato
Colore: bianco naturale
Le tinte sono disponibili su richiesta
Supplementi per colorazioni per pittura MINERALE esterno:
- Tinte pastello/tinte medie/tinte forti: 2.80 CHF/kg
- Tinte intense: su richiesta
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale:	circa 0,200 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200693184	23 kg	24 SEC/PAL	- 552 kg 12.95 CHF/kg +552 kg 12.65 CHF/kg

Oekosil-Grund FG0400

Pittura minerale esterno

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Strato di fondo per pittura MINERALE esterno F540
- Per l'applicazione di una mano di fondo su tutti i sottofondi minerali portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di vetro solubile di potassa modificato
- Applicabile a spazzola e a spruzzo (apparecchio a bassa pressione)
- Per il consolidamento del sottofondo e per il miglioramento dell'adesione
- Produce una superficie uniformemente assorbente
- Maggiore resistenza alla trazione adesiva per i rivestimenti successivi

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Colore: incolore (trasparente)

Consumo

Come valore medio vale:	circa 0,200 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200693157	SEC	23 L	24 SEC/PAL	11.60 CHF/l

Dispersione MARMORAN COLORA interno F210

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicata su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione polimerica
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Resistente nei confronti di detersivi e detergenti d'uso comune
- Ottimo potere coprente a umido e a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura idrosolubile interna:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649300	SEC	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 6.50 CHF/kg +420 kg 6.20 CHF/kg
5200649301	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.65 CHF/kg +480 kg 5.35 CHF/kg

Dispersione HD MARMORAN COLORA interno F211

Campo d'applicazione

- Per interni
- Può essere applicata su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione polimerica
- Alto potere coprente (classe di resistenza all'abrasione a umido 1)
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Resistente nei confronti di detersivi e detergenti d'uso comune
- Ottimo potere coprente a umido e a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco (ad alto potere coprente)
Disponibile in tutte le tinte pastello della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per pittura idrosolubile HD interna:
- tinte pastello: 0.25 CHF/kg
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649302	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 6.55 CHF/kg +480 kg 6.25 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA topdry Pittura F535

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Può essere applicato su tutti i supporti portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di Silcasol povero di alcali
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo (airless)
- Senza conservazione pellicola biocida
- Elevata permeabilità al vapore
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: bianco naturale
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni SILCANOVA topdry:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense/ThermoBalance: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Per superfici poco assorbenti:	0,200 – 0,400 kg/m²
Per superfici molto assorbenti o strutturate in modo grezzo:	0,400 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649304	SEC	10 kg	42 SEC/PAL	- 420 kg 12.90 CHF/kg +420 kg 12.60 CHF/kg
5200649305	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 12.10 CHF/kg +480 kg 11.80 CHF/kg

Campo d'applicazione

- Per interni ed esterni
- Può essere applicato su tutti i supporti intatti, portanti e stabili, sia minerali che organici

Caratteristiche del prodotto

- A base di acqua
- Applicabile a rullo e a pennello
- Velatura per pitture decorative
- Ottima efficacia su superfici strutturate
- Elevata permeabilità al vapore

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Consumo per pittura
Colore: incolore (trasparente)
Disponibile in tutte le tonalità della raccolta di campioni di colore MARMORAN, su richiesta anche in tonalità speciali secondo modello di colore
Supplementi per colorazioni per MARMORAN effetto Velatura:
- tinte pastello/tinte medie: 0.70 CHF/kg
- tinte forti/tinte intense: a prezzo di costo
Supplemento per colorazione per piccole quantità (quantità inferiori ai 200 kg): 0.60 CHF/kg

Consumo

Come valore medio vale:	0,150 – 0,180 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200773014	SEC	10 kg	24 SEC/PAL	13.95 CHF/kg

MARMOPearl metallic (con riflessi metallici) F711

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Può essere applicato su tutti i supporti minerali e organici portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione polimerica
- Applicabile a rullo, a pennello e a spruzzo
- Con riflessi metallici per pitture decorative
- Ottima efficacia su superfici strutturate
- Ottimo potere coprente a secco

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Consumo per pittura
Disponibile in 9 colori standard (vedi la scheda dei colori MARMOPearl)

Consumo

Come valore medio vale:	0,150 – 0,180 kg/m²

Codice articolo	Colore	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200672926	Metallic RAL 9006	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200672927	Metallic RAL 9006	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200672928	Metallic RAL 9006	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654774	Metallic RAL 9007	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654775	Metallic RAL 9007	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654776	Metallic RAL 9007	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654771	Metallic-acciaio al chromo	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654772	Metallic-acciaio al chromo	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654773	Metallic-acciaio al chromo	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654756	Metallic-blu	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654757	Metallic-blu	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654758	Metallic-blu	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654762	Metallic-britannia	SEC	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654763	Metallic-britannia	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654764	Metallic-britannia	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654768	Metallic-oro	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654769	Metallic-oro	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654770	Metallic-oro	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654753	Metallic-rame	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654754	Metallic-rame	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654755	Metallic-rame	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654765	Metallic-rosa	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654766	Metallic-rosa	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654767	Metallic-rosa	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654759	Metallic-verde	LAT	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654760	Metallic-verde	SEC	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654761	Metallic-verde	SEC	13,5 kg	44.30 CHF/kg

Velatura MARMOPearl (con effeto perlescente, iridescente) F710

MARMOPearl

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Può essere applicato su tutti i supporti minerali e organici portanti, puliti e asciutti

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione polimerica
- Applicabile a rullo, a pennello e a spruzzo
- Effetto madreperla (iridescente) per pitture decorative
- Non coprente, il supporto traspare
- Essiccazione senza crepe

Dettagli

Osservare le istruzioni di lavorazione!
Consumo per pittura
Disponibile in 5 colori standard (vedi la scheda dei colori MARMOPearl)

Consumo

Come valore medio vale:	0,100 – 0,150 kg/m²

Codice articolo	Colore	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200654750	Lasur-argento	LAT	0,8 kg	50,40 CHF/kg
5200654751	Lasur-argento	LAT	5 kg	46,30 CHF/kg
5200654752	Lasur-argento	LAT	15 kg	44,30 CHF/kg
5200654747	Lasur-blu	LAT	0,8 kg	50,40 CHF/kg
5200654749	Lasur-oro	LAT	0,8 kg	50,40 CHF/kg
5200686468	Lasur-oro	LAT	15 kg	44,30 CHF/kg
5200654746	Lasur-rosso	LAT	0,8 kg	50,40 CHF/kg
5200654748	Lasur-verde	LAT	0,8 kg	50,40 CHF/kg

Impregnazione per protezione facciate MARMORAN G840

Prodotti speciali

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Per combattere la formazione di alghe e funghi sulla facciata

Caratteristiche del prodotto

- A base di una combinazione armonica di sostanze attive di diversi microbiocidi
- Applicabile a rullo e a spazzola
- Contrasta la formazione della maggior parte di alghe e funghi conosciuti

Dettagli

Consumo per pittura
Colore: incolore (trasparente)

Consumo

Come valore medio vale:	0,200 – 0,400 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200649347	SCM	10 kg	5.70 CHF/kg

Ponte adesivo MARMORAN G810

Prodotti speciali

Campo d'applicazione

- Per interni
- Ponte adesivo per intonaci contenenti gesso
- Per supporti lisci e poco assorbenti

Caratteristiche del prodotto

- Agente di adesione
- Applicabile a rullo, a pennello o a spruzzo
- Grande resistenza alla trazione adesiva

Dettagli

Colore: bianco

Consumo

Come valore medio vale:	circa 0,50 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649343	SEC	10 kg	33 SEC/PAL	- 330 kg 6.55 CHF/kg +330 kg 6.25 CHF/kg
5200649344	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 5.80 CHF/kg +480 kg 5.50 CHF/kg

STANBit MARMORAN KB10

Prodotti speciali

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Per l'impermeabilizzazione duratura di superfici in calcestruzzo ricoperte di terra
- Può essere applicato su lastre in polistirene

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di caucciù e bitume
- Stucco bituminoso standard
- Applicabile a spatola e a spruzzo
- A elasticità permanente e resistente all'invecchiamento

Dettagli

Colore: nero

Consumo

In caso di spessore di applicazione di 3 mm:	3,0 – 4,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654652	SEC	30 kg	12 SEC/PAL	- 360 kg 5.10 CHF/kg +360 kg 4.80 CHF/kg

DUOBit MARMORAN KB15

Prodotti speciali

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Per l'impermeabilizzazione duratura di superfici su tutti i supporti minerali, su superfici intonacate in materiale sintetico, silicone, silicato e minerali nelle zone sotterranee
- Su lastre da facciata in polistirene nell'isolamento termico esterno e per il fissaggio di pannelli termoisolanti perimetrali nelle zone sotterranee

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di caucciù e bitume
- Stucco bituminoso bicomponente con accelerante di presa
- Spatolabile e applicabile a spruzzo
- Ad elasticità permanente e resistente all'invecchiamento

Dettagli

Viene fornito con un rapporto di miscelazione coordinato
Colore componente A: nero
Colore componente B: grigio

Consumo

In caso di spessore di applicazione di 3 mm:	circa 4,0 kg/m²
In caso di spessore di applicazione di 5 mm:	circa 6,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654653	SEC	32 kg	18 SEC/PAL	- 576 kg 6.45 CHF/kg +576 kg 6.15 CHF/kg

Massa bituminosa speciale da spatolare MARMORAN KB20

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Per l'impermeabilizzazione duratura di superfici in calcestruzzo ricoperte di terra
- Può essere applicato su lastre in polistirene

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di caucciù e bitume
- Stucco bituminoso di alta qualità
- Applicabile a spatola e a spruzzo
- Ad elasticità permanente e resistente all'invecchiamento

Dettagli

Colore: marrone

Consumo

In caso di spessore di applicazione di 3 mm:	circa 4,0 kg/m²
In caso di spessore di applicazione di 5 mm:	circa 6,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654654	SEC	30 kg	14 SEC/PAL	- 420 kg 6.90 CHF/kg +420 kg 6.60 CHF/kg

Massa bituminosa speciale da spatolare MARMORAN KB20E

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Per l'impermeabilizzazione duratura di superfici in calcestruzzo ricoperte di terra
- Può essere applicato su lastre in polistirene

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di caucciù e bitume
- Pregiato stucco bituminoso con inerti leggeri in EPS
- Spatolabile
- Ad elasticità permanente e resistente all'invecchiamento

Dettagli

Colore: marrone

Consumo

In caso di spessore di applicazione di 3 mm:	circa 3,5 kg/m²
In caso di spessore di applicazione di 5 mm:	circa 5,2 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654655	SEC	20 kg	14 SEC/PAL	- 280 kg 6.90 CHF/kg +280 kg 6.60 CHF/kg

MARMORAN SUPERflex KB40

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'impermeabilizzazione flessibile nella zona della zoccolatura nonché per l'impermeabilizzazione di edifici/fango sigillante nel terreno e in generale come protezione contro gli spruzzi d'acqua

Caratteristiche del prodotto

- Stucco per dispersione/fango sigillante bicomponente, estremamente flessibile
- Utilizzabile universalmente
- Applicabile a spazzola, spatola o rullo
- Permette la diffusione del vapore, ma blocca il CO^2
- Impermeabile all'acqua anche in caso di acqua in pressione

Dettagli

Viene fornito con un rapporto di miscelazione coordinato
Colore: grigio

Consumo

Come valore medio vale:	circa 2,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654656	SEC	24 kg	18 SEC/PAL	8.35 CHF/kg

MARMORAN SUPERflex-Pro KB45

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per l'impermeabilizzazione flessibile nella zona della zoccolatura nonché per l'impermeabilizzazione di edifici/fango sigillante nel terreno e in generale come protezione contro gli spruzzi d'acqua

Caratteristiche del prodotto

- Stucco per dispersione/fango sigillante bicomponente, estremamente flessibile
- Utilizzabile universalmente
- Applicabile a spazzola, spatola o rullo
- Permette la diffusione del vapore
- Impermeabile all'acqua in caso di acqua in pressione fino a 7 bar

Dettagli

Viene miscelato con un *rapporto di* 1:1 con cemento Portland.
FORNITURA SENZA CEMENTO!
Colore: grigio chiaro (con cemento grigio), bianco (con cemento bianco)

Consumo

Come valore medio vale:	circa 1,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649358	SEC	18 kg	24 SEC/PAL	8.35 CHF/kg

Emulsione di contatto Amalgol MARMORAN G820

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per migliorare l'aderenza delle masse d'intonacatura come agente di adesione di intonaci, malte e rivestimenti
- Per la solidificazione di strati vecchi, friabili e non coesi

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Utilizzabile universalmente
- Aumenta il potere adesivo, la resistenza all'abrasione e l'impermeabilità all'acqua
- Nobilita i materiali da costruzione a presa idraulica

Dettagli

Colore: bianco

Consumo

Come valore medio vale:	0,200 – 0,600 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649345	SCM	11 kg	40 SCM/PAL	- 440 kg 12.50 CHF/kg +440 kg 12.20 CHF/kg

Freno vapore liquido MARMORAN G830

Campo d'applicazione

- Viene impiegato dove deve essere evitata una concentrazione del vapore acqueo condensato a causa della diffusione all'interno dell'elemento strutturale

Caratteristiche del prodotto

- Materia sintetica liquida a base di acqua, priva di solventi
- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: μ 20.000
- Applicabile a pennello, rullo o a spruzzo (airless)
- Deve essere realizzata una struttura con almeno due strati

Dettagli

Colore: incolore (trasparente)

Consumo

1° strato:	0,300 – 0,350 kg/m²
2° strato e strati successivi:	0,250 – 0,300 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649346	SEC	20 kg	12 SEC/PAL	- 240 kg 21.30 CHF/kg +240 kg 20.95 CHF/kg

Gomastit 701 (mastice) J120

Campo d'applicazione

- Per interni ed esterni
- Nel caso di giunti di raccordo poco sollecitate dal punto di vista meccanico e per il risanamento di crepe nei muri, fori, ecc.

Caratteristiche del prodotto

- Sigillante a base di dispersione acrilica
- Mastice a base acrilica per i risanamenti di crepe
- Compatibile con le pitture, inodore
- Priva di solventi, isocianato e silicone

Dettagli

Bomboletta da 310 ml
Colore: bianco
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Imballaggio	Prezzo
5200654780	LAT	12 LAT/SCC	8.75 CHF/LAT

Profili rondi



Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Per il riempimento di fondo di giunti sigillati

Caratteristiche del prodotto

- Polietilene espanso a cellule chiuse
- È imputrescibile e chimicamente neutro
- Evita un'adesione trilaterale, consentendo il movimento più efficiente del raccordo

Dettagli

Colore: grigio chiaro
Vendita per metro lineare

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200654804	ø 10 mm/600 m	1 MEL	1.35 CHF/ml
5200654805	ø 15 mm/250 m	1 MEL	1.40 CHF/ml
5200654806	ø 20 mm/150 m	1 MEL	1.90 CHF/ml
5200654807	ø 25 mm/100 m	1 MEL	2.70 CHF/ml

Rete d'armatura MARMORAN azzurro chiaro S791

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Viene impiegata come inserto in tessuto nei sistemi antifessura

Caratteristiche del prodotto

- Tessuto d'armatura a rete in vetro tessile con una dotazione speciale per assicurare la resistenza allo scivolamento, la stabilità dimensionale e la resistenza agli alcali
- Per i risanamenti di crepe
- Larghezza della maglia: circa 4·4 mm

Dettagli

Colore: celeste

Consumo

In caso di sovrapposizione di 10 cm, larghezza del rotolo di 100 cm: circa 1,10 m/m²

Codice articolo	Imballaggio	Dimensione del rotolo	Unità/Imballaggio	Prezzo
5200655057	ROT	100 cm/50 m	30 ROT/PAL	- 30 ROT 165.00 CHF/ROT +30 ROT 145.00 CHF/ROT
5200655056	ROT	33 cm/50 m	90 ROT/PAL	- 3 ROT 66.00 CHF/ROT +3 ROT 56.00 CHF/ROT

Rete d'armatura MARMORAN bianca S692

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Viene impiegata come inserto in tessuto nel risanamento di crepe

Caratteristiche del prodotto

- Tessuto d'armatura a rete in vetro tessile con una dotazione speciale per assicurare la resistenza allo scivolamento, la stabilità dimensionale e la resistenza agli alcali
- Per i risanamenti di crepe
- Larghezza della maglia: circa 4·4 mm

Dettagli

Colore: Bianca con stampa MARMORAN nera

Consumo

In caso di sovrapposizione di 10 cm, larghezza del rotolo di 100 cm: circa 1,10 m/m²

Codice articolo	Imballaggio	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655049	ROT	100 cm/50 m	30 ROT/PAL	- 30 ROT 165.00 CHF/ROT +30 ROT 145.00 CHF/ROT

Rete d'armatura MARMORAN Standard PLUS rosso KA60

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Viene impiegata come inserto in tessuto in tutti i sistemi a isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Tessuto d'armatura a rete in vetro tessile con una dotazione speciale per assicurare la resistenza allo scivolamento, la stabilità dimensionale e la resistenza agli alcali
- Per malta da incasso secca, qualità isolamento termico esterno
- Peso per unità di superficie (impregnata) circa 160 g/m²
- Larghezza della maglia circa 6·6 mm

Dettagli

Colore: Rossa con stampa MARMORAN nera

Consumo

In caso di sovrapposizione di 10 cm, larghezza del rotolo di 100 cm: circa 1,10 m/m²

Codice articolo	Imballaggio	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654817	ROT	100 cm/50 m	30 ROT/PAL	- 30 ROT 165.00 CHF/ROT +30 ROT 145.00 CHF/ROT
5200654816	ROT	50 cm/50 m	60 ROT/PAL	- 2 ROT 90.00 CHF/ROT +2 ROT 80.00 CHF/ROT
5200654815	ROT	33 cm/50 m	90 ROT/PAL	- 3 ROT 69.50 CHF/ROT +3 ROT 59.50 CHF/ROT

Rete d'armatura MARMORAN rosso bordeaux KA61



Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Viene impiegato come inserto in tessuto negli intonaci graffiati **weber.top**, nel sistema MINERAL 2K, in intonaci di fondo e in altri sistemi a strato spesso

Caratteristiche del prodotto

- Tessuto d'armatura a rete in vetro tessile con una dotazione speciale per assicurare la resistenza allo scivolamento, la stabilità dimensionale e la resistenza agli alcali
- Per sistemi a strato spesso
- Larghezza della maglia circa 8·8 mm

Dettagli

Colore: rosso bordeaux

Consumo

In caso di sovrapposizione di 10 cm, larghezza del rotolo di 110 cm: circa 1,00 m/m²

Codice articolo	Imballaggio	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770670	ROT	110 cm/50 m	20 ROT/PAL	189.75 CHF/ROT

Rete d'armatura speciale MARMORAN blu scuro KA12



Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Viene impiegata come inserto in tessuto in caso di impiego di massa di incorporamento/colla da costruzione KK10 (malta umida per incorporamento)

Caratteristiche del prodotto

- Tessuto d'armatura a rete in vetro tessile con una dotazione speciale per assicurare la resistenza allo scivolamento, la stabilità dimensionale e la resistenza agli alcali
- Per malta umida per incorporamento, qualità isolamento termico esterno
- Larghezza della maglia: circa 4·4 mm

Dettagli

Colore: blu scuro

Consumo

In caso di sovrapposizione di 10 cm, larghezza del rotolo di 100 cm: circa 1,10 m/m²

Codice articolo	Imballaggio	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654810	ROT	100 cm/50 m	30 ROT/PAL	- 30 ROT 200.00 CHF/ROT +30 ROT 180.00 CHF/ROT

Rete d'armatura rinforzata MARMORAN 700 bianca KA13



Campo d'applicazione

- Per esterni
- Viene impiegato nell'isolamento termico esterno per un maggiore assorbimento di urti e scosse (zona della zoccolatura) e nel sistema CERAMO

Caratteristiche del prodotto

- Tessuto d'armatura a rete in vetro tessile con una dotazione speciale per assicurare la resistenza allo scivolamento, la stabilità dimensionale e la resistenza agli alcali
- Per elevati requisiti di resistenza agli urti e ai colpi
- Qualità dell'isolamento termico esterno
- Larghezza della maglia: circa 6·6 mm

Dettagli

Colore: bianco

Consumo

In caso di sovrapposizione di 10 cm, larghezza del rotolo di 100 cm: circa 1,10 m/m²

Codice articolo	Imballaggio	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654813	ROT	100 cm/50 m	20 ROT/PAL	540.00 CHF/ROT

MARMORAN MARMONET a strisce MA11



Campo d'applicazione

- Per interni ed esterni
- Le strisce di rete vengono integrate come armatura per intonaco in intonaci di fondo o nel sistema ROBUSTO

Caratteristiche del prodotto

- Strisce di rete d'armatura metallica, saldate a punti e a zincatura ricca
- Per intonaci di fondo e sistema ROBUSTO
- Rete: Ø 1,1 mm
- Larghezza della maglia: 19·19 mm

Dettagli

Colore: grigio argento

Consumo

In caso di sovrapposizione di 10 cm, larghezza del rotolo di 100 cm: circa 1,10 m/m²

Codice articolo	Unità	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655036	ml	100 cm/25 m	25 ml/ROT	497.50 CHF/ROT
5200655035	ml	50 cm/25 m	25 ml/ROT	261.25 CHF/ROT
5200655034	ml	33 cm/25 m	25 ml/ROT	189.00 CHF/ROT

MARMORAN Striscia di armatura S763

Campo d'applicazione

- Come rinforzo sopra il nastro di dilatazione per colmare crepe strutturali sulla facciata

Caratteristiche del prodotto

- Tessuto d'armatura a rete in vetro tessile con una dotazione speciale per assicurare la resistenza allo scivolamento, la stabilità dimensionale e la resistenza agli alcali
- Per elevati requisiti di resistenza agli urti e ai colpi
- Larghezza della maglia: circa 6·6 mm

Dettagli

Colore: bianco

Codice articolo	Unità	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655052	ml	33 cm/25 m	25 ml/ROT	100.00 CHF/ROT

MARMORAN Nastro di dilatazione S762

Campo d'applicazione

- Per colmare le crepe strutturali (zona di deformazione) sulla facciata

Caratteristiche del prodotto

- Autoadesiva
- Larghezza 10 cm

Dettagli

Colore: bianco

Codice articolo	Unità	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655051	ml	10 cm/25 m	25 ml/ROT	64.80 CHF/ROT

MARMORAN MARMODIL Stuoia-feltro



Campo d'applicazione

- Per colmare le crepe strutturali (zona di deformazione), non viene applicata solo sopra le crepe, ma sull'intera superficie della facciata

Caratteristiche del prodotto

- 100 % fibre sintetiche, legate termicamente
- Permeabile all'acqua e al vapore acqueo
- Può assorbire un'elevata quantità di diverse dilatazioni delle fessure
- Massa per unità di area: circa 200 g/m²
- Spessore: circa 2,5 mm

Dettagli

Colore: grigio

Codice articolo	Unità	Dimensione del rotolo	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655062	m²	100 cm/50 m	50 m²/ROT	380.00 CHF/ROT

Marmopor FUTURA 031

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, anelastica
- Con uno strato di copertura su entrambi i lati, molto sottile, riflettente, in EPS bianco
- Peso specifico apparente: ~ 15 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 345.–
Colore: bianco/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200815877	80	3,0	27.60 CHF/m²
5200815878	90	2,5	31.05 CHF/m²
5200815879	100	2,5	34.50 CHF/m²
5200815880	110	2,0	37.95 CHF/m²
5200815881	120	2,0	41.40 CHF/m²
5200815882	130	1,5	44.85 CHF/m²
5200815883	140	1,5	48.30 CHF/m²
5200815884	150	1,5	51.75 CHF/m²
5200815885	160	1,5	55.20 CHF/m²
5200815886	170	1,5	58.65 CHF/m²
5200815887	180	1,5	62.10 CHF/m²
5200815888	190	1,0	65.55 CHF/m²
5200815889	200	1,0	69.00 CHF/m²
5200815890	210	1,0	72.45 CHF/m²
5200815891	220	1,0	75.90 CHF/m²
5200815892	230	1,0	79.35 CHF/m²
5200815893	240	1,0	82.80 CHF/m²
5200815894	250	1,0	86.25 CHF/m²
5200815895	260	1,0	89.70 CHF/m²
5200815896	280	0,5	96.60 CHF/m²
5200815897	300	0,5	103.50 CHF/m²

Marmopor FUTURA 030



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene espanso con schiuma rigida riempita di grafite, anelastica
- Con uno strato di copertura su entrambi i lati, molto sottile, riflettente, in EPS bianco
- Peso specifico apparente: ~ 18 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 380.–
Colore: bianco/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200815911	120	2,0	45.60 CHF/m²
5200815913	130	1,5	49.40 CHF/m²
5200815914	140	1,5	53.20 CHF/m²
5200815915	150	1,5	57.00 CHF/m²
5200815916	160	1,5	60.80 CHF/m²
5200815917	170	1,5	64.60 CHF/m²
5200815919	180	1,5	68.40 CHF/m²
5200815920	190	1,0	72.20 CHF/m²
5200815921	200	1,0	76.00 CHF/m²
5200815922	210	1,0	79.80 CHF/m²
5200815923	220	1,0	83.60 CHF/m²
5200815924	230	1,0	87.40 CHF/m²
5200815925	240	1,0	91.20 CHF/m²
5200815926	250	1,0	95.00 CHF/m²
5200815927	260	1,0	98.80 CHF/m²
5200815928	280	0,5	106.40 CHF/m²
5200815929	300	0,5	114.00 CHF/m²

Marmopor PLUS 031 AutoDoubleLock



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, elasticizzata
- Con uno strato di copertura su entrambi i lati, molto sottile, riflettente, in EPS bianco
- Con sistema di chiusura dei giunti «AutoDouble-Lock»
- Peso specifico apparente: ~ 15 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 375.–
Colore: bianco/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Disponibile anche in dimensioni intermedie dispari
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200653945	160	1,5	60.00 CHF/m²
5200653946	180	1,5	67.50 CHF/m²
5200653947	200	1,0	75.00 CHF/m²
5200653948	220	1,0	82.50 CHF/m²
5200653949	240	1,0	90.00 CHF/m²
5200653950	260	1,0	97.50 CHF/m²

Marmopor TOP 030 AutoDoubleLock

Lastre isolanti PSE



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene espanso con schiuma rigida riempita di grafite, parzialmente elasticizzato
- Con uno strato di copertura su entrambi i lati, molto sottile, riflettente, in EPS bianco
- Con sistema di chiusura dei giunti «AutoDouble-Lock»
- Peso specifico apparente: ~ 20 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 410.–
Colore: bianco/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Disponibile anche in dimensioni intermedie dispari
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200653987	160	1,5	65.60 CHF/m²
5200653988	180	1,5	73.80 CHF/m²
5200653989	200	1,0	82.00 CHF/m²
5200653990	220	1,0	90.20 CHF/m²
5200653991	240	1,0	98.40 CHF/m²
5200653992	260	1,0	106.60 CHF/m²

LAMBDA White 031



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, anelastica
- Con uno strato di copertura su entrambi i lati, molto sottile, riflettente, in EPS bianco
- Peso specifico apparente: ~ 16 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 365.–
Colore: bianco/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Lastre dispari non in magazzino, termine di consegna più lungo!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200654025	80	3,0	29.20 CHF/m²
5200654026	90	2,5	32.85 CHF/m²
5200654027	100	2,5	36.50 CHF/m²
5200654028	110	2,0	40.15 CHF/m²
5200654029	120	2,0	43.80 CHF/m²
5200654030	130	1,5	47.45 CHF/m²
5200654031	140	1,5	51.10 CHF/m²
5200654032	150	1,5	54.75 CHF/m²
5200654033	160	1,5	58.40 CHF/m²
5200654034	170	1,5	62.05 CHF/m²
5200654035	180	1,5	65.70 CHF/m²
5200654036	190	1,0	69.35 CHF/m²
5200654037	200	1,0	73.00 CHF/m²
5200654038	210	1,0	76.65 CHF/m²
5200654039	220	1,0	80.30 CHF/m²
5200654040	230	1,0	83.95 CHF/m²
5200654041	240	1,0	87.60 CHF/m²
5200654042	250	1,0	91.25 CHF/m²
5200654043	260	1,0	94.90 CHF/m²
5200654044	270	1,0	98.55 CHF/m²
5200654045	280	1,0	102.20 CHF/m²
5200654046	290	1,0	105.85 CHF/m²
5200654047	300	1,0	109.50 CHF/m²

LAMBDA White 030



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, anelastica
- Con uno strato di copertura su entrambi i lati, molto sottile, riflettente, in EPS bianco
- Peso specifico apparente: ~ 19 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 400.–
Colore: bianco/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Lastre dispari non in magazzino, termine di consegna più lungo!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200654075	120	2,0	48.00 CHF/m²
5200654076	130	1,5	52.00 CHF/m²
5200654077	140	1,5	56.00 CHF/m²
5200654078	150	1,5	60.00 CHF/m²
5200654079	160	1,5	64.00 CHF/m²
5200654080	170	1,5	68.00 CHF/m²
5200654081	180	1,5	72.00 CHF/m²
5200654082	190	1,0	76.00 CHF/m²
5200654083	200	1,0	80.00 CHF/m²
5200654084	210	1,0	84.00 CHF/m²
5200654085	220	1,0	88.00 CHF/m²
5200654086	230	1,0	92.00 CHF/m²
5200654087	240	1,0	96.00 CHF/m²
5200654088	250	1,0	100.00 CHF/m²
5200654089	260	1,0	104.00 CHF/m²
5200654090	270	1,0	108.00 CHF/m²
5200654091	280	1,0	112.00 CHF/m²
5200654092	290	1,0	116.00 CHF/m²
5200654093	300	1,0	120.00 CHF/m²

EPS bianco, elasticizzate 038

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene rigido espanso, elasticizzato
- A partire da 160 mm fino a 400 mm, disponibile con sistema di chiusura dei giunti «Progress»
- Peso specifico apparente: ~ 15 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,038 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 305.–
Colore: bianco
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Lastre dispari non in magazzino, termine di consegna più lungo!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200653775	20	12,5	6.10 CHF/m²
5200653776	30	8,0	9.15 CHF/m²
5200653777	40	6,0	12.20 CHF/m²
5200653778	50	5,0	15.25 CHF/m²
5200653779	60	4,0	18.30 CHF/m²
5200653780	70	3,5	21.35 CHF/m²
5200653781	80	3,0	24.40 CHF/m²
5200653782	90	2,5	27.45 CHF/m²
5200653783	100	2,5	30.50 CHF/m²
5200653784	110	2,0	33.55 CHF/m²
5200653785	120	2,0	36.60 CHF/m²
5200653786	130	1,5	39.65 CHF/m²
5200653787	140	1,5	42.70 CHF/m²
5200653788	150	1,5	45.75 CHF/m²
5200653789	160	1,5	48.80 CHF/m²
5200653790	170	1,5	51.85 CHF/m²
5200653791	180	1,5	54.90 CHF/m²
5200653792	190	1,0	57.95 CHF/m²
5200653793	200	1,0	61.00 CHF/m²
5200653794	210	1,0	64.05 CHF/m²
5200653795	220	1,0	67.10 CHF/m²
5200653796	230	1,0	70.15 CHF/m²
5200653797	240	1,0	73.20 CHF/m²
5200653798	250	1,0	76.25 CHF/m²
5200653799	260	1,0	79.30 CHF/m²
5200653800	270	1,0	82.35 CHF/m²
5200653801	280	1,0	85.40 CHF/m²
5200653802	290	0,5	88.45 CHF/m²
5200653803	300	0,5	91.50 CHF/m²

Standard 036 PS20

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene rigido espanso
- Disponibile con sistema di chiusura dei giunti «Autolock»
- Peso specifico apparente: ~ 20 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,036 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 345.–
Colore: bianco
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Lastre dispari non in magazzino, termine di consegna più lungo!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200653809	20	12,5	6.90 CHF/m²
5200653810	30	8,0	10.35 CHF/m²
5200653811	40	6,0	13.80 CHF/m²
5200653812	50	5,0	17.25 CHF/m²
5200653813	60	4,0	20.70 CHF/m²
5200653814	70	3,5	24.15 CHF/m²
5200653815	80	3,0	27.60 CHF/m²
5200653816	90	2,5	31.05 CHF/m²
5200653817	100	2,5	34.50 CHF/m²
5200653818	110	2,0	37.95 CHF/m²
5200653819	120	2,0	41.40 CHF/m²

Neopor 031 grigia



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, elasticizzata
- Peso specifico apparente: ~ 15 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 410.–
Colore: grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Lastre dispari non in magazzino, termine di consegna più lungo!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200653736	30	8,0	12.30 CHF/m²
5200653737	40	6,0	16.40 CHF/m²
5200653738	50	5,0	20.50 CHF/m²
5200653739	60	4,0	24.60 CHF/m²
5200653740	70	3,5	28.70 CHF/m²
5200653741	80	3,0	32.80 CHF/m²
5200653742	90	2,5	36.90 CHF/m²
5200653743	100	2,5	41.00 CHF/m²
5200653744	110	2,0	45.10 CHF/m²
5200653745	120	2,0	49.20 CHF/m²
5200653746	130	1,5	53.30 CHF/m²
5200653747	140	1,5	57.40 CHF/m²
5200653748	150	1,5	61.50 CHF/m²
5200653749	160	1,5	65.60 CHF/m²
5200653750	170	1,5	69.70 CHF/m²
5200653751	180	1,5	73.80 CHF/m²
5200653752	190	1,0	77.90 CHF/m²
5200653753	200	1,0	82.00 CHF/m²
5200653754	210	1,0	86.10 CHF/m²
5200653755	220	1,0	90.20 CHF/m²
5200653756	230	1,0	94.30 CHF/m²
5200653757	240	1,0	98.40 CHF/m²
5200653758	250	1,0	102.50 CHF/m²
5200653759	260	1,0	106.60 CHF/m²
5200653760	270	1,0	110.70 CHF/m²
5200653761	280	1,0	114.80 CHF/m²
5200653762	290	0,5	118.90 CHF/m²
5200653763	300	0,5	123.00 CHF/m²

LAMBDA Facciata 030

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, anelastica
- Peso specifico apparente: ~ 18 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Prezzo al m³ CHF 445.–
Colore: grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Lastre dispari non in magazzino, termine di consegna più lungo!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200653886	20	12,5	8.90 CHF/m²
5200653887	30	8,0	13.35 CHF/m²
5200653888	40	6,0	17.80 CHF/m²
5200653889	50	5,0	22.25 CHF/m²
5200653890	60	4,0	26.70 CHF/m²
5200653891	70	3,5	31.15 CHF/m²
5200653892	80	3,0	35.60 CHF/m²
5200653893	90	2,5	40.05 CHF/m²
5200653894	100	2,5	44.50 CHF/m²
5200653895	110	2,0	48.95 CHF/m²
5200653896	120	2,0	53.40 CHF/m²
5200653897	130	1,5	57.85 CHF/m²
5200653898	140	1,5	62.30 CHF/m²
5200653899	150	1,5	66.75 CHF/m²
5200653900	160	1,5	71.20 CHF/m²
5200653901	170	1,5	75.65 CHF/m²
5200653902	180	1,5	80.10 CHF/m²
5200653903	190	1,0	84.55 CHF/m²
5200653904	200	1,0	89.00 CHF/m²
5200653905	210	1,0	93.45 CHF/m²
5200653906	220	1,0	97.90 CHF/m²
5200653907	230	1,0	102.35 CHF/m²
5200653908	240	1,0	106.80 CHF/m²
5200653909	250	1,0	111.25 CHF/m²
5200653910	260	1,0	115.70 CHF/m²
5200653911	270	1,0	120.15 CHF/m²
5200653912	280	1,0	124.60 CHF/m²
5200653913	290	1,0	129.05 CHF/m²
5200653914	300	1,0	133.50 CHF/m²

MARMORAN CH-PIR Elemento antincendio



Campo d'applicazione

- Il campo d'impiego è negli edifici di media altezza (a partire da 11.00 fino a 30,00 m) con sistemi a isolamento termico esterno in EPS nelle nuove costruzioni e nei rinnovi

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida poliuretanica con sottofondo esterno portante in schiuma rigida di polistirene colorata di blu (≤ 10 mm)
- Peso specifico apparente: EPS 20 kg/m³, PIR 33 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: ≤ 110 mm; 0,026/≥ 120 mm; 0,025 W/(m·K)
- Formato: 100·20 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF2
La barriera antincendio deve essere incollata su tutta la superficie con metodo Floating Buttering sul supporto ed essere inoltre fissata con tasselli incassati!
Colore: blu/giallo
Vendita per metro lineare
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Saint-Gobain Weber AG non riprende i ritagli di PIR perché non c'è riciclaggio per i prodotti PIR. Lo smaltimento è responsabilità dell'operaio.

Codice articolo	Spessore in mm	Prezzo
5200678926	80	22.31 CHF/ml
5200678927	90	25.30 CHF/ml
5200678928	100	27.83 CHF/ml
5200678929	110	30.59 CHF/ml
5200678930	120	33.58 CHF/ml
5200678931	130	36.11 CHF/ml
5200678932	140	39.10 CHF/ml
5200678933	150	41.63 CHF/ml
5200678934	160	41.63 CHF/ml
5200678935	170	44.16 CHF/ml
5200678936	180	46.69 CHF/ml
5200678937	190	49.22 CHF/ml
5200678938	200	51.75 CHF/ml
5200678939	210	54.74 CHF/ml
5200678940	220	57.27 CHF/ml
5200678941	230	59.80 CHF/ml
5200678942	240	62.33 CHF/ml
5200678943	250	64.86 CHF/ml
5200678944	260	64.63 CHF/ml
5200678945	270	67.16 CHF/ml
5200678946	280	69.69 CHF/ml
5200678947	290	72.22 CHF/ml
5200678948	300	74.29 CHF/ml
5200678950	310	76.82 CHF/ml
5200678951	320	79.58 CHF/ml

MARMORAN Elemento antincendio in lana minerale

Campo d'applicazione

- Il campo d'impiego è negli edifici di media altezza (a partire da 11.00 fino a 30,00 m) con sistemi a isolamento termico esterno in EPS nelle nuove costruzioni e nei rinnovi

Caratteristiche del prodotto

- Peso specifico apparente: 80 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,035 W/(m·K)
- Formato: 100·20 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF1 (non infiammabile)
La barriera antincendio deve essere incollata su tutta la superficie con metodo Floating Buttering sul supporto ed essere inoltre fissata con tasselli incassati!
Colore: marrone
Vendita per metro lineare
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Tempi di consegna: 2 settimane

Codice articolo	Spessore in mm	Prezzo
5200687963	60	17.70 CHF/ml
5200687964	70	19.80 CHF/ml
5200687968	80	21.19 CHF/ml
5200687969	90	24.04 CHF/ml
5200687974	100	26.44 CHF/ml
5200687976	110	29.06 CHF/ml
5200687978	120	31.90 CHF/ml
5200687980	130	34.30 CHF/ml
5200687981	140	37.15 CHF/ml
5200687982	150	39.55 CHF/ml
5200687984	160	39.55 CHF/ml
5200687985	170	41.95 CHF/ml
5200687986	180	44.36 CHF/ml
5200687987	190	46.76 CHF/ml
5200687989	200	49.16 CHF/ml
5200687990	220	52.00 CHF/ml
5200687991	240	54.41 CHF/ml
5200687992	260	56.81 CHF/ml
5200687993	280	59.21 CHF/ml
5200687994	300	61.62 CHF/ml
5200687995	320	61.40 CHF/ml

MARMORAN PIR Top 023

Lastre isolanti PIR



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Negli edifici di media altezza (fino a 30 m), impiegabile senza barriera antincendio (costruzione riconosciuta dall'AICAA)

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida poliuretanica accoppiata con tessuto non tessuto, strato di copertura su entrambi i lati in EPS bianco, max 10 mm
- Peso specifico apparente: ~ 35 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 60 mm; 0,025/ 80 und 100 mm; 0,024/≥ 120 mm; 0,023 W/(m·K)
- Formato: 100·60 cm

Dettagli

Vedi applicazione antincendio AICAA n° 26387
Sistemi composti di isolamento termico sulla parete esterna: RF1, resistenza al fuoco EI 30. Sistema di rivestimento delle pareti esterne per edifici di media altezza senza strutture ricettive [a]
Il prezzo al m³ varia
Colore: bianco/giallo
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Saint-Gobain Weber AG non riprende i ritagli di PIR perché non c'è riciclaggio per i prodotti PIR. Lo smaltimento è responsabilità dell'operaio!

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200771724	60	3,6	53.94 CHF/m²
5200771729	80	3,0	60.31 CHF/m²
5200771730	100	2,4	67.66 CHF/m²
5200771731	120	1,8	81.19 CHF/m²
5200771733	140	1,8	87.95 CHF/m²
5200771734	160	1,2	107.74 CHF/m²
5200771736	180	1,2	114.11 CHF/m²
5200771737	200	1,2	130.45 CHF/m²
5200771739	220	1,2	157.93 CHF/m²
5200771740	240	1,2	178.16 CHF/m²

HiCompact ® 023

Lastre isolanti PIR

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Negli edifici di media altezza (fino a 30 m), impiegabile senza barriera antincendio (costruzione riconosciuta dall'AICAA)
- Per un isolamento interno che impedisce la condensa (ermetico alla diffusione)

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida poliuretanica accoppiata con tessuto non tessuto, strato di copertura su entrambi i lati in EPS bianco, max 10 mm
- Con barriera all'aria e antivapore acqueo pienamente integrata su entrambi i lati della lastra di base
- Peso specifico apparente: ~ 33 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 60 mm; 0,026/ 80 mm; 0,025/100 mm; 0,024/≥ 120 mm; 0,023 W/(m·K)
- Formato: 98·58 cm

Dettagli

Vedi applicazione antincendio AICAA n° 26389
Sistemi composti di isolamento termico sulla parete esterna: RF1, resistenza al fuoco EI 30. Sistema di rivestimento delle pareti esterne per edifici di media altezza senza strutture ricettive [a]
Prezzo al m³ CHF 630.–
Colore: bianco/giallo
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Saint-Gobain Weber AG non riprende i ritagli di PIR perché non c'è riciclaggio per i prodotti PIR. Lo smaltimento è responsabilità dell'operaio.

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200654017	60	2,842	37.80 CHF/m²
5200654018	80	2,274	50.40 CHF/m²
5200654019	100	1,705	63.00 CHF/m²
5200654020	120	1,705	75.60 CHF/m²
5200654021	140	1,137	88.20 CHF/m²
5200654022	160	1,137	100.80 CHF/m²
5200654023	180	1,137	113.40 CHF/m²
5200654024	200	1,137	126.00 CHF/m²

HiCompact ® 025 ULTRA

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- Negli edifici di media altezza (fino a 30 m), impiegabile senza barriera antincendio (costruzione riconosciuta dall'AICAA)

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida poliuretanica accoppiata con tessuto non tessuto, strato di copertura su un lato in EPS blu, max 10 mm
- A partire da 160 mm disponibile con sistema di chiusura dei giunti AutoDoubleLock
- Peso specifico apparente: da 28 a 40 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: ≥ 140 mm 0,025 W/(m·K)
- Formato: 100·40 cm

Dettagli

Vedi applicazione antincendio AICAA n° 26389
Sistemi composti di isolamento termico sulla parete esterna: RF1, resistenza al fuoco EI 30. Sistema di rivestimento delle pareti esterne per edifici di media altezza senza strutture ricettive [a]
Prezzo al m³ CHF 650.–
Colore: blu/giallo
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Spes. isolanti 140/160/180 mm, term. di consegna di 5 giorni
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Saint-Gobain Weber AG non riprende i ritagli di PIR perché non c'è riciclaggio per i prodotti PIR. Lo smaltimento è responsabilità dell'operaio!

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200695583	140	1,2	91.00 CHF/m²
5200695584	160	1,2	104.00 CHF/m²
5200695585	180	0,8	117.00 CHF/m²
5200683365	200	0,8	130.00 CHF/m²
5200683368	220	0,8	143.00 CHF/m²
5200683371	240	0,8	156.00 CHF/m²
5200683374	260	0,8	169.00 CHF/m²
5200683375	280	0,8	182.00 CHF/m²
5200683379	300	0,8	195.00 CHF/m²

MARMORAN Lastra anticendio 029

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove
- Come sistema di rivestimento delle pareti esterne per edifici di media altezza (a partire da 11.00 fino a 30,00 m) senza strutture ricettive [a] nelle nuove costruzioni e nei rinnovi (omologato senza impiego di barriere antincendio)

Caratteristiche del prodotto

- EPS grigio con una barriera antincendio integrata in poliuretano espanso rigido (PIR), lo strato di copertura in EPS bianco serve da strato riflettente
- Peso specifico apparente: EPS 20 kg/m³/PIR 33 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,029 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF2
Osservare il «Stand-der-Technik-Papier» (STP)!
Colore: bianco/giallo/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Saint-Gobain Weber AG non riprende i ritagli di PIR perché non c'è riciclaggio per i prodotti PIR. Lo smaltimento è responsabilità dell'operaio!

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200692351	140	1,5	54.60 CHF/m²
5200692352	160	1,5	62.41 CHF/m²
5200692353	180	1,0	70.17 CHF/m²
5200692354	200	1,0	77.99 CHF/m²
5200692355	220	1,0	85.80 CHF/m²
5200692356	240	1,0	93.56 CHF/m²
5200692357	260	1,0	101.38 CHF/m²
5200837613	280	1,0	109.15 CHF/m²

MARMORAN MW-Eco 034

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico e l'insonorizzazione di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- È particolarmente adatta per l'isolamento delle facciate di edifici in cui è richiesta l'incombustibilità, vale a dire non sono necessarie barriere antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Lana minerale (lana di vetro)
- È composta per oltre l'80 % di vetro riciclato
- Peso specifico apparente: ~ 64 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,034 W/(m·K)
- Formato: 100·60 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF1 (non infiammabile)
Colore: marrone
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200826618	30	6,0	18.00 CHF/m²
5200826624	40	4,8	24.00 CHF/m²
5200826625	60	3,0	24.62 CHF/m²
5200826626	80	2,4	32.83 CHF/m²
5200826627	100	1,8	41.04 CHF/m²
5200826628	120	1,8	49.25 CHF/m²
5200826629	140	1,2	57.46 CHF/m²
5200826631	160	1,2	65.66 CHF/m²
5200826633	180	1,2	73.87 CHF/m²
5200826634	200	1,2	82.08 CHF/m²
5200826635	220	1,2	90.29 CHF/m²
5200826636	240	1,2	98.50 CHF/m²
5200844714	20	9,0	12.00 CHF/m²

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico e l'insonorizzazione di pareti vecchie e nuove e/o intradossi
- È particolarmente adatta per l'isolamento delle facciate di edifici in cui è richiesta l'incombustibilità, vale a dire non sono necessarie barriere antincendio

Caratteristiche del prodotto

- Lana minerale (lana di roccia)
- Con uno strato di copertura compresso e rivestito sul lato intonacato
- Peso specifico apparente: ~ 80 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,034 W/(m·K)
- Formato ≤ 220 mm: 100·60 cm
- Formato ≥ 240 mm: 98·58 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF1 (non infiammabile)
Colore: marrone/verde
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/pacco	Prezzo
5200665785	20	6,0	22.20 CHF/m²
5200665787	30	3,6	22.44 CHF/m²
5200665789	40	3,0	29.76 CHF/m²
5200665790	50	2,4	37.20 CHF/m²
5200665791	60	3,0	25.92 CHF/m²
5200665792	70	2,4	30.24 CHF/m²
5200665793	80	2,4	34.56 CHF/m²
5200665794	90	2,4	38.88 CHF/m²
5200665797	100	1,8	43.20 CHF/m²
5200665798	120	1,8	51.84 CHF/m²
5200665799	140	1,2	60.48 CHF/m²
5200665802	160	1,2	69.12 CHF/m²
5200665803	180	1,2	77.76 CHF/m²
5200665804	200	1,2	86.40 CHF/m²
5200665805	220	1,2	95.04 CHF/m²
5200665806	240	0,568	103.68 CHF/m²
5200665807	260	0,568	112.32 CHF/m²
5200665808	280	0,568	120.96 CHF/m²
5200665809	300	0,568	129.60 CHF/m²
5200665810	320	0,568	159.36 CHF/m²
5200665811	340	0,568	169.32 CHF/m²
5200665812	360	0,568	179.28 CHF/m²

MARMORAN XPS-R gialla, ruvida KP56



Campo d'applicazione

- Viene impiegata in sistemi a isolamento termico esterno sulla parete esterna nel passaggio alle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima di messa in opera di 3 m e senza acqua premente

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene estruso grezzi su entrambi i lati, spigoli lisci
- Peso specifico apparente: > 30 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: ≤ 60 mm; 0,033/≥ 80 mm; 0,035 W/(m·K)
- Formato: 125·60 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: giallo
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200654169	10	30,0	11.77 CHF/m²
5200654170	20	15,0	9.32 CHF/m²
5200654171	30	10,5	13.88 CHF/m²
5200654172	40	7,5	18.54 CHF/m²
5200654173	50	6,0	23.20 CHF/m²
5200654174	60	5,25	27.75 CHF/m²
5200654175	70	4,5	35.69 CHF/m²
5200654176	80	3,75	36.96 CHF/m²
5200654177	90	3,0	44.96 CHF/m²
5200654178	100	3,0	46.29 CHF/m²
5200654179	110	3,0	54.22 CHF/m²
5200654180	120	2,25	55.50 CHF/m²
5200654181	130	2,25	63.49 CHF/m²
5200654182	140	2,25	64.82 CHF/m²
5200654183	150	2,25	73.20 CHF/m²
5200654184	160	2,25	74.93 CHF/m²
5200654185	170	1,5	84.25 CHF/m²
5200654186	180	1,5	86.91 CHF/m²
5200654187	190	1,5	95.63 CHF/m²
5200654188	200	1,5	97.68 CHF/m²
5200654189	210	1,5	117.11 CHF/m²
5200654190	220	1,5	129.87 CHF/m²
5200654191	240	1,5	142.52 CHF/m²
5200654192	260	0,75	154.40 CHF/m²
5200654193	280	0,75	166.28 CHF/m²
5200654194	300	0,75	178.16 CHF/m²
5200654195	320	0,75	190.03 CHF/m²
5200654196	340	0,75	201.91 CHF/m²
5200654197	360	0,75	213.79 CHF/m²

MARMORAN XPS-R blu, ruvida KP54



Campo d'applicazione

- Nei sistemi a isolamento termico esterno sulla parete interna ed esterna, in ambienti esigenti, soggetti a pressione o a umidità dell'isolamento perimetrale, consigliabile anche nella zona della zoccolatura esposta all'umidità del terreno e agli spruzzi d'acqua

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene estruso grezzi su entrambi i lati, spigoli lisci
- Peso specifico apparente: > 33 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: ≤ 80 mm 0,033/> 80 a ≤ 120 mm 0,034/≥ 120 mm 0,036 W/(m·K)
- Formato: 125·60 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: blu
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200654134	10	30,0	11.77 CHF/m²
5200654135	20	15,0	9.32 CHF/m²
5200654136	30	9,0	13.88 CHF/m²
5200654137	40	6,75	18.54 CHF/m²
5200654138	50	6,0	23.20 CHF/m²
5200654139	60	4,5	27.75 CHF/m²
5200654141	80	3,75	36.96 CHF/m²
5200654143	100	3,0	46.29 CHF/m²
5200654145	120	2,25	55.50 CHF/m²
5200654147	140	2,25	64.82 CHF/m²
5200654149	160	1,5	74.93 CHF/m²
5200654151	180	1,5	86.91 CHF/m²

MARMORAN XPS-SF gialla, liscia KP58

Campo d'applicazione

- Viene impiegata in sistemi a isolamento termico esterno sulla parete interna ed esterna come isolamento perimetrale in caso di acqua premente e non premente

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene espanso estruso, superficie liscia, con giunti ad incastro perimetrali a partire da 30 mm
- Spessore 20 mm, spigoli lisci, superficie liscia
- Peso specifico apparente: > 30 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: ≤ 60 mm 0,033/≥ 80 mm 0,035 W/(m·K)
- Formato: 125·60 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: giallo
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200654229	30	10,5	14.04 CHF/m²
5200654230	40	7,5	18.75 CHF/m²
5200654231	50	6,0	23.46 CHF/m²
5200654232	60	5,25	28.07 CHF/m²
5200654233	80	3,75	37.39 CHF/m²
5200654234	100	3,0	46.81 CHF/m²
5200654235	120	2,25	56.14 CHF/m²
5200654236	140	2,25	65.57 CHF/m²
5200654237	160	2,25	75.79 CHF/m²
5200654238	180	1,5	87.91 CHF/m²
5200654239	200	1,5	98.80 CHF/m²
5200654240	220	1,5	131.36 CHF/m²
5200654241	240	1,5	144.16 CHF/m²
5200654242	260	0,75	156.51 CHF/m²
5200654243	280	0,75	168.86 CHF/m²
5200654244	300	0,75	181.21 CHF/m²
5200654245	320	0,75	193.56 CHF/m²

MARMORAN XPS-Drain gialla KP59



Campo d'applicazione

- Viene impiegata in sistemi a isolamento termico esterno sulla parete esterna nel passaggio alle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima di messa in opera di 10 m e con presenza sporadica di acqua di infiltrazione

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene espanso estruso con giunti ad incastro perimetrali, guaina bugnata in polistirene con tessuto non tessuto di protezione accoppiato come strato di drenaggio
- Peso specifico apparente: > 30 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: ≤ 60 mm 0,033/≥ 80 mm 0,035 W/(m·K)
- Formato: 125·60 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: giallo/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200654252	160/170	2,25	106.86 CHF/m²
5200654253	180/190	1,5	117.61 CHF/m²
5200654254	200/210	1,5	127.80 CHF/m²
5200654255	220/230	1,5	139.77 CHF/m²

MARMORAN INTEX 033 PS30 int. KP57



Campo d'applicazione

- Viene impiegata in sistemi a isolamento termico esterno sulla parete esterna nel passaggio alle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima di messa in opera di 3 m e senza acqua premente

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene rigido speciale espanso in modo intenso con struttura superficiale speciale per accogliere uno strato di intonaco
- Peso specifico apparente: ~ 30 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,033 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: blu
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Piastre con spessore isolante 240/260/280 e 300 mm non in magazzino, termine di consegna più lungo!

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200654199	20	12,5	8.51 CHF/m²
5200654200	30	8,0	12.76 CHF/m²
5200654201	40	6,0	17.02 CHF/m²
5200654202	50	5,0	21.27 CHF/m²
5200654203	60	4,0	25.52 CHF/m²
5200654205	80	3,0	34.03 CHF/m²
5200654207	100	2,5	42.54 CHF/m²
5200654209	120	2,0	51.05 CHF/m²
5200654211	140	1,5	59.55 CHF/m²
5200654213	160	1,5	68.06 CHF/m²
5200654215	180	1,0	76.57 CHF/m²
5200654217	200	1,0	85.08 CHF/m²
5200654219	220	1,0	93.59 CHF/m²
5200654221	240	1,0	102.09 CHF/m²
5200654223	260	0,5	110.60 CHF/m²
5200654224	280	0,5	119.11 CHF/m²
5200654225	300	0,5	127.62 CHF/m²

MARMORAN LAMBDA ZOCCOLO 030 KP63



Campo d'applicazione

- Viene impiegata in sistemi a isolamento termico esterno sulla parete esterna nel passaggio alle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima di messa in opera di 3 m e senza acqua premente

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, strato di copertura di 5 mm su entrambi i lati con polistirene rigido espanso in modo intenso, spigoli lisci
- Peso specifico apparente: ~ 25 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: blu/grigio
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200678965	120	2,0	58.73 CHF/m²
5200678966	140	1,5	68.53 CHF/m²
5200678967	160	1,5	78.31 CHF/m²
5200678968	180	1,0	88.11 CHF/m²
5200678969	200	1,0	97.89 CHF/m²
5200678971	220	1,0	107.68 CHF/m²
5200678972	240	1,0	117.47 CHF/m²
5200678974	260	1,0	127.26 CHF/m²
5200678975	280	1,0	137.05 CHF/m²
5200678978	300	1,0	146.84 CHF/m²
5200678979	320	0,5	156.62 CHF/m²

MARMORAN INTEX Spezial 033 PS30 int. KP61



Campo d'applicazione

- Viene impiegata in sistemi a isolamento termico esterno sulla parete esterna nel passaggio alle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima di messa in opera di 3 m e senza acqua premente

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene rigido speciale espanso in modo intenso con struttura superficiale speciale per accogliere uno strato di intonaco, bordi lisci
- Peso specifico apparente: ~ 30 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,033 W/(m·K)
- Formato: 125·60 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: blu
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Spessore isolante 20/30 e 40 mm, Luxifoam (solo per W-CH)
Piastre con spessore isolante 240/260/280 e 300 mm non in magazzino, termine di consegna più lungo!

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200654257	20	12,5	8.65 CHF/m²
5200654258	30	8,0	12.88 CHF/m²
5200654259	40	6,0	17.20 CHF/m²
5200654260	50	6,0	21.53 CHF/m²
5200654261	60	5,25	25.75 CHF/m²
5200654262	80	3,75	34.30 CHF/m²
5200654263	100	3,0	42.95 CHF/m²
5200654264	120	2,25	51.50 CHF/m²
5200654265	140	2,25	60.15 CHF/m²
5200654267	160	2,25	69.53 CHF/m²
5200654268	180	1,5	80.65 CHF/m²
5200654269	200	1,5	90.64 CHF/m²
5200654270	220	1,5	120.51 CHF/m²
5200654271	240	1,5	132.25 CHF/m²
5200654272	260	0,75	143.27 CHF/m²
5200654273	280	0,75	154.29 CHF/m²
5200654274	300	0,75	165.32 CHF/m²

MARMORAN IntexDrain 033 PS30 int. KP55

Lastre isolanti perimetrali



Campo d'applicazione

- Viene impiegata in sistemi a isolamento termico esterno sulla parete esterna nel passaggio alle pareti a contatto con il terreno fino a una profondità massima di messa in opera di 3.5 m e con presenza sporadica di acqua di infiltrazione

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene rigido speciale espanso in modo intenso con giunti ad incastro perimetrali e tessuto non tessuto di protezione accoppiato come strato di drenaggio
- Peso specifico apparente: ~ 30 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,033 W/(m·K)
- Formato: 125·60 cm

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: celeste
Ordinabile solo come fascio completo
Forma della fornitura: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Piastre con spessore isolante 160/170, 180/190, 200/210, 220/230 e 240/250 mm non in magazzino, termine di consegna più lungo!

Codice articolo	Spessore in mm	m²/Bund	Prezzo
5200654164	160/170	2,25	95.19 CHF/m²

Sacchi di riciclaggio per polistirolo

Campo d'applicazione

- Sacchi riciclati per la restituzione di ritagli di polistirene dei nostri prodotti MARMORAN

Caratteristiche del prodotto

- Sacco di plastica in polietilene (PE)
- Contenuto circa 500 litri

Dettagli

Colore: trasparente con stampa
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Pezzi/cartone	Prezzo
5200655032	PZ	20	13.70 CHF/PZ

Sacchi di riciclaggio per lana minerale

Campo d'applicazione

- Sacchi riciclati per la restituzione di ritagli di lana minerale dei nostri prodotti MARMORAN

Caratteristiche del prodotto

- Sacco di plastica in polietilene (PE)
- Contenuto circa 250 litri

Dettagli

Colore: trasparente con stampa
Vendita per sacchetti da 10 pezzi

Codice articolo	Pezzi/sacco	Pezzi/cartone	Prezzo
5200844037	10	100	165.00 CHF/SAC

Squadre isolanti MARMORAN PSE bianco



Campo d'applicazione

- Per raccordi di bordo tetto privi di ponti termici su facciate in PSE bianche nelle nuove costruzioni e nei risanamenti con tetto piano

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene rigido espanso
- Sporgenza: larghezza 8 cm, altezza 3 cm
- Lunghezza degli elementi: 100 cm
- Valore nominale di conducibilità termica: 0,036 W/(m·K)

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: bianco

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200654364	60	PZ	16.60 CHF/ml
5200654366	80	PZ	18.60 CHF/ml
5200654368	100	PZ	20.60 CHF/ml
5200654370	120	PZ	22.70 CHF/ml
5200654371	140	PZ	24.80 CHF/ml
5200654372	160	PZ	26.85 CHF/ml
5200654374	180	PZ	28.95 CHF/ml
5200654375	200	PZ	31.00 CHF/ml
5200654376	220	PZ	32.70 CHF/ml
5200654377	240	PZ	34.45 CHF/ml
5200654378	260	PZ	36.20 CHF/ml
5200654379	280	PZ	37.90 CHF/ml
5200654380	300	PZ	39.60 CHF/ml

Lastre da facciata - tagli speciali

Squadre isolanti MARMORAN PSE grigio



Campo d'applicazione

- Per raccordi di bordo tetto privi di ponti termici su facciate in PSE grigie nelle nuove costruzioni e nei risanamenti con tetto piano

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite
- Sporgenza: larghezza 8 cm, altezza 3 cm
- Lunghezza degli elementi: 100 cm
- Valore nominale di conducibilità termica: 0,030 W/(m·K)

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: grigio

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200654381	60	MEL	19.10 CHF/ml
5200654382	80	MEL	21.05 CHF/ml
5200654383	100	MEL	22.95 CHF/ml
5200654384	120	MEL	24.90 CHF/ml
5200654385	140	MEL	26.85 CHF/ml
5200654386	160	MEL	28.80 CHF/ml
5200654387	180	MEL	26.65 CHF/ml
5200654388	200	MEL	32.65 CHF/ml
5200654389	220	MEL	34.60 CHF/ml
5200654390	240	MEL	36.55 CHF/ml
5200654391	260	MEL	38.50 CHF/ml
5200654392	280	MEL	40.40 CHF/ml
5200654393	300	MEL	42.35 CHF/ml

Squadre isolanti MARMORAN lana minerale



Campo d'applicazione

- Per raccordi di bordo tetto privi di ponti termici su facciate in lana minerale nelle nuove costruzioni e nei risanamenti con tetto piano

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso rivestita con 20 mm di lana minerale
- Sporgenza: larghezza 8 cm, altezza 3 cm
- Lunghezza degli elementi: 100 cm
- Valore nominale di conducibilità termica: EPS 0,036 W/(m·K)

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: bianco (EPS bianco)/marrone-verde (lana minerale)

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200654461	60	PZ	31.35 CHF/ml
5200654462	80	PZ	33.30 CHF/ml
5200654463	100	PZ	35.20 CHF/ml
5200654464	120	PZ	37.15 CHF/ml
5200654465	140	PZ	39.10 CHF/ml
5200654466	160	PZ	41.05 CHF/ml
5200654467	180	PZ	42.95 CHF/ml
5200654468	200	PZ	44.90 CHF/ml
5200654469	220	PZ	46.85 CHF/ml
5200654470	240	PZ	48.80 CHF/ml
5200654471	260	PZ	50.70 CHF/ml
5200654472	280	PZ	52.65 CHF/ml
5200654473	300	PZ	54.60 CHF/ml

MARMORAN angolo di correzione PSX

Campo d'applicazione

- Per l'introduzione di cunei nei giunti aperti tra le lastre isolanti in PSE

Caratteristiche del prodotto

- Polistirene espanso estruso
- Lunghezza: 600 mm
- Larghezza: 40 mm

Dettagli

Colore: blu
Vendita per cartone

Codice articolo	Dimensione	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200654956	0.5 – 2.0 mm, conico	SCC	25 PEZ	51.95 CHF/SCC
5200654957	0.5 – 4.0 mm, conico	SCC	20 PEZ	51.95 CHF/SCC

Lastre isolanti di PSE MARMORAN per arrotondati



Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico di pareti vecchie e nuove
- Fino a un'altezza di costruzione di 11 m, impiegabile senza barriera antincendio, da 11 m a 30 m con barriera antincendio
- Come lastra isolante in sistemi a isolamento termico esterno con EPS e pareti con arrotondamenti

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma rigida di polistirene espanso con aggiunta di grafite, anelastica
- Peso specifico apparente: ~ 18 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Formato: 100·50 cm

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto (indicare il raggio interno ed esterno), contattare il collaboratore del servizio esterno competente
La larghezza di 50 cm si riferisce sempre al raggio esterno!
Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: grigio
Tipo di imballaggio: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione di questo prodotto non è possibile!
Termine di consegna su richiesta

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200856797	60	m²	49.35 CHF/m²
5200856798	80	m²	65.80 CHF/m²
5200856800	100	m²	82.25 CHF/m²
5200856801	120	m²	98.70 CHF/m²
5200856802	140	m²	115.15 CHF/m²
5200856803	160	m²	131.55 CHF/m²
5200856804	180	m²	148.00 CHF/m²
5200856805	200	m²	164.45 CHF/m²
5200856806	220	m²	180.90 CHF/m²
5200856807	240	m²	197.35 CHF/m²
5200856808	260	m²	213.80 CHF/m²
5200856809	280	m²	230.25 CHF/m²

Lastre isolanti di lana minerale per arrotondati

Campo d'applicazione

- Per migliorare l'isolamento termico e l'insonorizzazione di pareti vecchie
- È particolarmente adatta per l'isolamento delle facciate di edifici in cui è richiesta l'incombustibilità, vale a dire non sono necessarie barriere antincendio
- Come lastra isolante in sistemi a isolamento termico esterno con lana minerale e pareti con arrotondamenti

Caratteristiche del prodotto

- Lana minerale (lana di roccia)
- Con uno strato di copertura compresso e rivestito sul lato intonacato
- Peso specifico apparente: ~ 80 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,034 W/(m·K)

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto (indicare il raggio interno ed esterno), contattare il collaboratore del servizio esterno competente
Gruppo di reazione al fuoco: RF1 (non infiammabile)
Colore: marrone/verde
Tipo di imballaggio: Pacchetti in pellicola PE o pacchetti su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione di questo prodotto non è possibile!
Termine di consegna e prezzo su richiesta

Codice articolo	Spessore in mm	Unità
5200654474	20	m²
5200654475	30	m²
5200654476	40	m²
5200654477	50	m²
5200654478	60	m²
5200654479	80	m²
5200654480	100	m²
5200654481	120	m²
5200654482	140	m²
5200654483	160	m²
5200654484	180	m²
5200654485	200	m²

MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in PSE

Campo d'applicazione

- Per la formazione efficiente e di alta qualità di architravi cavi in facciate bianche in PSE nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in PSE bianco, senza raddoppiamento
- Dove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio, nell'architrave è integrato un profilo angolare e il lato interno è rivestito su tutta la superficie con massa adesiva in polvere ISO-combi MARMORAN KK72
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 4500 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza massima dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto, contattare il collaboratore esterno competente
Vendita per metro lineare
Forma della fornitura: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: 5 giorni, eventualmente franco magazzino

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655155	30	MEL	40.00 CHF/ml
5200655156	40	MEL	41.00 CHF/ml
5200655157	50	MEL	43.50 CHF/ml
5200655158	60	MEL	44.50 CHF/ml
5200655159	70	MEL	45.50 CHF/ml
5200655160	80	MEL	47.00 CHF/ml
5200655161	90	MEL	49.00 CHF/ml
5200655162	100	MEL	50.00 CHF/ml
5200655163	110	MEL	52.50 CHF/ml
5200655164	120	MEL	53.50 CHF/ml
5200655165	130	MEL	55.50 CHF/ml
5200655166	140	MEL	57.00 CHF/ml

MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-1

Frontalini

Campo d'applicazione

- Per la formazione efficiente e di alta qualità di architravi cavi in facciate bianche in EPS in lana minerale (MW-1 034) nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in lana di roccia, senza raddoppiamento
- Dove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio, nell'architrave è integrato un profilo angolare e il lato interno è rivestito su tutta la superficie con massa adesiva in polvere ISO-combi MARMORAN KK72
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 4500 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza massima dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto, contattare il collaboratore esterno competente
Vendita per metro lineare
Forma della fornitura: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: 5 giorni, eventualmente franco magazzino

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655776	30	MEL	64.00 CHF/ml
5200655777	40	MEL	64.50 CHF/ml
5200655778	50	MEL	65.00 CHF/ml
5200655779	60	MEL	65.50 CHF/ml
5200655780	70	MEL	66.50 CHF/ml
5200655781	80	MEL	69.50 CHF/ml
5200655782	90	MEL	70.50 CHF/ml
5200655783	100	MEL	71.50 CHF/ml
5200655784	110	MEL	74.00 CHF/ml
5200655785	120	MEL	75.00 CHF/ml
5200655786	130	MEL	76.00 CHF/ml
5200655787	140	MEL	77.00 CHF/ml

MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-Eco

Campo d'applicazione

- Per realizzare in modo efficiente architravi cavi di alta qualità in facciate in lana minerale (MW-Eco 034) nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in lana di vetro, senza raddoppiamento
- Dove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio; nell'architrave è integrato un profilo angolare e il lato interno è rivestito su tutta la superficie con massa adesiva in polvere ISO-combi MARMORAN KK72
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 4500 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza massima dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto, contattare il collaboratore del servizio esterno competente
Vendita per metro lineare
Tipo di imballaggio: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione di questo prodotto non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: 5 giorni, eventualmente franco magazzino

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655231	30	MEL	57.80 CHF/ml
5200655232	40	MEL	59.30 CHF/ml
5200655233	50	MEL	60.75 CHF/ml
5200655234	60	MEL	62.25 CHF/ml
5200655235	70	MEL	63.70 CHF/ml
5200655236	80	MEL	65.20 CHF/ml
5200655237	90	MEL	66.65 CHF/ml
5200655238	100	MEL	68.15 CHF/ml
5200655239	110	MEL	68.85 CHF/ml
5200655240	120	MEL	69.60 CHF/ml
5200655241	130	MEL	70.35 CHF/ml
5200655242	140	MEL	71.10 CHF/ml

MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in PSE con doppiaggio

Campo d'applicazione

- Per la formazione efficiente e di alta qualità di architravi cavi in facciate bianche in PSE nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in PSE bianco, con raddoppiamento laterale e superiore
- Dove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio, nell'architrave è integrato un profilo angolare e il lato interno è rivestito su tutta la superficie con massa adesiva in polvere ISO-combi MARMORAN KK72
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 4500 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza massima dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto, contattare il collaboratore esterno competente
Vendita per metro lineare
Forma della fornitura: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: 5 giorni, eventualmente franco magazzino

Codice articolo	Plattendickei n mm	Unità	Prezzo
5200655197	60	MEL	55.00 CHF/ml
5200655198	70	MEL	57.00 CHF/ml
5200655199	80	MEL	57.00 CHF/ml
5200655200	90	MEL	59.00 CHF/ml
5200655201	100	MEL	59.00 CHF/ml
5200655202	110	MEL	61.00 CHF/ml
5200655203	120	MEL	61.00 CHF/ml
5200655204	130	MEL	63.00 CHF/ml
5200655205	140	MEL	63.00 CHF/ml
5200655206	150	MEL	64.50 CHF/ml
5200655207	160	MEL	64.50 CHF/ml
5200655208	170	MEL	66.00 CHF/ml
5200655209	180	MEL	66.00 CHF/ml
5200655210	190	MEL	67.50 CHF/ml
5200655211	200	MEL	67.50 CHF/ml
5200655212	210	MEL	69.50 CHF/ml
5200655213	220	MEL	69.50 CHF/ml
5200655214	230	MEL	72.00 CHF/ml
5200655215	240	MEL	72.00 CHF/ml

MARMORAN Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-1 con doppiaggio

Campo d'applicazione

- Per la formazione efficiente e di alta qualità di architravi cavi in facciate bianche in EPS in lana minerale (MW-1 034) nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in lana di roccia, con raddoppiamento laterale e superiore
- Dove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio, nell'architrave è integrato un profilo angolare e il lato interno è rivestito su tutta la superficie con massa adesiva in polvere ISO-combi MARMORAN KK72
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 4500 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza massima dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto, contattare il collaboratore esterno competente
Vendita per metro lineare
Forma della fornitura: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: 5 giorni, eventualmente franco magazzino

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655815	60	MEL	79.00 CHF/ml
5200655816	70	MEL	81.00 CHF/ml
5200655817	80	MEL	81.00 CHF/ml
5200655818	90	MEL	83.00 CHF/ml
5200655819	100	MEL	83.00 CHF/ml
5200655820	110	MEL	85.00 CHF/ml
5200655821	120	MEL	85.00 CHF/ml
5200655822	130	MEL	87.00 CHF/ml
5200655823	140	MEL	87.00 CHF/ml
5200655824	150	MEL	88.50 CHF/ml
5200655825	160	MEL	88.50 CHF/ml
5200655826	170	MEL	90.00 CHF/ml
5200655827	180	MEL	90.00 CHF/ml
5200655828	190	MEL	91.50 CHF/ml
5200655829	200	MEL	91.50 CHF/ml
5200655830	210	MEL	93.50 CHF/ml
5200655831	220	MEL	93.50 CHF/ml
5200655832	230	MEL	96.00 CHF/ml
5200655833	240	MEL	96.00 CHF/ml

Elementi sottofinestra MA-TAB in MW-Eco con doppiatura

Campo d'applicazione

- Per realizzare in modo efficiente architravi cavi di alta qualità in facciate in lana minerale (MW-Eco 034) nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in lana di vetro, con raddoppiamento laterale e superiore
- Dove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio; nell'architrave è integrato un profilo angolare e il lato interno è rivestito su tutta la superficie con massa adesiva in polvere ISO-combi MARMORAN KK72
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 4500 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza massima dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto, contattare il collaboratore del servizio esterno competente
Vendita per metro lineare
Tipo di imballaggio: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione di questo prodotto non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: 5 giorni, eventualmente franco magazzino

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
	60	MEL	90.20 CHF/ml
5200655251	70	MEL	91.10 CHF/ml
5200655252	80	MEL	92.20 CHF/ml
5200655253	90	MEL	93.40 CHF/ml
5200655254	100	MEL	94.55 CHF/ml
5200655255	110	MEL	95.90 CHF/ml
5200655256	120	MEL	97.10 CHF/ml
5200655257	130	MEL	98.05 CHF/ml
5200655258	140	MEL	98.95 CHF/ml
5200655259	150	MEL	99.80 CHF/ml
5200655260	160	MEL	100.65 CHF/ml
5200655261	170	MEL	102.10 CHF/ml
5200655262	180	MEL	103.00 CHF/ml
5200655263	190	MEL	104.30 CHF/ml
5200655264	200	MEL	105.45 CHF/ml
5200655265	210	MEL	106.65 CHF/ml
5200655266	220	MEL	107.80 CHF/ml
5200655267	230	MEL	110.30 CHF/ml
5200655268	240	MEL	111.75 CHF/ml

MARMORAN MA-RAV doppiaggio laterale

Campo d'applicazione

- Per realizzare in modo efficiente architravi cavi di alta qualità nell'isolamento termico esterno nella zona dell'elemento di ingrandimento per telai di finestre

Caratteristiche del prodotto

- Raddoppiamento in schiuma rigida di polistirene espanso (PSE20) con rete (su misura)
- Sul lato interno e inferiore dell'architrave cavo con rivestimento come protezione insetti
- Il rivestimento può essere lasciato grezzo, intonacato o pitturato
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 2000 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti

Dettagli

Per l'ordinazione di questo prodotto, contattare il collaboratore del servizio esterno competente
Vendita per metro lineare
Tipo di imballaggio: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione di questo prodotto non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: 5 giorni, eventualmente franco magazzino

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655382	20	ml	28.00 CHF/ml
5200655383	30	ml	30.80 CHF/ml
5200655384	40	ml	33.40 CHF/ml
5200655385	50	ml	36.30 CHF/ml
5200655386	60	ml	38.90 CHF/ml

MARMORAN MA-TAB Guarnizione di montaggio (allentata)

Campo d'applicazione

- Per il fissaggio degli elementi frontalino MA-TAB sotto la soletta per balconi

Caratteristiche del prodotto

- Staffa di supporto in lamiera (lasca)

Dettagli

Colore: grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655271	PZ	12.00 CHF/PZ

MA-TAB CERAMO/ROBUSTO con HiCompact & PSE



Campo d'applicazione

- Per realizzare in modo efficiente architravi cavi di alta qualità nell'isolamento termico esterno nei nostri sistemi MARMORAN CERAMO e ROBUSTO

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in PSE bianco (PSE20), con raddoppiamento superiore in HiCompact 023
- Ove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio; nell'architrave è integrato un profilo angolare con rete e il lato interno è rivestito di malta
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 5000 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Vendita per metro lineare
Tipo di imballaggio: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione di questo prodotto non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: su richiesta

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655173	100	MEL	154.00 CHF/ml
5200655174	120	MEL	160.00 CHF/ml
5200655175	140	MEL	166.00 CHF/ml
5200655176	160	MEL	172.00 CHF/ml
5200655177	180	MEL	178.00 CHF/ml
5200655178	200	MEL	187.00 CHF/ml
5200655179	220	MEL	193.00 CHF/ml
5200655180	240	MEL	203.00 CHF/ml
5200655181	260	MEL	213.00 CHF/ml

MA-TAB CERAMO/ROBUSTO con Marmopor PLUS & PSE

Frontalini

Campo d'applicazione

- Per la formazione efficiente e di alta qualità di architravi cavi nell'isolamento termico esterno nei nostri sistemi MARMORAN CERAMO e ROBUSTO

Caratteristiche del prodotto

- Frontalino in PSE bianco (PSE20), con raddoppiamento in alto in Marmopor PLUS 031
- Ove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio; nell'architrave è integrato un profilo angolare e il lato interno è rivestito di malta
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 5000 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Vendita per metro lineare
Forma della fornitura: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione del prodotto non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: su richiesta

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655182	80	MEL	112.00 CHF/ml
5200655183	100	MEL	114.00 CHF/ml
5200655184	120	MEL	116.00 CHF/ml
5200655185	140	MEL	118.00 CHF/ml
5200655186	160	MEL	120.00 CHF/ml
5200655187	180	MEL	122.00 CHF/ml
5200655188	200	MEL	124.00 CHF/ml
5200655189	220	MEL	126.00 CHF/ml
5200655190	240	MEL	128.00 CHF/ml
5200655191	260	MEL	130.00 CHF/ml

MA-TAB CERAMO/ROBUSTO con MW-1



Campo d'applicazione

- Per realizzare in modo efficiente architravi cavi di alta qualità nell'isolamento termico esterno nei nostri sistemi MARMORAN CERAMO e ROBUSTO

Caratteristiche del prodotto

- ontalino in lana minerale (MW-1 034), con raddoppiamento superiore in lana minerale MW-1 034
- Ove necessario vengono forniti con un rinforzo in alluminio; nell'architrave è integrato un profilo angolare con rete e il lato interno è rivestito di malta
- La lunghezza massima dell'elemento è pari a 5000 mm; elementi più lunghi vengono forniti in più parti
- L'altezza dell'elemento è pari a 500 mm

Dettagli

Vendita per metro lineare
Tipo di imballaggio: in pellicola PE o su pallet, avvolti in polietilene
La sostituzione o restituzione di questo prodotto non è possibile!
Modifica dei prezzi riservata in qualsiasi momento
Termine di consegna: su richiesta

Codice articolo	Spessore in mm	Unità	Prezzo
5200655794	80	MEL	196.00 CHF/ml
5200655795	100	MEL	200.00 CHF/ml
5200655796	120	MEL	204.00 CHF/ml
5200655797	140	MEL	208.00 CHF/ml
5200655798	160	MEL	212.00 CHF/ml
5200655799	180	MEL	216.00 CHF/ml
5200655800	200	MEL	220.00 CHF/ml
5200655801	220	MEL	224.00 CHF/ml
5200655802	240	MEL	228.00 CHF/ml
5200655803	260	MEL	232.00 CHF/ml

Elementi di facciata

we care

Sistema di isolamento termico esterno intonacato MARMORAN.
I listini 2019 per gli elementi di facciata delle marche **Artisol, Dosteba** e **Stahlton** sono disponibili sotto:

www.ch.weber sotto Servizi ➝ Downloadcenter

Ordini: bestellbuero@weber-marmoran.ch
T. +41 (0)44 947 88 00/**F.** +41 (0)44 947 88 66

ARTISOL SYSTEM Dosteba stahlton

Massa adesiva MARMORAN KK10

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Colla per supporti normalmente assorbenti e massa di incorporamento per tutti i sistemi a isolamento termico esterno
- Non adatto come massa di incorporamento nei sistemi in lana minerale

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Utilizzabile universalmente
- Eccellente resistenza alla trazione adesiva
- Messa in opera rapida e semplice

Dettagli

La massa di incorporamento/colla da costruzione KK10 viene miscelata con 3 kg di accelerante di presa KK99 (1 sacco KK99 per 20 kg KK10)
Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

Incollaggio di lastre isolanti:	circa 3,0 – 4,0 kg/m²
Incorporamento del tessuto:	circa 3,0 – 4,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649359	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 3.30 CHF/kg +480 kg 3.10 CHF/kg

Colla da costruzione speciale MARMORAN KK20

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Colla per supporti poco assorbenti o non assorbenti in tutti i sistemi a isolamento termico esterno
- Non adatto come massa di incorporamento nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di resina sintetica
- Eccellente resistenza alla trazione adesiva
- Messa in opera rapida e semplice

Dettagli

La colla da costruzione speciale KK20 viene miscelata con 6 kg di accelerante di presa KK99 (2 sacchi KK99 per 20 kg KK20)
Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

incollaggio di lastre isolanti:	circa 3,0 – 4,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649360	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 3.85 CHF/kg +480 kg 3.55 CHF/kg

Accelerante di presa KK99 (per KK10/KK20)

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Come additivo per la nostra massa di incorporamento/colla da costruzione KK10 e la colla da costruzione speciale KK20

Caratteristiche del prodotto

- A base di cemento
- Utilizzabile universalmente
- Accelera il processo di presa riducendo così il tempo di presa

Dettagli

Colore: grigio

Consumo

Per KK10 (1 sacco):	3 kg/20 kg
Per KK20 (2 sacchi):	6 kg/20 kg

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654661	SAC	3 kg	180 SAC/PAL	5.00 CHF/SAC

Massa di inc. al silicone senza cemento MARMORAN KK52

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Massa di incorporamento per tutti i sistemi a isolamento termico esterno in PSE
- Non adatta per l'incollaggio di pannelli termoisolanti sul supporto

Caratteristiche del prodotto

- A base di un'emulsione al silicone
- Massa di incorporamento priva di cemento
- Permeabile al vapore
- Idrorepellente a lunga durata

Dettagli

Non deve essere miscelata con cemento!
Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

Incorporamento del tessuto:	circa 4,5 – 5,0 kg/ m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649362	SEC	25 kg	24 SEC/PAL	- 600 kg 5.25 CHF/kg +600 kg 4.95 CHF/kg

Massa adesiva in polvere ISO-combi KK70 MARMORAN

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Colla e massa di incorporamento per tutti i sistemi a isolamento termico esterno MARMORAN
- Non adatta come massa di incorporamento per sistemi a isolamento termico esterno con lana minerale ad eccezione dei sistemi CERAMO e ROBUSTO

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di cemento e di resine sintetiche in polvere con un'aggiunta di sabbie di quarzo
- Colla/massa di incorporamento a secco minerale
- Ottima resistenza alla trazione adesiva
- Facilissima da lavorare

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

incollaggio di lastre isolanti:	circa 4,0 – 5,0 kg/m²
Incorporamento del tessuto:	circa 4,0 – 5,0 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649364	SAC	30 kg	30 SAC/PAL	- 900 kg 2.60 CHF/kg +900 kg 2.30 CHF/kg

Massa ad. i. polv. ISO-combi leggero KK71 MARMORAN

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Colla e massa di incorporamento per tutti i sistemi a isolamento termico esterno MARMORAN

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di cemento e di resine sintetiche in polvere con un'aggiunta di sabbie di quarzo
- Colla/massa di incorporamento a secco minerale con inerti leggeri in PSE
- Buona resistenza alla trazione adesiva
- Facilissima da lavorare

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

incollaggio di lastre isolanti:	circa 3,5 – 4,5 kg/m²
Incorporamento del tessuto:	circa 3,5 – 4,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654658	SAC	25 kg	36 SAC/PAL	- 900 kg 2.90 CHF/kg +900 kg 2.60 CHF/kg

Massa ad. i. polv. ISO-combi leggero KK72 MARMORAN

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Colla e massa di incorporamento per tutti i sistemi a isolamento termico esterno MARMORAN

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di cemento e di resine sintetiche in polvere con un'aggiunta di sabbie di quarzo
- Colla/massa di incorporamento a secco minerale con inerti leggeri in perlite
- Buona resistenza alla trazione adesiva
- Facilissima da lavorare

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

incollaggio di lastre isolanti:	circa 3,5 – 4,5 kg/m²
Incorporamento del tessuto:	circa 3,5 – 4,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649366	SAC	25 kg	35 SAC/PAL	- 875 kg 2.90 CHF/kg +875 kg 2.60 CHF/kg

Massa di incorporamento MARMORAN KK75

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Massa di incorporamento per i nostri sistemi a strato spesso minerali MINERAL 2K e **MINERAL weber.star** su tutti i sistemi a isolamento termico esterno con lana minerale
- Non adatta per l'incollaggio di pannelli termoisolanti sul supporto

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di cemento e di resine sintetiche in polvere con un'aggiunta di sabbie di quarzo
- Massa di incorporamento a secco minerale con inerti leggeri in perlite
- Ottimizzata per sistemi a strato spesso
- Applicabile in uno o due strati
- Facilissima da lavorare

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

Sistema MINERAL 2K:	circa 10 – 12 kg/m²
Sistema MINERAL weber.star:	circa 5 – 7 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200771489	SAC	25 kg	35 SAC/PAL	- 875 kg 2.90 CHF/kg +875 kg 2.60 CHF/kg

Intonaco di zoccolo per l'ITEI MARMORAN KK77

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Colla e massa di incorporamento per tutti i sistemi a isolamento termico esterno MARMORAN, nella zona della zoccolatura
- Malta di rinnovo, per ricoprire intonaci portanti

Caratteristiche del prodotto

- A base di cemento, idrato di calce bianca, aggiunte minerali, fibre e additivi
- Intonaco minerale per zoccolature, a strato spesso
- Colla/massa di incorporamento a secco
- Eccellenti caratteristiche di lavorabilità
- Buona resistenza alla trazione adesiva
- Frattazzabile

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Spessore di applicazione per incorporamenti del tessuto: 6 mm
Colore: grigio

Consumo

incollaggio di lastre isolanti:	circa 4,5 – 5,5 kg/m²
Incorporamento del tessuto:	circa 6,5 – 7,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200855864	SAC	30 kg	42 SAC/PAL	- 1260 kg 2.95 CHF/kg +1260 kg 2.65 CHF/kg

Intonaco di fondo ROBUSTO MARMORAN KK78

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Viene impiegata sempre in combinazione con il nostro sistema ROBUSTO-UNIVERSAL come intonaco di fondo

Caratteristiche del prodotto

- Intonaco di fondo speciale per la rete di armatura in acciaio MARMONET MA11
- Presuppone gli stessi requisiti di lavorazione nonché di realizzazione di un intonaco di fondo
- Spessore di applicazione: da 15 a 18 mm

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Colore: grigio

Consumo

Con uno spessore di applicazione di 15 mm:	circa 21 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649367	SAC	25 kg	42 SAC/PAL	- 1050 kg 1.30 CHF/kg +1050 kg 1.20 CHF/kg

Massa ad. ISO-combi leggero MARMORAN KK80-Connect!

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Colla e massa di incorporamento per tutti i sistemi a isolamento termico esterno MARMORAN con strato sottile
- Massa di incorporamento per i nostri sistemi a strato spesso minerali MINERAL 2K, intonaco graffiato MINERAL, MINERAL **weber.star** e per SILCANOVA topdry su tutti i sistemi a isolamento termico esterno con PSE/PIR

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di cemento e di resine sintetiche in polvere con un'aggiunta di sabbie di quarzo
- Colla/massa di incorporamento a secco minerale con inerti leggeri in PSE
- Ottima resistenza alla trazione adesiva
- Facilissima da lavorare

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Spessore di applicazione per incorporamenti del tessuto: 6 mm
Colore: grigio

Consumo

incollaggio di lastre isolanti:	circa 3,5 – 4,5 kg/m²
Incorporamento del tessuto:	circa 3,5 – 4,5 kg/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200857257	SAC	25 kg	36 SAC/PAL	- 900 kg 3.15 CHF/kg +900 kg 2.85 CHF/kg

Merbenit HT 50 Adesivo montaggio KG81

Adesivi e composti per inclusione

Campo d'applicazione

- Per l'incollaggio di lastre isolanti in PSE su lastre isolanti in PSE
- Aderisce a vari materiali e superfici
- Omologata per l'impiego nel settore para-alimentare

Caratteristiche del prodotto

- Base SMP (polimeri silano-modificati)
- Colla a elasticità permanente, rapida azione adesiva
- Priva di solventi, isocianato e silicone
- Praticamente inodore e compatibile con le pitture
- Ottima resistenza all'invecchiamento

Dettagli

Bomboletta da 290 ml
Colore: bianco
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Imballaggio	Prezzo
5200654951	LAT	12 LAT/SCC	19.75 CHF/LAT

Colla per montaggio MARMORAN KK36

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Colla per pannelli termoisolanti in PSE e lana minerale su sottofondi come pannelli di legno, cartongesso e fermacell ecc.

Caratteristiche del prodotto

- A base di una dispersione di materiale sintetico
- Massa adesiva pastosa
- Elevata forza adesiva, antiscivolo
- Flessibile e a bassa sollecitazione interna

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Colore: bianco

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200649361	SEC	20 kg	24 SEC/PAL	- 480 kg 6.90 CHF/kg +480 kg 6.60 CHF/kg

weber.therm 3496 schiuma adesiva

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Schiuma adesiva per tutti i sistemi a isolamento termico esterno MARMORAN su supporti normalmente assorbenti

Caratteristiche del prodotto

- Schiuma poliuretanica igroindurente
- Esente da CFC, HCFC e HFC
- Elevata resistenza e ridotta dilatazione successiva
- Resa elevata

Dettagli

Osservare le norme di lavorazione!
Colore: blu verdastro/turchese
Bomboletta da 750 ml in cartoni da 12 pezzi

Consumo

Incollaggio di lastre isolanti: circa 4,0 – 5,0 m²/Dose

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200654953	SCC	12 PEZ	32.00 CHF/PZ

Pistola per massa da incollare

Campo d'applicazione

- Pistola pratica per l'applicazione della schiuma adesiva **weber.therm 3496**

Caratteristiche del prodotto

- Pistola di montaggio AA250 con corpo in zinco pressofuso
- Assicura la velocità di uscita desiderata e lo svuotamento completo della bomboletta
- Assicura un'apertura ottimale della valvola
- Peso (netto): 325 g

Dettagli

Colore: grigio argento, verde e nero
Vendita per pezzo
5200654954 = Cleaner per la Pistola
5200654955 = Manutenzione Spray

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655104	PZ	46.00 CHF/PZ

Cleaner per la Pistola

Campo d'applicazione

- Detergente per la pistola per la schiuma adesiva

Caratteristiche del prodotto

- Pregiato detergente speciale e a base di acetone
- Grazie alla punta a vite della pistola e all'attacco della valvola spray, è possibile effettuare sia la pulizia delle pistole nonché quella degli adattatori

Dettagli

Colore: incolore (trasparente)
Forma della fornitura: Bomboletta da 500 ml con punta a vite e attacco della valvola spray

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654954	PZ	21.00 CHF/PZ

Manutenzione Spray

Campo d'applicazione

- Spray di manutenzione per la pistola per la schiuma adesiva

Caratteristiche del prodotto

- Pregiato prodotto per la manutenzione a base di teflon
- Serve per la cura e il mantenimento della funzionalità dell'adattatore della pistole e impedisce la formazione di ruggine e l'incollaggio della bomboletta di schiuma sull'adattatore

Dettagli

Colore: incolore (trasparente)
Forma della fornitura: bomboletta da 200 ml con ugello di plastica

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654955	PZ	21.00 CHF/PZ

Paraspigolo reticolareMARMORAN-ISO Modello C



Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per la formazione degli angoli nell'isolamento termico esterno o in sistemi antifessura per l'ottenimento di spigli diritti

Caratteristiche del prodotto

- Angolo interno profilato di plastica
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12·28 cm

Dettagli

Colore: paraspigolo bianco/tessuto rosso
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Imballaggio	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654925	2,0 m	PZ	50 PZ/SCC	- 100 ml 3.85 CHF/ml +100 ml 2.75 CHF/ml
5200654927	2,5 m	PZ	50 PZ/SCC	- 125 ml 3.85 CHF/ml +125 ml 2.75 CHF/ml

Paraspigolo reticolare MARMORAN-ISO Modello D



Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per la formazione degli angoli nell'isolamento termico esterno o in sistemi antifessura per l'ottenimento di spigli diritti

Caratteristiche del prodotto

- Angolo interno profilato di plastica
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12·13 cm

Dettagli

Colore: paraspigolo bianco/tessuto rosso
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Imballaggio	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654931	2,5 m	PZ	50 PZ/SCC	- 125 ml 3.15 CHF/ml +125 ml 2.25 CHF/ml

Paraspigolo reticolare MARMORAN-ISO Modello E



Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per la formazione degli angoli nell'isolamento termico esterno o in sistemi antifessura per l'ottenimento di spigli diritti

Caratteristiche del prodotto

- Angolo interno profilato di plastica
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12·38 cm

Dettagli

Colore: paraspigolo bianco/tessuto rosso
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Imballaggio	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654933	2,5 m	PZ	50 PZ/SCC	- 125 ml 5.25 CHF/ml +125 ml 3.75 CHF/ml

ISO-Paraspigolo-reticolare MARMORAN tipo W15



Campo d'applicazione

- Impiegabile all'interno e all'esterno
- Per sistemi a strato spesso per l'isolamento termico esterno con uno spessore complessivo dell'intonaco di 12 mm, 15 mm e 21 mm (incorpor. di 4 mm)
- Impiegabile come angolare per intonaci di fondo

Caratteristiche del prodotto

- Angolo interno profilato di plastica
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm

Dettagli

Inclusi nel cartone sono 25 connettori Z13
Colore: paraspigolo bianco/tessuto bianco
In vendita per pezzo o per cartone
5200770483 = tipo W15-8: Incorporamento 4 mm/strato spesso circa 8 mm
5200770485 = tipo W15-11: Incorporamento 4 mm/strato spesso circa 11 mm
5200770487 = tipo W15-17: Incorporamento 4 mm/strato spesso circa 17 mm

Codice articolo	Tipo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770483	W15-2008	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 8.59 CHF/ml +50 ml 6.13 CHF/ml
5200770485	W15-2011	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 8.86 CHF/ml +50 ml 6.33 CHF/ml
5200770487	W15-2017	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 9.12 CHF/ml +50 ml 6.52 CHF/ml

Paraspigolo reticolare MARMORAN-ISO Modello UGS



Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Per sistemi a strato spesso per l'isolamento termico esterno, non isoscele per intradossi
- Impiegabile come angolare per intonaci di fondo

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica in cloruro di polivinile (PVC)
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 20·20 cm

Dettagli

Colore: paraspigolo bianco/tessuto rosso
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770479	PZ	2,5 MEL	25 PZ/SCC	- 62,5 ml 6.87 CHF/ml +62,5 ml 4.91 CHF/ml

Profilo di chiusura MARMORAN tipo W44

Campo d'applicazione

- Per esterni ed interni
- Crea bordi di intonaci di intonaci di finitura su sistemi compositi di isolamento termico, per la limitazione laterale

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo arretrato
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5 cm

Dettagli

Colore: profilo bianco/tessuto bianco
In vendita per pezzo o per cartone
5200770465 = tipo W44-6: con rialzo di 6 mm
5200770469 = tipo W44-10: con rialzo di 10 mm
5200770471 = tipo W44-15: con rialzo di 15 mm

Codice articolo	Tipo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770465	W44-6	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 2.63 CHF/ml +50 ml 1.88 CHF/ml
5200770469	W44-10	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 2.95 CHF/ml +50 ml 2.11 CHF/ml
5200770471	W44-15	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 3.33 CHF/ml +50 ml 2.38 CHF/ml

Profilo di chiusura Attika MARMORAN W41

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Per un bordo di intonaco pulito sotto il davanzale, nella zona dell'attico sotto il rivestimento in lamiera o simili

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con punzonatura di asole e bordo di gocciolamento trasparente in PVC morbido
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm (almeno 160 g/m²)

Dettagli

Nel cartone sono acclusi 25 raccordi a innesto Z14
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Imballaggio	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854472	2,0 m	PZ	15 PZ/SCC	- 30 ml 7.41 CHF/ml +30 ml 5.29 CHF/ml

Profili rondi



Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Per il riempimento di fondo di giunti sigillati

Caratteristiche del prodotto

- Polietilene espanso a cellule chiuse
- È imputrescibile e chimicamente neutro
- Evita un'adesione trilaterale, consentendo il movimento più efficiente del raccordo

Dettagli

Colore: grigio chiaro
Vendita per metro lineare

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200654804	ø 10 mm/600 m	1 MEL	1.35 CHF/ml
5200654805	ø 15 mm/250 m	1 MEL	1.40 CHF/ml
5200654806	ø 20 mm/150 m	1 MEL	1.90 CHF/ml
5200654807	ø 25 mm/100 m	1 MEL	2.70 CHF/ml

Gomastit 2001 (310 ml/cm³)

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Adatto per giunti di raccordo, di dilatazione e di facciate nell'edilizia del soprassuolo (anche per le zone bagnate)

Caratteristiche del prodotto

- Sigillante elastico monocomponente a base di un polimero MS ibrido
- Indurente con l'umidità, a reticolazione neutra
- Priva di solventi, isocianato e silicone, inodore
- Compatibile con le pitture

Dettagli

Bomboletta da 310 ml (cm³)
Vendita al pezzo

Codice articolo	Colore	Unità	Pezzi/cartone	Prezzo
5200654782	Bianco	PZ	12	14.20 CHF/PZ
5200654783	Grigio chiaro	PZ	12	14.20 CHF/PZ
5200654784	Beige	PZ	12	14.20 CHF/PZ
5200654785	Grigio betone	PZ	12	14.20 CHF/PZ
5200654786	Nero	PZ	12	14.20 CHF/PZ
5200654787	Avorio	PZ	12	14.20 CHF/PZ

Gomastit 2017 (600 ml/cm³)

Campo d'applicazione

- All'esterno e all'interno
- Adatto per giunti di raccordo, di dilatazione e di facciate nell'edilizia del soprassuolo (anche per le zone bagnate)

Caratteristiche del prodotto

- Sigillante elastico monocomponente a base di un polimero MS ibrido
- Indurente con l'umidità, a reticolazione neutra
- Priva di solventi, isocianato e silicone, inodore
- Compatibile con le pitture

Dettagli

Sacchetto da 600 ml (cm³)
Vendita al pezzo
Non franco magazzino, termine di consegna più lungo!

Codice articolo	Colore	Unità	Pezzi/cartone	Prezzo
5200654788	Bianco	PZ	12	19.05 CHF/PZ
5200654789	Grigio chiaro	PZ	12	19.05 CHF/PZ
5200654790	Beige	PZ	12	19.05 CHF/PZ
5200654791	Grigio betone	PZ	12	19.05 CHF/PZ
5200654793	Beige Florida	PZ	12	19.05 CHF/PZ
5200654796	Grigio polvere	PZ	12	19.05 CHF/PZ
5200654798	Nero	PZ	12	19.05 CHF/PZ
5200654799	Antracite	PZ	12	19.05 CHF/PZ

Primer V2 per Gomastit

Campo d'applicazione

- Agente di adesione per sigillanti e colle MS ibridi e siliconici (per Gomastit 2001/2017), su supporti non assorbenti

Caratteristiche del prodotto

- Agente di adesione incolore a base di silani
- Utilizzabile universalmente

Dettagli

Contenitore da 500 ml (cm³)
Colore: incolore (trasparente)
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654801	1 PEZ	38.60 CHF/PZ

Pistola per mastice in cartucce

Campo d'applicazione

- Pistola pratica per l'applicazione del sigillante per giunti in cartucce

Caratteristiche del prodotto

- Pistola professionale speciale per colle ad alta viscosità
- Leggera e robusta
- Con una forza di compressione di 500kg

Dettagli

Colore: antracite
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655107	PZ	35.45 CHF/PZ

Pistola per mastice in sacchetto

Campo d'applicazione

- Pistola pratica per l'applicazione del sigillante per giunti nel sacchetto

Caratteristiche del prodotto

- Pistola manuale leggera per sacchetto da 600 ml
- Ruotabile, quindi adeguamento ottimale dell'ugello all'oggetto

Dettagli

Colore: grigio argento/nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655108	PZ	123.40 CHF/PZ

Profilo di collegamento MARMORAN W30

Angoli, spigoli, giunti

Campo d'applicazione

- In caso di installazione di un isolamento termico di spessore da 100 a 300 mm e una superficie finestre di max. 3 m² a raso con la muratura, per la compensazione del movimento di dilatazione orizzontale e verticale

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con telescopio, lembo di protezione strappabile e nastro impermeabile Sk-PE (8·3 mm)
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Per dilatazioni continue fino a 2,8 mm
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5 cm

Dettagli

È sempre necessario eseguire una prova di incollaggio!
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770490	2,4 m	PZ	25 PZ/SCC	- 60 ml 7.41 CHF/ml +60 ml 5.29 CHF/ml

Profilo di collegamento MARMORAN W38-pro

Angoli, spigoli, giunti



Campo d'applicazione

- Il profilato viene inserito in raccordi con gli intonaci nei sistemi compositi di isolamento termico con isolamento degli intradossi e negli impianti di porte/finestre, nei quali sono prevedibili movimenti di compensazione maggiori
- In caso di installazione dell'isolamento termico dello spessore fino a 400 mm e max. 15 m² di superficie finestre

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con nastro di tenuta in PUR tipo BG1 e tessuto in fibra di vetro integrato
- Lembo di protezione da spezzare con nastro Sk 12 mm
- Nastro adesivo Sk PE: 6·1 mm
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5 cm (almeno 160 g/m²)

Dettagli

Non è necessario eseguire una prova di incollaggio!
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854415	2,4 m	PZ	25 PZ/SCC	- 60 ml 11.75 CHF/ml +60 ml 8.40 CHF/ml

Profilo di collegamento MARMORAN W38-pro-K

Campo d'applicazione

- Il profilato viene inserito in raccordi con intonaci spessi/graffiati nei sistemi compositi di isolamento termico con isolamento degli intradossi e negli impianti di porte/finestre, nei quali sono prevedibili movimenti di compensazione maggiori
- In caso di installazione dell'isolamento termico dello spessore fino a 400 mm e max. 15 m² di superficie finestre

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con nastro di tenuta in PUR tipo BG1 e tessuto in fibra di vetro integrato
- Lembo di protezione da spezzare con nastro Sk 12 mm
- Nastro adesivo Sk PE: 6·1 mm
- Larghezza della maglia: 6·6 mm
- Lati in tessuto: 12,5 cm (almeno 160 g/m²)

Dettagli

Non è necessario eseguire una prova di incollaggio!
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854416	2,4 m	PZ	25 PZ/SCC	- 60 ml 12.29 CHF/ml +60 ml 8.78 CHF/ml

Profilo di collegamento weber S12



Campo d'applicazione

- Per raccordi con gli intonaci su telai di porte e finestre in sistemi a isolamento termico esterno in caso d'installazione di isolamento termico di spessore fino a 160 mm e una superficie finestra di max 3 m², nonché rivestimenti di balconi

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con nastro adesivo in PE
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 6·6 mm
- Lati in tessuto: 12 cm

Dettagli

È sempre necessario eseguire una prova di incollaggio!
Colore: profilato bianco/tessuto rosso
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654939	2,4 m	PZ	30 PZ/SCC	- 72 ml 3.81 CHF/ml +72 ml 2.72 CHF/ml

Profilo di collegamento per telai di finestre di metallo

Campo d'applicazione

- Per raccordi con gli intonaci su telai finestra in sistemi a isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con punti di rottura previsti con una profondità di 40 mm e 60 mm e nastro di tenuta in PE
- Con tessuto in fibra di vetro integrato su un lato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5 cm

Dettagli

Colore: profilo grigio/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854504	2,5 m	PZ	25 PZ/SCC	- 62,5 ml 8.02 CHF/ml +62,5 ml 5.73 CHF/ml

Nastro per giunte SK/VR MARMORAN

Campo d'applicazione

- Per la chiusura ermetica di giunti nell'edilizia del soprassuolo, impiegabile universalmente nell'impermeabilizzazione di giunti di raccordo e di dilatazione tra diversi componenti

Caratteristiche del prodotto

- Nastro di qualità tipo BG1, precompresso
- Gruppo di sollecitazione 1
- Tenuta alla pioggia battente: ≥ 600 Pa
- Permeabile all'aria sd: <0,5 m
- Resistente ai raggi UV e resistente alle intemperie

Dettagli

Colore: grigio
Vendita per rotolo

Consumo

Nastro di tenuta alla lunghezza del giunto:	PIÙ una riserva di compressione del 2–3%

Codice articolo	Imballaggio	Dimensione del rotolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654944	ROT	15 mm/2-4 mm	20 MEL	20 ROT/SCC	37.00 CHF/ROT
5200654945	ROT	15 mm/3-7 mm	15 MEL	20 ROT/SCC	36.00 CHF/ROT
5200770626	ROT	25 mm/8-18 mm	4,7 MEL	12 ROT/SCC	89.30 CHF/ROT
5200770627	ROT	25 mm/12-25 mm	4,7 MEL	12 ROT/SCC	114.37 CHF/ROT

Profilo per giunto di dilatazione verticale W50-6 MARMORAN

Campo d'applicazione

- In caso di formazione di giunti di dilatazione perfettamente allineati con bordo di intonaco pulito per intonaco fine, impiegabile per angoli interni, esterni e superfici
- Non adatto per giunti di dilatazione strutturali

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con tessuto in fibra di vetro integrato
- Per l'uso verticale
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm

Dettagli

Angolo interno: dilatabile di 5 a 6 mm, ricalcabile di 1 a 2 mm
Superficie: dilatabile di 10 a 15 mm, ricalcabile di 1 a 2 mm
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200840369	2 MEL	PZ	25 PZ/SCC	- 50 ml 11.81 CHF/ml +50 ml 8.43 CHF/ml

Profilo per giunte di dilatazione orizzontali MARMORAN

Campo d'applicazione

- Nella zona di passaggio ad es. da costruzione pesante a costruzione leggera montato tra le due file di pannelli
- Ciò dovrebbe consente di ridurre al minimo possibile gli effetti sul sottofondo di caratteristiche edilizie diverse

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con nastro di tenuta in PE, nastro di tenuta compresso e doppio strappo
- Con tessuto in fibra di vetro integrato su entrambi i lati
- Per l'uso orizzontale
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm

Dettagli

Nel cartone sono acclusi due rotoli di nastro di tenuta (13 metri lineari)
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854502	2,5 m	PZ	5 PZ/SCC	- 12,5 ml 8.53 CHF/ml +12,5 ml 8.53 CHF/ml

Profilo a incastro per zoccoli MARMORAN W45-8

Campo d'applicazione

- Per raccordi con gli intonaci in sistemi composti di isolamento termico, per innestare raccordi in lamiera, grondaie e guide per zoccolature
- Il profilo a incastro è un collegamento livellante e mobile tra intonaco e lamiera

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo di gocciolamento, bordo con linea di prerottura/bordo di piega per accorciamento o facilitare l'introduzione
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Dilatazione: +/- 10 mm nella fessura di guida
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5 cm

Dettagli

Nel cartone sono allegati: 25 raccordi a innesto Z13
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200853716	2,0 m	PZ	25 PZ/SCC	- 50,00 ml 8.53 CHF/ml +50,00 ml 6.10 CHF/ml

Profilo a incastro per zoccoli MARMORAN W45-11

Campo d'applicazione

- Per raccordi con gli intonaci in sistemi composti di isolamento termico, per innestare raccordi in lamiera, grondaie e guide per zoccolature
- Il profilo a incastro è un collegamento livellante e mobile tra intonaco graffiato e lamiera

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo di gocciolamento, bordo con linea di prerottura/bordo di piega per accorciamento o per facilitare l'introduzione
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Dilatazione: +/- 10 mm nella fessura di guida
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5 cm

Dettagli

Nel cartone sono allegati: 25 raccordi a innesto Z13
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200853718	2,0 m	PZ	25 PZ/SCC	- 50,00 ml 9.07 CHF/ml +50,00 ml 6.48 CHF/ml

Profilo per giunto di dilatazione MARMORAN tipo E

Campo d'applicazione

- Per la formazione di giunti di dilatazione strutturali nel sistema a isolamento termico esterno tra superfici di parete piane

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con tessuto in fibra di vetro integrato
- Con raccordo stabile in tessuto rinforzato
- Resistente ai raggi UV e resistente alle intemperie
- Per larghezze della giunzione da 20 a 30 mm

Dettagli

Colore: profilo bianco/raccordo: grigio
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654935	2,5 MEL	PZ	25 PZ/SCC	- 62,5 ml 17.17 CHF/ml +62,5 ml 12.27 CHF/ml

Profilo per giunto di dilatazione MARMORAN tipo L



Campo d'applicazione

- Per la formazione di giunti di dilatazione strutturali nel sistema a isolamento termico esterno in angoli interni

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con tessuto in fibra di vetro integrato
- Con raccordo stabile in tessuto rinforzato
- Resistente ai raggi UV e resistente alle intemperie
- Per larghezze della giunzione da 20 a 30 mm

Dettagli

Colore: profilo bianco/raccordo: grigio
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Lunghezza	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654938	2,5 m	PZ	25 PZ/SCC	- 62,5 ml 18.62 CHF/ml +62,5 ml 13.30 CHF/ml

Chiodo in plastica MARMORAN Z21

Campo d'applicazione

- Facilita l'applicazione di profilati per sistemi compositi di isolamento termico
- Il chiodo viene piantato nel profilato nell'isolamento attraverso il foro

Caratteristiche del prodotto

- Per profilati perforati
- Diametro Ø: 3,6 mm
- Lunghezza: 40,8 mm

Dettagli

Adatto per profilati per sistemi a isolamento termico esterno W66-2/W66-4
Colore: bianco
Vendita per sacchetti da 50 pezzi

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200855784	50 pz./sacchetto, 20 sacchetti/cartone	19.00 CHF/SAC

Raccordi per profili MARMORAN Z13



Campo d'applicazione

- Per un collegamento sicuro e il montaggio a filo dei profilati nel sistema a isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- In materiale sintetico, tondo
- Viene inserito nella camera cava all'estremità del profilato fino alla flangia, mentre l'estremità del profilato successivo viene spinta sopra il raccordo a innesto

Dettagli

Adatto per profilati per sistemi a isolamento termico esterno W15/W40-2/W40-4/W45-8/W45-11/W66-2/W66-4/W80-10 (con e senza AK)
Colore: bianco
Vendita per sacchetti da 30 pezzi

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200855783	30 pz./sacchetto, 40 sacchetti/cartone	5.10 CHF/SAC

Raccordi per profili MARMORAN Z14



Campo d'applicazione

- Per un collegamento sicuro e il montaggio a filo dei profilati nel sistema a isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- In materiale sintetico, angolare
- Viene inserito nella camera cava all'estremità del profilato fino alla flangia, mentre l'estremità del profilato successivo viene spinta sopra il raccordo a innesto

Dettagli

Adatto per profilato per il sistema a isolamento termico esterno W41
Colore: bianco
Vendita per sacchetti da 30 pezzi

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200855781	30 pz./sacchetto, 40 sacchetti/cartone	4.20 CHF/SAC

Forbici da taglio mitre MARMORAN Z11



Campo d'applicazione

- Per tagli obliqui precisi di profilati di plastica

Caratteristiche del prodotto

- Il tronchese con larga superficie di appoggio e marcature per i tagli angolari più comuni
- Per eseguire tagli angolari manualmente e con facilità su profilati di plastica

Dettagli

Colore: grigio argento/arancione/nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200855796	PZ	45.50 CHF/PZ

Profili di chiusura zoccolini MARMORAN

Campo d'applicazione

- Per la realizzazione di zoccoli fuori terra nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Il profilo è rivestito con ALLUMINIO, con rialzo verso l'alto e bordo di gocciolamento supplementare
- Richiede piastrine di collegamento nei punti di contatto
- Per una maggiore sicurezza contro la formazione di crepe, impiegabile con profilo a incastro per zoccolo

Dettagli

5200655017 (40 mm) a 5200655028 (200 mm) = in 1 pezzo
5200655029 = (220 a 300 mm) = in 2 pezzi con profilo telescopico
Colore: grigio argento
Vendita per metro lineare
Termine di consegna 2 settimane

Codice articolo	Tipo	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200655017	40 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	4.00 CHF/ml
5200655018	50 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	5.00 CHF/ml
5200655019	60 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	6.00 CHF/ml
5200655020	70 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	7.00 CHF/ml
5200655021	80 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	8.00 CHF/ml
5200655022	90 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	9.00 CHF/ml
5200655023	100 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	10.00 CHF/ml
5200655024	120 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	12.00 CHF/ml
5200655025	140 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	14.00 CHF/ml
5200655026	160 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	16.00 CHF/ml
5200655027	180 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	18.00 CHF/ml
5200655028	200 mm, 1 pezzo	PZ	2,5 MEL	20.00 CHF/ml

Profili di chiusura zoccolini

Profili di chiusura zoccolini in due parti MARMORAN

Campo d'applicazione

- Per la realizzazione di zoccoli fuori terra nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- Il profilo telescopico è rivestito con ALLUMINIO, con rialzo verso l'alto e bordo di gocciolamento supplementare
- Richiede piastrine di collegamento nei punti di contatto
- Per una maggiore sicurezza contro la formazione di crepe, impiegabile con profilo a incastro per zoccolo

Dettagli

5200655017 (40 mm) a 5200655028 (200 mm) = in 1 pezzo
5200655029 = (220 a 300 mm) = in 2 pezzi con profilo telescopico
Colore: grigio argento
Vendita per metro lineare
Termine di consegna 2 settimane

Codice articolo	Tipo	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200655029	220 – 300 mm, 2 pezzi	PZ	2,5 MEL	30.00 CHF/ml

MARMORAN Piastrine di collegamento universali



Campo d'applicazione

- Per profilo finitura zoccolo, come parte di giunzione tra i profili finitura zoccolo

Caratteristiche del prodotto

- Piastrine di collegamento in materiale sintetico (PVC)
- Impedisce parti aggettate e incassate sui punti di contatto e assorbe dilatazioni termiche

Dettagli

Colore: bianco
Vendita per pezzo o scatola di cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655031	PZ	100 PZ/SCC	- 100 PZ 0.18 CHF/PZ +100 PZ 0.13 CHF/PZ

Profilo a incastro per zoccoli MARMORAN

Campo d'applicazione

- Per profilo di finitura zoccolo, per evitare la formazione di crepe sull'estremità del profilo della base

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con tessuto in fibra di vetro integrato e bordo di gocciolamento da innestare
- Lati in tessuto: 10 cm

Dettagli

Colore: profilo grigio/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655030	PZ	2,5 MEL	15 PZ/SCC	- 37,5 ml 4.25 CHF/ml +37,5 ml 3.03 CHF/ml

Bordo profilato di gocciolamento MARMORAN



Campo d'applicazione

- Per la formazione di gocciolatoi o chiusure di zoccoli fuori terra all'esterno

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo di gocciolamento
- Con tessuto in fibra di vetro integrato
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12·13 cm

Dettagli

Colore: profilo bianco/tessuto rosso
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654942	PZ	2,5 MEL	10 PZ/SCC	- 25 ml 4.95 CHF/ml +25 ml 3.53 CHF/ml

Bordo profilato di gocciolamento MARMORAN W40-2



Campo d'applicazione

- Per la formazione di gocciolatoi su parti di costruzione di ritiro come intradossi, imbotti di porte e finestre, bordi di cassonetti per avvolgibili e altri elementi strutturali

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo di gocciolamento, bordo a vista trasparente e tessuto in fibra di vetro integrato
- Versione scalante, il rivestimento è a filo con il bordo
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm

Dettagli

Nel cartone sono allegati: 25 raccordi a innesto Z13 e raccordi angolari adatti per 4 angoli esterni Z18-2-a e 2 angoli interni Z18-2-i
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770615	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 9.52 CHF/ml +50 ml 6.80 CHF/ml

Bordo profilato di gocciolamento MARMORAN W40-4



Campo d'applicazione

- Per la formazione di gocciolatoi su parti di costruzione di ritiro come intradossi, imbotti di porte e finestre, bordi di cassonetti per avvolgibili e altri elementi strutturali

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo di gocciolamento, bordo a vista trasparente e tessuto in fibra di vetro integrato
- Esecuzione con bordo d'intonaco graffiato a filo dell'intonaco
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm

Dettagli

Nel cartone sono allegati: 25 raccordi a innesto Z13
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854430	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 6.71 CHF/ml +50 ml 4.79 CHF/ml

Profilo a incastro per zoccolo MARMORAN W66-2



Campo d'applicazione

- Viene impiegato quando esiste un isolamento perimetrale e l'isolamento della parete è applicato sopra di esso. Il profilato viene inserito tra i due pannelli isolanti.

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo di gocciolamento a gomito (coperto) e tessuto in fibra di vetro integrato
- È un profilo di finitura prolungato con bordo di gocciolamento
- Larghezza della maglia: 4·4 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm

Dettagli

Nel cartone sono allegati: 25 raccordi a innesto Z13 e raccordi angolari adatti per 4 angoli esterni Z18-2-a e 2 angoli interni Z18-2-i
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone
Ausilio per il montaggio: Chiodi di plastica Z21 per un rapido fissaggio

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854490	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 8.53 CHF/ml +50 ml 6.10 CHF/ml

Profilo a incastro per zoccolo MARMORAN W66-4



Campo d'applicazione

- Viene impiegato quando esiste un isolamento perimetrale e l'isolamento della parete è applicato sopra di esso. Il profilato viene inserito tra i due pannelli isolanti.

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con bordo di gocciolamento per intonaco graffiato (coperto) e tessuto in fibra di vetro integrato
- È un profilo di finitura prolungato con bordo di gocciolamento
- Larghezza della maglia: 6·6 mm
- Lati in tessuto: 12,5·12,5 cm

Dettagli

Nel cartone sono allegati: 25 raccordi a innesto Z13
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
Vendita per singola barra o per cartone
Ausilio per il montaggio: Chiodi di plastica Z21 per un rapido fissaggio

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200854496	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 9.07 CHF/ml +50 ml 6.48 CHF/ml

Profilati di ventilazione per il tetto MARMORAN



Campo d'applicazione

- Per raccordi a tetti inclinati nell'isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- In materiale espanso con una permeabilità all'aria superiore al 90%
- Formato: 40·50 mm

Dettagli

Colore: antracite
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654943	2 MEL	20 PZ/SCC	- 40 ml 15.17 CHF/ml +40 ml 10.83 CHF/ml

Chiodo in plastica MARMORAN Z21

Campo d'applicazione

- Facilita l'applicazione di profilati per sistemi compositi di isolamento termico
- Il chiodo viene piantato nel profilato nell'isolamento attraverso il foro

Caratteristiche del prodotto

- Per profilati perforati
- Diametro Ø: 3,6 mm
- Lunghezza: 40,8 mm

Dettagli

Adatto per profilati per sistemi a isolamento termico esterno W66-2/W66-4
Colore: bianco
Vendita per sacchetti da 50 pezzi

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200855784	50 pz./sacchetto, 20 sacchetti/cartone	19.00 CHF/SAC

Raccordi per profili MARMORAN Z13



Campo d'applicazione

- Per un collegamento sicuro e il montaggio a filo dei profilati nel sistema a isolamento termico esterno

Caratteristiche del prodotto

- In materiale sintetico, tondo
- Viene inserito nella camera cava all'estremità del profilato fino alla flangia, mentre l'estremità del profilato successivo viene spinta sopra il raccordo a innesto

Dettagli

Adatto per profilati per sistemi a isolamento termico esterno W15/W40-2/W40-4/W45-8/W45-11/W66-2/W66-4/W80-10 (con e senza AK)
Colore: bianco
Vendita per sacchetti da 30 pezzi

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200855783	30 pz./sacchetto, 40 sacchetti/cartone	5.10 CHF/SAC

Connettore angolare MARMORAN Z18-2-a

Campo d'applicazione

- Angolo esterno per bordo profilato di gocciolamento W40-2 e profilato di zoccolatura a innesto con bordo di gocciolamento W66-2

Caratteristiche del prodotto

- In plastica con bordo di gocciolamento
- I bordi terminano a filo tra loro
- Incl. raccordi a innesto

Dettagli

10 sacchetti da 10 pezzi per cartone = 100 pezzi
Colore: bianco
Vendita per sacchetti o per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770620	SAC	10 SAC/SCC	- 100 PZ 1.34 CHF/PZ +100 PZ 0.96 CHF/PZ

Connettore angolare MARMORAN Z18-2-i

Campo d'applicazione

- Angolo interno per bordo profilato di gocciolamento W40-2 e profilato di zoccolatura a innesto con bordo di gocciolamento W66-2

Caratteristiche del prodotto

- In plastica con bordo di gocciolamento
- I bordi terminano a filo tra loro
- Incl. raccordi a innesto

Dettagli

10 sacchetti da 10 pezzi per cartone = 100 pezzi
Colore: bianco
Vendita per sacchetti o per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770621	SAC	10 SAC/SCC	- 100 PZ 2.42 CHF/PZ +100 PZ 1.73 CHF/PZ

Forbici da taglio mitre MARMORAN Z11

Accessori profili terminali dello zoccolo



Campo d'applicazione

- Per tagli obliqui precisi di profilati di plastica

Caratteristiche del prodotto

- Il tronchese con larga superficie di appoggio e marcature per i tagli angolari più comuni
- Per eseguire tagli angolari manualmente e con facilità su profilati di plastica

Dettagli

Colore: grigio argento/arancione/nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200855796	PZ	45.50 CHF/PZ

Profili di facciata

Profili decorativi



Campo d'applicazione

- Per l'allestimento decorativo delle facciate nel settore delle vecchie e nuove costruzioni
- Prodotto secondo i desideri del cliente. Contattateci!

Caratteristiche del prodotto

- Profili speciali in polistirene rigido espanso rivestito di malta da incasso, pronti per la verniciatura
- Anche profili flessibili per esecuzioni arrotondate

Dettagli

La base per l'ordinazione e fornitura corrette è la misurazione corretta sul posto. Gli articoli su misura vengono prodotti secondo il disegno quotato del committente
Colore: marrone
Termine di consegna e prezzo su richiesta

Codice articolo	Unità
5200655641	1 MEL

MARMORAN SOL PAD 280 SUISSE

Lista d'itonaco per installazione davazale



Campo d'applicazione

- Viene montato a sinistra e a destra al di sotto degli intradossi esterni della finestra e garantisce un'esecuzione disaccoppiata del davanzale di finestra che non richiede manutenzione
- Impiegabile per ogni tipo di davanzale

Caratteristiche del prodotto

- Profilo ad inserimento e/o di raccordo in due parti esente da PVC con profilo incassato in tessuto innestabile
- A prova di pioggia battente
- Lunghezza/sporgenza: 280 mm

Dettagli

1 set = 1 pezzo a sinistra e 1 pezzo a destra, incl. profilo incassato in tessuto innestabile
Colore: profilo grigio/tessuto bianco
Vendita per cartone

Consumo

Per davanzale:	1 Set

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200661180	PAI	10 PAI/SCC	212.00 CHF/SCC

MARMORAN SOL PAD 420 XL SUISSE

Lista d'itonaco per installazione davazale



Campo d'applicazione

- Viene montato a sinistra e a destra al di sotto degli intradossi esterni della finestra e garantisce un'esecuzione disaccoppiata del davanzale di finestra che non richiede manutenzione
- Impiegabile per ogni tipo di davanzale

Caratteristiche del prodotto

- Profilo ad inserimento e/o di raccordo in due parti esente da PVC con profilo incassato in tessuto innestabile
- A prova di pioggia battente
- Lunghezza/sporgenza: 420 mm

Dettagli

1 set: 1 pezzo a sinistra e 1 pezzo a destra, incl. profilo incassato in tessuto innestabile
Colore: profilo grigio/tessuto bianco
Vendita per cartone

Consumo

Per davanzale: 1 Set

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200686313	PAI	8 PAI/SCC	196.00 CHF/SCC

MARMORAN SOL PAD TOOL

Lista d'itonaco per installazione davazale

Campo d'applicazione

- Pregiato attrezzo di montaggio per la messa in opera professionale dei profili di raccordo MARMORAN SOL PAD

Caratteristiche del prodotto

- In legno resistente
- Con lato abrasivo e lama per segatrice stabile
- Altezza di fresatura: 30 mm

Dettagli

Colore: marrone
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200661289	PZ	4 PZ/SCC	93.60 CHF/PZ

Caviglie a percussione weber.therm SLD-5

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Tassello a percussione universale per il montaggio del tassello a raso con la superficie nell'isolamento termico esterno
- Adatto per tutti i supporti

Caratteristiche del prodotto

- Con chiodo di acciaio zincato (premontato), la testa del chiodo è rivestita di plastica
- Zona di espansione duale per un ancoraggio ottimale, anche in supporti critici
- Diametro del foro Ø: 8 mm
- Diametro del piattello Ø: 60 mm
- Combinabile con piattelli supplementari: SBL 140 plus, VT 90

Dettagli

Lunghezza del tassello calcolata per risanamenti con 2 cm di intonaco vecchio
Colore: nero/giallo
Vendita per cartone

Codice articolo	Spessore dell'isolamento + lunghezza dell'ancoraggio	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200818769	SI 40 mm/LA 95 mm	SCC	100 PEZ	50 SCC/PAL	78.24 CHF/SCC
5200818777	SI 60 mm/LA 115 mm	SCC	100 PEZ	40 SCC/PAL	83.07 CHF/SCC
5200818778	SI 80 mm/LA 135 mm	SCC	100 PEZ	30 SCC/PAL	85.21 CHF/SCC
5200818779	SI 100 mm/LA 155 mm	SCC	100 PEZ	30 SCC/PAL	91.35 CHF/SCC
5200818780	SI 120 mm/LA 175 mm	SCC	100 PEZ	27 SCC/PAL	102.32 CHF/SCC
5200818782	SI 140 mm/LA 195 mm	SCC	100 PEZ	27 SCC/PAL	119.37 CHF/SCC
5200818783	SI 160 mm/LA 215 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	136.48 CHF/SCC
5200818784	SI 180 mm/LA 235 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	153.52 CHF/SCC
5200818785	SI 200 mm/LA 255 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	226.04 CHF/SCC
5200818786	SI 220 mm/LA 275 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	252.47 CHF/SCC
5200818787	SI 240 mm/LA 295 mm	SCC	100 PEZ	18 SCC/PAL	281.45 CHF/SCC

Piastra complementare VT90 per lana minerale

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Per tasselli universali tipo SLD-5 e tipo SRD-5 in combinazione con lastre isolanti in lana minerale

Caratteristiche del prodotto

- Piastra combinata in materiale sintetico adatta per il montaggio a raso in lana minerale
- Riduzione delle tracce di tasselli
- Pressione di appoggio continua
- Diametro Ø: 90 mm

Dettagli

Colore: bianco
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200818820	PZ	100 PZ/SCC	25.64 CHF/SCC

Caviglie con vite weber.therm SRD-5

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Tassello a vite universale per il montaggio incassato e a raso della superficie dei tasselli nell'isolamento termico esterno
- Adatto per tutti i supporti

Caratteristiche del prodotto

- Con vite in acciaio zincato (premontata), la testa della vite è rivestita di plastica
- Zona di espansione duale per un ancoraggio ottimale, anche in supporti critici
- Diametro del foro Ø: 8 mm
- Diametro del piattello Ø: 60 mm
- Combinabile con piattelli del tassello: VT 90 e VT 112 2G

Dettagli

Richiede un attrezzo speciale: Attrezzo di montaggio SRD S
Lunghezza del tassello calcolata per il risanamento con 2 cm di intonaco esistente e 1 cm di colla, tassello incassato per 2 cm nel materiale isolante
Per calcestruzzo poroso, selezionare tasselli 40 mm più lunghi!
Colore: nero/giallo
Vendita per cartone

Codice articolo	Spessore dell'isolamento + lunghezza dell'ancoraggio	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200818808	SI 60 mm/LA 115 mm	SCC	100 PEZ	50 SCC/PAL	96.10 CHF/SCC
5200818809	SI 80 mm/LA 135 mm	SCC	100 PEZ	40 SCC/PAL	110.34 CHF/SCC
5200818810	SI 100 mm/LA 155 mm	SCC	100 PEZ	40 SCC/PAL	134.46 CHF/SCC
5200818811	SI 120 mm/LA 175 mm	SCC	100 PEZ	30 SCC/PAL	153.62 CHF/SCC
5200818812	SI 140 mm/LA 195 mm	SCC	100 PEZ	30 SCC/PAL	185.80 CHF/SCC
5200818813	SI 160 mm/LA 215 mm	SCC	100 PEZ	30 SCC/PAL	198.66 CHF/SCC
5200818814	SI 180 mm/LA 235 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	213.73 CHF/SCC
5200818815	SI 200 mm/LA 255 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	240.50 CHF/SCC
5200818816	SI 220 mm/LA 275 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	278.98 CHF/SCC
5200818817	SI 240 mm/LA 295 mm	SCC	100 PEZ	20 SCC/PAL	310.27 CHF/SCC

Piastra complementare VT 112 per lana minerale

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Per tasselli universali tipo SRD-5 e tipo STR-U 2G in combinazione con lastre isolanti in lana minerale

Caratteristiche del prodotto

- Piastra combinata in materiale sintetico adatta per il montaggio incassato in lana minerale
- Riduzione delle tracce di tasselli
- Pressione di appoggio continua
- Diametro Ø: 112 mm

Dettagli

Colore: bianco
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200659534	PZ	100 PZ/SCC	52.69 CHF/SCC

Rondelle di copertura PSE bianco, Ø 65 mm

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Rondelle di sistema per tasselli a vite universali incassati tipo SRD-5, tipo STR-U 2G e tipo STR-H in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Rondelle di sistema in polistirene (PSE bianco)
- Diametro Ø: 65 mm

Dettagli

Colore: bianco
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654887	PZ	100 PZ/SCC	18.90 CHF/SCC

Rondelle di copertura PSE griggio, Ø 65 mm

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Rondelle di sistema per tasselli a vite universali incassati tipo SRD-5, tipo STR-U 2G e tipo STR-H in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Rondelle di sistema in polistirene (PSE grigio)
- Diametro Ø: 65 mm

Dettagli

Colore: grigio
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654886	PZ	100 PZ/SCC	21.55 CHF/SCC

Rondelle di copertura MW-Eco 034, Ø 65 mm

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Rondelle di sistema per tasselli a vite universali incassati tipo SRD-5, tipo STR-U 2G e tipo STR-H in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Rondelle di sistema in lana minerale per MW-Eco 034
- Diametro Ø: 65 mm

Dettagli

Colore: marrone-giallo
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200843844	PZ	200 PZ/SCC	53.50 CHF/SCC

Rondelle di copertura MW-1 034, Ø 65 mm

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Rondelle di sistema per tasselli a vite universali incassati tipo SRD-5, tipo STR-U 2G e tipo STR-H in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Rondelle di sistema in lana minerale per MW-1 034
- Diametro Ø: 65 mm

Dettagli

Colore: marrone-giallo
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655037	PZ	100 PZ/SCC	26.75 CHF/SCC

weber.therm SRD Montagetool S

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Attrezzo per tasselli a vite **weber.therm tipo SRD-5** per il montaggio incassato in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Attrezzo di montaggio apposito
- Gambo di regolazione esagonale per la semplice applicazione con trapani standard
- Meccanismo di regolazione per la regolazione della lunghezza
- Pezzi soggetti a usura rapidamente intercambiabili
- Esecuzione robusta per un'elevata durata

Dettagli

Contenuto della fornitura: SRD Montagetool S incl. asta regolabile esagonale SRD SW 10·160 e bit SRD TX40-M8·95,5
Colore: giallo/grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200818878	PZ	140.07 CHF/PZ

Asta regolabile esagonale SRD SW 10·160

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Gambo di regolazione (ricambio) per l'attrezzo di montaggio **weber.therm SRD S** come meccanismo di regolazione della lunghezza

Caratteristiche del prodotto

- Gambo di regolazione esagonale per la semplice applicazione con trapani standard
- Esecuzione robusta per un'elevata durata

Dettagli

Colore: grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200818890	PZ	26.45 CHF/PZ

Bit SRD TX40-M8·95,5

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Per tassello a vite **weber.therm tipo SRD-5**
- La punta (ricambio) viene montata sul gambo di regolazione con azionamento esagonale dell'attrezzo di montaggio STR S

Caratteristiche del prodotto

- Esecuzione robusta per un'elevata durata
- Rapidamente intercambiabile

Dettagli

Colore: grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200818896	PZ	15.98 CHF/PZ

MARMORAN Tasselli universali a vite STR-U 2G

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Tassello a vite universale per il montaggio incassato e a raso della superficie dei tasselli nell'isolamento termico esterno
- Adatto per tutti i supporti

Caratteristiche del prodotto

- Tassello speciale per una posa a scomparsa dei tasselli con un'unica operazione
- Vite premontata per un montaggio veloce
- Diametro del foro Ø: 8 mm
- Diametro del piattello Ø: 60 mm
- Combinabile con piattelli del tassello: VT 90 e VT 112

Dettagli

Richiede un attrezzo speciale: STR-Tool 2G
Lunghezza del tassello calcolata per il risanamento con 2 cm di intonaco esistente e 1 cm di colla, tassello incassato per 2 cm nel materiale isolante
Per calcestruzzo poroso, selezionare tasselli 40 mm più lunghi!
Colore: biancastro
Vendita per cartone

Codice articolo	Spessore dell'isolamento + lunghezza dell'ancoraggio	Imballaggio	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654878	SI 260 mm/LA 315 mm	PZ	100 PZ/SCC	416.31 CHF/SCC
5200654879	SI 280 mm/LA 335 mm	PZ	100 PZ/SCC	483.21 CHF/SCC
5200654880	SI 300 mm/LA 355 mm	PZ	100 PZ/SCC	538.91 CHF/SCC
5200654881	SI 320 mm/LA 375 mm	PZ	100 PZ/SCC	589.14 CHF/SCC
5200654882	SI 340 mm/LA 395 mm	PZ	100 PZ/SCC	643.02 CHF/SCC
5200654883	SI 360 mm/LA 415 mm	PZ	100 PZ/SCC	699.87 CHF/SCC
5200654884	SI 380 mm/LA 435 mm	PZ	100 PZ/SCC	749.50 CHF/SCC
5200654885	SI 400 mm/LA 455 mm	PZ	100 PZ/SCC	797.68 CHF/SCC

MARMORAN Caviglie con vite STR-H

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Tassello a vite per il fissaggio di pannelli termoisolanti su pannelli di legno, cartongesso e fermacell ecc. nonché per lamiere in metallo fino a 0,75 mm

Caratteristiche del prodotto

- Tassello speciale per una posa a scomparsa dei tasselli con un'unica operazione
- Composto di una vite in acciaio zincata, elemento piattello relativo e tappo in EPS
- Montabile a scomparsa con rondelle o a raso della superficie con tappo STR

Dettagli

Richiede utensile speciale: STR-Tool 2G
Serve Bit speciale TX 25-M8·31
Colore: biancastro
In vendita per cartone

Codice articolo	Spessore dell'isolamento + lunghezza dell'ancoraggio	Imballaggio	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654850	SI 40 mm/LA 80 mm	PZ	100 PZ/SCC	95.65 CHF/SCC
5200654851	SI 60 mm/LA 100 mm	PZ	100 PZ/SCC	106.97 CHF/SCC
5200654852	SI 80 mm/LA 120 mm	PZ	100 PZ/SCC	119.83 CHF/SCC
5200654853	SI 100 mm/LA 140 mm	PZ	100 PZ/SCC	136.50 CHF/SCC
5200654854	SI 120 mm/LA 160 mm	PZ	100 PZ/SCC	160.51 CHF/SCC
5200654855	SI 140 mm/LA 180 mm	PZ	100 PZ/SCC	176.58 CHF/SCC
5200654856	SI 160 mm/LA 200 mm	PZ	100 PZ/SCC	192.14 CHF/SCC
5200654857	SI 180 mm/LA 220 mm	PZ	100 PZ/SCC	216.76 CHF/SCC
5200654858	SI 200 mm/LA 240 mm	PZ	100 PZ/SCC	243.37 CHF/SCC
5200654859	SI 220 mm/LA 260 mm	PZ	100 PZ/SCC	274.17 CHF/SCC
5200654860	SI 240 mm/LA 280 mm	PZ	100 PZ/SCC	306.57 CHF/SCC
5200654861	SI 260 mm/LA 300 mm	PZ	100 PZ/SCC	338.87 CHF/SCC

STR-Tool 2G

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Attrezzo per tasselli a vite universali tipo STR-U 2G e tipo STR-H per il montaggio incassato in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Attrezzo di montaggio apposito
- Gambo di regolazione esagonale per la semplice applicazione con trapani standard
- Meccanismo di regolazione per la regolazione della lunghezza
- Pezzi soggetti a usura rapidamente intercambiabili
- Esecuzione robusta per un'elevata durata

Dettagli

Colore: bianco/grigio argento
Vendita per unità

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654888	PZ	115.55 CHF/PZ

Tool di ricambio per STR-Tool 2G

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Ricambio di pezzi soggetti a usura dell'STR-tool 2G

Caratteristiche del prodotto

- Tool di ricambio costituito da 3 lamiere taglienti e 3 punte per cacciavite T30
- Rapidamente intercambiabile

Dettagli

Colore: bianco/grigio argento
Vendita per unità

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654889	PZ	49.03 CHF/PZ

SDS piu attacco (adattatore per STR)

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Il raccordo SDS Plus è un adattatore per STR come attacco utensili alternativo per STR-tool 2G

Caratteristiche del prodotto

- Esecuzione robusta per un'elevata durata
- Rapidamente intercambiabile

Dettagli

Colore: grigio scuro
Vendita per unità

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654890	PZ	41.17 CHF/PZ

Bit STR TX30-M8·52

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Per caviglie a vite universali STR-U 2G
- L'utensile per il posizionamento dei tasselli viene montato sul gambo di regolazione con azionamento esagonale del STR-Tool 2G

Caratteristiche del prodotto

- Esecuzione robusta per un'elevata durata
- Rapidamente intercambiabile

Dettagli

Colore: grigio scuro
Vendita per unità

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654891	PZ	10.02 CHF/PZ

Bit speciale TX25-M8·31

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Per caviglie e vite STR-H
- L'utensile per il posizionamento dei tasselli viene montato sul gambo di regolazione con azionamento esagonale del STR-Tool 2G

Caratteristiche del prodotto

- Esecuzione robusta per un'elevata durata
- Rapidamente intercambiabile

Dettagli

Colore: grigio scuro
Vendita per unità

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654892	PZ	9.95 CHF/PZ

Caviglie telescopice Rocket (Caviglie con vite)

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Tassello a vite universale per il montaggio incassato e a raso della superficie dei tasselli nell'isolamento termico esterno
- Adatto per tutti i supporti

Caratteristiche del prodotto

- Tassello speciale per una posa a scomparsa dei tasselli con un'unica operazione (incl. rondella di copertura)
- Vite premontata per un montaggio veloce
- Tassello con lunga area di espansione
- Diametro del foro Ø: 8 mm
- Diametro del piattello Ø: 60 mm

Dettagli

Richiede un attrezzo speciale: Rocket-Tool
Lunghezza del tassello calcolata per il risanamento con 2 cm di intonaco esistente e 1 cm di colla, tassello incassato per 2 cm nel materiale isolante
Per calcestruzzo poroso, selezionare tasselli 40 mm più lunghi!
Colore: grigio
Vendita per cartone

Codice articolo	Spessore dell'isolamento + lunghezza dell'ancoraggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654894	SI 80 mm/LA 120 mm	PZ	100 PZ/SCC	127.88 CHF/SCC
5200654895	SI 100 mm/LA 140 mm	PZ	100 PZ/SCC	135.47 CHF/SCC
5200654896	SI 120 mm/LA 160 mm	PZ	100 PZ/SCC	146.33 CHF/SCC
5200654897	SI 140 mm/LA 180 mm	PZ	100 PZ/SCC	166.29 CHF/SCC
5200654898	SI 160 mm/LA 200 mm	PZ	100 PZ/SCC	189.46 CHF/SCC
5200654899	SI 180 mm/LA 220 mm	PZ	100 PZ/SCC	216.43 CHF/SCC
5200654900	SI 200 mm/LA 240 mm	PZ	100 PZ/SCC	243.97 CHF/SCC
5200654901	SI 220 mm/LA 260 mm	PZ	100 PZ/SCC	259.26 CHF/SCC
5200654902	SI 240 mm/LA 280 mm	PZ	100 PZ/SCC	322.00 CHF/SCC
5200654903	SI 260 mm/LA 300 mm	PZ	100 PZ/SCC	370.64 CHF/SCC
5200654904	SI 280 mm/LA 320 mm	PZ	100 PZ/SCC	452.18 CHF/SCC
5200654905	SI 300 mm/LA 340 mm	PZ	100 PZ/SCC	504.96 CHF/SCC
5200654906	SI 320-340 mm/LA 380 mm	PZ	100 PZ/SCC	587.07 CHF/SCC
5200654907	SI 360-380 mm/LA 420 mm	PZ	100 PZ/SCC	714.95 CHF/SCC

Rondelle Rocket PSE bianco, Ø 65 mm

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Rondelle di sistema per tasselli a vite incassati del tipo caviglia telescopica Rocket in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Rondelle di sistema in polistirene (PSE bianco)
- Possono essere montate in una fase di lavoro insieme all'applicazione del tassello
- Diametro Ø: 65 mm

Dettagli

Colore: bianco
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654908	PZ	300 PZ/SAC	56.65 CHF/SAC

Rondelle Rocket PSE griggio, Ø 65 mm

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Rondelle di sistema per tasselli a vite incassati del tipo caviglia telescopica Rocket in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Rondelle di sistema in polistirene (PSE grigio)
- Possono essere montate in una fase di lavoro insieme all'applicazione del tassello
- Diametro Ø: 65 mm

Dettagli

Colore: grigio
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654909	PZ	300 PZ/SAC	64.60 CHF/SAC

Rondelle Rocket in lana minerale, Ø 65 mm

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Rondelle di sistema per tasselli a vite incassati del tipo caviglia telescopica Rocket in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Rondelle di sistema in lana minerale
- Possono essere montate in una fase di lavoro insieme all'applicazione del tassello
- Diametro Ø: 65 mm

Dettagli

Colore: marrone-giallo
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200655039	PZ	100 PZ/SCC	26.75 CHF/SCC

Rocket Tool

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Attrezzo per tasselli a vite del tipo caviglia telescopica Rocket per il montaggio incassato in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Attrezzo di montaggio apposito
- Per l'impiego con trapani standard
- Pezzi soggetti a usura rapidamente intercambiabili
- Esecuzione robusta per un'elevata durata

Dettagli

Colore: arancione/grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654910	PZ	89.70 CHF/PZ

MARMORAN Graffa ROBUSTO

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Distanziale per la rete di armatura in acciaio MARMONET nel sistema ROBUSTO UNIVERSAL

Caratteristiche del prodotto

- Clip di plastica da incastrare
- Assicura una distanza uniforme tra la rete MARMONET e le lastre isolanti

Dettagli

Colore: bianco
Vendita per cartone

Consumo

Sistema ROBUSTO:	4 – 6 Stk/m²

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200655040	SCC	3000 PEZ	213.60 CHF/SCC

MARMORAN ROBUSTO Spyder piastra di distanza

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Distanziale per il MARMONET e come supporto per i tasselli a vite nei sistemi MARMORAN CERAMO-ROBUSTO e ROBUSTO UNIVERSAL

Caratteristiche del prodotto

- Piattello a incastro in plastica con elevata rigidità del piattello per la combinazione con tasselli a vite
- Può essere inserito facilmente e senza grandi sforzi in tutti i materiali isolanti
- Diametro del piattello Ø: 140 mm

Dettagli

Colore: giallo
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654918	PZ	100 PZ/SCC	60.00 CHF/SCC

Tappo per i fori di ancoraggio MARMORAN

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Per esterni
- Il tappo per i fori di ancoraggio al ponteggio permette di mascherare i fori
- Dopo la lavorazione la facciata è esteticamente perfetta e anche a tenuta della pioggia battente

Caratteristiche del prodotto

- Tassello CEP in plastica strutturata con anello di guarnizione di materiale espanso morbido impregnato
- Integrazione perfetta nella facciata grazie alla speciale struttura superficiale della testa del tassello
- Con nucleo in plastica
- A elasticità permanente
- Diametro Ø: 30 mm

Dettagli

Richiede un attrezzo speciale: Utensile di fresatura CEP
Colore: copertura bianca/materiale espanso morbido antracite
Vendita per cartone

Codice articolo	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200856099	PZ	25 PZ/SCC	112.50 CHF/SCC

Utensile di fresatura CEP

Fissaggio meccanico

Campo d'applicazione

- Attrezzo per tappo per i fori di ancoraggio al ponteggio MARMORAN

Caratteristiche del prodotto

- Fresa manuale in alluminio tornito con inserti intercambiabili in acciaio inox V2A
- Lunghezza: 145 mm
- Diametro Ø: 30 mm

Dettagli

Colore: grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200856102	PZ	146.00 CHF/PZ

MA-FIX Cilindro di montaggio Ø 90 mm/Ø 125 mm

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Per montaggi di terzi senza ponti termici (ad es. per collari, fermagelosie, cricchetti, sottofondi d'attaccapanni, cassette delle lettere o pannelli pubblicitari, ecc.) in sistemi composti di isolamento termico in polistirene espanso (EPS) e lana minerale (MW); inoltre sono adatti come reggicarico per carichi medi

Caratteristiche del prodotto

- In EPS con elevato peso specifico appar.: 140 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Diametro Ø: 90/125 mm
- Superficie utile: 70/105 mm
- Forza di compressione sulla superficie di montaggio: 0,64 kN/1,23 kN

Dettagli

Comportamento al fuoco (DIN 4102): B2, gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr)
Colore: grigio
Vendita al pezzo

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200654961	60 mm, ø 90 mm	PZ	11.05 CHF/PZ
5200654963	80 mm, ø 90 mm	PZ	11.75 CHF/PZ
5200654965	100 mm, ø 90 mm	PZ	12.50 CHF/PZ
5200654966	120 mm, ø 90 mm	PZ	13.25 CHF/PZ
5200654967	140 mm, ø 90 mm	PZ	13.95 CHF/PZ
5200654968	160 mm, ø 90 mm	PZ	14.70 CHF/PZ
5200654969	180 mm, ø 90 mm	PZ	15.45 CHF/PZ
5200654970	200 mm, ø 90 mm	PZ	16.15 CHF/PZ
5200654971	220 mm, ø 90 mm	PZ	16.90 CHF/PZ
5200654972	240 mm, ø 90 mm	PZ	17.65 CHF/PZ
5200654973	60 mm, ø 125 mm	PZ	14.20 CHF/PZ
5200654974	80 mm, ø 125 mm	PZ	15.25 CHF/PZ
5200654975	100 mm, ø 125 mm	PZ	16.30 CHF/PZ
5200654976	120 mm, ø 125 mm	PZ	17.35 CHF/PZ
5200654977	140 mm, ø 125 mm	PZ	18.40 CHF/PZ
5200654978	160 mm, ø 125 mm	PZ	19.45 CHF/PZ
5200654979	180 mm, ø 125 mm	PZ	20.50 CHF/PZ
5200654980	200 mm, ø 125 mm	PZ	21.55 CHF/PZ
5200654981	220 mm, ø 125 mm	PZ	22.60 CHF/PZ
5200654982	240 mm, ø 125 mm	PZ	23.65 CHF/PZ

Supporto per attaccapanni

Sistema di fissaggio MA-FIX



Campo d'applicazione

- Montaggio su cilindro di montaggio MA-FIX Ø 125 mm, piastra di montaggio MA-FIX 200·200 mm o legno

Caratteristiche del prodotto

- Supporto per attaccapanni con 2 viti speciali
- Peso: 0,190 kg

Dettagli

Colore: grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200654984	PZ	32.95 CHF/PZ

MA-FIX Piastra di montaggio 200·200 mm

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Per montaggi di terzi senza ponti termici (ad es. per collari, fermagelosie, cricchetti, cassette delle lettere o pannelli pubblicitari, ecc.) in sistemi composti di isolamento termico in polistirene espanso (EPS) e lana minerale (MW), inoltre sono adatti come reggicarico per carichi medi

Caratteristiche del prodotto

- In EPS con elevato peso specifico appar.: 140 kg/m³
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Dimensione: 200·200 mm
- Superficie utile: 180·180 mm
- Forza di compressione sulla superficie di montaggio: 4,00 kN

Dettagli

Comportamento al fuoco (DIN 4102): B2, gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr)
Colore: grigio
Vendita al pezzo

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200654995	60 mm, 200·200 mm	PZ	20.80 CHF/PZ
5200654996	80 mm, 200·200 mm	PZ	26.45 CHF/PZ
5200654997	100 mm, 200·200 mm	PZ	32.15 CHF/PZ
5200654998	120 mm, 200·200 mm	PZ	37.80 CHF/PZ
5200654999	140 mm, 200·200 mm	PZ	43.45 CHF/PZ
5200655000	160 mm, 200·200 mm	PZ	49.15 CHF/PZ
5200655001	180 mm, 200·200 mm	PZ	54.80 CHF/PZ
5200655002	200 mm, 200·200 mm	PZ	60.50 CHF/PZ
5200655003	220 mm, 200·200 mm	PZ	66.15 CHF/PZ
5200655004	240 mm, 200·200 mm	PZ	71.80 CHF/PZ

MA-FIX Cilindro di montaggio AL-P, Ø 125 mm

Campo d'applicazione

- Per montaggi di terzi senza ponti termici (ad es. per corrimano, ringhiere, guide per persiane, pensiline leggere, lampade esterne, ecc.) in sistemi composti di isolamento termico in polistirene espanso (EPS) e lana minerale (MW)

Caratteristiche del prodotto

- In EPS con elevato peso specifico appar.: 140 kg/m³ e una lastra in alluminio incollata (5 mm) per l'avvitamento ad accoppiamento di forza con il sottofondo e l'avvitamento dell'elemento da montare; la lastra in alluminio viene coperta da una copertura in EPS con elevato peso specifico apparente
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Diametro Ø: 125 mm
- Superficie utile: 90·60 mm
- Forza di compressione sulla superficie di montaggio: 1,23 kN

Dettagli

Comportamento al fuoco (DIN 4102): B2, gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr)
Colore: grigio
Vendita al pezzo
Fissaggio meccanico:
- Tasselli a vite: SXRL 10·(120 T - 290 T)

Fissaggio meccanico con aste filettate per iniezione:
- Aste filettate: M10·(150 - 330)
- Bussole di ancoraggio: FIS H 16·85 K
- Malta per iniezione: FIS VS 300 T

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200654985	60 mm, ø 125 mm	PZ	40.95 CHF/PZ
5200654986	80 mm, ø 125 mm	PZ	42.40 CHF/PZ
5200654987	100 mm, ø 125 mm	PZ	43.90 CHF/PZ
5200654988	120 mm, ø 125 mm	PZ	45.35 CHF/PZ
5200654989	140 mm, ø 125 mm	PZ	46.85 CHF/PZ
5200654990	160 mm, ø 125 mm	PZ	48.30 CHF/PZ
5200654991	180 mm, ø 125 mm	PZ	49.75 CHF/PZ
5200654992	200 mm, ø 125 mm	PZ	51.25 CHF/PZ
5200654993	220 mm, ø 125 mm	PZ	52.70 CHF/PZ
5200654994	240 mm, ø 125 mm	PZ	54.20 CHF/PZ

MA-FIX Piastra di montaggio universale AL-P 220·120 mm

Sistema di fissaggio MA-FIX



Campo d'applicazione

- Per montaggi di terzi senza ponti termici (ad es. per tende da sole, pensiline leggere, ecc.) in sistemi composti di isolamento termico in polistirene espanso (EPS) e lana minerale (MW)

Caratteristiche del prodotto

- In EPS con elevato peso specifico apparente: 140 kg/m³ e una lastra in alluminio incollata (10 mm) per l'avvitamento ad accoppiamento di forza con il sottofondo e l'avvitamento dell'elemento da montare; la lastra in alluminio viene coperta da una copertura in EPS con elevato peso specifico apparente
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Dimensione: 220·120 mm
- Superficie utile: 200·50 mm/150·100 mm
- Forza di compressione sulla superficie di montaggio: 2,64 kN

Dettagli

Comportamento al fuoco (DIN 4102): B2, gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr)
Colore: grigio
Vendita al pezzo
Fissaggio meccanico:
- Tasselli a vite: SXRL 10·(120 T - 290 T)

Fissaggio meccanico con aste filettate per iniezione:
- Aste filettate: M10·(150 - 330)
- Bussole di ancoraggio: FIS H 16·85 K
- Malta per iniezione: FIS VS 300 T

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200655006	60 mm, 220·120 mm	PZ	57.35 CHF/PZ
5200655007	80 mm, 220·120 mm	PZ	59.00 CHF/PZ
5200655008	100 mm, 220·120 mm	PZ	60.70 CHF/PZ
5200655009	120 mm, 220·120 mm	PZ	62.35 CHF/PZ
5200655010	140 mm, 220·120 mm	PZ	64.05 CHF/PZ
5200655011	160 mm, 220·120 mm	PZ	65.75 CHF/PZ
5200655012	180 mm, 220·120 mm	PZ	67.40 CHF/PZ
5200655013	200 mm, 220·120 mm	PZ	69.10 CHF/PZ
5200655014	220 mm, 220·120 mm	PZ	70.75 CHF/PZ
5200655015	240 mm, 220·120 mm	PZ	72.45 CHF/PZ

Tassello a vite SXRL 10·(120 T - 290 T)

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Tassello a vite per il montaggio di cilindro di montaggio MA-AL-P Ø 125 mm e piastra di montaggio MA-FIX AL-P 220·120 mm con piastre in alluminio in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Tassello a stelo lungo SXRL 10·(120 T - 290 T) e vite di sicurezza premontata con testa svasata
- Materiale: acciaio zincato
- Diametro della punta Ø: 10 mm
- Lunghezza tassello: da 120 a 290 mm
- Collegamento utensile: Torx T40

Dettagli

1 set da due per MA-FIX cilindro di montaggio AL-P Ø 125 mm,
2 set da due per MA-FIX piastra di montaggio AL-P 220·120 mm
Colore: vite grigio argento/tassello grigio
Vendita per set (2 tasselli a stelo lungo incl. 2 viti a testa svasata)

Consumo

Per MA-FIX cilindro di montaggio AL-P Ø 125 mm	1 set da due
Per MA-FIX piastra di montaggio AL-P 220·120 mm	2 set da due

Codice articolo	Spessore dell'isolamento + lunghezza dell'ancoraggio	Unità	Prezzo
5200856649	SI 60 mm/LA 120 mm	PZ	3.60 CHF/Kit
5200856650	SI 80 mm/LA 140 mm	PZ	4.45 CHF/Kit
5200856651	SI 100 mm/LA 160 mm	PZ	5.30 CHF/Kit
5200856657	SI 120 mm/LA 180 mm	PZ	6.10 CHF/Kit
5200856658	SI 140 mm/LA 200 mm	PZ	6.95 CHF/Kit
5200856659	SI 160 mm/LA 230 mm	PZ	7.80 CHF/Kit
5200856660	SI 180/200 mm/LA 260 mm	PZ	9.45 CHF/Kit
5200856662	SI 220/240 mm/LA 290 mm	PZ	11.10 CHF/Kit

Aste filettate per iniezione M10·(150 - 330)

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Aste filettate per iniezione per il montaggio di cilindri di montaggio MA-FIX AL-P Ø 125 mm e piastra di montaggio MA-FIX AL-P 220·120 mm con piastre in alluminio in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Asta di ancoraggio FIS A M10·(150- 330) con dado esagonale di mezza altezza e rondella
- Materiale: acciaio zincato (qualità dell'acciaio 5,8)
- Diametro Ø: 10 mm, filettatura M10
- Lunghezza: da 150 a 330 mm

Dettagli

1 set da due per *MA-FIX* cilindro di montaggio AL-P Ø 125 mm,
2 set da due per *MA-FIX* piastra di montaggio AL-P 220·120 mm
Malta per iniezione:
- malta per iniezione FIS VS 300 T
Colore: grigio argento
Vendita per set (2 aste filettate incl. 2 dadi esagonali con rondella)

Consumo

Per MA-FIX cilindro di montaggio AL-P Ø 125 mm	1 set da due
Per MA-FIX piastra di montaggio AL-P 220·120 mm	2 set da due

Codice articolo	Tipo	Unità	Prezzo
5200856683	D 60 mm, M10·150	PZ	16.10 CHF/Kit
5200856687	D 80 mm, M10·170	PZ	16.95 CHF/Kit
5200856688	D 100 mm, M10·190	PZ	17.80 CHF/Kit
5200856689	D 120 mm, M10·210	PZ	18.65 CHF/Kit
5200856690	D 140 mm, M10·230	PZ	19.45 CHF/Kit
5200856691	D 160 mm, M10·250	PZ	20.30 CHF/Kit
5200856692	D 180 mm, M10·270	PZ	21.15 CHF/Kit
5200856693	D 200 mm, M10·290	PZ	21.95 CHF/Kit
5200856694	D 220 mm, M10·310	PZ	22.80 CHF/Kit
5200856695	D 240 mm, M10·330	PZ	23.65 CHF/Kit

Aste filet. per iniez. M10·(150 - 330) con bussola di ancor.

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Aste filettate per iniezione con tasselli di ancoraggio per il montaggio di cilindri di montaggio MA-FIX AL-P Ø 125 mm e piastra di montaggio MA-FIX AL-P 220·120 mm con piastre in alluminio in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Asta di ancoraggio FIS A M10·(150- 330) con dado esagonale di mezza altezza, rondella e tassello di ancoraggio FIS H 16·85 K (in materiale sintetico, Ø 16 mm, lunghezza 85 mm)
- Materiale: acciaio zincato (qualità dell'acciaio 5,8)
- Diametro Ø: 10 mm, filettatura M10
- Lunghezza: da 150 a 330 mm

Dettagli

1 set da due per *MA-FIX* cilindro di montaggio AL-P Ø 125 mm,
2 set da due per *MA-FIX* piastra di montaggio AL-P 220·120 mm
Malta per iniezione:
- malta per iniezione FIS VS 300 T
Colore: grigio argento
Vendita per set (2 aste filettate incl. 2 dadi esagonali con rondella e 2 tasselli di ancoraggio)

Consumo

Per MA-FIX cilindro di montaggio AL-P Ø 125 mm	1 set da due
Per MA-FIX piastra di montaggio AL-P 220·120 mm	2 set da due

Codice articolo	Tipo	Unità	Prezzo
5200856726	60 mm, M10·150	PZ	18.05 CHF/Kit
5200856727	80 mm, M10·170	PZ	18.90 CHF/Kit
5200856728	100 mm, M10·190	PZ	19.75 CHF/Kit
5200856729	120 mm, M10·210	PZ	20.55 CHF/Kit
5200856730	140 mm, M10·230	PZ	21.40 CHF/Kit
5200856731	160 mm, M10·250	PZ	22.25 CHF/Kit
5200856732	180 mm, M10·270	PZ	23.05 CHF/Kit
5200856733	200 mm, M10·290	PZ	23.90 CHF/Kit
5200856734	220 mm, M10·310	PZ	24.75 CHF/Kit
5200856735	240 mm, M10·330	PZ	25.60 CHF/Kit

MA-FIX Squadre portanti AL-P 275·130 mm

Sistema di fissaggio MA-FIX



Campo d'applicazione

- Per montaggi di terzi senza ponti termici su angoli e spigoli (ad es. per le ringhiere fra gli intradossi delle porte e delle finestre, montaggio di ringhiere sugli angoli dell'edificio, ecc.) in sistemi composti di isolamento termico in polistirene espanso (EPS) e lana minerale (MW)

Caratteristiche del prodotto

- In EPS con elevato peso specifico apparente 140 kg/m³ e una squadra in alluminio rivestita con materiale espanso (5 mm) per l'avvitamento ad accoppiamento di forza con il sottofondo e l'avvitamento dell'elemento da montare
- Valore nominale di conducibilità termica λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Dimensione: 275·130 mm
- Superficie utile: 40 - 220·100 mm

Dettagli

Comportamento al fuoco (DIN 4102): B2, gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr)
Colore: grigio
Vendita al pezzo
Fissaggio meccanico:
- Tasselli a vite: SXRL 10·100 FUS

Fissaggio meccanico con aste filettate per iniezione:
- Aste filettate: M10·130
- Bussole di ancoraggio: FIS H 16·85 K
- Malta per iniezione: FIS VS 300 T

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200855808	60 mm, 275·130 mm	PZ	48.30 CHF/PZ
5200677915	80 mm, 275·130 mm	PZ	49.75 CHF/PZ
5200677916	100 mm, 275·130 mm	PZ	51.25 CHF/PZ
5200677917	120 mm, 275·130 mm	PZ	52.70 CHF/PZ
5200677918	140 mm, 275·130 mm	PZ	54.20 CHF/PZ
5200677919	160 mm, 275·130 mm	PZ	55.65 CHF/PZ
5200677922	180 mm, 275·130 mm	PZ	57.10 CHF/PZ
5200677923	200 mm, 275·130 mm	PZ	58.60 CHF/PZ
5200677924	220 mm, 275·130 mm	PZ	60.05 CHF/PZ
5200677925	240 mm, 275·130 mm	PZ	61.55 CHF/PZ

Tassello a vite SXRL 10·100 FUS

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Tasselli a vite per il montaggio della squadra portante MA-FIX AL-P 275·130 mm con piastra di alluminio in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Tassello a stelo lungo SXRL 10·100 FUS e vite a testa esagonale premontata con rondella a U sagomata
- Materiale: acciaio zincato
- Diametro della punta Ø: 10 mm
- Lunghezza tassello: 100 mm
- Collegamento utensile: Torx T40/SW13

Dettagli

1 set da tre per *MA-FIX* squadra portante AL-P 275·130 mm
Colore: vite grigio argento/tasselli grigio
Vendita per set (3 tasselli a stelo lungo incl. 3 viti a testa esagonale)

Consumo

Per MA-FIX squadra portante AL-P 275·130 mm	1 set da tre

Codice articolo	Spessore dell'isolamento + lunghezza dell'ancoraggio	Unità	Prezzo
5200855879	60 – 240 mm	PZ	4.15 CHF/Kit

Aste filettate per iniezione M10·130

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Aste filettate per iniezione per il montaggio di squadra portante MA-FIX AL-P 275·130 mm con piastra di alluminio in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Asta di ancoraggio FIS A M10·130 con dado esagonale di mezza altezza e rondella
- Materiale: acciaio zincato (qualità dell'acciaio 5,8)
- Diametro Ø: 10 mm, filettatura M10
- Lunghezza: 130 mm

Dettagli

1 set da tre per *MA-FIX* squadra portante AL-P 275·130 mm
Malta per iniezione:
- malta per iniezione FIS VS 300 T
Colore: grigio argento
Vendita per set (3 aste filettate incl. 3 dadi esagonali con rondella)

Consumo

Per MA-FIX squadra portante AL-P 275·130 mm	1 set da tre

Codice articolo	Tipo	Unità	Prezzo
5200856049	60 – 240 mm, M10·130	PZ	5.40 CHF/Kit

Aste filet. per iniez. M10·130 con bussola di ancor.

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Aste filettate per iniezione con tasselli di ancoraggio per il montaggio di una squadra portante MA-FIX AL-P 275·130 mm con piastra di alluminio in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Asta di ancoraggio FIS A M10·130 con dado esagonale di mezza altezza, rondella e tassello di ancoraggio FIS H 16·85 K (in materiale sintetico, Ø 16 mm, lunghezza 85 mm)
- Materiale: acciaio zincato (qualità dell'acciaio 5,8)
- Diametro Ø: 10 mm, filettatura M10
- Lunghezza: 130 mm

Dettagli

1 set da tre per *MA-FIX* squadra portante AL-P 275·130 mm
Malta per iniezione:
- malta per iniezione FIS VS 300 T
Colore: grigio argento
Vendita per set (3 aste filettate incl. 3 dadi esagonali con rondella e 3 tasselli di ancoraggio)

Consumo

Per MA-FIX squadra portante AL-P 275·130 mm	1 set da tre

Codice articolo	Tipo	Unità	Prezzo
5200856057	60 – 240 mm, M10·130	PZ	8.35 CHF/Kit

Malta per iniezione FIS VS 300 T

Sistema di fissaggio MA-FIX

Campo d'applicazione

- Per aste filettate per iniezione M10·(130 – 330)

Caratteristiche del prodotto

- Malta d'iniezione bicomponente a base di viniletere ibrido
- La resina e l'indurente sono depositati in due camere separate e vengono miscelate e attivate nel miscelatore statico solo al momento dell'espulsione
- Distribuzione con pistola di sigillatura
- Contenuto: 1 cartuccia da 300 ml
- Peso: 0,70 kg

Dettagli

La quantità netta è composta da 280 ml o 140 divisioni (con detrazione della capacità di 1 miscelatore statico)
Colore: bianco
Vendita al pezzo

Consumo

Quantità di riempimento per bussola:	12 divisioni

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200856758	PZ	52.80 CHF/PZ

Elemento portacardini UNI K1R-PSE 280·280 mm



Campo d'applicazione

- Per montaggi privi di ponti termici in sistemi composti di isolamento termico in polistirolo espanso (PSE)
- Gli elementi portanti per cardini K1R sono l'ideale per il montaggio di cardini e fermagelosie

Caratteristiche del prodotto

- Materiale isolante: EPS 30/15 kg/m³
- Inserto per cardini e fermagelosie: materiale sintetico
- Pannelli in materiale sintetico: 180·70 mm
- Gli elementi si possono Impiegare per sinistra e destra
- Dotazione: tasselli a vite incl.
- Dimensione: 280·280 mm

Dettagli

Per l'avvitamento nell'elemento portante del cardine K1R sono adatte viti da legno o viti autofilettanti nonché viti con filettatura metrica (viti M)
Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: PSE bianco/inserto blu
Vendita al pezzo

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200677937	60 mm, 280·280 mm	PZ	44.50 CHF/PZ
5200677939	80 mm, 280·280 mm	PZ	46.45 CHF/PZ
5200677940	100 mm, 280·280 mm	PZ	48.50 CHF/PZ
5200677942	120 mm, 280·280 mm	PZ	50.75 CHF/PZ
5200677943	140 mm, 280·280 mm	PZ	53.10 CHF/PZ
5200677944	160 mm, 280·280 mm	PZ	55.60 CHF/PZ
5200677945	180 mm, 280·280 mm	PZ	58.25 CHF/PZ
5200677946	200 mm, 280·280 mm	PZ	61.00 CHF/PZ
5200677947	220 mm, 280·280 mm	PZ	63.95 CHF/PZ
5200677948	240 mm, 280·280 mm	PZ	67.00 CHF/PZ

Elemento portacardini UNI K1R-LM 280·280 mm



Campo d'applicazione

- Per montaggi privi di ponti termici in sistemi composti di isolamento termico in lana minerale
- Gli elementi portanti per cardini K1R sono l'ideale per il montaggio di cardini e fermagelosie

Caratteristiche del prodotto

- Materiale isolante: EPS 30/15 kg/m³
- Inserto per cardini e fermagelosie: materiale sintetico
- Pannelli in materiale sintetico: 180·70 mm
- Gli elementi si possono Impiegare per sinistra e destra
- Dotazione: tasselli a vite incl.
- Dimensione: 280·280 mm

Dettagli

Per l'avvitamento nell'elemento portante del cardine K1R sono adatte viti da legno o viti autofilettanti nonché viti con filettatura metrica (viti M)
Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: MW marrone/inserto blu
Vendita al pezzo

Codice articolo	Dimensione	Unità	Prezzo
5200856937	60 mm, 280·280 mm	PZ	61.15 CHF/PZ
5200687815	80 mm, 280·280 mm	PZ	63.40 CHF/PZ
5200687816	100 mm, 280·280 mm	PZ	65.75 CHF/PZ
5200687817	120 mm, 280·280 mm	PZ	68.25 CHF/PZ
5200687818	140 mm, 280·280 mm	PZ	70.90 CHF/PZ
5200687820	160 mm, 280·280 mm	PZ	73.65 CHF/PZ
5200687821	180 mm, 280·280 mm	PZ	76.60 CHF/PZ
5200687822	200 mm, 280·280 mm	PZ	79.65 CHF/PZ
5200687823	220 mm, 280·280 mm	PZ	82.85 CHF/PZ
5200687824	240 mm, 280·280 mm	PZ	86.20 CHF/PZ

MARMORAN profili d'armatura LEIROLL

Campo d'applicazione

- Per la creazione di intradossi di finestre e portebalcone con tenda alla veneziana avvolgibile o a pacchetto integrata. Il fissaggio delle viti per guide viene effettuato nella parte EPS ad alta densità, mentre il fissaggio degli elementi al telaio della finestra va effettuato con le viti TX-30 in dotazione

Caratteristiche del prodotto

- In polistirene espanso imputrescente, difficilmente infiammabile e senza CFC con guarnizione integrata, incl. 2 viti per elemento
- Lunghezza dell'elemento: 665 mm (elementi con incastro a tenone e mortisa)
- Conducibilità termica λ_D: 0,031/0,035 W/(m·K)
- Peso specifico apparente: 150/30 kg/m³
- Forza di trazione consentita (ancora): 1200 N

Dettagli

Gruppo di reazione al fuoco: RF3 (cr); RtF Classe E
Colore: EPS ad alta densità grigio/EPS bianco
Vendita per cartone

Codice articolo	Dimensione	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200654949	Intradosso 320 mm (160 mm duro)	PZ	40 PZ/SCC	28.40 CHF/ml
5200654950	Intradosso 360 mm (260 mm duro)	PZ	32 PZ/SCC	31.05 CHF/ml

Rondelle a «nido d' api» MARMORAN



Campo d'applicazione

- Quale dispositivo di montaggio per fissare elementi leggeri (ad es. guide di avvolgibili, cartelli leggeri, termometri a parete e simili) nei sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- In polietilene a bassa pressione, lato interno con struttura a nido d'ape, la superficie esterna è perforata
- Può essere avvitato e inchiodato
- Diametro Ø: 90 mm/spessore: 10 mm
- Peso specifico: 1,1 kg/dm³

Dettagli

Per ogni cartone viene fornita una esa in materiale sintetico per rondelle a nido d'ape (serve per circa 200 incavi per rondelle)
Colore: blu
Vendita al pezzo

Codice articolo	Imballaggio	Unità	Prezzo
5200654960	SCC	100 PEZ	- 100 PZ 3.15 CHF/PZ +100 PZ 3.00 CHF/PZ

MARMOtec lastra portaintonaco

Campo d'applicazione

- Per facciate ventilate a cortina, la lastra di rivestimento può essere intonacata senza fughe o ricoperta con rivestimenti per pareti

Caratteristiche del prodotto

- Lastra in granulato di vetro espanso (vetro riciclato)
- Formato: 1200·800 mm/Peso specifico apparente: 500 kg/m³
- Peso: 5 kg/m² (10 mm)/7,5 kg/m² (15 mm)
- Resistenza alla pressione: > 4 N/mm²
- Resistenza alla trazione per flessione: > 9 N/mm²

Dettagli

La lastra può essere facilmente tagliata a misura con un coltello/cutter
Colore: grigio scuro
Vendita al metro quadro

Codice articolo	Spessore in mm	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770511	10	PZ	0,96 m²	120 PZ/PAL	49.03 CHF/m²
5200770514	15	PZ	0,96 m²	80 PZ/PAL	68.68 CHF/m²

MARMOtec profili a incastro

Campo d'applicazione

- Da impiegare come profilo di finitura con bordo di gocciolamento, da innestare su lastre portaintonaco
- Nel sistema MARMOtec, tutti gli spigoli non intonacati vengono bordati con esso

Caratteristiche del prodotto

- Profilato di plastica con tessuto in fibra di vetro integrato, bordo di gocciolamento e nastro di tenuta Sk PE incollato
- Disponibile con o senza bordo arretrato
- Larghezza del tessuto: 12,5 cm
- Larghezza della maglia: 4·4 mm

Dettagli

Inclusi nel cartone sono 25 connettori Z13 (profili 10 mm)
Colore: profilo bianco/tessuto bianco
In vendita per pezzo o per cartone

Codice articolo	Tipo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200770522	10 mm, con bordo del grilletto	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 5.67 CHF/ml +50 ml 4.05 CHF/ml
5200814148	10 mm, senza bordo del grilletto	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 5.67 CHF/ml +50 ml 4.05 CHF/ml
5200770523	15 mm, con bordo del grilletto	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 9.58 CHF/ml +50 ml 6.85 CHF/ml
5200770525	15 mm, senza bordo del grilletto	PZ	2 MEL	25 PZ/SCC	- 50 ml 9.58 CHF/ml +50 ml 6.85 CHF/ml

MARMOtec viti in acciaio inox

Vite in acciaio inox

Campo d'applicazione

- Per il montaggio di lastre da facciata MARMOtec da 10 e 15 mm su sottostruttura in legno, alluminio e acciaio

Caratteristiche del prodotto

- Vite tipo 4,5·40 mm; per lastre da 10 mm
- Vite tipo 4,5·45 mm; per lastre da 15 mm
- Vite tipo 4,8·24 mm; per lastre da 10 mm
- Vite tipo 4,8·35 mm; per lastre da 15 mm
- Vite tipo 6,0·35 mm; per lastre da 10/15 mm

Dettagli

Colore: grigio argento
Vendita per cartone

Codice articolo	Tipo	Azionamento	Imballaggio	Prezzo
5200770515	4,5·40 mm, per sottostruttura in legno	AW 20 o Torx 20 (cod. art. 5200844915)	2500 PEZ	33.10 CHF/CPZ
5200770519	4,5·45 mm, per sottostruttura in legno	AW 20 o Torx 20 (cod. art. 5200844915)	2000 PEZ	37.86 CHF/CPZ
5200775252	4,8·24 mm, per sottostruttura in alluminio	SR2, richiede trapano speciale trapano MARMOtec SR2 (cod. art. 5200775259)	1000 PEZ	20.48 CHF/CPZ
5200857450	4,8·35 mm, per sottostruttura in alluminio	AW 25 o Torx 25	500 PEZ	39.15 CHF/CPZ
5200846586	60·35 mm, per sottostruttura in acciaio	AW 20 o Torx 20 (cod. art. 5200844915)	500 PEZ	78.57 CHF/CPZ

MARMOtec Bit-AW20 1/4 L50MM

Vite in acciaio inox

Campo d'applicazione

- Per viti in acciaio inox MARMOtec 4,5·40 mm/4,5·45 mm/6,0·35 mm

Caratteristiche del prodotto

- Esecuzione robusta per un'elevata durata
- Rapidamente intercambiabile

Dettagli

Colore: grigio/arancione
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200844915	PZ	8.33 CHF/PZ

MARMOtec Bit SR2-49-HEX 1/4

Vite in acciaio inox

Campo d'applicazione

- Per viti in acciaio inox MARMOtec 4,8·24 mm

Caratteristiche del prodotto

- Esecuzione robusta per un'elevata durata
- Rapidamente intercambiabile

Dettagli

Colore: grigio
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200775259	PZ	15.48 CHF/PZ

MARMOtec banda di disaccoppiamento antracite

Campo d'applicazione

- Per la separazione termica delle lastre portaintonaco MARMOtec su una sottostruttura in alluminio o in acciaio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale espanso di supporto a cellule chiuse
- Buona resistenza alle intemperie e all'invecchiamento
- Rapida azione adesiva ed elevata tenuta
- Elevata resistenza alla condensa

Dettagli

Colore: antracite
Vendita per rotolo

Codice articolo	Larghezza del rotolo	Imballaggio	Unità	Unità/imballaggio	Prezzo
5200775383	40 mm	ROT	30 MEL	24 ROT/SCC	0.65 CHF/ml
5200775387	90 mm	ROT	30 MEL	10 ROT/SCC	1.50 CHF/ml

Utensile di fresatura Ø 90 mm per cilindro di montaggio

Campo d'applicazione

- Per la fresatura di incavi nella lavorazione di cilindri di montaggio Ø 90 mm in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Set di utensili di fresatura composto da:
- 1 punteria lunga per profondità di fresatura fino a 200 mm
- 1 anello di arresto con chiave a forchetta
- 1 campana di arresto
- 1 disco Ø 90 mm

Dettagli

Colore: nero/grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655087	PC	130.10 CHF/PZ

Disco di fresatura Ø 90 mm (Ricambio)

Campo d'applicazione

- Ricambio per utensile di fresatura per cilindri di montaggio

Caratteristiche del prodotto

- In materiale sintetico
- Diametro Ø: 90 mm

Dettagli

Colore: nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200856157	PZ	33.65 CHF/PZ

Utensile di fresatura Ø 125 mm per cilindro di montaggio

Campo d'applicazione

- Per la fresatura di incavi nella lavorazione di cilindri di montaggio Ø 125 mm in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Set di utensili di fresatura composto da:
- 1 punteria lunga per profondità di fresatura fino a 200 mm
- 1 anello di arresto con chiave a forchetta
- 1 campana di arresto
- 1 disco Ø 125 mm

Dettagli

Colore: nero/grigio argento
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655091	PZ	133.85 CHF/PZ

Disco di fresatura Ø 125 mm (Ricambio)

Campo d'applicazione

- Ricambio per utensile di fresatura per cilindri di montaggio

Caratteristiche del prodotto

- In materiale sintetico
- Diametro Ø: 125 mm

Dettagli

Colore: nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200856903	PZ	37.40 CHF/PZ

Utensile di fresatura per rondelle a «nido d'ape»

Campo d'applicazione

- Per la fresatura di incavi nella lavorazione di rondelle a nido d'ape in sistemi composti di isolamento termico

Caratteristiche del prodotto

- Serve per circa 200 incavi per rondelle
- In materiale sintetico
- Diametro Ø: 90 mm
- Profondità di fresatura: 10 mm

Dettagli

Colore: nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200856164	PZ	25.85 CHF/PZ

Spazzola di pulizia, BS

Campo d'applicazione

- Consente la pulizia del foro nel calcestruzzo
- Vengono inseriti nel foro e il foro viene pulito tramite moto rotatorio e contemporaneo movimento in avanti e indietro della spazzola

Caratteristiche del prodotto

- Versione pregiata e durevole in metallo con impugnatura in metallo smontabile e con setole in acciaio inossidabile
- Diametro della spazzola Ø: 13 mm
- Per diametro di perforazione Ø: 12 mm/M10

Dettagli

Colore: grigio
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200856753	PZ	33.35 CHF/PZ

Soffietto grande, ABG

Campo d'applicazione

- Pulizia di fori
- Il tubo della pompa di soffiaggio viene inserito nel foro e la polvere di trapanatura viene eliminata dal foro tramite pompaggio

Caratteristiche del prodotto

- Pompa di soffiaggio per la pulizia manuale prima dell'inserimento dei tasselli
- Elevata capacità di pulizia con utilizzo semplice
- Protezione antipolvere regolabile

Dettagli

Colore: grigio/rosso
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200856751	PZ	69.80 CHF/PZ

Spatola dentata arcata MARMORAN

Campo d'applicazione

- Attrezzo per il montaggio ottimale di barriere antincendio con metodo floating-buttering secondo l'STP e per strutturare intonaci modellanti

Caratteristiche del prodotto

- Taloccia in acciaio inossidabile, manico di legno naturale
- Dentata sui lati con dentatura R14
- Grandezza: 280·130·0,7 mm

Dettagli

Colore: taloccia grigio argento/manico in legno beige
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200686326	PZ	- 5 PZ 23.00 CHF/PZ +5 PZ 20.00 CHF/PZ

Taloccia abrasiva SIA

Campo d'applicazione

- Per la levigatura/il ritocco dei pannelli termoisolanti (ad es. se sono stati esposti per un tempo prolungato alle radiazioni UV o sono presenti delle asperità) prima dell'incorporamento

Caratteristiche del prodotto

- In lastra di compensato resistente all'acqua
- Con chiusura a velcro per un cambio semplice e rapido della carta abrasiva SIAFAST (ricambio)

Dettagli

Colore: beige
Vendita al pezzo

Codice articolo	Misura	Unità	Prezzo
5200655083	12·43 cm	PZ	38.55 CHF/PZ
5200655084	25·40 cm	PZ	68.08 CHF/PZ

SIAFAST carta abrasiva (intercambiabile)

Campo d'applicazione

- Ricambio per carta abrasiva intercambiabile per la taloccia abrasiva MARMORAN SIA, per la levigatura di materiali isolanti

Caratteristiche del prodotto

- Con chiusura a velcro per un cambio semplice e rapido della carta abrasiva sulla taloccia abrasiva
- Grano: K 16

Dettagli

Colore: grigio
Vendita al pezzo

Codice articolo	Misura	Unità	Prezzo
5200655085	12·43 cm	PZ	10.15 CHF/PZ
5200655086	25·40 cm	PZ	16.30 CHF/PZ

Taloccia abrasiva per lana minerale

Campo d'applicazione

- Taloccia abrasiva per lastre isolanti in lana minerale
- L'elevata luce di passaggio dei fori assicura che l'abrasione non si accumuli, facilitando la pulizia della taloccia abrasiva

Caratteristiche del prodotto

- Taloccia abrasiva/frattazzo con rivestimento grattugia in lamiera d'acciaio zincata
- Supporto per frattazzo stabile con fori passanti
- Con impugnatura morbida che facilita il lavoro agli artigiani
- Dimensioni: 380·160 mm

Dettagli

Colore: rosso/nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200854508	PZ	26.80 CHF/PZ

Pistola per mastice in cartucce

Campo d'applicazione

- Pistola pratica per l'applicazione del sigillante per giunti in cartucce

Caratteristiche del prodotto

- Pistola professionale speciale per colle ad alta viscosità
- Leggera e robusta
- Con una forza di compressione di 500kg

Dettagli

Colore: antracite
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655107	PZ	35.45 CHF/PZ

Pistola per mastice in sacchetto

Attrezzi

Campo d'applicazione

- Pistola pratica per l'applicazione del sigillante per giunti nel sacchetto

Caratteristiche del prodotto

- Pistola manuale leggera per sacchetto da 600 ml
- Ruotabile, quindi adeguamento ottimale dell'ugello all'oggetto

Dettagli

Colore: grigio argento/nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200655108	PZ	123.40 CHF/PZ

Spazzola

Attrezzi

Campo d'applicazione

- Spazzola per strutturare per la lavorazione di intonaci modellanti o intonaci di finitura in generale, per ottenere una finitura a scopa

Caratteristiche del prodotto

- Spazzole in nylon bianco, punzonate
- Manico in legno: naturale
- Larghezza anteriore: circa 330 mm
- Larghezza posteriore: 300 mm

Dettagli

Colore: spazzole bianche/manico in legno beige
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200660844	PZ	27.00 CHF/PZ

MARMORAN Grattatore

Attrezzi

Campo d'applicazione

- Per la lavorazione dei nostri intonaci graffiati **weber. top**

Caratteristiche del prodotto

- Raschietto professionale con passante
- Dimensione: 85 mm·180 mm

Dettagli

Colore: grattatore verde/passante nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200771643	PZ	18.00 CHF/PZ

MARMORAN Grattatore speciale

Campo d'applicazione

- Per la lavorazione dei nostri intonaci graffiati **weber. top**

Caratteristiche del prodotto

- Raschietto professionale con manico
- Dimensione: 150 mm · 250 mm

Dettagli

Colore: grattatore grigio argento/manico nero
Vendita al pezzo

Codice articolo	Unità	Prezzo
5200771683	PZ	23.00 CHF/PZ

Condizioni di vendita, prezzi e condizioni di pagamento della ditta Saint-Gobain Weber SA

Nel caso di questo documento si tratta di una traduzione. Nel caso di interpretazioni diverse, fa fede la versione tedesca di queste condizioni generali di contratto.

Condizioni di vendita

1. La Saint-Gobain Weber SA (in seguito SG-Weber) dispone di vari settori di prodotti. Per ogni settore di prodotto si applicano condizioni di fornitura e di vendita diverse.
2. La ditta SG-Weber mette a disposizione della sua clientela il programma aggiornato e completo, riservandosi il diritto di apportare cambiamenti ai suoi prodotti sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda l'imballaggio, i prezzi di vendita e le date di consegna.
3. Si declina ogni responsabilità per ritardi di consegna dovuti a forza maggiore, difficoltà nei trasporti ecc. È escluso qualunque risarcimento per eventuali tempi di attesa.
4. Il contratto di vendita è valido dal momento in cui la SG-Weber riceve l'ordinazione, a meno che essa non avvisi il cliente entro 5 giorni feriali di non poter accettare la comanda. Il cliente si assume il rischio per eventuali ordinazioni verbali.
5. Le ordinazioni in m² non possono essere contestate se i quantitativi risultassero eccedenti o insufficienti. Per i suoi calcoli la SG-Weber considera un consumo medio, non essendo ovviamente al corrente del sistema di lavorazione e della natura del supporto.
6. Nel caso di intonaci tinteggiati, per cause tecniche di produzione possono verificarsi variazioni di peso (±5%). Eventuali quantitativi eccedenti vengono conteggiati. Di norma non è possibile restituire il prodotto inutilizzato.
7. Salvo convenzione contraria, è valido il prezzo di acquisto contenuto nel rispettivo listino prezzi in vigore.
8. La fornitura del materiale è conforme al contratto di vendita, se non viene contestata per iscritto dal cliente entro i primi 3 giorni dal recapito. I reclami relativi alla fatturazione devono essere presentati entro 30 giorni dalla data fattura.
9. La SG-Weber garantisce la qualità ineccepibile dei prodotti forniti; sfumature di tinta non sono considerate oggetto di reclamo poiché non compromettono la qualità. Se la merce presentasse carenze qualitative, la SG-Weber provvederà a sostituirla. Sono escluse ulteriori pretese da parte del cliente. Di norma non è possibile restituire il prodotto inutilizzato.
10. Le indicazioni circa l'uso, il consumo, il tempo di asciugatura, le sfumature di tinta, ecc. sono frutto di una lunga esperienza derivata dallo specifico impiego dei materiali venduti dalla SG-Weber. Per l'uso corretto e specifico dei prodotti, la miscela, la lavorazione, l'applicazione e il consumo conforme alle norme è tuttavia responsabile solo il cliente.
11. Silo: noleggio, sistemazione, funzionamento (vale solo per regioni nelle quali la SG-Weber ammette forniture in sili):
    a) Il silo viene dato in prestito e rimane proprietà del fornitore.
    b) L'impresa esecutrice è responsabile della sistemazione del silo. Per ogni silo è necessario un accesso di 3.5 m di larghezza, 4 m di altezza e una superficie di almeno 2.5·2.5 m. Quando è totalmente riempito, il silo pesa ca 35 t (18 m³) rispettivamente 23 t (12 m³). Il cliente dovrà accertare se la base di appoggio è sufficientemente compatta per sostenerlo ed eventualmente provvedere ad assicurarlo convenientemente contro cedimenti del terreno o laterali. Se il fondo non è abbastanza compatto l'impresa dovrà costruire una soletta d'appoggio.
    c) La responsabilità della SG-Weber si estende alla fornitura e al ricupero del silo, vale a dire finché il silo è saldamente collegato con il dispositivo di sollevamento dell'autocarro. L'utilizzatore è responsabile nei confronti di terzi o della SG-Weber per danni derivanti da una sistemazione non conveniente del silo o da un uso scorretto dello stesso. L'utilizzatore si assume pure le spese per il recupero di sili che non possono più essere prelevati dal ribaltabile. Esso s'impegna pure a sostituire parti mancanti sia al silo che ai macchinari ricevuti in prestito. Non vengono assunti gli oneri delle spese per tempi di fermo dovuti a motori di miscelatura o SMP difettati, il cui funzionamento è venuto a mancare durante l'orario di lavoro sul cantiere.
    d) Il ritiro generalmente gratuito dei sili avviene solo a condizione che uno dei veicoli di SG-Weber si trovi nella zona interessata. In caso contrario SG-Weber si impegna a ritirare il silo entro tre giorni lavorativi. Se è richiesto un ritiro a più breve termine saranno addebitati i costi dell'operazione, con una tariffa minima di CHF 200.00 per ritiro.
12. Nel caso di rivendicazioni della SG-Weber riguardanti il prezzo d'acquisto non è esclusa la compensazione con contropretese di alcun genere.
13. I clienti che applicano per la prima volta i prodotti o sistemi di SG-Weber possono richiedere l'intervento del servizio di dimostrazione per il tempo di istruzione necessario per una lavorazione perfetta (al massimo mezza giornata lavorativa per ogni gruppo di prodotti risp. fase di lavoro nel sistema). L'assistenza da parte del servizio di dimostrazione viene fatturata al prezzo di CHF 90.–/ora. Con la collaborazione del servizio di dimostrazione, la SG-Weber non assume obbligazioni di garanzia di nessuna specie per l'esecuzione dei lavori.
14. Eventuali modifiche delle presenti condizioni generali di vendita necessitano della forma scritta.
15. Luogo d'adempimento e foro competente per tutti gli impegni contratti dal cliente e dalla SG-Weber è CH-5405 Baden.

Prezzi e condizioni di pagamento

Vige un accordo speciale per forniture minime di materiale, compensi forfettari cantiere, supplementi di trasporto e utilizzo delle tecniche di applicazione per i prodotti per i pavimenti.

1. **Condizioni di pagamento:**
   • 30 giorni netto
   • Deduzioni ingiustificate verranno addebitate.
2. **I prezzi sono intesi come segue:**
   a) IVA esclusa.
   b) Franco deposito dei negozianti di materiali edili o magazzino del rivenditore: secondo listini prezzi e condizioni generali per il commercio di materiali da costruzione.
   c) Franco fabbrica o franco cantiere risp. deposito stazione a valle. Per forniture in regioni di montagna con divieto di transito rimorchi e limitazione del peso viene fatturato un supplemento secondo le tariffe dell'ASTAG. Eventuali tasse di pesatura, di manovra e di raccordo sono a carico del destinatario, cosi come i tempi d'attesa e tempi di scarico prolungati.
   d) Il supplemento per piccole quantità pari a CHF 150.- viene applicato se un ordine (per stabilimento di fornitura e punto di scarico) non supera il valore netto della merce di CHF 600.00.
   e) Per intonaci di fondo, malta da muro, prodotti in calcestruzzo e per pavimenti viene applicato un supplemento per piccole quantità pari a CHF 150.00, se un ordine non raggiunge il valore netto della merce di CHF 1'000.-. In caso di ordini con un valore netto della merce inferiore a CHF 300.00 il supplemento per piccole quantità è di CHF 250.00.
   f) Per ordini di pannelli isolanti con un valore netto della merce inferiore a CHF 1'500.00 vengono addebitati i supplementi per piccole quantità applicati dai nostri fornitori (CHF 150.00 per consegna).
   g) Invio per posta o ferrovia: in entrambi i casi verranno fatturate le spese di trasporto.
   h) Supplemento per camion gru: CHF 18.00 per pallet, tariffa minima CHF 70.00.
   i) Coperture di plastica per palette vengono fatturate a CHF 6.00/pezzo.
   j) Palette Euro non scambiate vengono fatturate a CHF 15.00/pezzo. Palette restituite in un secondo tempo in occasione di una fornitura di materiale, vengono bonificate a CHF 12.00/pezzo.
   k) I prezzi differenziali e tutti i supplementi (come ad es. supplemento per trasporto di piccole quantità, colorazione, spese di trasporto, supplemento per camion gru, ecc.) vengono computati singolarmente. Ogni fornitura viene considerata caso singolo. Per la determinazione dei prezzi non è ammesso il raggruppamento di singole forniture.
3. **Forniture in sili:**
   a) Gli spostamenti dei sili vengono fatturati a CHF 300.00, gli spostamenti all'interno del cantiere a CHF 75.00 e su un altro cantiere CHF 150.00 forfettari. Non vengono spostati i sili «Piccolo».
   b) • Ripresa di merci nel silo: Quantità restanti di oltre 1 tonnellata vengono bonificate con una deduzione di CHF 50.00/t per gli intonaci e CHF 40.00/t per normali malte da muro e beton. Per quantità restanti di beton fino a 5 tonnellate (**weber.floor 415** = 1 tonnellate) non auviene di malta e beton, nessuna deduzione. Non vi è bonifico per quantità restanti nel silo «Piccolo». Per sili che al momento del ritiro contengono ancora oltre 12 tonnellate e che per questo motivo devono essere svuotati, verra fatturato il tempo necessario.

- Per quantità inferiori a 10 tonnellate (intonaci di fondo esclusi) viene addebitato un supplemento globale per piccole quantità di CHF 250.00, se il valore della merce non raggiunge CHF 2000.00 netti.
- Quantità minima fatturabile: 6 tonnellate. La stessa regola vale per intonaci di fondo 5 tonnellate, intonaci leggeri 4 tonnellate, **weber ip 1000** e **weber ip 1000 plus** 3 tonnellate.

c) Noleggio macchinari: per trasportatori e miscelatori istantanei viene fatturata una tariffa forfettaria base di CHF 1600.00 per una durata d'impiego massima di 3 mesi. A partire dal 4° mese vengono addebitati CHF 500.00 per ogni mese successivo intero o parziale.

d) Malte combinate per isolamento esterno:
- Quantità restanti di oltre 500 kg vengono bonificate.
- Per quantità inferiori a 3 tonnellate viene fatturato un supplemento globale per piccole quantità di CHF 250.00.
- La quantità minima d'acquisto è di 2 tonnellate. Se vengono usate meno di 2 tonnellate saranno fatturate ugualmente 2 tonnellate.

e) Per tempi di scarico superiori a 1 ora viene calcolato un supplemento di CHF 150.00/ora. Anche per i tempi di attesa verranno addebitati CHF 150.00/ora.

4. I consegnatari diretti devono osservare in particolare le disposizioni legali sul trasporto stradale di merci pericolose. **La spedizione avviene a rischio e pericolo dell'acquirente.**

5. Tranne nel caso di particolari accordi reciproci, è valido il prezzo contenuto nel listino aggiornato della SG-Weber. Per il resto valgono le condizioni generali di vendita riportate sopra.

6. In generale non si ha **diritto alla restituzione**. Eccezionalmente e previo accordo con la SG-Weber si possono riprendere materiali. In questo caso fa stato la seguente regolamentazione:

a) Per **prodotti riutilizzabili, non colorati**, in fusti chiusi un accredito pari al 70% del prezzo del materiale.

b) Per **prodotti riutilizzabili, colorati**, un accredito del 25% del prezzo del materiale.

c) Per **prodotti non riutilizzabili** che devono essere smaltiti (per es. prodotti con colori intensi, prodotti sporchi, fusti aperti, ecc.) viene addebitata una tassa di CHF 1.00/kg per prodotti acquosi e CHF 2.50/kg per prodotti contenenti solventi.

Dopo un esame approfondito del materiale la SG-Weber decide se il prodotto viene classificato di tipo a), b) o c).

Non è possibile la restituzione per tutte le lastre isolanti, squadrette per bordi di tetti, elementi per muri arrotondati, elementi d'architrave e d'intradosso, zoccoli, elementi portanti, di telai con battuta e di intelaiatura, zoccolini, davanzali di finestre, materiali appositamente colorati e prodotti speciali.

Si prega di considerare anche i listini prezzi e le brochure dei nostri altri settori.

Prodotti pavimenti

Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

bestellung@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

KBS, Kirchhofer-Boden-Systeme AG
Industriestrasse 16
CH-5106 Veltheim
T. +41 (0)56 463 68 68
F. +41 (0)56 463 68 69

info@kbs-ag.ch
www.kbs-ag.ch

Intonaci di fondo e di finitura, Calcestruzzo , Malte per muratura
Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

bestellung@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

Sistemi per piastrellisti

Saint-Gobain Weber SA
Technoramastrasse 9
CH-8404 Winterthur
T. +41 (0)52 244 40 00
F. +41 (0)52 244 40 01

bestellbuero@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

Sistemi protezione costruzioni

Saint-Gobain Weber SA
Technoramastrasse 9
CH-8404 Winterthur
T. +41 (0)52 244 40 00
F. +41 (0)52 244 40 01

bestellbuero@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

bestellung@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN

02/2019