weber floor 4160

Masse d'égalisation de sols rapidement recouvrable

weber floor 4160 est une masse de nivellement avec un retrait extrêmement faible, à polymères modifiés, pour une égalisation rapide et sûre des surfaces de sol dans les nouvelles constructions et en cas de transformations. Avec une épaisseur de pose flexible – de 1 à 30 mm – et sa surface très plane et ferme, **weber floor 4160** constitue un fond idéal pour tous les revêtements de sol courants à l'intérieur.

weber floor 4160 est particulièrement appropriée pour le ragréage de fonds très inégaux sur de grandes surfaces, en particulier en combinaison avec nos techniques de malaxage et manutention qui ont fait leurs preuves. Le produit peut cependant aussi être appliqué proprement avec seau et malaxeur grâce à la technologie «low dust».

swiss made

www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN

Avantages

- Très fluide
- Surface très plate et dure
- Produite en Suisse

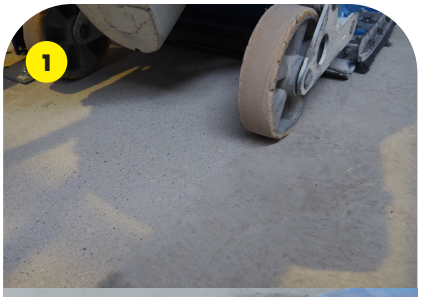

Mise en œuvre

1. Le fond doit être suffisamment solide, porteur, sec, dépoussiéré et propre. Les substances pouvant altérer l'adhérence doivent avoir été éliminées, par exemple par ponçage, fraisage ou grenaillage.

2. Conformément à la recommandation de système de Weber, couche de fond adaptée au support avec le primaire d'adhérence **weber.floor 4716** ou avec la couche de fond en résine époxy EC 1 **weber.floor 4712** et saupoudrage de sable de quartz (si l'humidité remonte par capillarité ou en cas de pression de vapeur émanant du support).

3. En cas d'application manuelle, mettre 5,75 à 6 litres d'eau propre dans un seau, ajouter les composants en poudre et mélanger pendant env. 2 minutes avec un malaxeur adapté. Laisser reposer 1 minute, puis malaxer à nouveau.
Mise en œuvre mécanique: pose simple et rapide avec **weber mobil** ou la technique du silo, avec une puissance de pompage pouvant aller jusqu'à 10 tonnes par heure.

4. Verser le produit par bandes et travailler rapidement avec un racloir dentelé ou une lisseuse.

Maturité de pose:

- Après 24 heures pour les applications d'enduit jusqu'à 3 mm pour tous les revêtements
- 1 jour pour le carrelage
- 3 jours pour les revêtements textiles, en PVC, en caoutchouc ou en linoléum
- 7 jours pour le parquet et le stratifié

Propriété	Valeur
Numéro d'article	5200900374
Quantité nécessaire / Rendement	par mm d'épaisseur de couche: env. 1.70 kg/m²
Classe de résistance	CT-C35-F7
Emballage	Sac en film PE ou en vrac depuis le silo
Unité	25 kg
UE / palette	42 sacs / palette

Contactez donc nos conseillers techniques pour obtenir des conseils personnalisés concernant nos produits.

www.ch.weber

1ère édition/08.2021/FR