KBS Pro-3

Chape fluide à base de sulfate de calcium chauffée rapidement

Avec **KBS Pro-3**, vous vous décidez pour les avantages appréciés – et qui ont fait leurs preuves – de la chape fluide à base de sulfate de calcium. Mais ce n'est pas tout: vous profitez également de la possibilité d'accélérer l'évolution du chauffage et du séchage. Le chauffage peut être lancé précocement, après 3 jours déjà. Grâce à cela, et à son bon comportement au séchage, **KBS Pro-3** permet d'atteindre la maturité de pose après trois semaines environ. Ces avantages, combinés avec la performance unique en son genre de nos Mix-Mobil, font de **KBS Pro-3** le choix parfait pour une progression rapide des travaux de construction ou de transformation.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS à très faible émission

www.ch.weber

weber SAINT-GOBAIN

Avantages

- Ne doit pas être poncée (que ponçage de nettoyage)
- Pour tous les revêtements de sol courants
- Adaptée pour Minergie-ECO, inoffensive du point de vue de la biologie du bâtiment

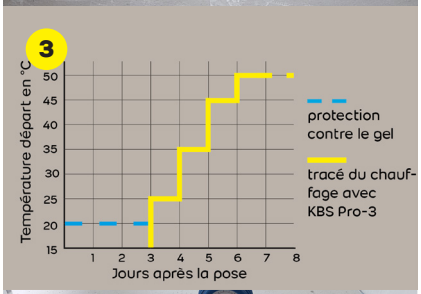

Mise en œuvre

1. Il est possible de laisser des fenêtres ouvertes lors de la pose de la chape fluide **KBS Pro-3** sur le fond préparé selon les règles de l'art. Si nécessaire, le chauffage au sol peut être mis en service avec une température de départ de 20 à 25 °C.

2. Une fois que la chape est praticable (le jour suivant), on peut commencer à aérer par à-coups réguliers. Pendant la phase de séchage, il faut veiller à assurer un échange d'air suffisant en aérant par à-coups 3 à 4 fois par jour.

3. Le processus de chauffage peut déjà être lancé 72 heures après la pose. La température de départ maximale de 50 °C est déjà atteinte 6 jours après la pose. Il faut veiller à ce que la puissance de chauffe soit suffisante (env. 80 à 100 watt par mètre carré) pour assurer une évolution optimale du séchage.

4. L'humidité résiduelle peut être calculée au moyen d'une mesure CM après trois semaines environ. Lorsque l'humidité résiduelle est de 0.5 CM-%, **KBS Pro-3** est apte à être revêtue au moyen de tous les revêtements courants.

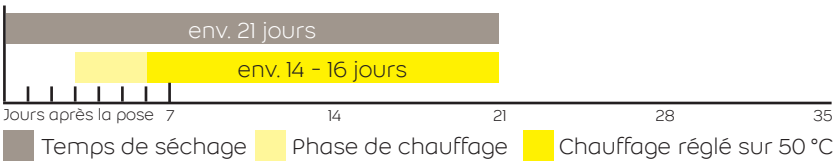

Les indications s'appliquent pour une épaisseur de chape d'env. 55 mm et lorsque l'échange d'air est suffisant (aération par à-coups 3 à 4 fois par jour).

Propriété	Valeur
Quantité nécessaire / Rendement	par mm d'épaisseur de couche: env. 19 kg/m²
Emballage	en vrac depuis le Mix-Mobil
Classe de résistance	CAF-C25-F5-B1.2 CAF-C30-F6-B1.5 CAF-C35-F7
Épaisseur de couche	dès 30 mm sur couche de séparation, dès 35 mm sur isolation (selon norme SIA 251:2008)

Contactez donc nos conseillers techniques pour obtenir des conseils personnalisés concernant nos produits.

www.ch.weber

1ère édition/08.2021/FR