


weber Silo-Mischpumpe EMP

Inbetriebnahme

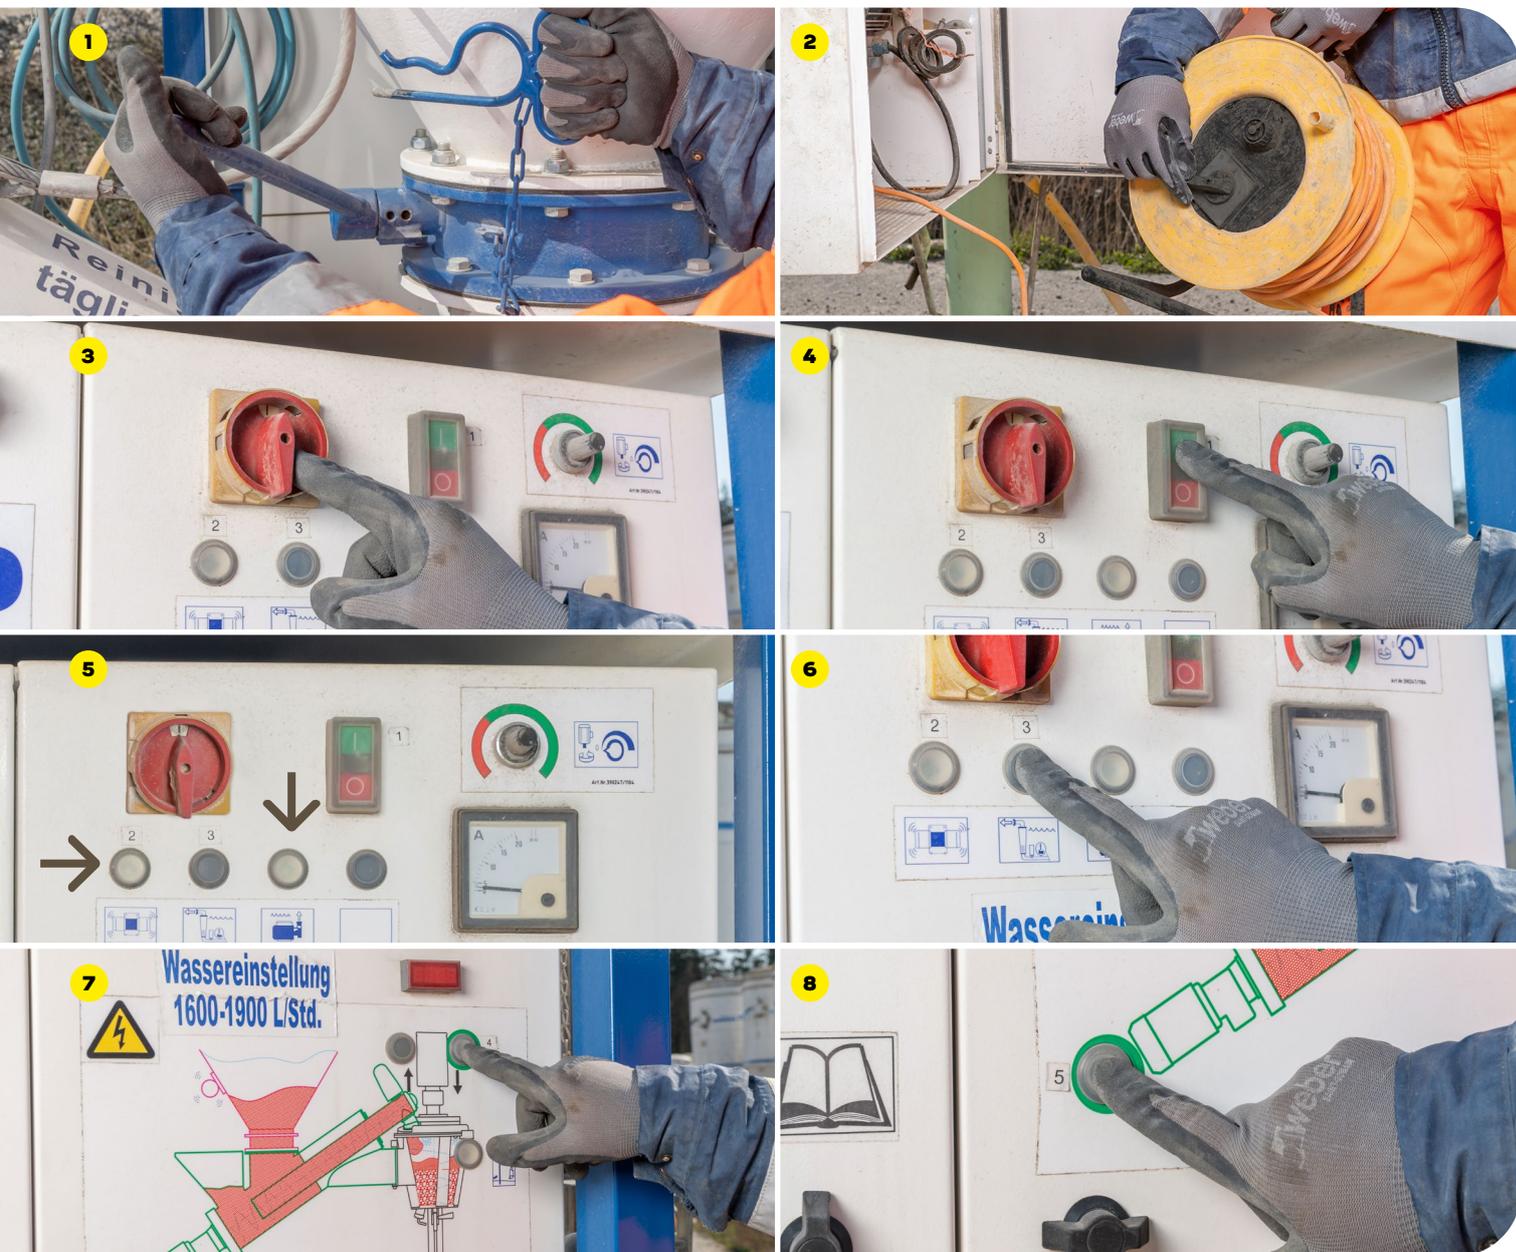

- 1 Silo-Klappe öffnen
- 2 Fernsteuer-Kabeltrommel auf 1 stellen
- 3 Hauptschalter einschalten – auf 1 stellen
- 4 Maschine starten – grünen Knopf drücken
- 5 Entlüften: Den Knopf (Pfeil rechts) gedrückt halten, um die Wassermenge im Glas zu kontrollieren. Wasserschlauch wieder an Mischrohr montieren. Knopf Nr. 2 drücken, damit Trockenmaterial in den Vorratsbehälter gefördert wird.
- 6 Pumpentopf mit Wasser befüllen (Knopf 3 x drücken bis Pumpentopf $\frac{2}{3}$ mit Wasser befüllt ist)
- 7 Fördermotor starten – Knopf Nr. 4 drücken
- 8 Automatikbetrieb einschalten – Knopf Nr. 5 drücken

www.ch.weber


weber
SAINT-GOBAIN

weber Silo-Mischpumpe EMP

Reinigungsanweisung



Diese **weber Silo-Mischpumpe EMP** wurde vor der Auslieferung revidiert, Misch- und Trockenraum entleert und gereinigt. Indem Sie das Silo sauber zurückgeben, verschaffen Sie unseren Service-Technikern mehr Zeit für technische Massnahmen anstelle von Reinigungsarbeiten bei der Silorevision.

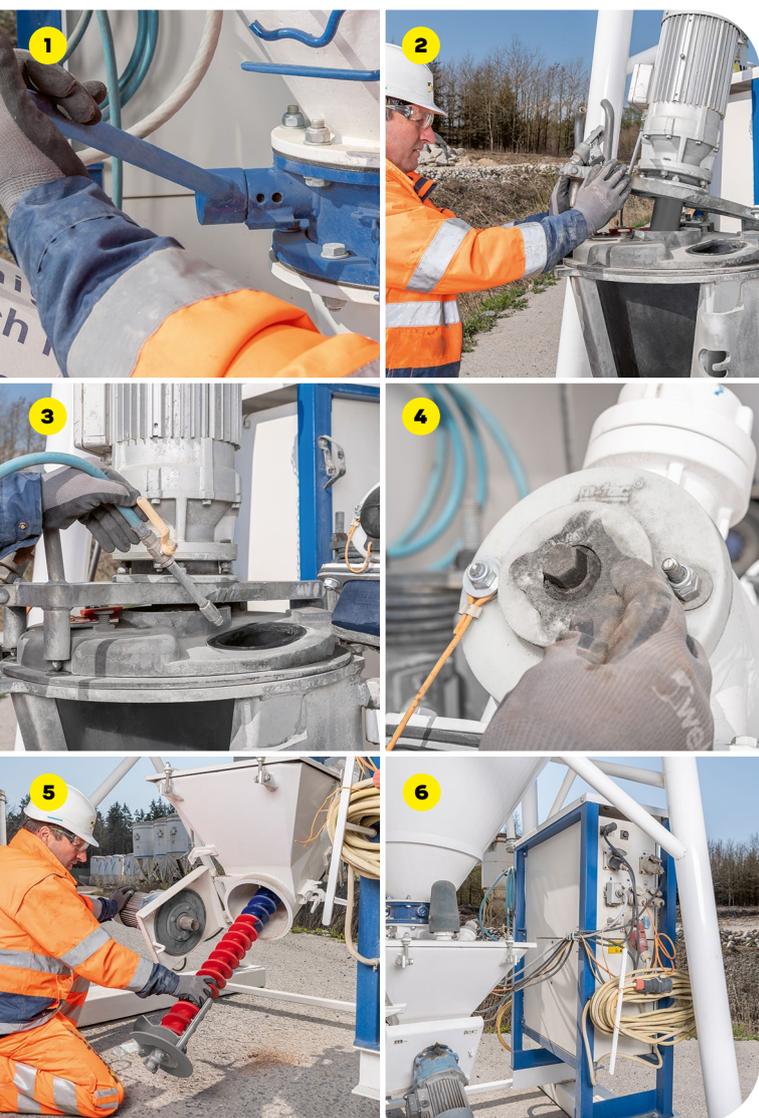

Reinigungsschritte vor Silorückgabe

- 1** Silo-Klappe(n) schliessen und EMP solange laufen lassen, bis sie sich selbst ausschaltet.
- 2** Mischmotor wegklappen.
- 3** Nassmischzonen und Pumpe reinigen.
- 4** Splint von Trockenförderwelle entfernen
- 5** Fördermotor wegklappen und Restmaterial aus Trockenraum bestmöglich entfernen.
- 6** Stromkabel aufrollen.

Wird die **weber Silo-Mischpumpe EMP** stark verschmutzt und ungereinigt retourniert, müssen wir Ihnen unseren Aufwand für die notwendige Reinigung ab sofort mit einer Pauschale von 200 CHF in Rechnung stellen.

DANKE, dass Sie mithelfen, das Silo in einem guten Zustand zu halten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support (079 444 44 32).

Besten Dank für Ihr Verständnis
Saint-Gobain Weber AG