


Pompe à malaxer pour silo EMP

Mise en service

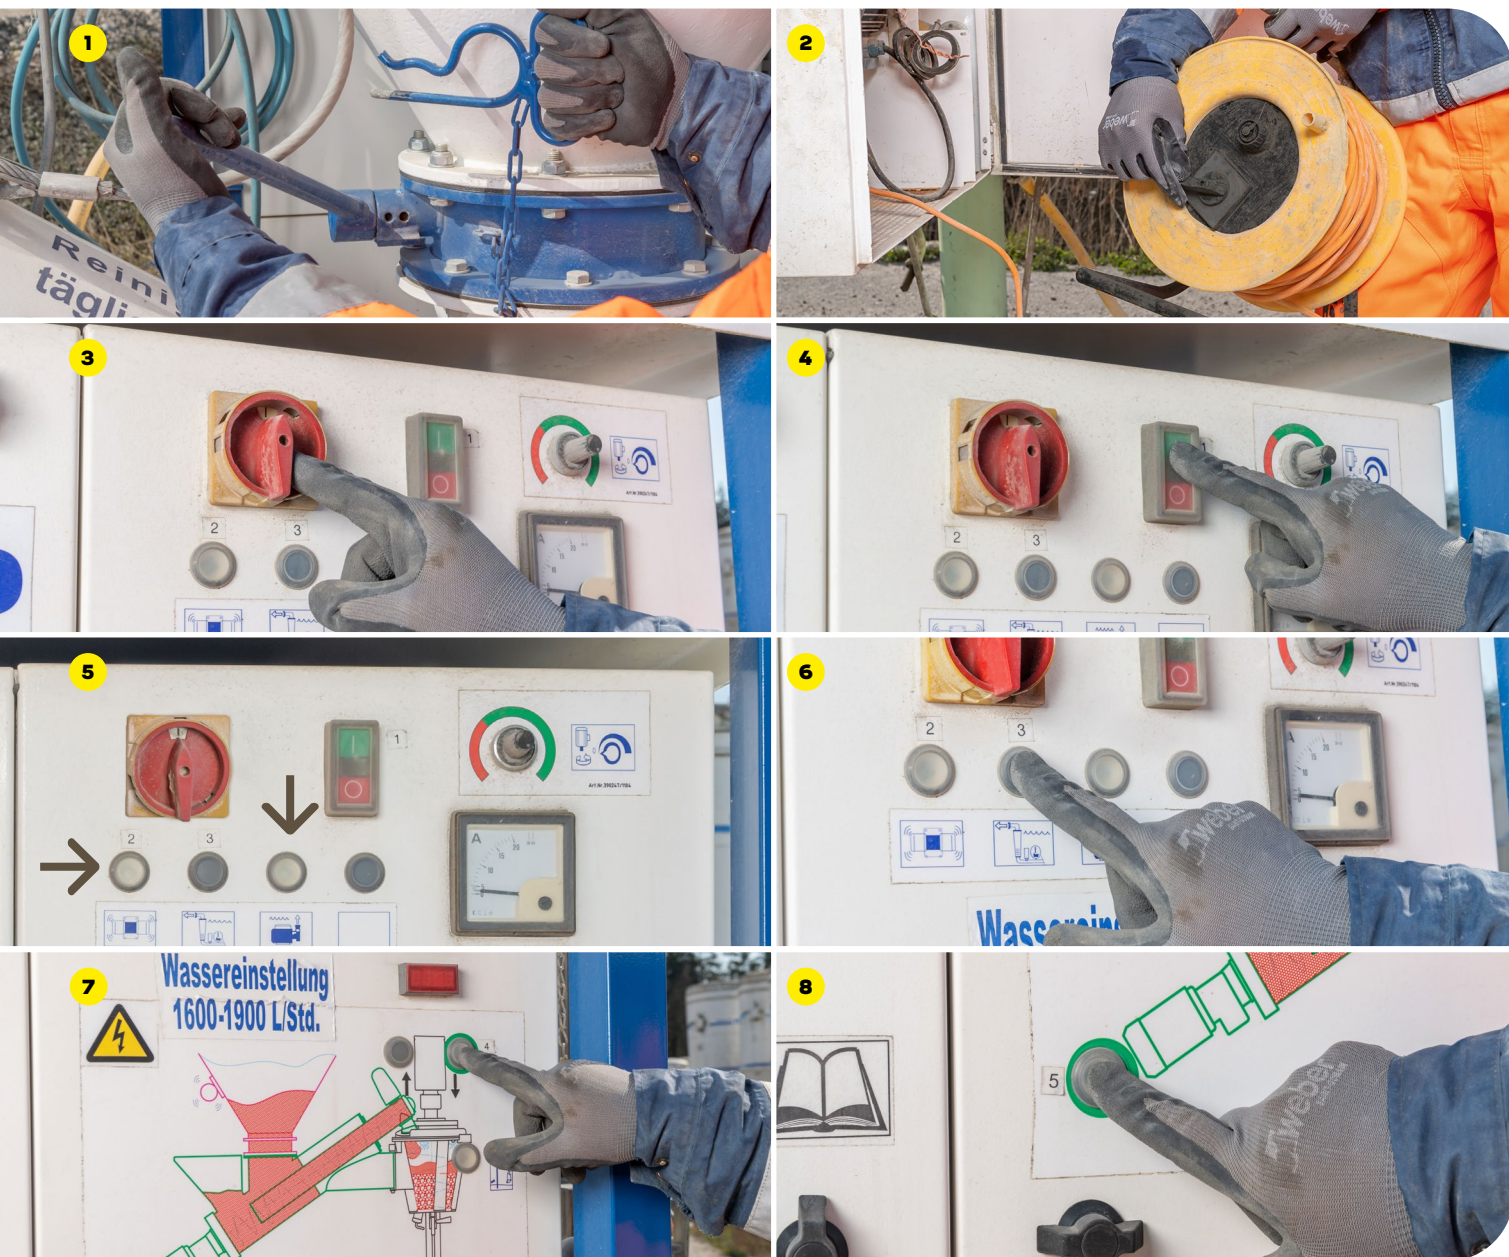

- 1 Ouvrir le clapet du silo
- 2 Régler l'enrouleur de câble télécommandé sur 1
- 3 interrupteur principal enclenché – le mettre sur 1
- 4 Démarrer la machine – appuyer sur le bouton vert
- 5 Purger : Maintenir le bouton (flèche de droite) pressé pour contrôler la quantité d'eau dans le verre. Remonter le tuyau d'eau sur le tube de mélange. Appuyer sur le bouton n° 2 pour que le matériel sec descende dans la trémie.
- 6 Remplir d'eau le pot de la pompe (Presser 3x sur le bouton jusqu'à ce que le pot de la pompe soit rempli d'eau aux $\frac{2}{3}$)
- 7 Démarrer le moteur de la pompe – appuyer sur le bouton n° 4
- 8 Enclencher le mode automatique - appuyer sur le bouton n° 5

Pompe à malaxer pour silo EMP

Instructions de nettoyage



Ce **weber Silo EMP** a été livré révisé, le tube mélangeur vidé et la vis malaxeuse nettoyée. Si cette machine est rendue propre et bien entretenue, vous permettez à notre service technique de prendre plus de temps pour les mesures techniques au lieu d'effectuer des travaux de nettoyage.



Instructions de nettoyage pour le retour du silo :

- 1 Fermer le(s) clapet(s) et laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même.
- 2 Retirer le moteur.
- 3 Nettoyer la zone de malaxage et la pompe.
- 4 Enlever la clavette de vis d'amenée.
- 5 Retirer le moteur du convoyeur et vider les restes de poudre de la partie sèche.
- 6 Enrouler et fixer le câble électrique.

Si le **weber Silo EMP** est rendu sale et non entretenu, un forfait de nettoyage de **200 CHF** sera facturé.

Merci de nous aider à maintenir le silo en bon état. En cas de question complémentaire, vous pouvez vous adresser au conseiller technique de votre région.

Merci d'avance de votre compréhension.

Saint-Gobain Weber SA