



KBS



L'arredamento d'interni
creativo inizia dal pavimento

weber.floor 4650 DesignColour
Finitura cementizia per pavimenti

www.ch.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN

Versatile e unico

weber.floor 4650 DesignColour è la soluzione per architetti, designer e progettisti che sono alla ricerca dei pavimenti del futuro: pavimenti nobili e funzionali dal carattere industriale su base di rivestimenti con legante cementizio.

Grazie alle calde tonalità pastello e alle varie gradazioni di grigio, offrono possibilità di design varie ma tuttavia discrete, senza attirare troppo l'attenzione sul pavimento. Scegliendo **weber.floor 4650 DesignColour** decidete a

favore della chiarezza e della semplicità del design, abbinare al calore e al fascino della natura. Scegliete il vostro pavimento a superficie seta-opaca tra le numerose sfumature di colore. Riceverete in ogni caso un pavimento che valorizza l'interno di edifici pubblici, musei, hotel, ristoranti, negozi e loft con una discreta eleganza. La realizzazione con pochissimi giunti offre inoltre un'enorme libertà nella progettazione di grandi superfici.

I vantaggi in sintesi

- tonalità naturali e tonalità grigie
- carattere industriale unico
- aspetto vivace e naturale
- pochi giunti
- solo circa 8 mm di spessore di posa
- manutenzione semplice



Carattere individuale




weber.floor 4650 DesignColour viene prodotto e consegnato specialmente per il vostro progetto. In questo modo otterrete un pavimento uniforme, ma comunque unico grazie alle minime differenze di colore tra i singoli lotti di produzione. Le condizioni di messa in opera e in particolare l'installatore rafforzano ancora di più il carattere individuale della superficie.

Convincetevi visitando i progetti di riferimento.

Incisivo ma discreto

Le naturali tonalità della nostra gamma colori permettono al progettista e all'architetto di dare un tocco raffinato all'atmosfera di un locale. Il pavimento, quale attore non protagonista, completa sempre il carattere dell'edificio.

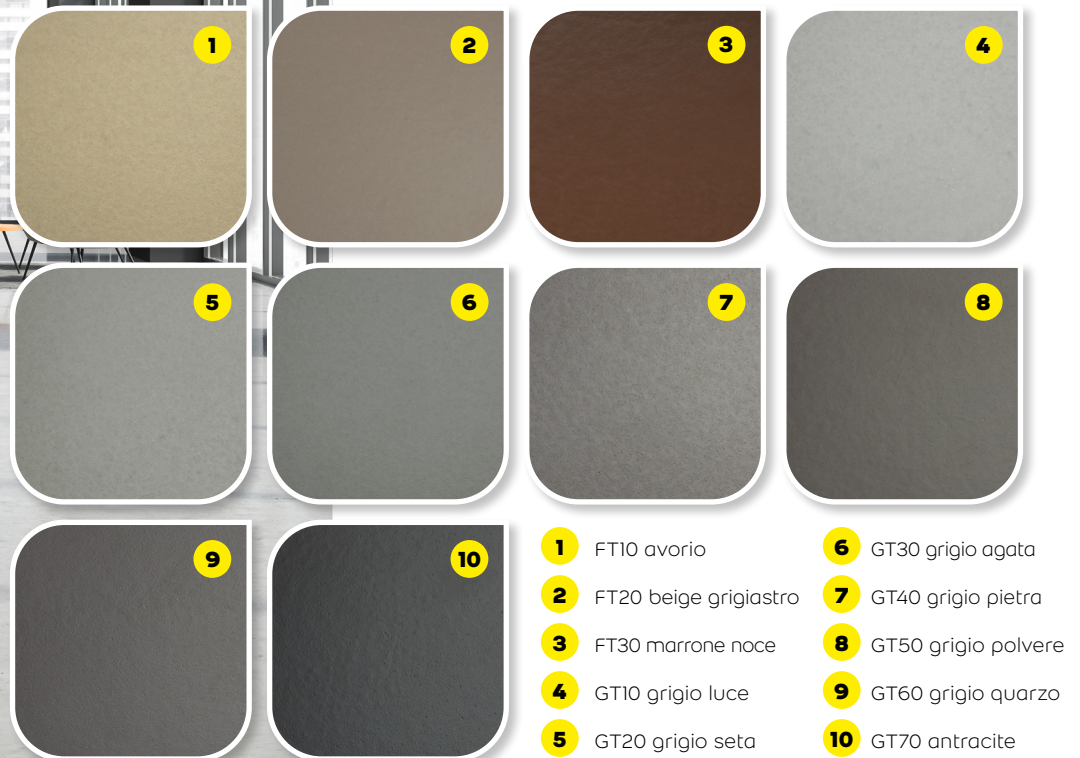

Avvertenza:


Data l'unicità della materia prima naturale e a seconda del tipo di sigillante prescelto, nonché per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte possono differire da quelle originali.

Caratteristiche tecniche

Proprietà	Valore
Contrassegno CE	CT - C25 - F7 - ARI
Spessore dello strato	da 4 a 15 mm; spessore dello strato consigliato da 6 a 8 mm
Trattamenti successivi	>24 h per trattamento cera, >72 h per sigillanti a resina reattiva
Pieno carico	>7 gg o secondo indicazione del sigillante
Tempo di lavorazione	>15 min. - <20 min. a 20°C
Temperatura di lavorazione	>10°C fino a <25°C (aria, materiale e supporto)
Classe di reazione al fuoco	A 2 fl sl - EN 13501-1

Possibile strati- grafia del sistema

- 1 Protezione della superficie **weber.floor protect**
- 2 **weber.floor 4650 DesignColour**
- 3 Strisce di isolamento acustico
- 4 **weber.floor 4712** mano di fondo EP EC 1 con spargimento della sabbia di quarzo **weber.floor 4937** sabbia di quarzo 0.7-1.2 mm
- 5 Massetto autolivellante a base di solfato di calcio CAF C35-F7
- 6 Riscaldamento a pavimento opzionale
- 7 Fasce perimetrali
- 8 Isolamento rivestito con tessuto di ancoraggio integrato
- 9 Struttura portante

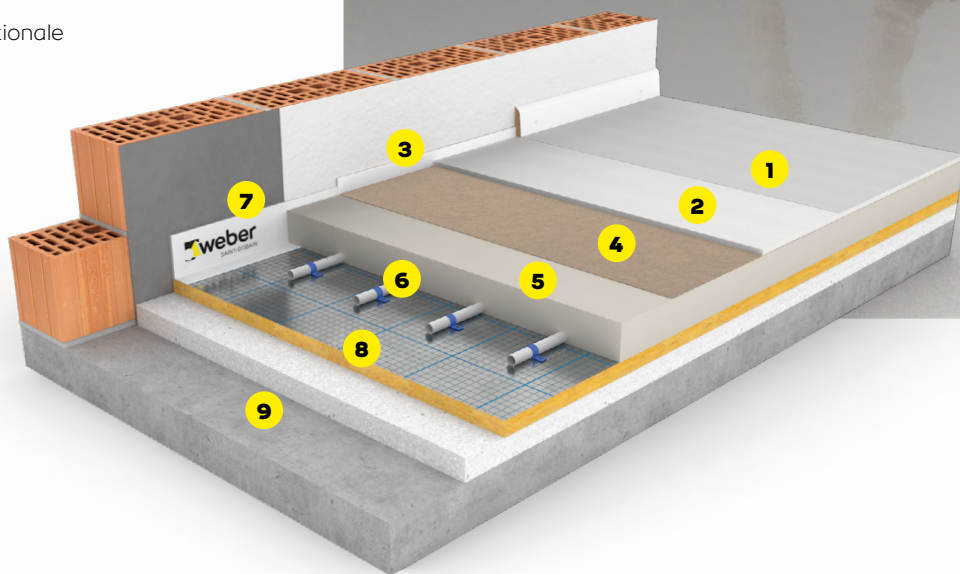

Completamente ottimale

Per un progetto pienamente riuscito



weber.floor protect

- sigillatura a base di acqua per masse di compensazione per pavimenti minerali
- seta-opaco



weber.floor 4712

- fondo in resina epossidica bicomponente a bassissime emissioni
- bassa viscosità con buone proprietà di penetrazione



Strisce di isolamento acustico

fasce perimetrali con retro autoadesivo Spessore: 5 mm, altezza: 50 mm



Ulteriori prodotti e sistemi per i vostri progetti li trova sul nostro sito web.

www.ch.weber

Lavorazione



► Supporti idonei:

- calcestruzzo
- **weber.floor 4602 Industry Base Extra**
- massetti autolivellanti a base di solfato di calcio CAF C35-F7
- massetto con legante a base di cemento CT C35-F5
- Altri supporti devono essere valutati singolarmente.

► Preparazione:

- Pulire il supporto meccanicamente (per es. tramite molatura o pallinatura), dare la mano di fondo con **weber.floor 4712 EC1** e sabbia di quarzo **weber.floor 4937** (0.7–1.2 mm).
- Collegare i giunti perimetrali, le guide decorative, ecc. all'altezza corretta e sigillare con cura.
- Un supporto livellato e trattato uniformemente contribuisce ad un effetto ottico più uniforme. Mantenere uno spessore standard dello strato di 6–8 mm. Variazioni di spessore dello strato massimo 2–3 mm.

► Messa in opera:

- Proteggere le superfici appena posate da correnti d'aria e dall'azione diretta di luce solare e calore.
- A seconda della tonalità di colore, le singole fasce di colata sono più o meno chiaramente visibili nella superficie finita. Coordinare in anticipo la direzione di posa delle fasce di colata.
- Applicare rapidamente il materiale, fascia dopo fascia e sempre accostato alla colata precedente nello spessore specificato, in modo che il composto possa unirsi.
- Se necessario, distribuire il materiale con una racla con perni, cazzuola, spatola, ecc.
- Infine tirare e lisciare la superficie con una racla posizionata ad angolo piatto.

► Trattamento successivo:

- Dopo aver raggiunto la calpestabilità è necessario ventilare (evitare le correnti d'aria).
- Camminare sulla nuova superficie solo con un rivestimento protettivo sulle scarpe.
- Dopo un minimo di 24 h compattare la superficie con tampone blu o rosso con almeno 300 U/min fino ad ottenere una lucentezza elevata. Con l'unghia non deve rimanere una linea scura.
- Trattamento con cera o olio di pietra dopo almeno 24 ore.
- Sigillatura con resina reattiva dopo almeno 72 ore.



Per ulteriori informazioni consultate le schede tecniche sul nostro sito **www.ch.weber**.

I nostri servizi nel campo dei sistemi per pavimenti

Vi accompagniamo con competenza per tutta la durata del vostro progetto



Consulenti specializzati, consulenza tecnica, corsi di formazione e supporto in fase di messa in opera

Volete essere sempre aggiornati sulle ultime conoscenze in materia di massetti o formare i vostri collaboratori? O avete bisogno di supporto per un progetto concreto? Oltre ai nostri convegni specifici annuali offriamo anche corsi pratici in-house per la progettazione e la direzione dei lavori.



Raccomandazioni per pavimenti su strutture preesistenti

Con i nostri versatili pavimenti per ristrutturazioni offriamo soluzioni per quasi tutte le esigenze. Visitate il nostro sito www.ch.weber e lasciatevi convincere dai sistemi che presentiamo.



Perizie

Quando vengono alla luce dei difetti, è importante determinarne la causa ed eliminare i fattori da cui hanno avuto origine. La combinazione della nostra pluriennale esperienza, la profonda conoscenza dei prodotti e delle norme, nonché i moderni strumenti di misurazione rappresentano la base per una competente analisi dei danni con proposte di risanamento.



Analisi dei materiali da costruzione

Miriamo ad offrire sempre la migliore qualità. Per questo testiamo regolarmente nel nostro laboratorio aziendale le materie prime e le malte per massetti utilizzate. Inoltre, offriamo diversi controlli in loco come per esempio la misurazione della tensione superficiale e dell'adesione o la misurazione dell'umidità CM.



Cartella campioni

Volete scegliere il colore giusto del vostro **weber.floor 4650 DesignColour** nel modo il più vicino possibile alla realtà? Ordinate una delle nostre cartelle campioni!



Contattateci!
www.ch.weber



Un unico partner... mille soluzioni



Gessatori, imbianchini, costruttori di facciate

- CTEI
- Intonaci di fondo
- Intonaci di finitura
- Pitture e vernici



Piastrellisti

- Malte adesive e malte per giunti
- Masse di compensazione per pavimenti
- Impermeabilizzazioni
- Riduzione del rumore da calpestio



Costruttori edili

- Calcestruzzo/ Calcestruzzo spruzzato
- Malte da muratura
- Riparazione di calcestruzzo
- Impermeabilizzazioni



Sistemi di pavimentazione

- Massetti flottanti
- Soluzioni per rinnovi
- Pavimenti industriali
- Chimica delle costruzioni

Sede centrale

Saint-Gobain Weber SA
Täferstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organizzazione delle vendite Svizzera tedesca

KBS, Kirchofer-
Boden-Systeme SA
Industriestrasse 16
5106 Veltheim
T. +41 56 463 68 68

Organizzazione delle vendite Svizzera tedesca Silo-Dispo

Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Organizzazione delle vendite Svizzera occidentale

Saint-Gobain Weber SA
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Organizzazione delle vendite Ticino

Saint-Gobain Weber SA
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.kbs-ag.ch