Pompe à malaxer pour silo EMP

Mise en service

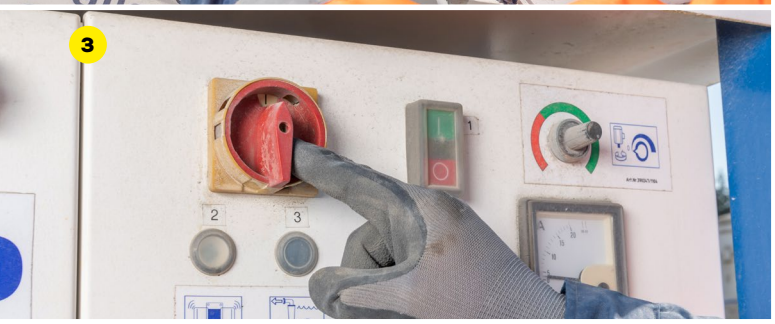

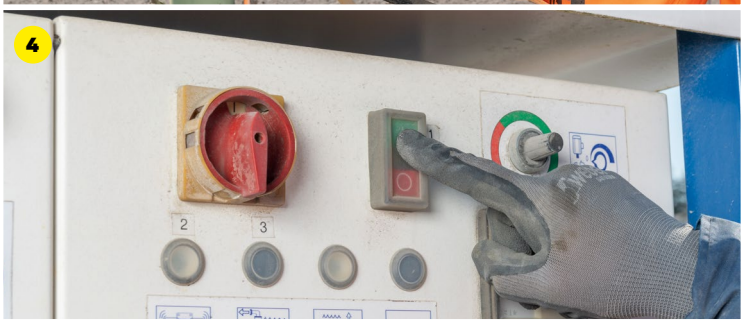

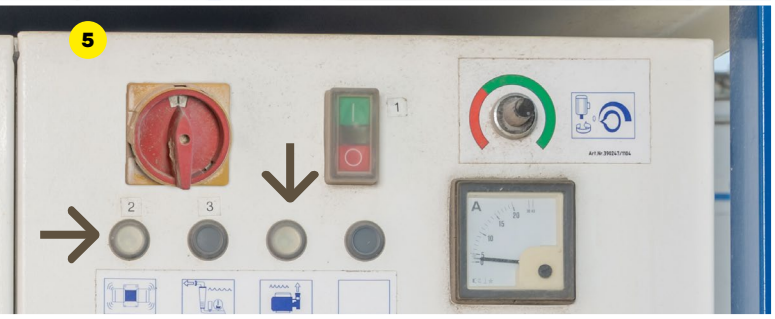

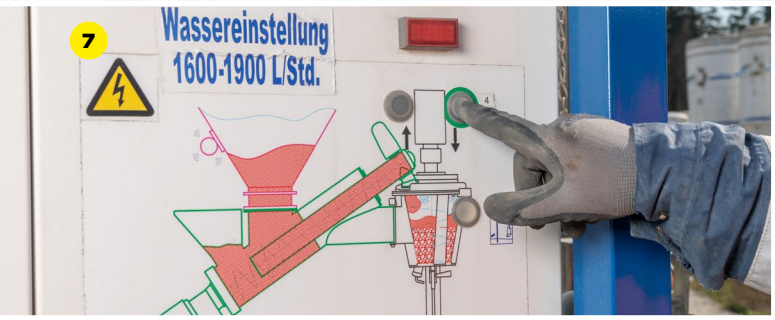

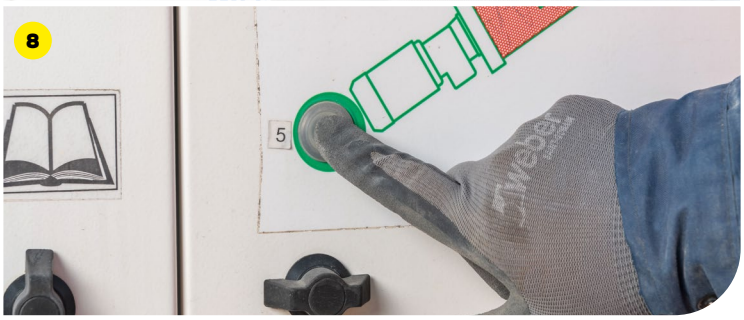

1. Ouvrir le clapet du silo
2. Régler l'enrouleur de câble télécommandé sur 1
3. interrupteur principal enclenché – le mettre sur 1
4. Démarrer la machine – appuyer sur le bouton vert
5. Purger : Maintenir le bouton (flèche de droite) pressé pour contrôler la quantité d'eau dans le verre. Remonter le tuyau d'eau sur le tube de mélange. Appuyer sur le bouton n° 2 pour que le matériel sec descende dans la trémie.
6. Remplir d'eau le pot de la pompe (Presser 3× sur le bouton jusqu'à ce que le pot de la pompe soit rempli d'eau aux ²/₃)
7. Démarrer le moteur de la pompe – appuyer sur le bouton n° 4
8. Enclencher le mode automatique - appuyer sur le bouton n° 5

www.ch.weber

Janvier 2022

weber SAINT-GOBAIN

Pompe à malaxer pour silo EMP

Instructions de nettoyage

Ce **weber Silo EMP** a été livré révisé, le tube mélangeur vidé et la vis malaxeuse nettoyée. Si cette machine est rendue propre et bien entretenue, vous permettez à notre service technique de prendre plus de temps pour les mesures techniques au lieu d'effectuer des travaux de nettoyage.

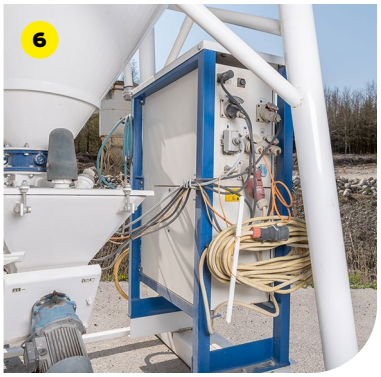

Instructions de nettoyage pour le retour du silo :

1. Fermer le(s) clapet(s) et laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même.
2. Retirer le moteur.
3. Nettoyer la zone de malaxage et la pompe.
4. Enlever la clavette de vis d'amenée.
5. Retirer le moteur du convoyeur et vider les restes de poudre de la partie sèche.
6. Enrouler et fixer le câble électrique.

Si le **weber Silo EMP** est rendu sale et non entretenu, un forfait de nettoyage de **150 CHF** sera facturé.

Merci de nous aider à maintenir le silo en bon état. En cas de question complémentaire, vous pouvez vous adresser au conseiller technique de votre région.

Merci d'avance de votre compréhension.
Saint-Gobain Weber SA

Janvier 2022

weber
SAINT-GOBAIN