


PRODUKTDATENBLATT

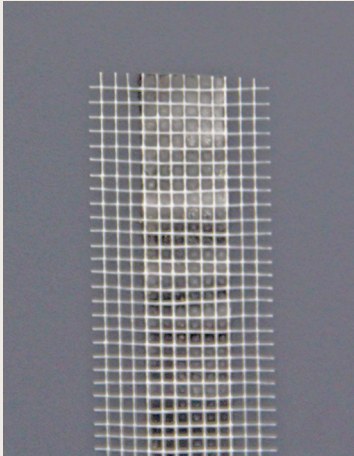

webersys SZ

Schnittschutzband

Anwendungsbereich

- Schnittschutzband zum Schutz von Verbundabdichtungen im Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen bei der Erneuerung von Silikonfugen
- Innen und aussen

Produkteigenschaften

- Selbstklebend
- Chemikalienbeständig
- Einfache Verarbeitung
- Robust

Rolle à 10 m

Produktvorteile

- Selbstklebend
- Chemikalienbeständig
- Einfache Verarbeitung

Farbe

- Grau

Verarbeitung

webersys SZ auf die gewünschte Länge zuschneiden und anschliessend auf das zu schützende Dichtband aufbringen. Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. weber Abdichtungszubehör ist grundsätzlich vor unmittelbarer mechanischer Beanspruchung zu schützen.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

24 months

Eigenschaft	Wert
Dauernassbereicheignung	Ja
Beanspruchungsklasse(n) / Feuchtigkeit	0 A0 A B0 B C
Farbe	grau

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

