weber
SAINT-GOBAIN

weberton

Du béton au presse-bouton

Béton pompable

SAINT-GOBAIN

weberton
- Du béton au presse-bouton
- Pompable de façon optimale
- Fabrication individuelle possible
- Simple et flexible
- Économique

Vos avantages
- 365 jours et nuits par an
- 35 m de hauteur ou 150 m de longueur
- Perte de matériau minimale
- Bétonnage à n'importe quel endroit
- Pas de personnel attendant

Produit		**weberton 904 P**	**weberton 908 P Allround**		**weberton 908 P-V Allround**		**weberton 908 P NPK C**	**weberton 908 P Béton pour pieux forés**	**weberton 908 P SCC-2**	**weberton 908 P Forte**	**weberton 908 P SCC-1**	**weberton 908 P SCC-1 SF10**	**weberton 908 P NPK G**	**weberton 908 P AAR/RAG**	**weberton 908 P SR**	**weberton 908 U**
Description du produit		Béton fin standard	Béton standard		Béton standard retardé		Béton NPK C	Béton pour pieux forés	SCC	Béton de haute résistance	SCC de haute résistance	SCC de haute résistance avec fibres d'acier	Béton GDS	Béton résistant à la RAG	Béton à retrait réduit	Béton sous l'eau
Domaine d'application		Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles Chapes en ciment, surfaces de sols plus grandes, fabrication de pieux forés, remplissage des joints des éléments, en jardinage et aménagement pour paysagistes	Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles Sommiers, parois, escaliers, fondations, en jardinage et aménagement pour paysagistes		Travaux de bétonnage avec exigences accrues en matière de temps d'ouvrabilité et/ou avec exigences conventionnelles dans le génie civil Bétonnage en cas de températures élevées		Travaux de bétonnage avec exigences accrues Sommiers, parois, escaliers, paliers d'escalier, fondations	Travaux de bétonnage avec exigences conventionnelles dans le génie civil Pieux forés	Travaux de bétonnage avec exigences accrues en matière de résistance à la compression et fluidité Éléments, parois, dalles, dalles de balcon, scellement d'éléments, de plaques d'acier, de machines, de réservations, alvéoles de montage	Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance à la compression Sommiers, parois, dalles, escaliers, fondations, piliers, murs de soutènement	Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance à la compression et fluidité Éléments, parois, constructions compliquées, scellement d'éléments, de plaques d'acier, de machines, de réservations	Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de résistance à la compression, à la traction par flexion et au cisaillement Scellement d'éléments, de plaques d'acier etc.	Travaux de bétonnage avec exigences accrues en matière de résistance au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage Bétonnage de parois exposées ou d'autres éléments	Travaux de bétonnage avec exigences en matière de résistance à la RAG Travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil	Travaux de bétonnage avec exigences élevées en matière de retrait Construction composite bois-béton, etc.	Travaux de bétonnage sous l'eau Bétonnage des éléments de construction dans le domaine du génie hydraulique
Satisfait aux exigences de		–	NPK A	NPK B	NPK A	NPK B	NPK C	NPK B/K/L	NPK B	NPK C	NPK C	NPK C	NPK G	NPK C	NPK C	–
Classe de résistance à la compression avec e/c max.		C25/30 0.50	C25/30 0.50	C30/37 0.45	C25/30 0.50	C30/37 0.45	C30/37 0.45	C30/37 0.45	C30/37 0.50	C40/50 0.45	C40/50 0.45	C40/50 0.45	C30/37 0.45	C30/37 0.45	C30/37 0.45	C30/37 0.50
Classe de consistance		F5	F5	F4	F5	F4	F5	F5	SF1	F5	SF1	SF1	F5	F5	F5	F4
Grain maximal [mm]		4	8		8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Rendement [l/t]		env. 540	env. 520		env. 520		env. 510	env. 520	env. 500	env. 500	env. 500	env. 500	env. 520	env. 520	env. 510	env. 500
Unité d'emballage	en vrac	SMP, D50, D150	SMP, D50, D150		SMP, D50, D150		SMP, D150	SMP	SMP, D150	SMP, D150	SMP, D150	SMP	SMP, D150	SMP	SMP	SMP
	en bigbag	–	✓		–		✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–	✓
	en sac	–	sur demande*		–		sur demande*	–	sur demande*	–	sur demande*	–	sur demande*	–	–	sur demande*

Les sortes de béton C à G sont considérées comme imperméables à partir d'une épaisseur des éléments de construction de min. 250 mm et une pression hydrostatique de max. 1 bar. (SN EN 206, NA.8.2.3.5)

**Produit en sacs sur demande ; quantité de commande minimale d'env. 3 t – en fonction de la taille du lot de production ; délai de livraison d'env. 5 jours ouvrables*

Exemples d’application

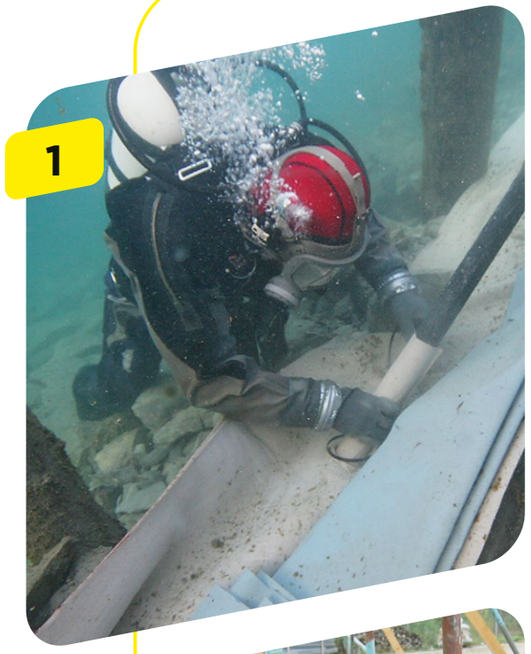

1 *Bétonnage sous l’eau*
2 *Bétonnage en position inclinée*
3 *Bétonnage avec guillotine*
4 *Le bétonnage en montagne nécessite des solutions logistiques spécifiques.*

1 *Bétonnage avec règle vibrante*
2 *Talochage d’une surface en béton*
3 *Mesure de la consistance*
4 *Consistance de pose optimale*

Un partenaire –
d'innombrables solutions

Plâtriers, peintres, constructeurs de façades

- ITEC et FV
- Crépis de fond et de finition
- Revêtements rigides
- Peintures

Carreleurs

- Mortier-colle et mortier pour joints
- Masse d'égalisation de sol
- Étanchéité
- Réduction du bruit de choc

Maîtres d'œuvre

- Béton/Béton projeté
- Mortier de maçonnerie
- Réparation du béton
- Étanchéité

Systèmes de sols

- Chapes liquides
- Solutions pour la rénovation
- Sols industriels
- Chimie du bâtiment

2ème édition/04.2023/FR

Entrez en contact avec nous

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Weber SA

Siège principal
Täfernstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organisation de la vente Suisse alémanique
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Organisation de la vente Suisse romande
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Organisation de la vente Tessin
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber