PRODUKTDATENBLATT

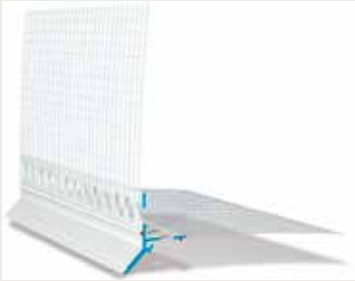

Tropfkantenprofil W40-4

Tropfkantenprofil zur Ausbildung von Wassernasen oder Sockelabschlüsse über Terrain.

Einzelstab (2,0 m) oder Karton (50,0 m)

Produktvorteile
- Kunststoffprofil mit Tropfkante
- Für dickschichtige Systeme oder Kratzputze
- Gerillte Oberfläche zur besseren Haftung

Anwendungsbereich

Für alle MARMOtherm-Systeme geeignet. Wird in Wärmedämm-Verbundsystemen horizontal bei zurückspringenden Gebäudeteilen wie z. B. Fenster- und Türlaibungen eingesetzt. Die gekröpfte Profilkontur bietet eine sichere Lösung hinsichtlich der Wasserführung nach unten.

Produkteigenschaften

- Tropfkannte für die Ausbildung über Terrain
- 160 g/m² Gewebegewicht
- Gewebeschenkel mit 12.5 x 12.5cm
- Maschenweite 4 x 4mm
- Zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme
- Ultraschallverschweisst

Wissenswertes vor Applikation

Länge:
2.0 m
Verpackungseinheit:
25 Stäbe
Kartoninhalt:
50 m pro Karton
Gewebe:
160g/m2
Gewebeschenkel:
2x12.5cm
Maschenweite:
4 x 4mm
Anwendung:
Für dickschichtige Systeme und Kratzputze

weber
SAINT-GOBAIN

Verarbeitungsschritte

1. Kanntenprofil mit einer geeigneten Auflagenschere auf das gewünschte Mass ablängen.

2. Spachtel-/Armierungsmasse oberhalb und unterhalb der Dämmstoffkante vollflächig auftragen.

3. Abschlussprofil fluchtgerecht an der Dämmstoffkante in die Armierung einbetten und ausrichten.

4. Um die Flucht einzuhalten, Profile zusätzlich mit den beiliegenden Steckverbindern (Z13) durch die Langlöcher im Dämmstoff fixieren.

5. Profile mit den beiliegenden Steckverbindern Z13 verbinden.

6. Innen- und Aussenecken mit den beiliegenden Eckverbindern Z18 ausbilden

7. Armierung vollflächig auftragen. Dabei das Flächengewebe bis zur Putzkante ziehen und abschneiden.

8. Nach erforderlicher Standzeit Deckputz auftragen.

Allgemeine Informationen

Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Gewebeeckwinkel sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen (wie z.B. Wind/Sonne) zu schützen.

Lagerungsvorschriften

Profile immer trocken und liegend lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	40 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Dauernassbereicheignung	Nein
Werkzeuge	Gehrungsschere Z11

T: +41 44 947 88 55, E-Mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH