


PRODUKTDATENBLATT

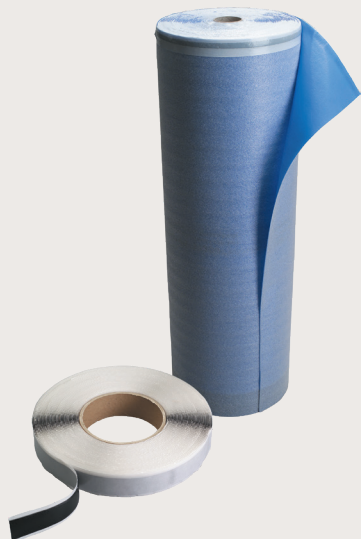

Feuchtigkeitssperre PE 3/300

PE-Feuchtigkeitssperre

Anwendungsbereich

Feuchtigkeitssperre als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter Estrichen.

Produkteigenschaften

- Erübrigt das Schweißen
- Widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen
- Dank Dichtband optimale Verklebung der Querstösse

Verbrauch/Ergiebigkeit

PE 3/300, pro Rolle ca.

50 m²

Produktvorteile

- Geringe Aufbauhöhe auch im Überlappungsbereich
- Längsseits integriertes Klebeband zur einfacheren Verbindung der Bahnen untereinander

Verarbeitung

Die Feuchtigkeitssperre wird auf der Fläche ca. 5 cm überlappend verlegt und verklebt.

Material

PE 3/300: Rolle à 40 m x 1.30 m

Einschränkungen / Vorsicht geboten

Feuchtigkeitssperre darf nicht verletzt werden!



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG