


FICHE TECHNIQUE

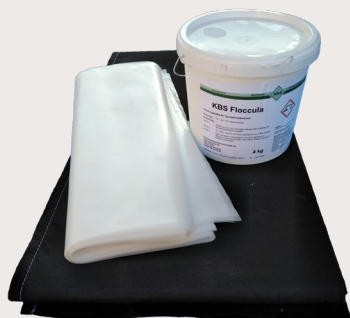

KBS Floccula

Préparation de l'eau de lavage d'urgence

Champ d'application

Système facile et rapide d'utilisation pour filtrer les eaux usées issues de la préparation de chapes à base de sulfate de calcium ou de ciment.

Avantages du produit

- Flocculation rapide des fines
- Sédimentation fortement accélérée
- Composants peu encombrants

Caractéristiques du produit

- La combinaison de procédures de flocculation, absorption et craquage donne une phase d'eau claire avec une boue très facile à déshydrater.
- Permet une filtration rapide des constituants de ciment et de sulfate de calcium dans l'eau de lavage.
- **Système composé de :**
 - KBS Floccula, seau de 4 kg
 - sac filtrant KBS (1 pièce)
 - sac en film PE KBS pour élimination du mortier

Situation de départ

Il faut planifier à temps le drainage du chantier, ce qui est de la responsabilité du maître d'ouvrage. Fournir une possibilité de nettoyage des machines, comme les pompes mélangeuse de chape, en fait partie. Pour les objets situés en centre-ville par ex., où cela n'est pas possible, la préparation de l'eau de lavage d'urgence **KBS Floccula** offre une solution rapide et pratique.

Mise en œuvre

Avant de terminer le pompage :

Il faut communiquer les besoins restants en mortier de chape au machiniste (au moins 20 m² avant la fin de la pose) pour ne pas gâcher du mortier en excédent. Le mortier excédentaire doit pouvoir être vidé (dans un sac en film PE pour élimination de mortier par ex.) et ne doit pas être introduit dans le sac filtrant.

Préparation :

Une boue facile à déshydrater se forme en ajoutant de la poudre flocculante **KBS Floccula** dans l'eau de lavage et en mélangeant intensivement à plusieurs reprises. L'eau de lavage ainsi préparée est pompée à travers les tuyaux dans le «sac filtrant». Les matières solides restent dans le sac filtrant, l'eau peut s'écouler. L'entreprise doit éliminer le sac filtrant contenant le gâteau comme il se doit.

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d'influence et ne constituent que des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison générales. Il incombe à l'utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i