


# FICHE TECHNIQUE



## weber.mix 125

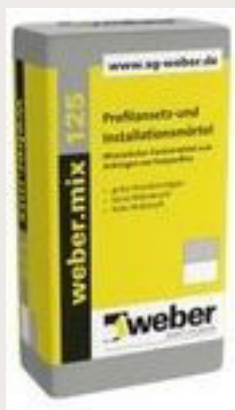

### Avantages du produit

- Mortier sec minéral
- Pour l'application d'enduits minéraux
- Prise rapide
- Fort pouvoir adhésif

---

### Consommation

Par 30 kg/sac de mortier frais:

env. 22 l

## Instructions pour le stockage

Conserver au sec, en sacs originales à l'abri d'humidité

## Stabilité au stockage min.

12 months

Propriété	Valeur
classification CE	CS IV (SN EN 998-1/EN SN 13279-1) P III (DIN 18550)
réaction au feu	A 1
besoin en eau	env. 8,0 l/sac à 30 kg
température min. (air, support, material)	5 °C
température max. (air, support, material)	30 °C
résistance à l'arrachement env.	≥ 0.08 N/mm <sup>2</sup> selon DIN EN 998-1:2010-12
résistance à la compression (28 jours)	CS IV (≥ 6 N/mm <sup>2</sup> )
absorption d'eau capillaire max.	W0 nach DIN EN 998-1:2010-12
perméabilité spécifique à la vapeur d'eau	≤ 25 nach DIN EN 998-1:2010-12

Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Pendant et après toute application, les produits doivent être protégés des effets des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). Il est interdit d'ajouter des additifs étrangers de quelque nature que ce soit. Cette fiche technique représente des directives générales et ne sert que de base pour des conseils. Aucune obligation légale ne peut en être déduite. Notre garantie est limitée à la qualité de la marchandise livrée. Les normes de la norme SIA V 242/1 «Travaux de construction en plâtre et en placoplâtre», les fiches de la SMGV (Association suisse des maîtres peintres et des plâtriers) et la règle générale de la théorie de la construction sont applicables.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: [technik@weber-marmoran.ch](mailto:technik@weber-marmoran.ch), Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

