


MARMORAN DETAILLÖSUNG WDV5 III.08.04

Robusto Classic - Fugenausbildung in Innenecke mit Dilatationsprofil Typ L mit Dichtstoff

NPK 342 / Pos. 321, 842, 851

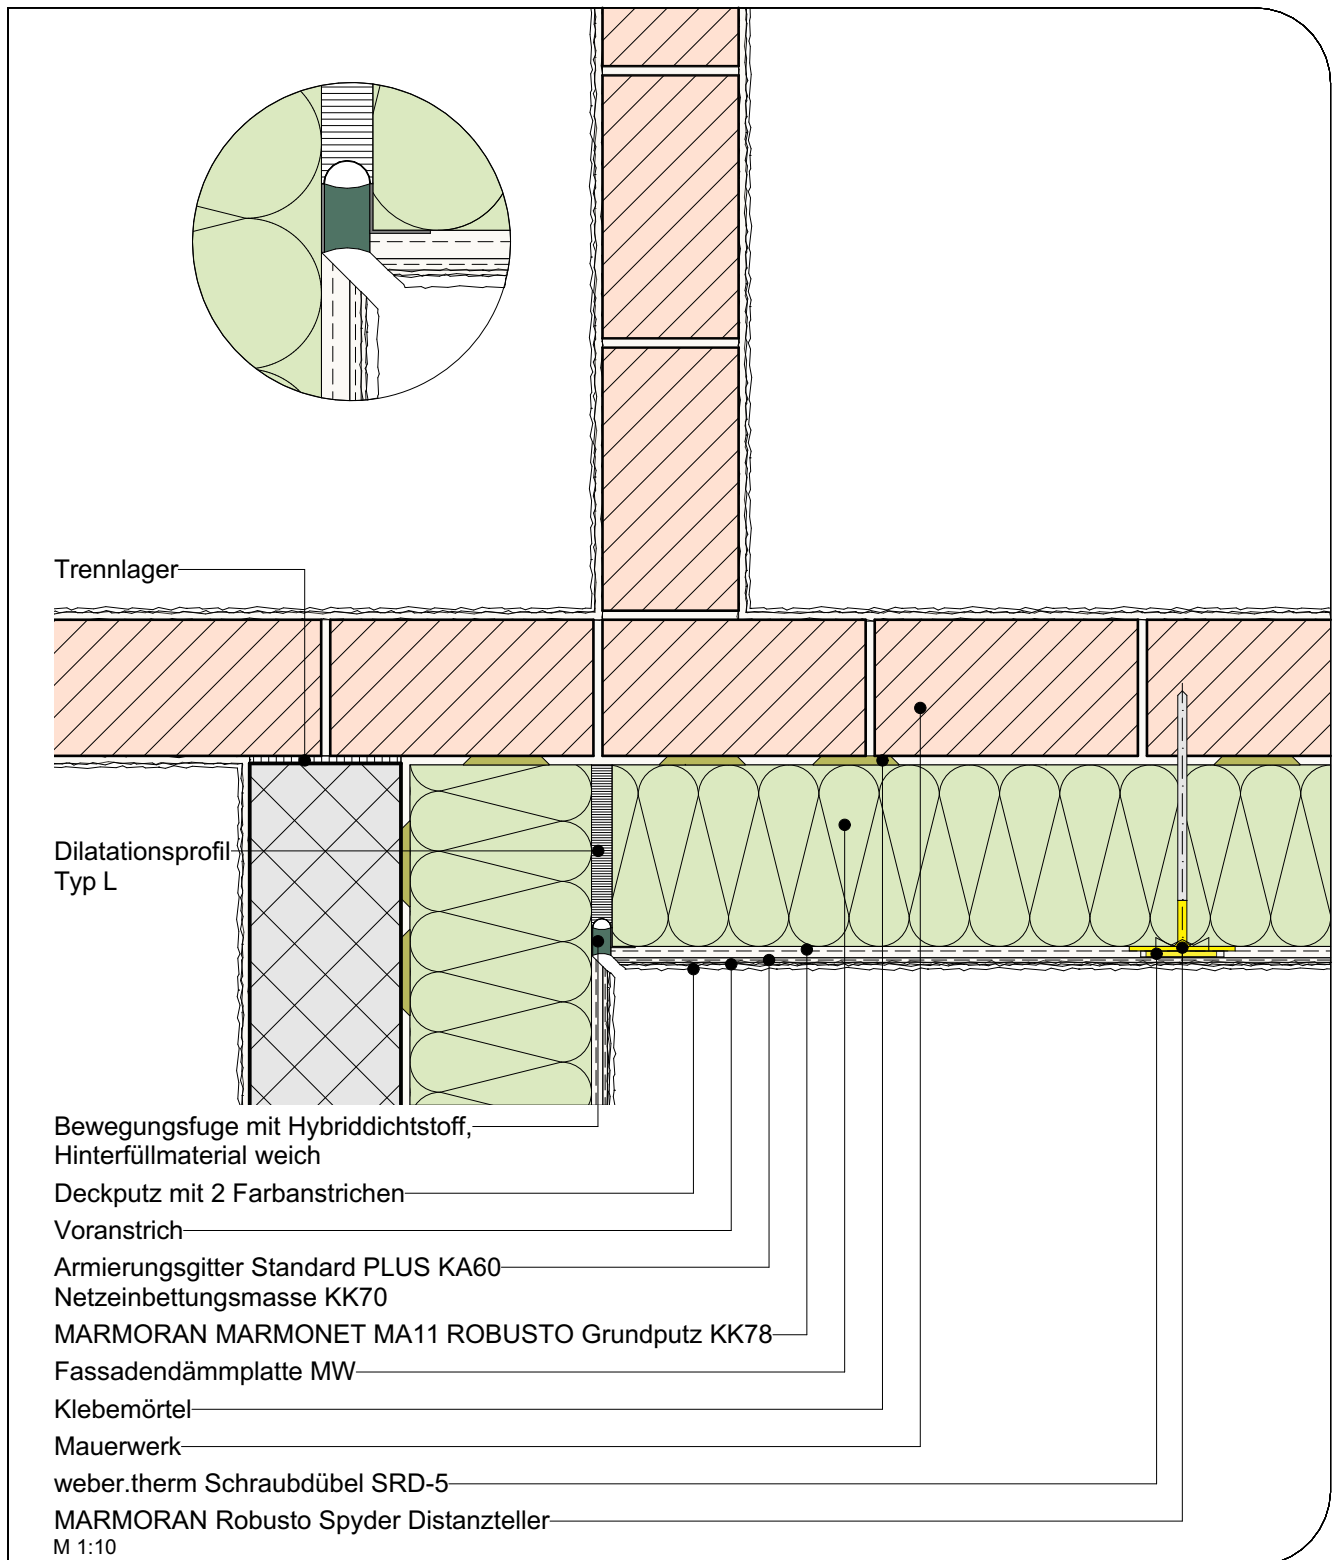

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SMGV, SPV etc., die Systembroschüre MARMOtherm/MARMOTec Ceramo Fassadensysteme sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.