



Acoustic Silentcare

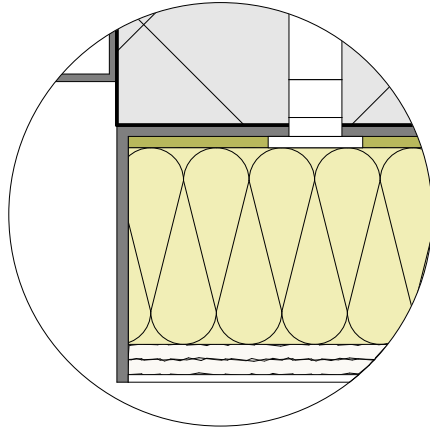

Aluminiumabschlusswinkel 2 mm

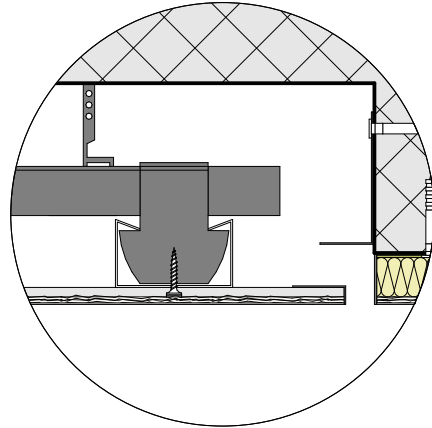

Systemaufbau

Fussbodenaufbau

Stahlbetondecke

Kreuzschnellverbinder

Noniusabhängung

Grundrost

Tragrost Achsabstand
max. 300mm

Deckensystem

L-Profil Alu 2 mm

KK30 powerflex 6 mm

Acoustic Absorberplatte 22 mm - 53 mm

Acoustic Basecoat 3-4 mm

Acoustic Basecoat 3-4 mm

Acoustic Topcoat 2 mm

M 1:10

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SMGV, SPV etc., die Systembroschüre MARMOtherm/MARMOTec Ceramo Fassadensysteme sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.