MARMORAN
Preisliste

Bestellungen
T. +41 (0)44 947 88 00/F. +41 (0)44 947 88 66
bestellung@weber-marmoran.ch

weber
SAINT-GOBAIN

Grundbeschichtungen 1

Grundierungen 2

Deckbeschichtungen aussen 3

Deckbeschichtungen innen 4

Farben aussen 5

Farben innen 6

Produkte innen + aussen und Spezialbaustoffe 7

Armierungsgitter 8

Dämmplatten 9

Kleber und Einbettungsmassen 10

Systemkomponenten 11

MARMOtec (System – hinterlüftet) 12

Werkzeuge 13

Wir übernehmen Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt

we care

Wir von Saint-Gobain Weber sind davon überzeugt, dass es in der Bauindustrie auch darum geht, Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt zu übernehmen.

Weber schafft Wohlbefinden für die Menschen, die unsere Produkte verarbeiten, und die in den damit errichteten Gebäuden leben.

Weber hat Verständnis für die Arbeit der Kunden und Geschäftspartner. Mit optimalen Serviceleistungen und Unterstützung hilft Weber erfolgreich am Markt zu sein.

Weber ist sich seiner Verantwortung bewusst. Produkte und Inhaltsstoffe sind sorgfältig ausgewählt, um die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Ansprechpartner

Technische Beratung Aussendienst

Laurent Depierre
079 354 21 01

Gianpaolo Iezzi
079 354 21 25

Lionel Muriset
079 957 97 12

Sandro Simonetta
079 354 21 22

Damien Auderset
079 354 21 02

Antonio Venturo
079 515 82 23

Jean-Français Sauthier
079 354 21 34

Alain Bastian
079 354 21 26

Bernard Berra
079 354 21 33

Leonel Nogueira
079 354 21 28

Fabio Guidi
079 354 21 24

Markus Länzlinger
079 354 21 37

Dieter Kobel
079 354 21 05

Davide Romano
079 354 21 16

Arpad Gurtner
079 354 21 32

Peter Schmid
079 354 21 07

Daniel Bürgin
079 354 21 06

Rolf Schäublin
079 354 21 12

Lavdrim Imeri
079 354 21 14

Martin Abry
079 354 21 39

Daniele Bottinelli
079 354 21 10

Michael Odermatt
079 354 21 23

Angel Genua
079 354 21 21

Urs Gröbli
079 354 21 20

Valdis Tonet
079 354 21 38

Marcel Kohli
079 354 21 17

Alex Jost
079 354 21 18

John Geiger
079 354 21 19

Manfred Alder
079 354 21 11

Architektenberater / Key Project Manager

Daniel Frieden
079 354 21 04
07 08 09 10 12

Roman Schneider
079 955 21 70
14 18 19 20 22

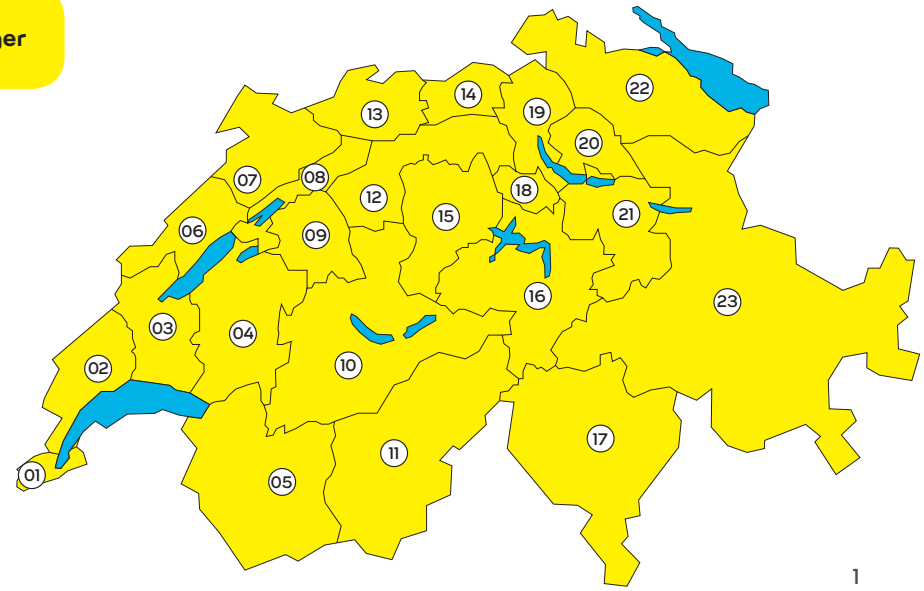

Inhalt

Grundbeschichtungen

MARMORAN MARMOPlan H414 5
MARMORAN MINERAL H415 5
MARMORAN MARMOFino Feinspachtel innen 5
MARMORAN Feinspachtel S innen 6
MARMORAN Spachtelmasse R innen 6
MARMORAN MARMOspac innen 6
MARMORAN Riss-Sanierspachtel S731 7
MARMORAN Silicon Riss-Sanierspachtel S741 7
weber ip 12 7
MARMORAN Zementputz 14 8
MARMORAN Grundputz 18 8
MARMORAN Leichtgrundputz 18-E 8
MARMORAN Renovationsputz 62 9
weber.therm 507 9
weber.san 105 9

Grundierungen

MARMORAN Grund G110 (verdünnbar) 11
MARMORAN Grund G111 (streichfertig) 11
MARMORAN Isoliergrund G120 12
MARMORAN Isoliersperre G140 12
MARMORAN Quarz-Isoliersperre G145 13
MARMORAN Tiefgrund G170 wässerige Basis 13
MARMORAN Tiefgrund G180 13
MARMORAN Siliconputz-Grund G210 14
MARMORAN Silicon-Tiefgrund G610 (Konzentrat) 14
MARMORAN SILCANOVA topdry Grund G710 14
MARMORAN Mineralgrund G410 15
MARMORAN Haftbrücke G810 15
weber combi haft 15

Deckbeschichtungen aussen

MARMORAN CARRARA Aufziehputz aussen A110 17
MARMORAN CARRARA Vollabrieb aussen A210 17
MARMORAN CARRARA Futura Vollabrieb aussen A211 18
MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen A310 18
MARMORAN Silicon Aufziehputz aussen C220 19
MARMORAN Silicon Vollabrieb aussen C210 19
MARMORAN Siliconputz Futura Vollabrieb aussen C211 20
MARMORAN Siliconputz MIX aussen C210.037 20
MARMORAN Silicon Antik-Faserputz aussen C240 20
MARMORAN SILCANOVA topdry Vollabrieb C530 21
MARMORAN SILCANOVA topdry Aufziehputz C540 21
MARMORAN MINERAL Sumpfkalk-Abrieb* C420 22
MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 D210 22
weber.star 223 MINERAL Vollabrieb D211 23
MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-S D520 23
MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-H D530 23
MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-PLUS D540 24
weber.top 200 MINERAL Kratzputz D830 24
weber.top 203 MINERAL Edelkratzputz D841 24
weber.top 204 MINERAL Edelkratzputz D851 25

Deckbeschichtungen innen

MARMORAN MARMOFino Feinspachtel innen 27
MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen B110 27
MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen B120 28
MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen B210 28
MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen B220 29
MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen B310 29
MARMORAN CARRARA Styrolit Spritzputz innen B730 29
MARMORAN CARRARA Rustikalputz fein innen B320 30
MARMORAN Siliconputz-Vollabrieb innen C110 30
MARMORAN ÖKOPUTZ innen C460 31
MARMORAN MINERAL Sumpfkalk-Abrieb* C420 31
weber.star 244 MINERAL Kretzliputz D135 32
weber ip 445 MINERAL Vollabrieb innen D215 32
MARMORAN MINERAL Spezialabrieb 40 D120.0 32
MARMORAN MINERAL Spezialabrieb 40 D120.2 33
MARMORAN Kalkoperl Voranstrich G440 33
MARMORAN Kalkoperl Spachtel H440 33
MARMORAN Kalkoperl Strukturputz C440 34

Farben aussen

MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe aussen F110 37
MARMORAN Siliconfarbe aussen F810 37
MARMORAN Siliconfarbe faserarmiert aussen F812 38
MARMORAN Siliconfarbe FORTE aussen F811 38
MARMORAN Siliconfarbe FORTE faserarmiert aussen F813 39
MARMORAN SILCANOVA topdry Farbe F535 39
MARMORAN SILCANOVA Farbe FORTE aussen F536 40
MARMORAN PURSILIKAT 2K F410/F411 40
SAX Fluatin FG0900 40
MARMORAN MINERALFarbe aussen F540 41
Oekosil-Grund FG0400 41

Farben innen

MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe innen F210 43
MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe HD innen F211 43
MARMORAN SILCANOVA topdry Farbe F535 43

Produkte innen + aussen und Spezialbaustoffe

MARMORAN effetto Lasur Natur F610 45
MARMOPearl metallic (mit Metallglanz-Effekt) F711 46
MARMOPearl Lasur (mit Perlmut-Effekt) F710 47
MARMORAN Fassadenschutz-Imprägnierung G840 47
MARMORAN Haftbrücke G810 47
MARMORAN STANBit KB10 48
MARMORAN DUOBit KB15 48
MARMORAN Spezial-Bitumenspachtel KB20 48
MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB20E 49
MARMORAN SUPERflex KB40 49
MARMORAN SUPERflex-Pro KB45 49
MARMORAN Amalgol Kontaktemulsion G820 50
MARMORAN flüssige Dampfbremse G830 50
Gomastit 701 (Riss-Dichtstoff) J120 50
Rundschnur 51

Armierungsgitter

MARMORAN Armierungsgitter hellblau S791 53
MARMORAN Armierungsgitter weiss S692 53
MARMORAN Armierungsgitter Standard PLUS rot KA60 53
MARMORAN Armierungsgitter bordeauxrot KA61 54
MARMORAN Armierungsgitter SPEZIAL, dunkelblau KA12 54
MARMORAN Panzergewebe Forte 700 weiss KA13 54
MARMORAN MARMONET Bahnen MA11 55
MARMORAN Armierstreifen S763 55
MARMORAN Dilatationsband S762 55
MARMORAN MARMODIL Dilmatte 56

Dämmplatten

Marmopor FUTURA 031 59
Marmopor FUTURA 030 60
Marmopor PLUS 031 AutoDoubleLock 60
Marmopor TOP 030 AutoDoubleLock 61
LAMBDA White 031 62
LAMBDA White 030 63
EPS weiss, elastifiziert 038 64
Standard 036 PS20 65
Neopor 031 grau 66
LAMBDA Fassade 030 67
MARMORAN CH-PIR Brandriegel 68
MARMORAN Brandriegel MW 69

MARMORAN PIR Top 023 70
HiCompact ® 023 70
HiCompact ® 025 ULTRA 71
MARMORAN Brandriegelplatte 029 71
MARMORAN MW-Eco 034 72
MARMORAN MW-1 034 73
MARMORAN XPS-R gelb, rauh KP56 74
MARMORAN XPS-R blau, rauh KP54 75
MARMORAN XPS-SF gelb, glatt KP58 76
MARMORAN XPS-Drain gelb KP59 76
MARMORAN INTEX 033 PS30 int. KP57 77
MARMORAN LAMBDA SOCKEL 030 KP63 78
MARMORAN INTEX Spezial 033 PS30 int. KP61 79
MARMORAN IntexDrain 033 PS30 int. KP55 79
Recyclingsäcke für Polystyrol 80
Recyclingsäcke für Mineralwolle 80
MARMORAN Dachrandwinkel EPS weiss 81
MARMORAN Dachrandwinkel EPS grau 81
MARMORAN Dachrandwinkel Mineralwolle 82
MARMORAN XPS-Korrekturkeil 82
MARMORAN Wärmedämmplatten EPS für Rundungen 83
MARMORAN Wärmedämmplatten MW für Rundungen 83
MARMORAN MA-TAB Element EPS 84
MARMORAN MA-TAB Element MW-1 84
MARMORAN MA-TAB Element MW-Eco 85
MARMORAN MA-TAB Element EPS mit Aufdoppelung 86
MARMORAN MA-TAB Element MW-1 mit Aufdoppelung 86
MARMORAN MA-TAB Element MW-1 mit Aufdoppelung 87
MARMORAN MA-TAB Element MW-Eco mit Aufdoppelung 88
MARMORAN MA-RAV Rahmenaufdoppelung 88
MARMORAN MA-TAB Montagewinkel (lose) 89
MA-TAB CERAMO/ROBUSTO mit HiCompact & EPS 89
MA-TAB CERAMO/ROBUSTO mit Marmopor PLUS & EPS 90
MA-TAB CERAMO/ROBUSTO mit MW-1 90
Fassadenelemente 91

Kleber und Einbettungsmassen

MARMORAN Einbettungsmasse/Baukleber KK10 93
MARMORAN Spezialbaukleber KK20 93
Abbindebeschleuniger KK99 (zu KK10/KK20) 93
MARMORAN Silicon-Einbettungsmasse zementfrei KK52 94
MARMORAN ISO-Combimörtel KK70 94
MARMORAN ISO-Leicht-Combimörtel KK71 94
MARMORAN ISO Leicht-Combimörtel KK72 95
MARMORAN Einbettungsmasse KK75 95
MARMORAN VAWD-Sockelputz KK77 95
MARMORAN ROBUSTO Grundputz KK78 96
MARMORAN ISO Leicht-Combimörtel KK80-Connect! 96
Merbenit HT 50 Montagekleber KG81 96
MARMORAN Dispersionskleber KK36 97
weber.therm 3496 Klebeschaum 97
Pistole zu Klebeschaum 97
Pistolenreiniger 98
Pflegespray 98

Systemkomponenten

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C 101
MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D 101
MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ E 101
MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ W15 102
MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ UGS 102
MARMORAN Putzabschlussprofil Typ W44 102
MARMORAN Attika-Abschlussprofil W41 103
Rundschnur 103
Gomastit 2001 (310 ml/cm³) 103
Gomastit 2017 (600 ml/cm³) 104
Primer V2 zu Gomastit 104
Pistole f. Fugendichtmasse in Kartuschen 104
Pistole für Fugendichtmasse in Beutel 105
MARMORAN Dichtungsleiste W30 105
MARMORAN Dichtungsleiste W38-pro 105
MARMORAN Dichtungsleiste W38-pro-K 106
weber S12 Dichtungsleiste 106
MARMORAN Fensterzargen Anschlussprofil 106
MARMORAN Dichtungsband SK/VR 107
MARMORAN Bewegungsfugenprofil vertikal W50-6 107
MARMORAN Bewegungsfugenprofil horizontal 107
MARMORAN Blechanschlussprofil W45-8 108
MARMORAN Blechanschlussprofil W45-11 108
MARMORAN Dilatationsprofil Fugenprofil Typ E 108
MARMORAN Dilatationsprofil Fugenprofil Typ L 109
MARMORAN Kunststoff-Nagel Z21 109
MARMORAN Steckverbinder für Profile Z13 109
MARMORAN Steckverbinder für Profile Z14 110
MARMORAN Gehrungsschere Z11 110
MARMORAN Sockelabschlussprofil 111
MARMORAN Sockelabschlussprofil zweiteilig 111
MARMORAN Universal-Verbindungsplättchen 111
MARMORAN Sockelaufsteckprofil 112
MARMORAN Tropfkantenprofil 112
MARMORAN Tropfkantenprofil W40-2 112
MARMORAN Tropfkantenprofil W40-4 113
MARMORAN Sockeleinsteckprofil mit Tropfkante W66-2 113
MARMORAN Sockeleinsteckprofil mit Tropfkante W66-4 113
MARMORAN Lüftungsprofil für Dach 114
MARMORAN Kunststoff-Nagel Z21 114
MARMORAN Steckverbinder für Profile Z13 114
MARMORAN Eckverbinder Z18-2 aussen 115
MARMORAN Eckverbinder Z18-2 innen 115
MARMORAN Gehrungsschere Z11 115
Fassadenprofile 116
MARMORAN SOL PAD 280 SUISSE 116
MARMORAN SOL PAD 420 XL SUISSE 116
MARMORAN SOL PAD TOOL 117
weber.therm Schlagdübel SLD-5 117
Dübelteller VT 90 für Mineralwolle 117
weber.therm Schraubdübel SRD-5 118
Dübelteller VT 112 für Mineralwolle 118
Abdeckrondellen EPS weiss, Ø 65 mm 118
Abdeckrondellen EPS grau, Ø 65 mm 119
Abdeckrondellen MW-Eco 034, Ø 65 mm 119
Abdeckrondellen MW-1 034, Ø 65 mm 119
weber.therm SRD Montagetool S 119
SRD Verstellschaft Sechskant SW 10x160C 120
SRD Schraub-Bit TX40-M8 x 95,5 120
MARMORAN Universalschraubdübel STR-U 2G 120
MARMORAN Schraubdübel STR-H 121
STR-Tool 2G 121
Ersatz Tool zu STR-Tool 2G 121
SDS Plus Anschluss (Adapter für STR) 122
Bit STR TX30-M8x52 122
Spezial-Bit TX25-M8x31 122
Rocket Teleskopdübel (Schraubdübel) 123
Rocket Abdeckrondellen EPS weiss, Ø 65 mm 123
Rocket Abdeckrondellen EPS grau, Ø 65 mm 123
Rocket Abdeckrondellen aus MW, Ø 65 mm 124
Rocket Tool 124
MARMORAN ROBUSTO Clip 124
MARMORAN ROBUSTO Spyder Distanzteller 124
MARMORAN Gerüstankerverschluss 125
CEP-Fräswerkzeug 125
MA-FIX Montagezylinder Ø 90 mm/Ø 125 mm 126
Kleiderbügel-Träger 126
MA-FIX Montageplatte 200 · 200 mm 127
MA-FIX Montagezylinder AL-P, Ø 125 mm 127
MA-FIX Universal-Montageplatte AL-P 220x120 mm 128
Schraubdübel SXRL 10 x (120 T - 290 T) 128
Injektions-Gewindestangen M10 x (150 - 330) 129
Injekt.-Gewindestangen M10 x (150 - 330) mit Ankerhülse 129
MA-FIX Tragwinkel AL-P 175 · 130 mm 130
Schraubdübel SXRL 10 x 100 FUS 130
Injektions-Gewindestange M10 x 130 130
Injektions-Gewindestange M10 x 130 mit Ankerhülse 131
Injektions-Mörtel FIS VS 300 T 131
Klobentragelement UNI K1R-EPS 280 · 280 mm 131
Klobentragelement UNI K1R-MW 280 · 280 mm 132
MARMORAN LEIROLL-Winkel 132
MARMORAN Wabenrondellen 132

MARMOtec (System – hinterlüftet)

MARMOtec Putzträgerplatten 135
MARMOtec Aufsteckprofile 135
MARMOtec Edelstahlschrauben 136
MARMOtec Bit-AW20 1/4 L50MM 136
MARMOtec Bit SR2-49-HEX 1/4 136
MARMOtec Entkopplungsband anthrazit 137

Werkzeuge

Fräswerkzeug Ø 90 mm für Montagezylinder 139
Frästeller Ø 90 mm (Ersatz) 139
Fräswerkzeug Ø 125 mm für Montagezylinder 139
Frästeller Ø 125 mm (Ersatz) 140
Fräswerkzeug für Wabenrondellen 140
Reinigungsbürste, BS 140
Ausbläser gross, ABG 141
MARMORAN Torbogen-Zahntraufel 141
SIA Schleifbrett 141
SIAFAST-Schleifbogen (Ersatz) 142
Schleifbrett für Mineralwolle 142
Pistole f. Fugendichtmasse in Kartuschen 142
Pistole für Fugendichtmasse in Beutel 143
Bürste 143
MARMORAN Kratzer 143
MARMORAN Kratzer Spezial 144

Allgemeine Verkaufsbedingungen, Preis- und Zahlungskonditionen der Saint-Gobain Weber AG 147

MARMORAN MARMOPlan H414

Spachtelmassen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zum Abglätten und Renovieren von Altputzen und Anstrichen
- Als glatte oder modellierte Deckbeschichtung

Produkteigenschaften

- Riss-Saniermörtel
- Mineralische Deckbeschichtung
- Sehr leicht verarbeitbar

Details

Maximale Auftragsstärke 2 bis 4 mm

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200674818	SCK	25 kg	36 SCK/PAL	- 900 kg 2.20 CHF/kg +900 kg 1.90 CHF/kg

MARMORAN MINERAL H415

Spachtelmassen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als glatte oder modellierte Deckbeschichtung
- Für sämtliche MARMORAN MINERAL-Systeme

Produkteigenschaften

- Modellierputz
- Mineralisch auf Kalkzementbasis, faserarmiert
- Sehr leicht verarbeitbar

Details

Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200771492	SCK	25 kg	36 SCK/PAL	- 900 kg 2.20 CHF/kg +900 kg 1.90 CHF/kg

MARMORAN MARMOFino Feinspachtel innen

Spachtelmassen

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Modellier- und Glättspachtel
- Auf mineralischen und organischen Untergründen geeignet

Produkteigenschaften

- Pastöser, weisser Feinspachtel
- Rissfreies Austrocknen
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: naturweiss
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Flächenspachtelung pro Schicht:	ca. 1,5 – 3,0 kg/m²
Als Glättschicht:	ca. 0,3 – 0,6 kg/m²
Streuselstruktur:	ca. 1,0 – 2,0 kg/m²
Bei 2 mm Schichtdicke:	ca. 1,6 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649351	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN Feinspachtel S innen

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Als Spachtel auf glatt- oder rauhgeschaltem Beton oder Porenbeton
- Als Flächenspachtelung vor der Weiterbeschichtung mit Putz

Produkteigenschaften

- Fabrikmässig hergestellter Feinspachtel
- Gute Abglätteigenschaften
- Einfache und leichte Verarbeitung

Details

Farbe: naturweiss
Maximale Auftragsstärke bis 2 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Flächenspachtelung pro Schicht:	ca. 1,0 – 1,5 kg/m²
Als Glättschicht:	ca. 0,3 – 0,6 kg/m²
Streuselstruktur:	ca. 1,0 – 2,0 kg/m²
Bei 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,75 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654651	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000 kg 2.45 CHF/kg +1000 kg 2.15 CHF/kg

MARMORAN Spachtelmasse R innen

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Als Spachtel auf glatt- oder rauhgeschaltem Beton, Kalksandstein oder Porenbeton
- Als Flächenspachtelung vor der Weiterbeschichtung mit Putz

Produkteigenschaften

- Fabrikmässig hergestellter Feinspachtel
- Gute Abglätteigenschaften
- Beständig gegen kurzzeitige Benetzung durch Wasser

Details

Farbe: weiss
Maximale Auftragsstärke 2 bis 8 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Flächenspachtelung pro Schicht:	ca. 1,0 – 1,5 kg/m²
Als Glättschicht:	ca. 0,3 – 0,6 kg/m²
Streuselstruktur:	ca. 1,0 – 2,0 kg/m²
Bei 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,75 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654648	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000 kg 2.35 CHF/kg +1000 kg 2.05 CHF/kg

MARMORAN MARMOspac innen

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Als Spachtel auf glatt- oder rauhgeschaltem Beton oder Porenbeton
- Als Flächenspachtelung vor der Weiterbeschichtung mit Spritzspachtel

Produkteigenschaften

- Feinspachtel
- Ohne Haftbrücke
- Gute Abglätteigenschaften

Details

Farbe: weiss
Maximale Auftragsstärke 2 bis 4 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Flächenspachtelung pro Schicht:	ca. 1,0 – 1,5 kg/m²
Als Glättschicht:	ca. 0,3 – 0,6 kg/m²
Streuselstruktur:	ca. 1,0 – 2,0 kg/m²
Bei 1 mm Schichtdicke:	ca. 1,75 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654649	EIM	25 kg	33 EIM/PAL	- 825 kg 3.30 CHF/kg +825 kg 3.00 CHF/kg
5200654650	SCK	25 kg	40 SCK/PAL	- 1000 kg 2.95 CHF/kg +1000 kg 2.65 CHF/kg

MARMORAN Riss-Sanierspachtel S731

Spachtelmassen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Dient zum Kleben von Armierungsgittergewebe S791 «hellblau» zur Riss-Sanierung
- Zum Ausgleichen von alten, tragfähigen Putzschichten bis 4 mm Struktur
- Nicht geeignet für VAWD

Produkteigenschaften

- Auf der Basis von organischem Bindemittel
- Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund
- Sehr gutes Standvermögen
- Leichte Verarbeitung

Details

Farbe: Weiss

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch pro mm Auftrag:	ca. 1,5 – 2,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649368	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 5.75 CHF/kg +600 kg 5.45 CHF/kg

MARMORAN Silicon Riss-Sanierspachtel S741

Spachtelmassen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Dient zum Kleben von Armierungsgittergewebe S791 «hellblau» zur Riss-Sanierung
- Zum Ausgleichen von alten, tragfähigen Putzschichten bis 4 mm Struktur
- Nicht geeignet für VAWD

Produkteigenschaften

- Auf der Basis einer Siliconemulsion
- Ausgezeichnete Diffusionseigenschaften
- Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund
- Sehr gutes Standvermögen
- Leichte Verarbeitung

Details

Farbe: Weiss

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch pro mm Auftrag:	ca. 1,5 – 2,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649370	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 6.15 CHF/kg +600 kg 5.85 CHF/kg

weber ip 12

Mineralisch gebundene Grundbeschichtungen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Spritzbewurf für Grundputze

Produkteigenschaften

- Zementanwurf
- Ausgezeichneter Vorspritz für alle Grundputze
- Gute Maschinengängigkeit
- Hervorragende Haftung

Details

Auftragsdicke 3 bis 5 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent
Silo mit EMP erhältlich

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 7,7 kg/m²
Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 3,9 m²/Sack
Bei 1 Tonne Frischmörtel:	ca. 650 l

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649158	SCK	30 kg	36 SCK/PAL	409.00 CHF/to

MARMORAN Zementputz 14

Mineralisch gebundene Grundbeschichtungen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Sockelputz einsetzbar
- Für Wandfläche mit hoher mechanischer Belastung
- Eignet sich für grossformatige Wandplatten ≥ 1600 mm²

Produkteigenschaften

- Zementgrundputz
- Untergrund für alle Deckputze

Details

Mindestauftragsstärke innen 10 mm
Mindestauftragsstärke aussen 15 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 17,0 kg/m²
Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 1,7 m²/Sack

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654635	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK	17.00 CHF/SCK
				+30 SCK	13.65 CHF/SCK

MARMORAN Grundputz 18

Mineralisch gebundene Grundbeschichtungen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Für normale Standard Mauerwerke
- Im Neu-, Sanier- und Umbau einsetzbar

Produkteigenschaften

- Kalk- Zementgrundputz
- Gutes Standvermögen
- Untergrund für alle Deckputze

Details

Mindestauftragsstärke innen 10 mm
Mindestauftragsstärke aussen 15 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 16,0 kg/m²
Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 1,8 m²/Sack

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654636	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK	16.05 CHF/SCK
				+30 SCK	12.75 CHF/SCK

MARMORAN Leichtgrundputz 18-E

Mineralisch gebundene Grundbeschichtungen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Für porosierte und wärmedämmende Mauerwerke
- Im Neu-, Sanier- und Umbau einsetzbar

Produkteigenschaften

- Kalk- Zement Leichtgrundputz
- Leichtzuschlagstoffe aus EPS
- Sehr gutes Standvermögen
- Untergrund für alle Deckputze

Details

Mindestauftragsstärke innen 10 mm
Mindestauftragsstärke aussen 15 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 10,7 kg/m²
Bei 10 mm Schichtdicke:	ca. 2,8 m²/Sack

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654638	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK	19.90 CHF/SCK
				+30 SCK	16.45 CHF/SCK

MARMORAN Renovationsputz 62

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Ausbessern von schadhaften Grundputzpartien
- Egalisieren von groben Oberflächen

Produkteigenschaften

- Optimale Haftfestigkeit
- Untergrund für alle Deckputze

Details

Auftragsstärke 2 bis 8 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 1 mm Schichtdicke: ca. 1,4 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654641	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK 36.55 CHF/SCK +30 SCK 33.25 CHF/SCK

weber.therm 507

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zusatzdämmung von wärmedämmendem Mauerwerk
- Sicheres Verputzen von schwierigen Untergründen
- Ausgleichen von unebenem Mauerwerk

Produkteigenschaften

- Wärmedämmputz mit EPS Leichtzuschlag
- Sehr ergiebig
- Sehr spannungsarm
- Maschinell und von Hand zu verarbeiten

Details

Auftragsstärke 20 bis 100 mm
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 mm Schichtdicke: ca. 1,8 – 2,1 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654505	SCK	13 kg	24 SCK/PAL	3217.00 CHF/to

weber.san 105

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Ausgleichputz auf Dämmputz **weber.therm 75**
- Auf tragfähigen mineralischen Untergründen
- Für ungestrichene Altputze

Produkteigenschaften

- Mineralischer Ausgleichputz
- Diffusionsoffen
- Wasserdampfdurchlässig

Details

Mindestauftragsstärke 5 bis 10 mm
Farbe: naturweiss
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 5 mm Schichtdicke: ca. 6,0 kg/m²
Bei 5 mm Schichtdicke: ca. 5,0 m²/Sack

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654512	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	989.00 CHF/to

MARMORAN Grund G110 (verdünnbar)

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen und trockenen, normal saugenden, mineralischen Untergründen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Roll-, streich- und spritzbar (Airless)
- Gutes Eindringvermögen, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Mit Wasser verdünnbar: 2 Teile Grund G110 und 1 Teil Wasser
Farbe: Weiss (pigmentiert)
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 – 200 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649322	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 8.10 CHF/kg +330 kg 7.80 CHF/kg
5200649323	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 7.20 CHF/kg +480 kg 6.90 CHF/kg

MARMORAN Grund G111 (streichfertig)

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen und trockenen, normal saugenden, mineralischen Untergründen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Roll-, streich- und spritzbar (Airless)
- Gutes Eindringvermögen, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Maximal mit 5 bis 10 % Wasser verdünnbar!
Farbe: Weiss (pigmentiert)
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,200 – 0,250 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649324	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 6.00 CHF/kg +330 kg 5.70 CHF/kg
5200649325	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.10 CHF/kg +480 kg 4.80 CHF/kg

MARMORAN Isoliergrund G120

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Isolierung und Vorgrundierung feinporiger, stark saugender Untergründe vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben

Produkteigenschaften

- Organisch gebundene Grundierung, lösemittelhaltig
- Roll- und streichbar
- Starke Tiefenwirkung, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Inkl. VOC-Abgabe
Farbe: Weiss (stark pigmentiert)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 – 300 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654642	EIM	6 kg	80 EIM/PAL	- 480 kg 24.10 CHF/kg +480 kg 23.80 CHF/kg
5200654643	EIM	10 kg	60 EIM/PAL	- 600 kg 19.30 CHF/kg +600 kg 19.05 CHF/kg
5200654644	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 17.95 CHF/kg +480 kg 17.70 CHF/kg

MARMORAN Isoliersperre G140

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe vor der Beschichtung mit Deckputzen oder Dispersionsfarben

Produkteigenschaften

- Wässerige Acrylbasis, lösemittelfrei
- Roll-, streich- und spritzbar (Airless)
- Gute Abisolierwirkung, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Weiss (stark pigmentiert)
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 – 0,180 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649328	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 14.90 CHF/kg +330 kg 14.60 CHF/kg
5200649329	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 13.60 CHF/kg +480 kg 13.30 CHF/kg

MARMORAN Quarz-Isoliersperre G145

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe vor der Beschichtung mit Deckputzen oder Dispersionsfarben

Produkteigenschaften

- Wässerige Acrylbasis, mit Quarzsand zur Erzielung einer rauhen Oberfläche, lösemittelfrei
- Roll-, streich- und spritzbar (Airless)
- Gute Abisolierwirkung, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Weiss (stark pigmentiert)
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,180 – 0,220 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649332	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 14.70 CHF/kg +330 kg 14.40 CHF/kg
5200649333	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 13.60 CHF/kg +480 kg 13.30 CHF/kg

MARMORAN Tiefgrund G170 wässerige Basis

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung stark saugender (schwach sandender) oder feinporiger Untergründe vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben

Produkteigenschaften

- Wässerige Basis, lösemittelfrei
- Roll-, streich- und spritzbar (Airless)
- Starke Tiefenwirkung, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Farblos (transparent)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 – 0,300 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649334	KA	10 kg	40 KA/PAL	- 400 kg 10.35 CHF/kg +400 kg 10.05 CHF/kg

MARMORAN Tiefgrund G180

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung stark saugender (schwach sandender) oder feinporiger Untergründe vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben

Produkteigenschaften

- Lösungsmittelhaltige Basis
- Roll- und streichbar
- Starke Tiefenwirkung, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Inkl. VOC-Abgabe
Farbe: Farblos (transparent)
Kanister à 8,5 kg (10 Liter)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 – 0,300 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654645	EIM	8,5 kg	40 EIM/PAL	- 340 kg 18.50 CHF/kg +340 kg 18.15 CHF/kg

MARMORAN Siliconputz-Grund G210

Grundierungen für Silikonputze

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen und trockenen, normal saugenden, mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem Silicon-Deckputz oder Siliconfarbe

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion, mit Sand zur Erzielung einer rauhen Oberfläche
- Roll- und streichbar
- Gutes Eindringvermögen, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Weiss (pigmentiert)
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,200 – 0,250 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649335	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 5.90 CHF/kg +330 kg 5.65 CHF/kg
5200649336	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.05 CHF/kg +480 kg 4.75 CHF/kg

MARMORAN Silicon-Tiefgrund G610 (Konzentrat)

Grundierungen für Silikonputze

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Für mineralische Untergründe, bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

Produkteigenschaften

- Wasserverdünnbares Silicon-Mikroemulsions Konzentrat, lösungsmittelfrei
- Streich-, spritz- und flutbar
- Starke Tiefenwirkung, untergrundverfestigend
- Starke Hydrophobierung des Untergrundes
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Konzentrat mit Wasser verdünnbar: 1 : 9 = 10 Liter
Inkl. VOC-Abgabe
Farbe: Gelblich (transparent)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,015 – 0,030 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649340	FL	1 L	15 FL/KT	- 15 FL 117.30 CHF/FL +15 FL 114.30 CHF/FL

MARMORAN SILCANOVA topdry Grund G710

Grundierungen für SILCANOVA topdry Putze

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen sowie organischen Untergründen, vor der Beschichtung mit SILCANOVA topdry Deckputze

Produkteigenschaften

- Basierend auf alkaliarmem Silicasol
- Roll- und streichbar
- Gutes Eindringvermögen, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Weiss (pigmentiert)
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 – 0,250 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649341	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 6.45 CHF/kg +330 kg 6.15 CHF/kg
5200649342	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.70 CHF/kg +480 kg 5.40 CHF/kg

MARMORAN Mineralgrund G410

Grundierungen für mineralisch gebundene Putze

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Untergründen vor der Beschichtung mit mineralischen Deckputzen

Produkteigenschaften

- Basierend auf einen organischen Bindemittel
- Roll- und streichbar
- Gutes Eindringvermögen, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Weiss (pigmentiert)
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,200 – 0,250 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649337	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 6.55 CHF/kg +330 kg 6.25 CHF/kg
5200649338	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.80 CHF/kg +480 kg 5.50 CHF/kg

MARMORAN Haftbrücke G810

Grundierungen für mineralisch gebundene Putze

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Haftbrücke für gipshaltige Putze
- Für glatt und schlecht saugenden Untergründen

Produkteigenschaften

- Haftvermittler
- Roll-, streich- oder spritzbar
- Grosse Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Weiss

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt ca. 0,50 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649343	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 6.55 CHF/kg +330 kg 6.25 CHF/kg
5200649344	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.80 CHF/kg +480 kg 5.50 CHF/kg

weber combi haft

Grundierungen für mineralisch gebundene Putze

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Für Gips-, Kalk-, Kalkzementputze geeignet
- Für glatt und schlecht saugenden Untergründen

Produkteigenschaften

- Haftvermittler
- Roll-, streich- oder spritzbar
- Grosse Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: weiss
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: ca. 0,30 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200768294	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.40 CHF/kg +480 kg 5.10 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Aufziehputz aussen A110

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Struktur: Kretzlistruktur (Negativ)
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,0 – 1,5 kg/m²
1,0 mm Körnung:	1,7 – 2,2 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,2 – 3,0 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,5 – 3,2 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,7 – 4,5 kg/m²
4,0 mm Körnung:	4,8 – 5,8 kg/m²
6,0 mm Körnung:	5,5 – 6,5 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649180	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649181	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649182	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649183	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770145	3,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770146	4,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770147	6,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Vollabrieb aussen A210

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	2,0 – 2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,5 – 3,3 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,8 – 3,6 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,9 – 4,8 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649187	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649188	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649189	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200770245	3,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Futura Vollabrieb aussen A211

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,5 mm Körnung:	2,5 – 3,3 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,8 – 3,6 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649191	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg
5200649192	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen A310

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Viele Strukturmöglichkeiten
- Überbrückt feine Schwind- und Filmrisse
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend

Details

Je nach Struktur: zum Spritzen, Rollen, Aufziehen, Spachteln etc.
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,2 mm Körnung:	2,0 – 4,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649193	1,2 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN Silicon Aufziehputz aussen C220

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconharz-Emulsion
- Struktur: Kretzlistruktur (Negativ)
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Silicon-Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	1,5 – 2,0 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,0 – 2,8 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,3 – 3,0 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,2 – 4,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649245	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649246	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649247	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770298	3,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

MARMORAN Silicon Vollabrieb aussen C210

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconharz-Emulsion
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Silicon-Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,3 – 1,8 kg/m²
1,0 mm Körnung:	2,0 – 2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,3 – 2,8 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,7 – 3,3 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,9 – 4,8 kg/m²
4,0 mm Körnung:	4,4 – 5,5 kg/m²
6,0 mm Körnung:	6,0 – 7,5 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649237	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649238	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649239	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649240	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770303	3,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770305	4,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200770306	6,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

MARMORAN Siliconputz Futura Vollabrieb aussen C211

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconharz-Emulsion
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Silicon-Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,5 mm Körnung:	2,3 – 2,8 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,8 – 3,6 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649243	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg
5200649244	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

MARMORAN Siliconputz MIX aussen C210.037

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconharz-Emulsion
- Struktur: grobe Vollabriebstruktur (Positiv)
- Viele Strukturmöglichkeiten
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Silicon-Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

3,0 bis 7,0 mm Körnung:	7,0 – 9,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200817828	3,0 – 7,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

MARMORAN Silicon Antik-Faserputz aussen C240

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconharz-Emulsion
- Viele Strukturmöglichkeiten
- Überbrückt feine Schwind- und Filmrisse
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend

Details

Je nach Struktur: zum Spritzen, Rollen, Aufziehen, Spachteln etc.
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Silicon-Deckputze aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE): 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,2 mm Körnung:	2,0 – 4,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649249	1,2 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 4.25 CHF/kg +600 kg 3.95 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA topdry Vollabrieb C530

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Untergründen appliziert werden
- Nicht geeignet für die Beschichtung von Putzträgerplatten

Produkteigenschaften

- Basierend auf alkaliarmen Silicasol
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Feuchtigkeitsregulierend, geringe Wasseraufnahme
- Ohne Auswaschbare biozide
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für SILCANOVA topdry-Putze:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE) im Aussenbereich: 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,0 – 1,5 kg/m²
1,0 mm Körnung:	1,7 – 2,2 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,2 – 2,4 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,7 – 3,0 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,5 – 3,8 kg/m²
4,0 mm Körnung:	4,4 – 5,5 Kg/m²
6,0 mm Körnung:	6,0 – 7,5 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649271	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649272	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649273	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649274	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770307	3,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770308	4,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770309	6,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA topdry Aufziehputz C540

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Untergründen appliziert werden
- Nicht geeignet für die Beschichtung von Putzträgerplatten

Produkteigenschaften

- Basierend auf alkaliarmen Silicasol
- Struktur: Kretzlistruktur (Negativ)
- Feuchtigkeitsregulierend, geringe Wasseraufnahme
- Ohne Auswaschbare biozide
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für SILCANOVA topdry-Putze:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg
Ausrüstung für erhöhten Oberflächenschutz (FORTE) im Aussenbereich: 0.35 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	1,7 – 2,2 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,2 – 2,4 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,7 – 3,0 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,5 – 3,8 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649276	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649277	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200649278	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg
5200770297	3,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.90 CHF/kg +600 kg 3.60 CHF/kg

MARMORAN MINERAL Sumpfkalk-Abrieb* C420

Anwendungsgebiet

- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Grundputze im Innenbereich appliziert werden
- Im Aussenbereich nur in Verbindung mit Zementmörtelanwurf, Kalk-Zement Grundputz und geeignetem Anstrich anwendbar
- Nicht geeignet auf VAWD

Produkteigenschaften

- 100 % mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln, rein, konventionell
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme
- Höchster Weissgrad (nach Trocknung!)

Details

***Bei Anwendung aussen, bitte technisches Merkblatt beachten!**
0,5 mm und 1,0 mm muss in 2 Schichten aufgetragen werden!
Farbe: Naturweiss
Farbtöne erhältlich in Pastelltönen auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Sumpfkalk-Abrieb innen und aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg) 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,0 – 1,5 kg/m²
1,0 mm Körnung:	1,5 – 2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,5 – 3,5 kg/m²
2,0 mm Körnung:	3,0 – 4,5 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649254	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649255	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649256	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649257	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg

MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 D210

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sorgfältig ausgeführten sowie sauberen und trockenen, mineralischen Grundputzen appliziert werden
- Nicht geeignet auf VAWD

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalk, Weisszement und Kalk
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Optimale Wasserdampfdurchlässigkeit
- Sehr geschmeidig und haftfähig
- Wasserabweisend ausgerüstet

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Naturweiss
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,5 – 2,0 kg/m²
1,0 mm Körnung:	2,0 – 2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,5 – 3,5 kg/m²
2,0 mm Körnung:	3,5 – 4,5 kg/m²
3,0 mm Körnung:	4,5 – 5,5 kg/m²
4,0 mm Körnung:	6,0 – 7,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654609	0,5 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK 35.40 CHF/SCK +30 SCK 32.10 CHF/SCK
5200654610	1,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK 35.40 CHF/SCK +30 SCK 32.10 CHF/SCK
5200654611	1,5 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK 35.40 CHF/SCK +30 SCK 32.10 CHF/SCK
5200654612	2,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK 35.40 CHF/SCK +30 SCK 32.10 CHF/SCK
5200654614	4,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK 35.40 CHF/SCK +30 SCK 32.10 CHF/SCK

weber.star 223 MINERAL Vollabrieb D211

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Deckputz auf Gewebeeinbettungen
- Als Deckputzbeschichtung für VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Dekorativer, mineralischer Edelputz
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Optimale Wasserdampfdurchlässigkeit
- Ausgezeichnetes Haftvermögen

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Standardweiss Diamant 0020
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Körnung 1,5 mm:	ca. 2,7 kg/m²
Bei Körnung 2,0 mm:	ca. 3,0 kg/m²
Bei Körnung 3,0 mm:	ca. 3,7 kg/m²
Bei Körnung 4,0 mm:	ca. 5,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654616	1,5 mm	SCK	30 kg	36 SCK/PAL	- 36 SCK +36 SCK	35.40 CHF/SCK 32.10 CHF/SCK
5200654617	2,0 mm	SCK	30 kg	36 SCK/PAL	- 36 SCK +36 SCK	35.40 CHF/SCK 32.10 CHF/SCK
5200654618	3,0 mm	SCK	30 kg	36 SCK/PAL	- 36 SCK +36 SCK	35.40 CHF/SCK 32.10 CHF/SCK
5200768679	4,0 mm	SCK	30 kg	36 SCK/PAL	- 36 SCK +36 SCK	35.40 CHF/SCK 32.10 CHF/SCK

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-S D520

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sorgfältig ausgeführten sowie sauberen und trockenen, mineralischen Grundputzen appliziert werden
- Nicht geeignet auf VAWD

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalk, Zement und Kalkstein
- Robuste, lebhafte Struktur
- Optimale Haftung und Festigkeit
- Wasserabweisend ausgerüstet

Details

Farbe: Naturweiss
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

4,0 mm Körnung:	9,0 – 10,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654622	4,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	46.50 CHF/SCK 43.20 CHF/SCK

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-H D530

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sorgfältig ausgeführten sowie sauberen und trockenen Kalkzement- oder Zement- Grundputze appliziert werden
- Nicht geeignet auf VAWD

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalk, Zement und Bimsstein
- Robuste, lebhafte Struktur
- Sehr Leicht
- Optimale Haftung und Festigkeit
- Wasserabweisend ausgerüstet

Details

Farbe: Naturweiss
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

6,0 mm Körnung:	7,0 – 8,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654623	6,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	53.40 CHF/SCK 50.10 CHF/SCK

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-PLUS D540

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Als Deckputz auf Gewebeeinbettungen
- Als Deckputzbeschichtung für VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalk, Zement und Bimsstein
- Robuste, lebhafte Struktur
- Sehr Leicht
- Optimale Haftung und Festigkeit
- Wasserabweisend ausgerüstet

Details

Farbe: Naturweiss
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

6,0 mm Körnung:	7,0 – 8,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654624	6,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK 58.40 CHF/SCK +30 SCK 55.05 CHF/SCK

weber.top 200 MINERAL Kratzputz D830

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Deckputz auf Gewebeeinbettungen
- Als Deckputzbeschichtung für VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Mineralischer Edelkratzputz mit Quarz Strukturkorn
- Klassische Edelkratzputzstruktur
- Struktur- und Modellierputz
- Zeigt Selbstreinigungseffekt
- Optimale Wasserdampfdurchlässigkeit

Details

Auftragsstärke: 10 mm + Kornstärke (Gekratzt: 10 mm)
Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Standardweiss Diamant 0030
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Körnung 1,0 mm:	ca. 2,1 m²/kg
Bei Körnung 2,0 mm:	ca. 1,7 m²/kg
Bei Körnung 3,0 mm:	ca. 1,4 m²/kg
Bei Körnung 4,0 mm:	ca. 1,3 m²/kg

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200665517	1,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK 36.15 CHF/SCK +42 SCK 32.85 CHF/SCK
5200665518	2,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK 36.15 CHF/SCK +42 SCK 32.85 CHF/SCK
5200665520	3,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK 36.15 CHF/SCK +42 SCK 32.85 CHF/SCK
5200665521	4,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK 36.15 CHF/SCK +42 SCK 32.85 CHF/SCK

weber.top 203 MINERAL Edelkratzputz D841

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Deckputz auf Gewebeeinbettungen
- Als Deckputzbeschichtung für VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Mineralischer Edelkratzputz mit Jura-Strukturkorn und Lichtreflexion durch Glimmerspat
- Struktur- und Modellierputz
- Oberflächenaktiv, hydrophil
- Ohne Biozide, ohne Konservierungsmittel
- Zeigt Selbstreinigungseffekt
- Optimale Wasserdampfdurchlässigkeit

Details

Auftragsstärke: 10 mm + Kornstärke (Gekratzt: 10 mm)
Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Standardweiss Diamant 0010
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Körnung 1,5 mm:	ca. 1,9 m²/kg
Bei Körnung 2,0 mm:	ca. 1,7 m²/kg

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200771636	1,5 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK 36.15 CHF/SCK +42 SCK 32.85 CHF/SCK
5200771637	2,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK 36.15 CHF/SCK +42 SCK 32.85 CHF/SCK

weber.top 204 MINERAL Edelkratzputz D851

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Deckputz für Gewebeeinbettungen
- Als Deckputzbeschichtung für VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Mineralischer Edelkratzputz mit Jura-Strukturkorn und Lichtreflexion durch Glimmerspat
- Körnig-kräftige Edelputzstruktur
- Oberflächenaktiv, hydrophil
- Ohne Biozide, ohne Konservierungsmittel
- Zeigt Selbstreinigungseffekt
- Optimale Wasserdampfdurchlässigkeit

Details

Auftragsstärke: 10 mm + Kornstärke (Gekratzt: 10 mm)
Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Standardweiss Diamant 0010
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

3,0 mm Körnung:	ca. 22,0 kg/m²
4,0 mm Körnung:	ca. 24,0 kg/m²
5,0 mm Körnung:	ca. 25,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200771691	3,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK +42 SCK	36.15 CHF/SCK 32.85 CHF/SCK
5200771693	4,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 42 SCK +42 SCK	36.15 CHF/SCK 32.85 CHF/SCK
5200771694	5,0 mm	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	36.15 CHF/SCK 32.85 CHF/SCK

MARMORAN MARMOFino Feinspachtel innen

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Modellier- und Glättspachtel
- Auf mineralischen und organischen Untergründen geeignet

Produkteigenschaften

- Pastöser, weisser Feinspachtel
- Rissfreies Austrocknen
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: naturweiss
Feuchtigkeitsgehalt des Betons: max. 3 Massenprozent

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Flächenspachtelung pro Schicht:	ca. 1,5 – 3,0 kg/m²
Als Glättschicht:	ca. 0,3 – 0,6 kg/m²
Streuselstruktur:	ca. 1,0 – 2,0 kg/m²
Bei 2 mm Schichtdicke:	ca. 1,6 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649351	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.70 CHF/kg +600 kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen B110

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Struktur: Kretzlistruktur (Negativ)
- Dampfdiffussionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze innen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,0 – 1,5 kg/m²
1,0 mm Körnung:	1,5 – 2,0 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,0 – 2,6 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,5 – 3,0 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,5 – 4,2 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200836711	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836713	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836714	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836715	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Aufziehputz SPEZIAL innen B120

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Struktur: Kretzlistruktur (Negativ)
- Dampfdiffussionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Auf geeignete Untergründe auch ohne Voranstrich möglich, siehe technisches Merkblatt
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze innen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	1,5 – 2,0 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,0 – 2,6 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,5 – 3,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200836720	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg
5200836721	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg
5200836722	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen B210

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Dampfdiffussionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze innen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	1,7 – 2,2 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,2 – 2,8 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,7 – 3,2 kg/m²
3,0 mm Körnung:	3,7 – 4,4 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200836744	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836745	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg
5200836746	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Vollabrieb SPEZIAL innen B220

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Dampfdiffussionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Auf geeignete Untergründe auch ohne Voranstrich möglich, siehe technisches Merkblatt
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze innen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	1,7 – 2,2 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,2 – 2,8 kg/m²
2,0 mm Körnung:	2,7 – 3,2 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200836748	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg
5200836749	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.80 CHF/kg +600 kg 2.50 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz innen B310

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Viele Strukturmöglichkeiten
- Dampfdiffussionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Je nach Struktur: zum Spritzen, Rollen, Aufziehen, Spachteln etc.
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze innen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Buntöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,2 mm Körnung:	2,0 – 4,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649222	1,2 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.75 CHF/kg +600 kg 2.45 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Styrolit Spritzputz innen B730

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen aufgespritzt werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Wird mit handelsüblichen Spritzanlagen verarbeitet
- Dampfdiffussionsoffen
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Auf geeignete Untergründe auch ohne Voranstrich möglich, siehe technisches Merkblatt
Farbe: Naturweiss
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch Lasurtechnik oder überstreichen

Verbrauch/Ergiebigkeit

Styrolit fein:	0,9 – 1,2 kg/m²
Styrolit grob:	1,5 – 2,5 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649225	0,8 – 1,3 mm	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 3.15 CHF/kg +480 kg 2.85 CHF/kg
5200649226	1,3 – 2,0 mm	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 3.15 CHF/kg +480 kg 2.85 CHF/kg

MARMORAN CARRARA Rustikalputz fein innen B320

Deckbeschichtungen organisch

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Viele Strukturmöglichkeiten
- Dampfdiffussionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Je nach Struktur: zum Spritzen, Rollen, Aufziehen, Spachteln etc.
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für organische Deckputze innen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt:	1,0 – 1,5 kg/mm

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649223	fein	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.15 CHF/kg +600 kg 2.85 CHF/kg

MARMORAN Siliconputz-Vollabrieb innen C110

Deckbeschichtungen Silikon

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconharz-Emulsion
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Dampfdiffussionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Gute Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Siliconputze innen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg; Mitteltöne: 0.35 CHF/kg; Bunttöne: 0.60 CHF/kg
- Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,3 – 1,8 kg/m²
1,0 mm Körnung:	2,0 – 2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,0 – 2,8 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200836902	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.05 CHF/kg +600 kg 2.75 CHF/kg
5200836904	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.05 CHF/kg +600 kg 2.75 CHF/kg
5200836905	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 3.05 CHF/kg +600 kg 2.75 CHF/kg

MARMORAN ÖKOPUTZ innen C460

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Grundputze appliziert werden

Produkteigenschaften

- Mineralischer Deckputz, Bindemittel aus Sumpfkalk
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Erhöhte Abriebfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kalkputzen
- Hoher Weissgrad (nach Trocknung!)

Details

Farbe: Naturweiss
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch Lasurtechnik oder überstreichen

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,0–1,5 kg/m²
1,0 mm Körnung:	1,5–2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,5–3,5 kg/m²
2,0 mm Körnung:	3,0–4,5 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649266	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.70 CHF/kg +600 kg 2.40 CHF/kg
5200649267	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.70 CHF/kg +600 kg 2.40 CHF/kg
5200649268	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.70 CHF/kg +600 kg 2.40 CHF/kg

MARMORAN MINERAL Sumpfkalk-Abrieb* C420

Anwendungsgebiet

- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Grundputze im Innenbereich appliziert werden
- Im Aussenbereich nur in Verbindung mit Zementmörtelanwurf, Kalk-Zement Grundputz und geeignetem Anstrich anwendbar
- Nicht geeignet auf VAWD

Produkteigenschaften

- 100 % mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln, rein, konventionell
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme
- Höchster Weissgrad (nach Trocknung!)

Details

***Bei Anwendung aussen, bitte technisches Merkblatt beachten!**
0,5 mm und 1,0 mm muss in 2 Schichten aufgetragen werden!
Farbe: Naturweiss
Farbtöne erhältlich in Pastelltönen auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Sumpfkalk-Abrieb innen und aussen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg) 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,0–1,5 kg/m²
1,0 mm Körnung:	1,5–2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,5–3,5 kg/m²
2,0 mm Körnung:	3,0–4,5 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649254	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649255	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649256	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg
5200649257	2,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 2.95 CHF/kg +600 kg 2.65 CHF/kg

weber.star 244 MINERAL Kretzliputz D135

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Auf alle mineralischen, tragfähigen Grundputze

Produkteigenschaften

- Mineralischer Edelputz
- Dekorative Kretzlistruktur
- Ausgezeichnetes Haftvermögen

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Standardweiss Diamant 0010
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge für Mineralputze:
- Alle Nummern unserer Mineralfarbenreihe: 6.50 CHF/Sack
- Spezialfarbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Körnung 1,5 mm:	ca. 2,4 – 2,9 kg/m²
Bei Körnung 2,0 mm:	ca. 2,8 – 3,2 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654607	1,5 mm	SCK	30 kg	28 SCK/PAL	- 28 SCK +28 SCK	28.60 CHF/SCK 25.30 CHF/SCK
5200654608	2,0 mm	SCK	30 kg	28 SCK/PAL	- 28 SCK +28 SCK	28.60 CHF/SCK 25.30 CHF/SCK

weber ip 445 MINERAL Vollabrieb innen D215

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Deckputz für Wände und Decken
- Auf Grundputze
- Geeignet für Feuchträume wie Badezimmer, Küchen usw.

Produkteigenschaften

- Weisskalk und Weisszement Vollabrieb
- Ausgesprochene Vollabriebstruktur
- Hohes Wasserrückhaltevermögen

Details

Farbe: Naturweiss
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch Lasurtechnik oder überstreichen

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Körnung 1,0 mm:	ca. 2,0 – 2,5 kg/m²
Bei Körnung 1,5 mm:	ca. 2,4 – 2,9 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654619	1,0 mm	SCK	30 kg	28 SCK/PAL	- 28 SCK +28 SCK	28.60 CHF/SCK 25.30 CHF/SCK
5200654620	1,5 mm	SCK	30 kg	28 SCK/PAL	- 28 SCK +28 SCK	28.60 CHF/SCK 25.30 CHF/SCK

MARMORAN MINERAL Spezialabrieb 40 D120.0

Anwendungsgebiet

- Kann auf alle mineralischen Grundputze im Innenbereich appliziert werden
- Im Aussenbereich nur in Verbindung mit Zementmörtelanwurf und geeignetem Anstrich anwendbar
- Nicht geeignet auf VAWD

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalk, Weisszement und Kalk
- Rein mineralischer Deckputz
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Ohne wasserabweisende Ausrüstung

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Weiss (Weiss 010)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch Lasurtechnik oder überstreichen

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	2,0 – 2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,5 – 3,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654591	1,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	30.50 CHF/SCK 27.25 CHF/SCK
5200654592	1,5 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	30.50 CHF/SCK 27.25 CHF/SCK

MARMORAN MINERAL Spezialabrieb 40 D120.2

Deckbeschichtungen mineralisch

Anwendungsgebiet

- Kann auf alle mineralischen Grundputze im Innenbereich appliziert werden
- Im Aussenbereich nur in Verbindung mit Zementmörtelanwurf und geeignetem Anstrich anwendbar
- Nicht geeignet auf VAWD

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalk, Weisszement und Kalk
- Rein mineralischer Deckputz
- Struktur: Vollabriebstruktur (Positiv)
- Ohne wasserabweisende Ausrüstung
- Hoher Weissgrad, für Anwendung ohne Anstrich

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Extraweiss (Marmorweiss 009)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch Lasurtechnik oder überstreichen

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,5 – 2,0 kg/m²
1,0 mm Körnung:	2,0 – 2,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,5 – 3,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654597	0,5 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	35.50 CHF/SCK 32.20 CHF/SCK
5200654598	1,0 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	35.50 CHF/SCK 32.20 CHF/SCK
5200654599	1,5 mm	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 30 SCK +30 SCK	35.50 CHF/SCK 32.20 CHF/SCK

MARMORAN Kalkoperl Voranstrich G440

MARMORAN Kalkoperl mineralisch

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründen vor der Beschichtung mit einem Kalkoperl ® Deckputz

Produkteigenschaften

- Mineralische Grundierung
- Roll- und streichbar
- Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme
- Gutes Eindringvermögen, untergrundverfestigend
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Pastelltönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Grundierungen:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt:	0,150 – 0,300 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200649339	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg +480 kg	5.50 CHF/kg 5.20 CHF/kg

MARMORAN Kalkoperl Spachtel H440

MARMORAN Kalkoperl mineralisch

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Untergründe appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalkhydrat
- Mineralischer Spachtel
- Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Details

Pro Arbeitsgang beträgt die mögliche Schichtdicke 2 bis 3 mm
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Pastelltönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Kalkoperl-Deckputze:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

1,0 mm Körnung:	3,8 – 4,5 kg/m²
1,5 mm Körnung:	4,8 – 6,0 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200649354	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg +600 kg	3.70 CHF/kg 3.40 CHF/kg
5200649355	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg +600 kg	3.70 CHF/kg 3.40 CHF/kg

MARMORAN Kalkoperl Strukturputz C440

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf Weisskalkhydrat
- Mineralischer Deckputz
- Struktur: Kretzlistruktur (Negativ)
- Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Details

Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Pastelltönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge für Kalkoperl-Deckputze:
- Pastelltöne: 0.25 CHF/kg
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

0,5 mm Körnung:	1,0 – 1,5 kg/m²
1,0 mm Körnung:	1,9 – 2,2 kg/m²
1,5 mm Körnung:	2,6 – 2,8 kg/m²

Artikelnummer	Körnung	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200649258	0,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg +600 kg	3.40 CHF/kg 3.10 CHF/kg
5200649259	1,0 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg +600 kg	3.40 CHF/kg 3.10 CHF/kg
5200649260	1,5 mm	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg +600 kg	3.40 CHF/kg 3.10 CHF/kg

MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe aussen F110

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf eine Polymerdispersion
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu Dispersionsfarbe aussen:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649298	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 9.45 CHF/kg +420 kg 9.15 CHF/kg
5200649299	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 8.45 CHF/kg +480 kg 8.15 CHF/kg

MARMORAN Siliconfarbe aussen F810

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconemulsion
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Sehr dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu Siliconfarbe aussen:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649308	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 13.80 CHF/kg +420 kg 13.45 CHF/kg
5200649309	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 12.95 CHF/kg +480 kg 12.65 CHF/kg

MARMORAN Siliconfarbe faserarmiert aussen F812

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconemulsion
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Faserarmiert, überbrückt Microrisse
- Sehr dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu Siliconfarbe faserarmiert aussen:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649312	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 16.25 CHF/kg +420 kg 15.85 CHF/kg
5200649313	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 15.35 CHF/kg +480 kg 15.05 CHF/kg

MARMORAN Siliconfarbe FORTE aussen F811

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconemulsion
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Erhöhter Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- Sehr dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu Siliconfarbe FORTE aussen:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649310	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 14.35 CHF/kg +420 kg 14.00 CHF/kg
5200649311	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 13.50 CHF/kg +480 kg 13.20 CHF/kg

MARMORAN Siliconfarbe FORTE faserarmiert aussen F813

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconemulsion
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Erhöhter Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- Faserarmiert, überbrückt Microrisse
- Sehr dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu Siliconfarbe FORTE faserarmiert aussen:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649314	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 16.85 CHF/kg +420 kg 16.45 CHF/kg
5200649315	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 16.00 CHF/kg +480 kg 15.70 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA topdry Farbe F535

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf alkaliarmen Silcasol
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Ohne biozide Filmkonservierung
- Sehr dampfdiffusionsoffen
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu SILCANOVA topdry Farbe:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649304	EIM	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 12.90 CHF/kg +420 kg 12.60 CHF/kg
5200649305	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 12.10 CHF/kg +480 kg 11.80 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA Farbe FORTE aussen F536

SILCANOVA Farben aussen

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf alkaliarmen Silcasol
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Erhöhter Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- Sehr dampfdiffusionsoffen
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu SILCANOVA Farbe FORTE aussen:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649306	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 13.40 CHF/kg +420 kg 13.10 CHF/kg
5200649307	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 12.60 CHF/kg +480 kg 12.30 CHF/kg

MARMORAN PURSILIKAT 2K F410/F411

Mineralfarben aussen

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle ungestrichenen, lufttrockenen, mineralischen Putze, Beton, Kalksandstein, Sandstein und ähnliche mineralische Untergründe, sowie zur Renovierung alter Mineralfarbenanstriche appliziert werden

Produkteigenschaften

- Reine 2 Komponenten Silikatfassadenfarbe
- Bindemittel und Pigmente sind rein mineralisch
- Äusserst wasserdampfdiffusionsfähig
- Sukzessive Edelkreidung an der Oberfläche
- Bewirkt ein Selbstreinigungseffekt

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe Mineralfarbpulver: Weiss
Farbe Fixativ: Farblos (Transparent)
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschlag zu PURSILIKAT 2K: Auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Farbpulver für Voranstrich und Deckanstrich:	0,250 – 0,300 kg/m²
Fixativ für Voranstrich und Deckanstrich:	0,300 – 0,350 kg/m²
Farbpulver für 100 m²:	ca. 25 kg
Fixativ für 100 m²:	ca. 30 kg

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
5200771774	Komponente A: Mineralfarbpulver	15.95 CHF/kg
5200771776	Komponente B: Fixativ	15.95 CHF/l

SAX Fluatin FG0900

Mineralfarben aussen

Anwendungsgebiet

- Zur Vorbehandlung mineralischer Untergründe
- Für unsere Pursilikat 2K Reinsilikatfarbe müssen sämtliche Untergründe mit diesem Produkt vorbehandelt werden

Produkteigenschaften

- Streichfertige Fluatlösung
- Bürst- oder Spritzbar
- Für das Entfernen von Kalksinterhäuten und für das Binden bzw. Umwandeln löslicher Salze
- Untergrundverfestigend und neutralisierend

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Rötlich (Transparent)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Mit Bürste aufgetragen oder mit Niederdruckgerät aufgesprüht:	ca. 0,200 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Preis
5200771497	BD	5 L	15.85 CHF/l
5200771510	BD	10 L	15.85 CHF/l
5200771511	BD	23 L	15.85 CHF/l

MARMORAN MINERALFarbe aussen F540

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kann auf alle ungestrichenen, lufttrockenen, mineralischen Putze, Beton, Kalksandstein und ähnliche mineralische Untergründe, sowie zur Renovierung alter Mineralfarbenanstriche appliziert werden

Produkteigenschaften

- Mineralische, wässrige 1K-Silkatfassadenfarbe
- Bindemittel und Pigmente sind rein mineralisch
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Sukzessive Edelkreidung an der Oberfläche
- Bewirkt ein Selbstreinigungseffekt

Details

MINERALFarbe aussen F540 (SAX Oekosil aussen FDA 0600)
Verarbeitungsanleitung beachten!
Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Farbtöne erhältlich auf Anfrage
Farbtonzuschläge zu MINERALFarbe aussen:
- Pastelltöne/Mitteltöne/Bunttöne: 2.80 CHF/kg
- Intensive Farbtöne: auf Anfrage
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: ca. 0,200 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200693184	23 kg	24 EIM/PAL	- 552 kg 12.95 CHF/kg +552 kg 12.65 CHF/kg

Oekosil-Grund FG0400

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Grundierung für MINERALFarbe aussen F540
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen Untergründen

Produkteigenschaften

- Basierend auf modifiziertem Kaliwasserglas
- Bürst- und spritzbar (Niederdruckgerät)
- Untergrundverfestigend und zur Haftvermittlung
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche
- Nachfolgend erhöhte Haftzugfestigkeit

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Farbe: Farblos (transparent)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: ca. 0,200 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200693157	EIM	23 L	24 EIM/PAL	11.60 CHF/l

MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe innen F210

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf eine Polymerdispersion
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Beständig gegen normale Wasch- und Putzmittel
- Sehr gute Nass- und Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu Dispersionsfarbe innen:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649300	EIM	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 6.50 CHF/kg +420 kg 6.20 CHF/kg
5200649301	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.65 CHF/kg +480 kg 5.35 CHF/kg

MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe HD innen F211

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf eine Polymerdispersion
- Hochdeckend (Feuchteabriebklasse 1)
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Beständig gegen normale Wasch- und Putzmittel
- Sehr gute Nass- und Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Weiss (hochdeckend)
Erhältlich in allen Pastelltönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu Dispersionsfarbe HD innen:
-Pastelltöne: 0.25 CHF/kg
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649302	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 6.55 CHF/kg +480 kg 6.25 CHF/kg

MARMORAN SILCANOVA topdry Farbe F535

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf alkaliarmen Silcasol
- Roll-, Streich- und Spritzbar (Airless)
- Ohne biozide Filmkonservierung
- Sehr dampfdiffusionsoffen
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Naturweiss
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu SILCANOVA topdry Farbe:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne/ThermoBalance: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für wenig saugende Flächen:	0,200 – 0,400 kg/m²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649304	EIM	10 kg	42 EIM/PAL	- 420 kg 12.90 CHF/kg +420 kg 12.60 CHF/kg
5200649305	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 12.10 CHF/kg +480 kg 11.80 CHF/kg

MARMORAN effetto Lasur Natur F610

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen sowie organischen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Wasserbasierend
- Roll- und Streichbar
- Lasur für dekorative Anstriche
- Sehr gute Wirkung auf strukturierten Oberflächen
- Sehr dampfdiffusionsoffen

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Farblos (Transparent)
Erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage
Farbtonzuschläge zu MARMORAN effetto Lasur:
- Pastelltöne/Mitteltöne: 0.70 CHF/kg
- Bunttöne/Intensive Farbtöne: nach Aufwand
Kleinmengen-Tönungszuschlag (Mengen unter 200 kg): 0.60 CHF/kg

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt:	0,150 – 0,180 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200773014	EIM	10 kg	24 EIM/PAL	13.95 CHF/kg

MARMOPearl metallic (mit Metallglanz-Effekt) F711

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen sowie organischen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf eine Polymerdispersion
- Roll-, Streich- und Spritzbar
- Mit Metallglanz-Effekt für dekorative Anstriche
- Sehr gute Wirkung auf strukturierten Oberflächen
- Sehr gute Trockendeckkraft

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Verbrauch pro Anstrich
Erhältlich in 9 Standardfarben (Siehe Farbkarte MARMOPearl)

Verbrauch / Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,150 – 0,180 kg/m²

Artikelnummer	Farbe	Gebinde	Einheit	Preis
5200672926	Metallic RAL 9006	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200672927	Metallic RAL 9006	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200672928	Metallic RAL 9006	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654774	Metallic RAL 9007	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654775	Metallic RAL 9007	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654776	Metallic RAL 9007	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654756	Metallic-Blau	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654757	Metallic-Blau	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654758	Metallic-Blau	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654771	Metallic-Chromstahl	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654772	Metallic-Chromstahl	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654773	Metallic-Chromstahl	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654768	Metallic-Gold	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654769	Metallic-Gold	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654770	Metallic-Gold	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654759	Metallic-Grün	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654760	Metallic-Grün	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654761	Metallic-Grün	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654753	Metallic-Kupfer	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654754	Metallic-Kupfer	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654755	Metallic-Kupfer	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654765	Metallic-Pink	DOS	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654766	Metallic-Pink	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654767	Metallic-Pink	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg
5200654762	Metallic-britannia	EIM	0,9 kg	50.40 CHF/kg
5200654763	Metallic-britannia	EIM	4,5 kg	46.30 CHF/kg
5200654764	Metallic-britannia	EIM	13,5 kg	44.30 CHF/kg

MARMOPearl Lasur (mit Perlmut-Effekt) F710

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kann auf alle tragfähigen, sauberen und trockenen, mineralischen sowie organischen Untergründen appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf eine Polymerdispersion
- Roll-, Streich- und Spritzbar
- Perlmut-Effekt (irisierend) für dekorative Anstriche
- Nicht deckend, Untergrund schimmert durch
- Rissfreies Austrocknen

Details

Verarbeitungsanleitung beachten!
Verbrauch pro Anstrich
Erhältlich in 5 Standardfarben (Siehe Farbkarte MARMOPearl)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,100 – 0,150 kg/m²

Artikelnummer	Farbe	Gebinde	Einheit	Preis
5200654747	Lasur-Blau	DOS	0,8 kg	50.40 CHF/kg
5200654749	Lasur-Gold	DOS	0,8 kg	50.40 CHF/kg
5200686468	Lasur-Gold	DOS	15,0 kg	44.30 CHF/kg
5200654748	Lasur-Grün	DOS	0,8 kg	50.40 CHF/kg
5200654746	Lasur-Rot	DOS	0,8 kg	50.40 CHF/kg
5200654750	Lasur-Silber	DOS	0,8 kg	50.40 CHF/kg
5200654751	Lasur-Silber	DOS	5,0 kg	46.30 CHF/kg
5200654752	Lasur-Silber	DOS	15,0 kg	44.30 CHF/kg

MARMORAN Fassadenschutz-Imprägnierung G840

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Zur Bekämpfung von Algen- und Pilzbefall an der Fassade

Produkteigenschaften

- Basierend auf eine ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden
- Roll- und Bürstbar
- Wirkt gegen die meistbekannten Algen und Pilzen

Details

Verbrauch pro Anstrich
Farbe: Farblos (Transparent)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,200 – 0,400 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Preis
5200649347	KA	10 kg	5.70 CHF/kg

MARMORAN Haftbrücke G810

Anwendungsgebiet

- Im Innenbereich
- Haftbrücke für gipshaltige Putze
- Für glatt und schlecht saugenden Untergründen

Produkteigenschaften

- Haftvermittler
- Roll-, streich- oder spritzbar
- Grosse Haftzugfestigkeit

Details

Farbe: Weiss

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt ca. 0,50 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649343	EIM	10 kg	33 EIM/PAL	- 330 kg 6.55 CHF/kg +330 kg 6.25 CHF/kg
5200649344	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 5.80 CHF/kg +480 kg 5.50 CHF/kg

MARMORAN STANBit KB10

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Für die dauerhafte Abdichtung von erdüberdeckten Betonflächen
- Kann auf Polystyrolschaumplatten appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf Kautschuk- und Bitumendispersion
- Standard Bitumenspachtelmasse
- Spachtel- und spritzbar
- Dauerelastisch und alterungsbeständig

Details

Farbe: Schwarz

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Auftragsdicke von 3 mm:	3,0 – 4,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654652	EIM	30 kg	12 EIM/PAL	- 360 kg 5.10 CHF/kg +360 kg 4.80 CHF/kg

MARMORAN DUOBit KB15

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Für die dauerhafte Flächenabdichtung auf allen mineralischen Untergründen, auf Kunststoff-, Silicon-, Silikat- und mineralischen Putzflächen im Unterterrainbereich
- Auf Polystyrol-Fassadenplatten bei der VAWD und zur Befestigung von Perimeter-Wärmedämmplatten im Unterterrainbereich

Produkteigenschaften

- Basierend auf Kautschuk- und Bitumendispersion
- Zweikomponenten Bitumenspachtelmasse mit Abbindebeschleuniger
- Spachtel- und spritzbar
- Dauerelastisch und alterungsbeständig

Details

Wird im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert
Farbe Komponente A: Schwarz
Farbe Komponente B: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Auftragsdicke von 3 mm:	ca. 4,0 kg/m²
Bei Auftragsdicke von 5 mm:	ca. 6,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654653	EIM	32 kg	18 EIM/PAL	- 576 kg 6.45 CHF/kg +576 kg 6.15 CHF/kg

MARMORAN Spezial-Bitumenspachtel KB20

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Für die dauerhafte Abdichtung von erdüberdeckten Betonflächen
- Kann auf Polystyrolschaumplatten appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf Kautschuk- und Bitumendispersion
- Hochwertige Bitumenspachtelmasse
- Spachtel- und spritzbar
- Dauerelastisch und alterungsbeständig

Details

Farbe: Braun

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Auftragsdicke von 3 mm:	ca. 4,0 kg/m²
Bei Auftragsdicke von 5 mm:	ca. 6,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654654	EIM	30 kg	14 EIM/PAL	- 420 kg 6.90 CHF/kg +420 kg 6.60 CHF/kg

MARMORAN Leicht-Bitumenspachtel KB20E

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Für die dauerhafte Abdichtung von erdüberdeckten Betonflächen
- Kann auf Polystyrolschaumplatten appliziert werden

Produkteigenschaften

- Basierend auf Kautschuk- und Bitumendispersion
- Hochwertige Bitumenspachtelmasse mit Leichtzuschlagstoffen aus EPS
- Spachtelbar
- Dauerelastisch und alterungsbeständig

Details

Farbe: Braun

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei Auftragsdicke von 3 mm:	ca. 3,5 kg/m²
Bei Auftragsdicke von 5 mm:	ca. 5,2 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654655	EIM	20 kg	14 EIM/PAL	- 280 kg 6.90 CHF/kg +280 kg 6.60 CHF/kg

MARMORAN SUPERflex KB40

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur flexiblen Abdichtung im Sockelbereich sowie zur Bauwerksabdichtung/Dichtungsschlämme im Erdreich und allgemein als Spritzwasserschutz

Produkteigenschaften

- Zweikomponentiger, hochflexibler Dispersionsspachtel/Dichtungsschlämme
- Universell einsetzbar
- Bürst-, spachtel- oder rollbar
- Dampfdiffusionsfähig, aber CO^2-sperrend
- Wasserundurchlässig auch bei Druckwasser

Details

Wird im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt:	ca. 2,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654656	EIM	24 kg	18 EIM/PAL	8.35 CHF/kg

MARMORAN SUPERflex-Pro KB45

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur flexiblen Abdichtung im Sockelbereich sowie zur Bauwerksabdichtung/Dichtungsschlämme im Erdreich und allgemein als Spritzwasserschutz

Produkteigenschaften

- Zweikomponentiger, hochflexibler Dispersionsspachtel/Dichtungsschlämme
- Universell einsetzbar
- Bürst-, spachtel- oder rollbar
- Dampfdiffusionsfähig
- Wasserundurchlässig bei Druckwasser bis 7 bar

Details

Wird 1:1 mit Portlandzement gemischt. LIEFERUNG OHNE ZEMENT!
Farbe: Hellgrau (mit Grauzement), Weiss (mit Weisszement)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt:	ca. 1,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649358	EIM	18 kg	24 EIM/PAL	8.35 CHF/kg

MARMORAN Amalgol Kontaktemulsion G820

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Vergütung von Verputzmassen, als Haftvermittler von Putzen, Mörteln und Überzügen
- Zur verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten

Produkteigenschaften

- Basierend auf eine Kunstharzdispersion
- Universel einsetzbar
- Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit
- Veredelt hydraulisch abbindende Baustoffe

Details

Farbe: Weiss

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt:	0,200 – 0,600 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649345	KA	11 kg	40 KA/PAL	- 440 kg 12.50 CHF/kg +440 kg 12.20 CHF/kg

MARMORAN flüssige Dampfbremse G830

Anwendungsgebiet

- Wird dort eingesetzt wo eine Anreichung des kondensierten Wasserdampfes infolge Diffusion innerhalb eines Bauteils verhindert werden soll

Produkteigenschaften

- Flüssigkunststoff auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: μ 20'000
- Streich-, roll- und spritzbar (Airless)
- Es ist ein mindestens 2-lagiger Aufbau auszuführen

Details

Farbe: Farblos (transparent)

Verbrauch/Ergiebigkeit

1. Lage:	0,300 – 0,350 kg/m²
2. und weitere Lagen:	0,250 – 0,300 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649346	EIM	20 kg	12 EIM/PAL	- 240 kg 21.30 CHF/kg +240 kg 20.95 CHF/kg

Gomastit 701 (Riss-Dichtstoff) J120

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Bei mechanisch schwach beanspruchte Anschlussfugen und zur ausbesserung von Mauerrissen, Bohrlöchern usw.

Produkteigenschaften

- Dichtstoff basierend auf Acryldispersion
- Acrylkitt für Riss-Sanierungen
- Anstrichverträglich, geruchsarm
- Lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei

Details

Kartuschen à 310 ml
Farbe: Weiss
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Gebinde	Preis
5200654780	DOS	12 DOS/KT	8.75 CHF/DOS

Rundschnur



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zum Hinterfüllen von Kittfugen

Produkteigenschaften

- Geschlossenzelliger PE-Schaum
- Ist verrottungsfest und chemisch neutral
- Vermeidet eine 3-seitige Haftung, wodurch sich die Verbindung effizienter bewegen kann

Details

Farbe: Hellgrau
Verkauf pro Laufmeter

Artikelnummer	Dimensionen	Einheit	Preis
5200654804	ø 10 mm/600 m	1 LM	1.35 CHF/lm
5200654805	ø 15 mm/250 m	1 LM	1.40 CHF/lm
5200654806	ø 20 mm/150 m	1 LM	1.90 CHF/lm
5200654807	ø 25 mm/100 m	1 LM	2.70 CHF/lm

MARMORAN Armierungsgitter hellblau S791

Armierungsgitter

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und im Innenbereich
- Wird als Gewebeeinlage bei der Riss-Sanierung eingesetzt

Produkteigenschaften

- Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit
- Für Riss-Sanierungen
- Maschenweite: ca. 4·4 mm

Details

Farbe: Hellblau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 100 cm: ca. 1,10 m/m²

Artikelnummer	Gebinde	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200655057	ROL	100 cm/50 m	30 ROL/PAL	- 30 ROL +30 ROL	165.00 CHF/ROL 145.00 CHF/ROL
5200655056	ROL	33 cm/50 m	90 ROL/PAL	- 3 ROL +3 ROL	66.00 CHF/ROL 56.00 CHF/ROL

MARMORAN Armierungsgitter weiss S692

Armierungsgitter

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Wird als Gewebeeinlage bei Riss-Sanierungen eingesetzt

Produkteigenschaften

- Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit
- Für Riss-Sanierungen
- Maschenweite: ca. 4·4 mm

Details

Farbe: Weiss mit schwarzem MARMORAN-Aufdruck

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 100 cm: ca. 1,10 m/m²

Artikelnummer	Gebinde	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200655049	ROL	100 cm/50 m	30 ROL/PAL	- 30 ROL +30 ROL	165.00 CHF/ROL 145.00 CHF/ROL

MARMORAN Armierungsgitter Standard PLUS rot KA60

Armierungsgitter

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und im Innenbereich
- Wird als Gewebeeinlage bei allen VAWD-Systemen eingesetzt

Produkteigenschaften

- Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit
- Für Trocken-Einbettmörtel, qualität VAWD
- Flächengewicht (imprägniert) ca. 160 g/m²
- Maschenweite ca. 6·6 mm

Details

Farbe: Rot mit schwarzem MARMORAN-Aufdruck

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 100 cm: ca. 1,10 m/m²

Artikelnummer	Gebinde	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis	
5200654817	ROL	100 cm/50 m	30 ROL/PAL	- 30 ROL +30 ROL	165.00 CHF/ROL 145.00 CHF/ROL
5200654816	ROL	50 cm/50 m	60 ROL/PAL	- 2 ROL +2 ROL	90.00 CHF/ROL 80.00 CHF/ROL
5200654815	ROL	33 cm/50 m	90 ROL/PAL	- 3 ROL +3 ROL	69.50 CHF/ROL 59.50 CHF/ROL

MARMORAN Armierungsgitter bordeauxrot KA61

Armierungsgitter



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und im Innenbereich
- Wird als Gewebeeinlage bei den **weber.top** Kratzputzen, beim System MINERAL 2K, in Grundputze und weitere dickschichtige Systeme eingesetzt

Produkteigenschaften

- Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit
- Für dickschichtige Systeme
- Maschenweite ca. 8·8 mm

Details

Farbe: Bordeauxrot

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 110 cm: ca. 1,00 m/m²

Artikelnummer	Gebinde	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770670	ROL	110 cm/50 m	20 ROL/PAL	189.75 CHF/ROL

MARMORAN Armierungsgitter SPEZIAL, dunkelblau KA12

Armierungsgitter



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Wird als Gewebeeinlage beim Einsatz von Einbettungsmasse/Baukleber KK10 (Nass-Einbettmörtel) eingesetzt

Produkteigenschaften

- Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit
- Für Nass-Einbettmörtel, qualität VAWD
- Maschenweite: ca. 4·4 mm

Details

Farbe: Dunkelblau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 100 cm: ca. 1,10 m/m²

Artikelnummer	Gebinde	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654810	ROL	100 cm/50 m	30 ROL/PAL	- 30 ROL 200.00 CHF/ROL +30 ROL 180.00 CHF/ROL

MARMORAN Panzergewebe Forte 700 weiss KA13

Armierungsgitter



Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Wird bei der VAWD zur erhöhten Aufnahme von Stössen und Schlägen eingesetzt (Sockelbereich) und beim System CERAMO

Produkteigenschaften

- Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit
- Für erhöhte Stoss- und Schlaganforderungen
- Qualität VAWD
- Maschenweite: ca. 6·6 mm

Details

Farbe: Weiss

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 100 cm: ca. 1,10 m/m²

Artikelnummer	Gebinde	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654813	ROL	100 cm/50 m	20 ROL/PAL	540.00 CHF/ROL

MARMORAN MARMONET Bahnen MA11

Armierungsgitter



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Die Gitterbahnen werden in Grundputze oder beim System ROBUSTO eingebettet als Putzarmierung

Produkteigenschaften

- Stahlarmierungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt
- Für Grundputze und System ROBUSTO
- Gitter: Ø 1,1 mm
- Maschenweite: 19·19 mm

Details

Farbe: Silbergrau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 10 cm Überlappung, Rollenbreite 100 cm: ca. 1,10 m/m²

Artikelnummer	Einheit	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655036	lm	100 cm/25 m	25 lm/ROL	497.50 CHF/ROL
5200655035	lm	50 cm/25 m	25 lm/ROL	261.25 CHF/ROL
5200655034	lm	33 cm/25 m	25 lm/ROL	189.00 CHF/ROL

MARMORAN Armierstreifen S763

Armierungsgitter

Anwendungsgebiet

- Als Verstärkung über den Dilatationsband bei der Überbrückung von bautechnischen Rissen an der Fassade

Produkteigenschaften

- Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit
- Für erhöhte Stoss- und Schlaganforderungen
- Maschenweite: ca. 6·6 mm

Details

Farbe: Weiss

Artikelnummer	Einheit	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655052	lm	33 cm/25 m	25 lm/ROL	100.00 CHF/ROL

MARMORAN Dilatationsband S762

Armierungsgitter

Anwendungsgebiet

- Für die Überbrückung von bautechnischen Rissen (Deformationszone) an der Fassade

Produkteigenschaften

- Selbstklebend
- Breite 10 cm

Details

Farbe: Weiss

Artikelnummer	Einheit	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655051	lm	10 cm/25 m	25 lm/ROL	64.80 CHF/ROL

MARMORAN MARMODIL Dilmatte



Anwendungsgebiet

- Für die Überbrückung von bautechnischen Rissen (Deformationsschicht) die nicht nur über den Rissen zum Einsatz kommt, sondern auf der ganzen Fläche an der Fassade

Produkteigenschaften

- 100 % Synthesefasern, thermisch verfestigt
- Wasser- und wasserdampfdurchlässig
- Kann ein hohes Mass an unterschiedlichen Rissbewegungen aufnehmen
- Flächenbezogene Masse: ca. 200 g/m²
- Stärke: ca. 2,5 mm

Details

Farbe: Grau

Artikelnummer	Einheit	Rollendimension	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655062	m²	100 cm/50 m	50 m²/ROL	380.00 CHF/ROL

Marmopor FUTURA 031

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, anelastifiziert
- Mit einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS
- Rohdichte: ~ 15 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 345.–
Farbe: Weiss/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200815877	80	3,0	27.60 CHF/m²
5200815878	90	2,5	31.05 CHF/m²
5200815879	100	2,5	34.50 CHF/m²
5200815880	110	2,0	37.95 CHF/m²
5200815881	120	2,0	41.40 CHF/m²
5200815882	130	1,5	44.85 CHF/m²
5200815883	140	1,5	48.30 CHF/m²
5200815884	150	1,5	51.75 CHF/m²
5200815885	160	1,5	55.20 CHF/m²
5200815886	170	1,5	58.65 CHF/m²
5200815887	180	1,5	62.10 CHF/m²
5200815888	190	1,0	65.55 CHF/m²
5200815889	200	1,0	69.00 CHF/m²
5200815890	210	1,0	72.45 CHF/m²
5200815891	220	1,0	75.90 CHF/m²
5200815892	230	1,0	79.35 CHF/m²
5200815893	240	1,0	82.80 CHF/m²
5200815894	250	1,0	86.25 CHF/m²
5200815895	260	1,0	89.70 CHF/m²
5200815896	280	0,5	96.60 CHF/m²
5200815897	300	0,5	103.50 CHF/m²

Marmopor FUTURA 030

EPS-Dämmplatten



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol mit Graphitstaub hochgefüllter Hartschaum, anelastifiziert
- Mit einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS
- Rohdichte: ~ 18 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 380.–
Farbe: Weiss/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200815911	120	2,0	45.60 CHF/m²
5200815913	130	1,5	49.40 CHF/m²
5200815914	140	1,5	53.20 CHF/m²
5200815915	150	1,5	57.00 CHF/m²
5200815916	160	1,5	60.80 CHF/m²
5200815917	170	1,5	64.60 CHF/m²
5200815919	180	1,5	68.40 CHF/m²
5200815920	190	1,0	72.20 CHF/m²
5200815921	200	1,0	76.00 CHF/m²
5200815922	210	1,0	79.80 CHF/m²
5200815923	220	1,0	83.60 CHF/m²
5200815924	230	1,0	87.40 CHF/m²
5200815925	240	1,0	91.20 CHF/m²
5200815926	250	1,0	95.00 CHF/m²
5200815927	260	1,0	98.80 CHF/m²
5200815928	280	0,5	106.40 CHF/m²
5200815929	300	0,5	114.00 CHF/m²

Marmopor PLUS 031 AutoDoubleLock

EPS-Dämmplatten



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, elastifiziert
- Mit einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS
- Mit «AutoDoubleLock» Fugenverschluss-System
- Rohdichte: ~ 15 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 375.–
Farbe: Weiss/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Auch in ungeraden Zwischenmassen erhältlich
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200653945	160	1,5	60.00 CHF/m²
5200653946	180	1,5	67.50 CHF/m²
5200653947	200	1,0	75.00 CHF/m²
5200653948	220	1,0	82.50 CHF/m²
5200653949	240	1,0	90.00 CHF/m²
5200653950	260	1,0	97.50 CHF/m²

Marmopor TOP 030 AutoDoubleLock



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol mit Graphitstaub hochgefüllter Hartschaum, teilelastifiziert
- Mit einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS
- Mit «AutoDoubleLock» Fugenverschluss-System
- Rohdichte: ~ 20 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 410.–
Farbe: Weiss/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Auch in ungeraden Zwischenmassen erhältlich
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200653987	160	1,5	65.60 CHF/m²
5200653988	180	1,5	73.80 CHF/m²
5200653989	200	1,0	82.00 CHF/m²
5200653990	220	1,0	90.20 CHF/m²
5200653991	240	1,0	98.40 CHF/m²
5200653992	260	1,0	106.60 CHF/m²

LAMBDA White 031



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, anelastifiziert
- Mit einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS
- Rohdichte: ~ 16 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 365.–
Farbe: Weiss/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Ungerade Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654025	80	3,0	29.20 CHF/m²
5200654026	90	2,5	32.85 CHF/m²
5200654027	100	2,5	36.50 CHF/m²
5200654028	110	2,0	40.15 CHF/m²
5200654029	120	2,0	43.80 CHF/m²
5200654030	130	1,5	47.45 CHF/m²
5200654031	140	1,5	51.10 CHF/m²
5200654032	150	1,5	54.75 CHF/m²
5200654033	160	1,5	58.40 CHF/m²
5200654034	170	1,5	62.05 CHF/m²
5200654035	180	1,5	65.70 CHF/m²
5200654036	190	1,0	69.35 CHF/m²
5200654037	200	1,0	73.00 CHF/m²
5200654038	210	1,0	76.65 CHF/m²
5200654039	220	1,0	80.30 CHF/m²
5200654040	230	1,0	83.95 CHF/m²
5200654041	240	1,0	87.60 CHF/m²
5200654042	250	1,0	91.25 CHF/m²
5200654043	260	1,0	94.90 CHF/m²
5200654044	270	1,0	98.55 CHF/m²
5200654045	280	1,0	102.20 CHF/m²
5200654046	290	1,0	105.85 CHF/m²
5200654047	300	1,0	109.50 CHF/m²

LAMBDA White 030



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, anelastifiziert
- Mit einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS
- Rohdichte: ~ 19 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 400.–
Farbe: Weiss/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Ungerade Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654075	120	2,0	48.00 CHF/m²
5200654076	130	1,5	52.00 CHF/m²
5200654077	140	1,5	56.00 CHF/m²
5200654078	150	1,5	60.00 CHF/m²
5200654079	160	1,5	64.00 CHF/m²
5200654080	170	1,5	68.00 CHF/m²
5200654081	180	1,5	72.00 CHF/m²
5200654082	190	1,0	76.00 CHF/m²
5200654083	200	1,0	80.00 CHF/m²
5200654084	210	1,0	84.00 CHF/m²
5200654085	220	1,0	88.00 CHF/m²
5200654086	230	1,0	92.00 CHF/m²
5200654087	240	1,0	96.00 CHF/m²
5200654088	250	1,0	100.00 CHF/m²
5200654089	260	1,0	104.00 CHF/m²
5200654090	270	1,0	108.00 CHF/m²
5200654091	280	1,0	112.00 CHF/m²
5200654092	290	1,0	116.00 CHF/m²
5200654093	300	1,0	120.00 CHF/m²

EPS weiss, elastifiziert 038

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum, elastifiziert
- Ab 160 bis 400 mm mit «Progress» Fugenverschluss-System erhältlich
- Rohdichte: ~ 15 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,038 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 305.–
Farbe: Weiss
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Ungerade Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200653775	20	12,5	6.10 CHF/m²
5200653776	30	8,0	9.15 CHF/m²
5200653777	40	6,0	12.20 CHF/m²
5200653778	50	5,0	15.25 CHF/m²
5200653779	60	4,0	18.30 CHF/m²
5200653780	70	3,5	21.35 CHF/m²
5200653781	80	3,0	24.40 CHF/m²
5200653782	90	2,5	27.45 CHF/m²
5200653783	100	2,5	30.50 CHF/m²
5200653784	110	2,0	33.55 CHF/m²
5200653785	120	2,0	36.60 CHF/m²
5200653786	130	1,5	39.65 CHF/m²
5200653787	140	1,5	42.70 CHF/m²
5200653788	150	1,5	45.75 CHF/m²
5200653789	160	1,5	48.80 CHF/m²
5200653790	170	1,5	51.85 CHF/m²
5200653791	180	1,5	54.90 CHF/m²
5200653792	190	1,0	57.95 CHF/m²
5200653793	200	1,0	61.00 CHF/m²
5200653794	210	1,0	64.05 CHF/m²
5200653795	220	1,0	67.10 CHF/m²
5200653796	230	1,0	70.15 CHF/m²
5200653797	240	1,0	73.20 CHF/m²
5200653798	250	1,0	76.25 CHF/m²
5200653799	260	1,0	79.30 CHF/m²
5200653800	270	1,0	82.35 CHF/m²
5200653801	280	1,0	85.40 CHF/m²
5200653802	290	0,5	88.45 CHF/m²
5200653803	300	0,5	91.50 CHF/m²

Standard 036 PS20

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum
- Mit «AutoLock» Fugenverschluss-System erhältlich
- Rohdichte: ~ 20 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,036 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 345.–
Farbe: Weiss
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Ungerade Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200653809	20	12,5	6.90 CHF/m²
5200653810	30	8,0	10.35 CHF/m²
5200653811	40	6,0	13.80 CHF/m²
5200653812	50	5,0	17.25 CHF/m²
5200653813	60	4,0	20.70 CHF/m²
5200653814	70	3,5	24.15 CHF/m²
5200653815	80	3,0	27.60 CHF/m²
5200653816	90	2,5	31.05 CHF/m²
5200653817	100	2,5	34.50 CHF/m²
5200653818	110	2,0	37.95 CHF/m²
5200653819	120	2,0	41.40 CHF/m²

Neopor 031 grau



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, elastifiziert
- Rohdichte: ~ 15 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,031 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 410.–
Farbe: Grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Ungerade Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200653736	30	8,0	12.30 CHF/m²
5200653737	40	6,0	16.40 CHF/m²
5200653738	50	5,0	20.50 CHF/m²
5200653739	60	4,0	24.60 CHF/m²
5200653740	70	3,5	28.70 CHF/m²
5200653741	80	3,0	32.80 CHF/m²
5200653742	90	2,5	36.90 CHF/m²
5200653743	100	2,5	41.00 CHF/m²
5200653744	110	2,0	45.10 CHF/m²
5200653745	120	2,0	49.20 CHF/m²
5200653746	130	1,5	53.30 CHF/m²
5200653747	140	1,5	57.40 CHF/m²
5200653748	150	1,5	61.50 CHF/m²
5200653749	160	1,5	65.60 CHF/m²
5200653750	170	1,5	69.70 CHF/m²
5200653751	180	1,5	73.80 CHF/m²
5200653752	190	1,0	77.90 CHF/m²
5200653753	200	1,0	82.00 CHF/m²
5200653754	210	1,0	86.10 CHF/m²
5200653755	220	1,0	90.20 CHF/m²
5200653756	230	1,0	94.30 CHF/m²
5200653757	240	1,0	98.40 CHF/m²
5200653758	250	1,0	102.50 CHF/m²
5200653759	260	1,0	106.60 CHF/m²
5200653760	270	1,0	110.70 CHF/m²
5200653761	280	1,0	114.80 CHF/m²
5200653762	290	0,5	118.90 CHF/m²
5200653763	300	0,5	123.00 CHF/m²

LAMBDA Fassade 030

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, anelastifiziert
- Rohdichte: ~ 18 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Preis pro m³ CHF 445.–
Farbe: Grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Ungerade Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200653886	20	12,5	8.90 CHF/m²
5200653887	30	8,0	13.35 CHF/m²
5200653888	40	6,0	17.80 CHF/m²
5200653889	50	5,0	22.25 CHF/m²
5200653890	60	4,0	26.70 CHF/m²
5200653891	70	3,5	31.15 CHF/m²
5200653892	80	3,0	35.60 CHF/m²
5200653893	90	2,5	40.05 CHF/m²
5200653894	100	2,5	44.50 CHF/m²
5200653895	110	2,0	48.95 CHF/m²
5200653896	120	2,0	53.40 CHF/m²
5200653897	130	1,5	57.85 CHF/m²
5200653898	140	1,5	62.30 CHF/m²
5200653899	150	1,5	66.75 CHF/m²
5200653900	160	1,5	71.20 CHF/m²
5200653901	170	1,5	75.65 CHF/m²
5200653902	180	1,5	80.10 CHF/m²
5200653903	190	1,0	84.55 CHF/m²
5200653904	200	1,0	89.00 CHF/m²
5200653905	210	1,0	93.45 CHF/m²
5200653906	220	1,0	97.90 CHF/m²
5200653907	230	1,0	102.35 CHF/m²
5200653908	240	1,0	106.80 CHF/m²
5200653909	250	1,0	111.25 CHF/m²
5200653910	260	1,0	115.70 CHF/m²
5200653911	270	1,0	120.15 CHF/m²
5200653912	280	1,0	124.60 CHF/m²
5200653913	290	1,0	129.05 CHF/m²
5200653914	300	1,0	133.50 CHF/m²

MARMORAN CH-PIR Brandriegel



Anwendungsgebiet

- Das Einsatzgebiet ist bei Gebäuden mittlerer Höhe (ab 11,00 bis 30,00 m) mit VAWD-Systemen in EPS bei Neubauten und Renovationen

Produkteigenschaften

- Polyurethan-Hartschaum mit einseitig tragfähige äussere Putzträgerschicht aus blau eingefärbtem Polystyrolhartschaum (≤ 10 mm)
- Rohdichte: EPS 20 kg/m³, PIR 33 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: ≤ 110 mm; 0,026/≥ 120 mm; 0,025 W/(m·K)
- Format: 100·20 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF2
Der Brandriegel muss vollflächig im Floating Buttering Verfahren mit dem Untergrund verklebt und zusätzlich mit versenkten Dübeln befestigt werden!
Farbe: Blau/gelb
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Die Saint-Gobain Weber AG nimmt die PIR-Abschnitte nicht zurück da es für PIR-Produkten kein Recycling gibt. Die Entsorgung obliegt dem Verarbeiter!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Preis
5200678926	80	22.31 CHF/lm
5200678927	90	25.30 CHF/lm
5200678928	100	27.83 CHF/lm
5200678929	110	30.59 CHF/lm
5200678930	120	33.58 CHF/lm
5200678931	130	36.11 CHF/lm
5200678932	140	39.10 CHF/lm
5200678933	150	41.63 CHF/lm
5200678934	160	41.63 CHF/lm
5200678935	170	44.16 CHF/lm
5200678936	180	46.69 CHF/lm
5200678937	190	49.22 CHF/lm
5200678938	200	51.75 CHF/lm
5200678939	210	54.74 CHF/lm
5200678940	220	57.27 CHF/lm
5200678941	230	59.80 CHF/lm
5200678942	240	62.33 CHF/lm
5200678943	250	64.86 CHF/lm
5200678944	260	64.63 CHF/lm
5200678945	270	67.16 CHF/lm
5200678946	280	69.69 CHF/lm
5200678947	290	72.22 CHF/lm
5200678948	300	74.29 CHF/lm
5200678950	310	76.82 CHF/lm
5200678951	320	79.58 CHF/lm

MARMORAN Brandriegel MW

Anwendungsgebiet

- Das Einsatzgebiet ist bei Gebäuden mittlerer Höhe (ab 11,00 bis 30,00 m) mit VAWD-Systemen in EPS bei Neubauten und Renovationen

Produkteigenschaften

- Steinwolle-Brandriegel mit spezieller Faserausrichtung für VAWD
- Rohdichte: 80 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D; 0,035 W/(m·K)
- Format: 100·20 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF1 (nicht brennbar)
Der Brandriegel muss vollflächig im Floating Buttering Verfahren mit dem Untergrund verklebt und zusätzlich mit versenkten Dübeln befestigt werden!
Farbe: Braun
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 2 Wochen

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Preis
5200687963	60	17.70 CHF/lm
5200687964	70	19.80 CHF/lm
5200687968	80	21.19 CHF/lm
5200687969	90	24.04 CHF/lm
5200687974	100	26.44 CHF/lm
5200687976	110	29.06 CHF/lm
5200687978	120	31.90 CHF/lm
5200687980	130	34.30 CHF/lm
5200687981	140	37.15 CHF/lm
5200687982	150	39.55 CHF/lm
5200687984	160	39.55 CHF/lm
5200687985	170	41.95 CHF/lm
5200687986	180	44.36 CHF/lm
5200687987	190	46.76 CHF/lm
5200687989	200	49.16 CHF/lm
5200687990	220	52.00 CHF/lm
5200687991	240	54.41 CHF/lm
5200687992	260	56.81 CHF/lm
5200687993	280	59.21 CHF/lm
5200687994	300	61.62 CHF/lm
5200687995	320	61.40 CHF/lm

MARMORAN PIR Top 023

PIR-Dämmplatten



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) ohne Brandschutzriegel einsetztbar (VKF anerkannte Konstruktion)

Produkteigenschaften

- Polyurethan-Hartschaum, Vlieskaschiert, Deckschicht beidseitig EPS weiss, max. 10 mm
- Rohdichte: ~ 35 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D; 60 mm; 0,025/80 und 100 mm; 0,024/≥ 120 mm; 0,023 W/(m·K)
- Format: 100·60 cm

Details

Siehe VKF Brandschutzanwendung Nr. 26387 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30. Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a]
Preis pro m³ variiert
Farbe: Weiss/gelb
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Die Saint-Gobain Weber AG nimmt die PIR-Abschnitte nicht zurück da es für PIR-Produkten kein Recycling gibt. Die Entsorgung obliegt dem Verarbeiter!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200771724	60	3,6	53.94 CHF/m²
5200771729	80	3,0	60.31 CHF/m²
5200771730	100	2,4	67.66 CHF/m²
5200771731	120	1,8	81.19 CHF/m²
5200771733	140	1,8	87.95 CHF/m²
5200771734	160	1,2	107.74 CHF/m²
5200771736	180	1,2	114.11 CHF/m²
5200771737	200	1,2	130.45 CHF/m²
5200771739	220	1,2	157.93 CHF/m²
5200771740	240	1,2	178.16 CHF/m²

HiCompact ® 023

PIR-Dämmplatten

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) ohne Brandschutzriegel einsetztbar (VKF anerkannte Konstruktion)
- Für Kondensat-verhindernde (diffusionsdichte) Innendämmung

Produkteigenschaften

- Polyurethan-Hartschaum, Vlieskaschiert, Deckschicht beidseitig EPS weiss, max. 10 mm
- Mit voll integrierten Luft- und Wasserdampfbremsen auf beiden Seiten der Kernplatte
- Rohdichte: ~ 33 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D; 60 mm; 0,026/80 mm; 0,025/100 mm; 0,024/≥ 120 mm; 0,023 W/(m·K)
- Format: 98·58 cm

Details

Siehe VKF Brandschutzanwendung Nr. 26389 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30. Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a]
Preis pro m³ CHF 630.–
Farbe: Weiss/gelb
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Die Saint-Gobain Weber AG nimmt die PIR-Abschnitte nicht zurück da es für PIR-Produkten kein Recycling gibt. Die Entsorgung obliegt dem Verarbeiter!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654017	60	2,842	37.80 CHF/m²
5200654018	80	2,274	50.40 CHF/m²
5200654019	100	1,705	63.00 CHF/m²
5200654020	120	1,705	75.60 CHF/m²
5200654021	140	1,137	88.20 CHF/m²
5200654022	160	1,137	100.80 CHF/m²
5200654023	180	1,137	113.40 CHF/m²
5200654024	200	1,137	126.00 CHF/m²

HiCompact ® 025 ULTRA

PIR-Dämmplatten

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Bei Gebäuden mittlerer Höhe (bis 30 m) ohne Brandschutzriegel einsetzbar (VKF anerkannte Konstruktion)

Produkteigenschaften

- Polyurethan-Hartschaum, Vlieskaschiert, Deckschicht einseitig EPS blau, max. 10 mm
- Ab 160 mm mit «AutoDoubleLock» Fugenverschluss-System erhältlich
- Rohdichte: 28 bis 40 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D; ≥ 140 mm 0,025 W/(m·K)
- Format: 100·40 cm

Details

Siehe VKF Brandschutzanwendung Nr. 26389 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30. Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a]
Preis pro m³ CHF 650.–
Farbe: Blau/gelb
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestrecht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Dämmdicken 140/160/180 mm 5 Tage Lieferfrist
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Die Saint-Gobain Weber AG nimmt die PIR-Abschnitte nicht zurück da es für PIR-Produkten kein Recycling gibt. Die Entsorgung obliegt dem Verarbeiter!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200695583	140	1,2	91.00 CHF/m²
5200695584	160	1,2	104.00 CHF/m²
5200695585	180	0,8	117.00 CHF/m²
5200683365	200	0,8	130.00 CHF/m²
5200683368	220	0,8	143.00 CHF/m²
5200683371	240	0,8	156.00 CHF/m²
5200683374	260	0,8	169.00 CHF/m²
5200683375	280	0,8	182.00 CHF/m²
5200683379	300	0,8	195.00 CHF/m²

MARMORAN Brandriegelplatte 029

PIR-Dämmplatten

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden
- Als Aussenwandbekleidungssystem für Gebäuden mittlerer Höhe (ab 11,00 bis 30,00 m) ohne Beherbergungsbetriebe [a] bei Neubauten und Renovationen (ohne Brandriegeleinsatz zugelassen)

Produkteigenschaften

- Grauen EPS mit einem integrierten Brandschutzriegel aus hochfestem PIR-Hartschaum, Deckschicht aus weissem EPS dient als Reflexionsschicht
- Rohdichte: EPS 20 kg/m³/PIR 33 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D; 0,029 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF2
«Stand-der-Technik-Papier» (STP) beachten!
Farbe: Weiss/gelb/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestrecht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Die Saint-Gobain Weber AG nimmt die PIR-Abschnitte nicht zurück da es für PIR-Produkten kein Recycling gibt. Die Entsorgung obliegt dem Verarbeiter!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200692351	140	1,5	54.60 CHF/m²
5200692352	160	1,5	62.41 CHF/m²
5200692353	180	1,0	70.17 CHF/m²
5200692354	200	1,0	77.99 CHF/m²
5200692355	220	1,0	85.80 CHF/m²
5200692356	240	1,0	93.56 CHF/m²
5200692357	260	1,0	101.38 CHF/m²
5200837613	280	1,0	109.15 CHF/m²

MARMORAN MW-Eco 034

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärme- und Schalldämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Sie eignet sich speziell für die Fassadendämmung von Gebäuden, bei denen die Nichtbrennbarkeit gefordert ist, d.h. keine Brandriegel erforderlich

Produkteigenschaften

- Mineralwolle (Glaswolle)
- Besteht zu über 80 % aus Recyclingglas
- Rohdichte: ~ 64 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,034 W/(m·K)
- Format: 100·60 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF1 (nicht brennbar)
Farbe: Braun
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200826618	30	6,0	18.00 CHF/m²
5200826624	40	4,8	24.00 CHF/m²
5200826625	60	3,0	24.62 CHF/m²
5200826626	80	2,4	32.83 CHF/m²
5200826627	100	1,8	41.04 CHF/m²
5200826628	120	1,8	49.25 CHF/m²
5200826629	140	1,2	57.46 CHF/m²
5200826631	160	1,2	65.66 CHF/m²
5200826633	180	1,2	73.87 CHF/m²
5200826634	200	1,2	82.08 CHF/m²
5200826635	220	1,2	90.29 CHF/m²
5200826636	240	1,2	98.50 CHF/m²
5200844714	20	9,0	12.00 CHF/m²

MARMORAN MW-1 034

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärme- und Schalldämmung von alten und neuen Wänden und/oder Untersichten
- Sie eignet sich speziell für die Fassadendämmung von Gebäuden, bei denen die Nichtbrennbarkeit gefordert ist, d.h. keine Brandriegel erforderlich

Produkteigenschaften

- Mineralwolle (Steinwolle)
- Mit einseitig verdichteter und beschichteter Deckschicht auf der Putzseite
- Rohdichte: ~ 80 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,034 W/(m·K)
- Format ≤ 220 mm: 100·60 cm
- Format ≥ 240 mm: 98·58 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF1 (nicht brennbar)
Farbe: Braun/grün
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200665785	20	6,0	22.20 CHF/m²
5200665787	30	3,6	22.44 CHF/m²
5200665789	40	3,0	29.76 CHF/m²
5200665790	50	2,4	37.20 CHF/m²
5200665791	60	3,0	25.92 CHF/m²
5200665792	70	2,4	30.24 CHF/m²
5200665793	80	2,4	34.56 CHF/m²
5200665794	90	2,4	38.88 CHF/m²
5200665797	100	1,8	43.20 CHF/m²
5200665798	120	1,8	51.84 CHF/m²
5200665799	140	1,2	60.48 CHF/m²
5200665802	160	1,2	69.12 CHF/m²
5200665803	180	1,2	77.76 CHF/m²
5200665804	200	1,2	86.40 CHF/m²
5200665805	220	1,2	95.04 CHF/m²
5200665806	240	0,568	103.68 CHF/m²
5200665807	260	0,568	112.32 CHF/m²
5200665808	280	0,568	120.96 CHF/m²
5200665809	300	0,568	129.60 CHF/m²
5200665810	320	0,568	159.36 CHF/m²
5200665811	340	0,568	169.32 CHF/m²
5200665812	360	0,568	179.28 CHF/m²

MARMORAN XPS-R gelb, rauh KP56



Anwendungsgebiet

- Wird bei VAWD-Systemen an der Aussenwand beim Übergang zu den erdberührten Wänden bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m und nicht drückendem Wasser eingesetzt

Produkteigenschaften

- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, beidseitig sägerau, glatte Kanten
- Rohdichte: > 30 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: ≤ 60 mm; 0,033/≥ 80 mm; 0,035 W/(m·K)
- Format: 125·60 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Gelb
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654169	10	30,0	11.77 CHF/m²
5200654170	20	15,0	9.32 CHF/m²
5200654171	30	10,5	13.88 CHF/m²
5200654172	40	7,5	18.54 CHF/m²
5200654173	50	6,0	23.20 CHF/m²
5200654174	60	5,25	27.75 CHF/m²
5200654175	70	4,5	35.69 CHF/m²
5200654176	80	3,75	36.96 CHF/m²
5200654177	90	3,0	44.96 CHF/m²
5200654178	100	3,0	46.29 CHF/m²
5200654179	110	3,0	54.22 CHF/m²
5200654180	120	2,25	55.50 CHF/m²
5200654181	130	2,25	63.49 CHF/m²
5200654182	140	2,25	64.82 CHF/m²
5200654183	150	2,25	73.20 CHF/m²
5200654184	160	2,25	74.93 CHF/m²
5200654185	170	1,5	84.25 CHF/m²
5200654186	180	1,5	86.91 CHF/m²
5200654187	190	1,5	95.63 CHF/m²
5200654188	200	1,5	97.68 CHF/m²
5200654189	210	1,5	117.11 CHF/m²
5200654190	220	1,5	129.87 CHF/m²
5200654191	240	1,5	142.52 CHF/m²
5200654192	260	0,75	154.40 CHF/m²
5200654193	280	0,75	166.28 CHF/m²
5200654194	300	0,75	178.16 CHF/m²
5200654195	320	0,75	190.03 CHF/m²
5200654196	340	0,75	201.91 CHF/m²
5200654197	360	0,75	213.79 CHF/m²

MARMORAN XPS-R blau, rauh KP54



Anwendungsgebiet

- Bei VAWD-Systemen an der Innen- und Aussenwand, in anspruchsvollen, druck- oder feuchtebelasteten Bereichen der Perimeterdämmung, empfiehlt sich auch im Sockelbereich, der Erdfeuchte und Spritzwasser ausgesetzt ist

Produkteigenschaften

- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, beidseitig sägerau, glatte Kanten
- Rohdichte: > 33 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: ≤ 80 mm 0,033/> 80 bis ≤ 120 mm 0,034/≥ 120 mm 0,036 W/(m·K)
- Format: 125·60 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Blau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654134	10	30,0	11.77 CHF/m²
5200654135	20	15,0	9.32 CHF/m²
5200654136	30	9,0	13.88 CHF/m²
5200654137	40	6,75	18.54 CHF/m²
5200654138	50	6,0	23.20 CHF/m²
5200654139	60	4,5	27.75 CHF/m²
5200654141	80	3,75	36.96 CHF/m²
5200654143	100	3,0	46.29 CHF/m²
5200654145	120	2,25	55.50 CHF/m²
5200654147	140	2,25	64.82 CHF/m²
5200654149	160	1,5	74.93 CHF/m²
5200654151	180	1,5	86.91 CHF/m²

MARMORAN XPS-SF gelb, glatt KP58

Anwendungsgebiet

- Wird bei VAWD-Systemen an der Innen- und Aussenwand als Perimeterdämmung bei drückendem und nicht drückendem Wasser eingesetzt

Produkteigenschaften

- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche, mit allseitigem Stufenfalz ab 30 mm
- Dicke 20 mm, glatte Kanten, glatte Oberfläche
- Rohdichte: > 30 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: ≤ 60 mm 0,033/ ≥ 80 mm 0,035 W/(m·K)
- Format: 125·60 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Gelb
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654229	30	10,5	14.04 CHF/m²
5200654230	40	7,5	18.75 CHF/m²
5200654231	50	6,0	23.46 CHF/m²
5200654232	60	5,25	28.07 CHF/m²
5200654233	80	3,75	37.39 CHF/m²
5200654234	100	3,0	46.81 CHF/m²
5200654235	120	2,25	56.14 CHF/m²
5200654236	140	2,25	65.57 CHF/m²
5200654237	160	2,25	75.79 CHF/m²
5200654238	180	1,5	87.91 CHF/m²
5200654239	200	1,5	98.80 CHF/m²
5200654240	220	1,5	131.36 CHF/m²
5200654241	240	1,5	144.16 CHF/m²
5200654242	260	0,75	156.51 CHF/m²
5200654243	280	0,75	168.86 CHF/m²
5200654244	300	0,75	181.21 CHF/m²
5200654245	320	0,75	193.56 CHF/m²

MARMORAN XPS-Drain gelb KP59



Anwendungsgebiet

- Wird bei VAWD-Systemen an der Aussenwand beim Übergang zu den erdberührten Wänden bis zu einer maximalen Einbautiefe von 10 m und sporadisch anfallendem Sickerwasser eingesetzt

Produkteigenschaften

- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum mit allseitigem Stufenfalz, Polystyrol-Noppenbahn mit aufkaschiertem Schutzvlies als Drainageschicht
- Rohdichte: > 30 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: ≤ 60 mm 0,033/ ≥ 80 mm 0,035 W/(m·K)
- Format: 125·60 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Gelb/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654252	160/170	2,25	106.86 CHF/m²
5200654253	180/190	1,5	117.61 CHF/m²
5200654254	200/210	1,5	127.80 CHF/m²
5200654255	220/230	1,5	139.77 CHF/m²

MARMORAN INTEX 033 PS30 int. KP57



Anwendungsgebiet

- Wird bei VAWD-Systemen an der Aussenwand beim Übergang zu den erdberührten Wänden bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m und nicht drückendem Wasser eingesetzt

Produkteigenschaften

- Intensiv expandierter Spezial Polystyrol-Hartschaum mit spezieller Oberflächenstruktur zur Aufnahme einer Putzschicht
- Rohdichte: ~ 30 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,033 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Blau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Dämmdicke 240/260/280 und 300 mm Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654199	20	12,5	8.51 CHF/m²
5200654200	30	8,0	12.76 CHF/m²
5200654201	40	6,0	17.02 CHF/m²
5200654202	50	5,0	21.27 CHF/m²
5200654203	60	4,0	25.52 CHF/m²
5200654205	80	3,0	34.03 CHF/m²
5200654207	100	2,5	42.54 CHF/m²
5200654209	120	2,0	51.05 CHF/m²
5200654211	140	1,5	59.55 CHF/m²
5200654213	160	1,5	68.06 CHF/m²
5200654215	180	1,0	76.57 CHF/m²
5200654217	200	1,0	85.08 CHF/m²
5200654219	220	1,0	93.59 CHF/m²
5200654221	240	1,0	102.09 CHF/m²
5200654223	260	0,5	110.60 CHF/m²
5200654224	280	0,5	119.11 CHF/m²
5200654225	300	0,5	127.62 CHF/m²

MARMORAN LAMBDA SOCKEL 030 KP63



Anwendungsgebiet

- Wird bei VAWD-Systemen an der Aussenwand beim Übergang zu den erdberührten Wänden bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m und nicht drückendem Wasser eingesetzt

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, Deckschicht beidseitig 5 mm mit intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Kanten
- Rohdichte: ~ 25 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Blau/grau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200678965	120	2,0	58.73 CHF/m²
5200678966	140	1,5	68.53 CHF/m²
5200678967	160	1,5	78.31 CHF/m²
5200678968	180	1,0	88.11 CHF/m²
5200678969	200	1,0	97.89 CHF/m²
5200678971	220	1,0	107.68 CHF/m²
5200678972	240	1,0	117.47 CHF/m²
5200678974	260	1,0	127.26 CHF/m²
5200678975	280	1,0	137.05 CHF/m²
5200678978	300	1,0	146.84 CHF/m²
5200678979	320	0,5	156.62 CHF/m²

MARMORAN INTEX Spezial 033 PS30 int. KP61



Anwendungsgebiet

- Wird bei VAWD-Systemen an der Aussenwand beim Übergang zu den erdberührten Wänden bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m und nicht drückendem Wasser eingesetzt

Produkteigenschaften

- Intensiv expandierter Spezial Polystyrol-Hartschaum, mit spezieller Oberflächenstruktur zur Aufnahme einer Putzschicht, glatten Kanten
- Rohdichte: ~ 30 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,033 W/(m·K)
- Format: 125·60 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Blau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Dämmdicke 20/30 und 40 mm, Luxifoam (nur für W-CH)
Dämmdicke 240/260/280 und 300 mm Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654257	20	12,5	8.65 CHF/m²
5200654258	30	8,0	12.88 CHF/m²
5200654259	40	6,0	17.20 CHF/m²
5200654260	50	6,0	21.53 CHF/m²
5200654261	60	5,25	25.75 CHF/m²
5200654262	80	3,75	34.30 CHF/m²
5200654263	100	3,0	42.95 CHF/m²
5200654264	120	2,25	51.50 CHF/m²
5200654265	140	2,25	60.15 CHF/m²
5200654267	160	2,25	69.53 CHF/m²
5200654268	180	1,5	80.65 CHF/m²
5200654269	200	1,5	90.64 CHF/m²
5200654270	220	1,5	120.51 CHF/m²
5200654271	240	1,5	132.25 CHF/m²
5200654272	260	0,75	143.27 CHF/m²
5200654273	280	0,75	154.29 CHF/m²
5200654274	300	0,75	165.32 CHF/m²

MARMORAN IntexDrain 033 PS30 int. KP55



Anwendungsgebiet

- Wird bei VAWD-Systemen an der Aussenwand beim Übergang zu den erdberührten Wänden bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3,5 m und sporadisch anfallendem Sickerwasser eingesetzt

Produkteigenschaften

- Intensiv expandierter Spezial Polystyrol-Hartschaum mit allseitigem Stufenfalz und aufkaschiertem Filtervlies als Drainageschicht
- Rohdichte: ~ 30 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,033 W/(m·K)
- Format: 125·60 cm

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Hellblau
Nur als ganzen Bund bestellbar
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Dämmdicke 160/170, 180/190, 200/210, 220/230 und 240/250 mm Platten nicht an Lager, längere Lieferfrist!

Artikelnummer	Plattendicke in mm	m²/Bund	Preis
5200654159	60/70	4,5	35.70 CHF/m²
5200654160	80/90	3,75	47.60 CHF/m²
5200654161	100/110	3,0	59.50 CHF/m²
5200654162	120/130	2,25	71.40 CHF/m²
5200654163	140/150	2,25	83.29 CHF/m²
5200654164	160/170	2,25	95.19 CHF/m²
5200654165	180/190	1,5	107.09 CHF/m²
5200654166	200/210	1,5	118.79 CHF/m²
5200654167	220/230	1,5	130.89 CHF/m²
5200654168	240/250	1,5	142.79 CHF/m²

Recyclingsäcke für Polystyrol

Anwendungsgebiet

- Recyclingsäcke für die Rückgabe von Polystyro-labschnitten unserer MARMORAN-Produkte

Produkteigenschaften

- Plastiksack aus Polyäthylen (PE)
- Inhalt ca. 500 Liter

Details

Farbe: Transparent mit Aufdruck
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Stück/Karton	Preis
5200655032	STK	20	13.70 CHF/STK

Recyclingsäcke

Recyclingsäcke für Mineralwolle

Anwendungsgebiet

- Recyclingsäcke für die Rückgabe von Mineralwol-labschnitten unserer MARMORAN-Produkte

Produkteigenschaften

- Plastiksack aus Polyäthylen (PE)
- Inhalt ca. 250 Liter

Details

Farbe: Transparent mit Aufdruck
Verkauf pro Beutel à 10 Stück (1 Umbeutel)

Artikelnummer	Stück/Sack	Stück/Karton	Preis
5200844037	10	100	165.00 CHF/BTL

MARMORAN Dachrandwinkel EPS weiss



Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Dachrandanschlüsse an weisse EPS-Fassaden bei Neubauten und Sanierungen mit Flachdach

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum
- Auskragung: breite 8 cm, höhe 3 cm
- Elementlänge: 100 cm
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3(cr); RtF Class E
Farbe: Weiss

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200654364	60	STK	16.60 CHF/lm
5200654366	80	STK	18.60 CHF/lm
5200654368	100	STK	20.60 CHF/lm
5200654370	120	STK	22.70 CHF/lm
5200654371	140	STK	24.80 CHF/lm
5200654372	160	STK	26.85 CHF/lm
5200654374	180	STK	28.95 CHF/lm
5200654375	200	STK	31.00 CHF/lm
5200654376	220	STK	32.70 CHF/lm
5200654377	240	STK	34.45 CHF/lm
5200654378	260	STK	36.20 CHF/lm
5200654379	280	STK	37.90 CHF/lm
5200654380	300	STK	39.60 CHF/lm

MARMORAN Dachrandwinkel EPS grau



Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Dachrandanschlüsse an graue EPS-Fassaden bei Neubauten und Sanierungen mit Flachdach

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz
- Auskragung: breite 8 cm, höhe 3 cm
- Elementlänge: 100 cm
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(m·K)

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3(cr); RtF Class E
Farbe: Grau

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200654381	60	STK	19.10 CHF/lm
5200654382	80	STK	21.05 CHF/lm
5200654383	100	STK	22.95 CHF/lm
5200654384	120	STK	24.90 CHF/lm
5200654385	140	STK	26.85 CHF/lm
5200654386	160	STK	28.80 CHF/lm
5200654387	180	STK	26.65 CHF/lm
5200654388	200	STK	32.65 CHF/lm
5200654389	220	STK	34.60 CHF/lm
5200654390	240	STK	36.55 CHF/lm
5200654391	260	STK	38.50 CHF/lm
5200654392	280	STK	40.40 CHF/lm
5200654393	300	STK	42.35 CHF/lm

MARMORAN Dachrandwinkel Mineralwolle



Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Dachrandanschlüsse an Mineralwolle-Fassaden bei Neubauten und Sanierungen mit Flachdach

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit 20 mm Mineralwolle beschichtet
- Auskragung: breite 8 cm, höhe 3 cm
- Elementlänge: 100 cm
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit: EPS 0,036 W/(m·K)

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3(cr); RtF Class E
Farbe: Weiss (EPS weiss)/braun-grün (Mineralwolle)

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200654461	60	STK	31.35 CHF/lm
5200654462	80	STK	33.30 CHF/lm
5200654463	100	STK	35.20 CHF/lm
5200654464	120	STK	37.15 CHF/lm
5200654465	140	STK	39.10 CHF/lm
5200654466	160	STK	41.05 CHF/lm
5200654467	180	STK	42.95 CHF/lm
5200654468	200	STK	44.90 CHF/lm
5200654469	220	STK	46.85 CHF/lm
5200654470	240	STK	48.80 CHF/lm
5200654471	260	STK	50.70 CHF/lm
5200654472	280	STK	52.65 CHF/lm
5200654473	300	STK	54.60 CHF/lm

MARMORAN XPS-Korrekturkeil

Anwendungsgebiet

- Zum Nachkeilen von offenen Fugen zwischen den EPS-Dämmplatten

Produkteigenschaften

- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
- Länge: 600 mm
- Breite: 40 mm

Details

Farbe: Blau
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Dimension	Gebinde	Einheit	Preis
5200654956	0,5 – 2,0 mm, konisch	KT	25 PC	51.95 CHF/KT
5200654957	0,5 – 4,0 mm, konisch	KT	20 PC	51.95 CHF/KT

MARMORAN Wärmedämmplatten EPS für Rundungen

Fassadenplatten rund



Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärmedämmung von alten und neuen Wänden
- Bis 11 m Bauhöhe ohne, von 11 m bis 30 m mit Brandriegel einsetzbar
- Als Dämmplatte in VAWD-Systemen mit EPS und Wände mit Rundungen

Produkteigenschaften

- Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, anelastifiziert
- Rohdichte: ~ 18 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,030 W/(m·K)
- Format: 100·50 cm

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt (den inneren und äusseren Radius angeben) bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Die Breite von 50 cm bezieht sich immer auf den äusseren Radius!
Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Grau
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Lieferfrist auf Anftrage

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200856797	60	m²	49.35 CHF/m²
5200856798	80	m²	65.80 CHF/m²
5200856800	100	m²	82.25 CHF/m²
5200856801	120	m²	98.70 CHF/m²
5200856802	140	m²	115.15 CHF/m²
5200856803	160	m²	131.55 CHF/m²
5200856804	180	m²	148.00 CHF/m²
5200856805	200	m²	164.45 CHF/m²
5200856806	220	m²	180.90 CHF/m²
5200856807	240	m²	197.35 CHF/m²
5200856808	260	m²	213.80 CHF/m²
5200856809	280	m²	230.25 CHF/m²

MARMORAN Wärmedämmplatten MW für Rundungen

Fassadenplatten rund

Anwendungsgebiet

- Zur Verbesserung der Wärme- und Schalldämmung von alten und neuen Wänden
- Sie eignet sich speziell für die Fassadendämmung von Gebäuden, bei denen die Nichtbrennbarkeit gefordert ist, d.h. keine Brandriegel erforderlich
- Als Dämmplatte in VAWD-Systemen mit Mineralwolle und Wände mit Rundungen

Produkteigenschaften

- Mineralwolle (Steinwolle)
- Mit einseitig verdichteter und beschichteter Deckschicht auf der Putzseite
- Rohdichte: ~ 80 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,034 W/(m·K)

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt (den inneren und äusseren Radius angeben) bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Brandverhaltensgruppe: RF1 (nicht brennbar)
Farbe: Braun/grün
Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Lieferfrist und Preis auf Anftrage

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit
5200654474	20	m²
5200654475	30	m²
5200654476	40	m²
5200654477	50	m²
5200654478	60	m²
5200654479	80	m²
5200654480	100	m²
5200654481	120	m²
5200654482	140	m²
5200654483	160	m²
5200654484	180	m²
5200654485	200	m²

MARMORAN MA-TAB Element EPS

Schürzenelemente

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in weissen EPS-Fassaden bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Schürze aus weissem EPS, ohne Aufdoppelung
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist vollflächig mit MARMORAN ISO-Combimörtel KK72 beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 4500 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die maximale Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt, bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 5 Tage, evtl. ab Lager

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Einheit	Preis
5200655155	30	LM	40.00 CHF/lm
5200655156	40	LM	41.00 CHF/lm
5200655157	50	LM	43.50 CHF/lm
5200655158	60	LM	44.50 CHF/lm
5200655159	70	LM	45.50 CHF/lm
5200655160	80	LM	47.00 CHF/lm
5200655161	90	LM	49.00 CHF/lm
5200655162	100	LM	50.00 CHF/lm
5200655163	110	LM	52.50 CHF/lm
5200655164	120	LM	53.50 CHF/lm
5200655165	130	LM	55.50 CHF/lm
5200655166	140	LM	57.00 CHF/lm

MARMORAN MA-TAB Element MW-1

Schürzenelemente

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in Mineralwolle-Fassaden (MW-1 034) bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Schürze aus Steinwolle, ohne Aufdoppelung
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist vollflächig mit MARMORAN ISO-Combimörtel KK72 beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 4500 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die maximale Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt, bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 5 Tage, evtl. ab Lager

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Einheit	Preis
5200655776	30	LM	64.00 CHF/lm
5200655777	40	LM	64.50 CHF/lm
5200655778	50	LM	65.00 CHF/lm
5200655779	60	LM	65.50 CHF/lm
5200655780	70	LM	66.50 CHF/lm
5200655781	80	LM	69.50 CHF/lm
5200655782	90	LM	70.50 CHF/lm
5200655783	100	LM	71.50 CHF/lm
5200655784	110	LM	74.00 CHF/lm
5200655785	120	LM	75.00 CHF/lm
5200655786	130	LM	76.00 CHF/lm
5200655787	140	LM	77.00 CHF/lm

MARMORAN MA-TAB Element MW-Eco

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in Mineralwolle-Fassaden (MW-Eco 034) bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Schürze aus Glaswolle, ohne Aufdoppelung
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist vollflächig mit MARMORAN ISO-Combimörtel KK72 beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 4500 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die maximale Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt, bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 5 Tage, evtl. ab Lager

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Einheit	Preis
5200655231	30	LM	57.80 CHF/lm
5200655232	40	LM	59.30 CHF/lm
5200655233	50	LM	60.75 CHF/lm
5200655234	60	LM	62.25 CHF/lm
5200655235	70	LM	63.70 CHF/lm
5200655236	80	LM	65.20 CHF/lm
5200655237	90	LM	66.65 CHF/lm
5200655238	100	LM	68.15 CHF/lm
5200655239	110	LM	68.85 CHF/lm
5200655240	120	LM	69.60 CHF/lm
5200655241	130	LM	70.35 CHF/lm
5200655242	140	LM	71.10 CHF/lm

MARMORAN MA-TAB Element EPS mit Aufdoppelung

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in weissen EPS-Fassaden bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Schürze aus weissem EPS, mit Aufdoppelung seitlich und oben
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist vollflächig mit MARMORAN ISO-Combimörtel KK72 beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 4500 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die maximale Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt, bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 5 Tage, evtl. ab Lager

Artikelnummer	Plattendickei n mm	Einheit	Preis
5200655197	60	LM	55.00 CHF/lm
5200655198	70	LM	57.00 CHF/lm
5200655199	80	LM	57.00 CHF/lm
5200655200	90	LM	59.00 CHF/lm
5200655201	100	LM	59.00 CHF/lm
5200655202	110	LM	61.00 CHF/lm
5200655203	120	LM	61.00 CHF/lm
5200655204	130	LM	63.00 CHF/lm
5200655205	140	LM	63.00 CHF/lm
5200655206	150	LM	64.50 CHF/lm
5200655207	160	LM	64.50 CHF/lm
5200655208	170	LM	66.00 CHF/lm
5200655209	180	LM	66.00 CHF/lm
5200655210	190	LM	67.50 CHF/lm
5200655211	200	LM	67.50 CHF/lm
5200655212	210	LM	69.50 CHF/lm
5200655213	220	LM	69.50 CHF/lm
5200655214	230	LM	72.00 CHF/lm
5200655215	240	LM	72.00 CHF/lm

MARMORAN MA-TAB Element MW-1 mit Aufdoppelung

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in Mineralwolle-Fassaden (MW-1 034) bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Schürze aus Steinwolle, mit Aufdoppelung seitlich und oben
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist vollflächig mit MARMORAN ISO-Combimörtel KK72 beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 4500 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die maximale Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt, bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 5 Tage, evtl. ab Lager

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Einheit	Preis
5200655815	60	LM	79.00 CHF/lm
5200655816	70	LM	81.00 CHF/lm
5200655817	80	LM	81.00 CHF/lm
5200655818	90	LM	83.00 CHF/lm
5200655819	100	LM	83.00 CHF/lm
5200655820	110	LM	85.00 CHF/lm
5200655821	120	LM	85.00 CHF/lm
5200655822	130	LM	87.00 CHF/lm
5200655823	140	LM	87.00 CHF/lm
5200655824	150	LM	88.50 CHF/lm
5200655825	160	LM	88.50 CHF/lm
5200655826	170	LM	90.00 CHF/lm
5200655827	180	LM	90.00 CHF/lm
5200655828	190	LM	91.50 CHF/lm
5200655829	200	LM	91.50 CHF/lm
5200655830	210	LM	93.50 CHF/lm
5200655831	220	LM	93.50 CHF/lm
5200655832	230	LM	96.00 CHF/lm
5200655833	240	LM	96.00 CHF/lm

MARMORAN MA-TAB Element MW-Eco mit Aufdoppelung

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in Mineralwolle-Fassaden (MW-Eco 034) bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Schürze aus Glaswolle, mit Aufdoppelung seitlich und oben
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist vollflächig mit MARMORAN ISO-Combimörtel KK72 beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 4500 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die maximale Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt, bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 5 Tage, evtl. ab Lager

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200655250	60	LM	90.20 CHF/lm
5200655251	70	LM	91.10 CHF/lm
5200655252	80	LM	92.20 CHF/lm
5200655253	90	LM	93.40 CHF/lm
5200655254	100	LM	94.55 CHF/lm
5200655255	110	LM	95.90 CHF/lm
5200655256	120	LM	97.10 CHF/lm
5200655257	130	LM	98.05 CHF/lm
5200655258	140	LM	98.95 CHF/lm
5200655259	150	LM	99.80 CHF/lm
5200655260	160	LM	100.65 CHF/lm
5200655261	170	LM	102.10 CHF/lm
5200655262	180	LM	103.00 CHF/lm
5200655263	190	LM	104.30 CHF/lm
5200655264	200	LM	105.45 CHF/lm
5200655265	210	LM	106.65 CHF/lm
5200655266	220	LM	107.80 CHF/lm
5200655267	230	LM	110.30 CHF/lm
5200655268	240	LM	111.75 CHF/lm

MARMORAN MA-RAV Rahmenaufdoppelung



Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Hohlstürzen in der VAWD im Bereich der Fenster-Rahmenverbreiterung

Produkteigenschaften

- Aufdoppelung aus Polystyrol-Hartschaum (EPS20) mit Netz (auf Baumass)
- Auf der Hohlsturzinnen- und Unterseite mit Beschichtung als Insektenschutz
- Die Beschichtung kann rohbelassen, verputzt oder gestrichen werden
- Die maximale Elementlänge beträgt 2000 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert

Details

Für die Bestellung von diesem Produkt, bitte den zuständigen Aussendienstmitarbeiter kontaktieren
Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: 5 Tage, evtl. ab Lager

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200655382	20	LM	28.00 CHF/lm
5200655383	30	LM	30.80 CHF/lm
5200655384	40	LM	33.40 CHF/lm
5200655385	50	LM	36.30 CHF/lm
5200655386	60	LM	38.90 CHF/lm

MARMORAN MA-TAB Montagewinkel (lose)

Anwendungsgebiet

- Für die Befestigung von MA-TAB Schürzenelemente unter der Balkonplatte

Produkteigenschaften

- Montagewinkel aus Blech (lose)

Details

Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655271	STK	12.00 CHF/STK

MA-TAB CERAMO/ROBUSTO mit HiCompact & EPS

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in der VAWD bei unseren MARMORAN Systemen CERAMO und ROBUSTO

Produkteigenschaften

- Schürze aus weissem EPS (EPS20), mit Aufdoppelung oben aus HiCompact 023
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist mit Mörtel beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 5000 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: Auf Anfrage

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200655173	100	LM	154.00 CHF/lm
5200655174	120	LM	160.00 CHF/lm
5200655175	140	LM	166.00 CHF/lm
5200655176	160	LM	172.00 CHF/lm
5200655177	180	LM	178.00 CHF/lm
5200655178	200	LM	187.00 CHF/lm
5200655179	220	LM	193.00 CHF/lm
5200655180	240	LM	203.00 CHF/lm
5200655181	260	LM	213.00 CHF/lm

MA-TAB CERAMO/ROBUSTO mit Marmopor PLUS & EPS

Schürzenelemente

Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in der VAWD bei unseren MARMORAN Systemen CERAMO und ROBUSTO

Produkteigenschaften

- Schürze aus weissem EPS (EPS20), mit Aufdoppelung oben aus Marmopor PLUS 031
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist mit Mörtel beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 5000 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: Auf Anfrage

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Einheit	Preis
5200655182	80	LM	112.00 CHF/lm
5200655183	100	LM	114.00 CHF/lm
5200655184	120	LM	116.00 CHF/lm
5200655185	140	LM	118.00 CHF/lm
5200655186	160	LM	120.00 CHF/lm
5200655187	180	LM	122.00 CHF/lm
5200655188	200	LM	124.00 CHF/lm
5200655189	220	LM	126.00 CHF/lm
5200655190	240	LM	128.00 CHF/lm
5200655191	260	LM	130.00 CHF/lm

MA-TAB CERAMO/ROBUSTO mit MW-1

Schürzenelemente



Anwendungsgebiet

- Für die effiziente und hochwertige Ausbildung von Holstürzen in der VAWD bei unseren MARMORAN Systemen CERAMO und ROBUSTO

Produkteigenschaften

- Schürze aus Mineralwolle (MW-1 034), mit Aufdoppelung oben aus Mineralwolle MW-1 034
- Sie werden, wo erforderlich, mit einer Alu-Verstärkung geliefert, im Sturz ist ein Gewebewinkel eingebettet und die Innenseite ist mit Mörtel beschichtet
- Die maximale Elementlänge beträgt 5000 mm; längere Elemente werden mehrteilig geliefert
- Die Elementhöhe beträgt 500 mm

Details

Verkauf pro Laufmeter
Lieferform: In PE-Folie oder auf Paletten, gestretcht
Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich!
Preisänderung jederzeit vorbehalten
Lieferfrist: Auf Anfrage

Artikelnummer	Dämmdicke in mm	Einheit	Preis
5200655794	80	LM	196.00 CHF/lm
5200655795	100	LM	200.00 CHF/lm
5200655796	120	LM	204.00 CHF/lm
5200655797	140	LM	208.00 CHF/lm
5200655798	160	LM	212.00 CHF/lm
5200655799	180	LM	216.00 CHF/lm
5200655800	200	LM	220.00 CHF/lm
5200655801	220	LM	224.00 CHF/lm
5200655802	240	LM	228.00 CHF/lm
5200655803	260	LM	232.00 CHF/lm

Fassadenelemente

we care

Verputzte Aussenwärmedämmung System MARMORAN.
Preislisten 2019 für Fassadenelemente der Marken **Artisol,Dosteba** und **Stahlton** finden Sie unter:

www.ch.weber unter Services ➝ Downloadcenter

Bestellungen: bestellbuero@weber-marmoran.ch
T. +41 (0)44 947 88 00/**F.** +41 (0)44 947 88 66

ARTISOL SYSTEM Dosteba stahlton

MARMORAN Einbettungsmasse/Baukleber KK10

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kleber für normal saugende Untergründe und Einbettungsmasse für alle VAWD-Systeme
- Nicht geeignet als Einbettungmasse bei Mineralwolle-Systeme

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Universell einsetzbar
- Exzellente Haftzugfestigkeit
- Schnell und leicht zu verarbeiten

Details

Einbettungsmasse/Baukleber KK10 wird mit 3 kg Abbindebeschleuniger KK99 vermischt (1 Sack KK99 pro 20 kg KK10)
Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 3,0–4,0 kg/m²
Gewebeeinbettung:	ca. 3,0–4,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649359	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 3.30 CHF/kg +480 kg 3.10 CHF/kg

MARMORAN Spezialbaukleber KK20

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kleber für schwach saugende oder nicht saugende Untergründe bei allen VAWD-Systeme
- Nicht geeignet als Einbettungsmasse bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunstharzdispersion
- Exzellente Haftzugfestigkeit
- Schnell und leicht zu verarbeiten

Details

Spezialbaukleber KK20 wird mit 6 kg Abbindebeschleuniger KK99 vermischt (2 Säcke KK99 pro 20 kg KK20)
Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 3,0–4,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649360	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 3.85 CHF/kg +480 kg 3.55 CHF/kg

Abbindebeschleuniger KK99 (zu KK10/KK20)

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Als Zusatzstoff für unsere Einbettungsmasse/Baukleber KK10 und Spezialbaukleber KK20

Produkteigenschaften

- Auf Zementbasis
- Universell einsetzbar
- Beschleunigt den Abbindeprozess und verkürzt damit die Abbindezeit

Details

Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Für KK10 (1 Sack):	3 kg/20 kg
Für KK20 (2 Säcke):	6 kg/20 kg

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654661	SCK	3 kg	180 SCK/PAL	5.00 CHF/SCK

MARMORAN Silicon-Einbettungsmasse zementfrei KK52

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Einbettungsmasse für alle VAWD-Systeme in EPS
- Nicht geeignet zur Verklebung der Wärmedämmplatten auf den Untergrund

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Siliconemulsion
- Zementfreie Einbettungsmasse
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend

Details

Darf nicht mit Zement vermischt werden!
Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Gewebeeinbettung:	ca. 4,5 – 5,0 kg/ m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649362	EIM	25 kg	24 EIM/PAL	- 600 kg 5.25 CHF/kg +600 kg 4.95 CHF/kg

MARMORAN ISO-Combimörtel KK70

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kleber und Einbettungsmasse für alle MARMORAN VAWD-Systeme
- Nicht geeignet als Einbettungsmasse für VAWD-Systeme mit Mineralwolle ausser bei den Systemen CERAMO und ROBUSTO

Produkteigenschaften

- Basierend auf Zement- und einer Pulver-Kunstharzdispersion mit Zusatz von Quarzsanden
- Mineralischer Kleber-/Trockeneinbettungsmasse
- Sehr gute Haftzugfestigkeit
- Sehr leicht zu verarbeiten

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 4,0 – 5,0 kg/m²
Gewebeeinbettung:	ca. 4,0 – 5,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649364	SCK	30 kg	30 SCK/PAL	- 900 kg 2.60 CHF/kg +900 kg 2.30 CHF/kg

MARMORAN ISO-Leicht-Combimörtel KK71

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kleber und Einbettungsmasse für alle MARMORAN VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Basierend auf Zement- und einer Pulver-Kunstharzdispersion mit Zusatz von Quarzsanden
- Mineralischer Kleber-/Trockeneinbettungsmasse mit Leichtzuschlagstoffen aus EPS
- Gute Haftzugfestigkeit
- Sehr leicht zu verarbeiten

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 3,5 – 4,5 kg/m²
Gewebeeinbettung:	ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654658	SCK	25 kg	36 SCK/PAL	- 900 kg 2.90 CHF/kg +900 kg 2.60 CHF/kg

MARMORAN ISO Leicht-Combimörtel KK72

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kleber und Einbettungsmasse für alle MARMORAN VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Basierend auf Zement- und einer Pulver-Kunstharzdispersion mit Zusatz von Quarzsanden
- Mineralischer Kleber-/Trockeneinbettungsmasse mit Leichtzuschlagstoffen aus Perlite
- Gute Haftzugfestigkeit
- Sehr leicht zu verarbeiten

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 3,5 – 4,5 kg/m²
Gewebeeinbettung:	ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649366	SCK	25 kg	35 SCK/PAL	- 875 kg 2.90 CHF/kg +875 kg 2.60 CHF/kg

MARMORAN Einbettungsmasse KK75

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Einbettungsmasse für unsere mineralische Dickschichtsysteme MINERAL 2K und **MINERAL weber.star** auf alle VAWD-Systeme mit Mineralwolle
- Nicht geeignet zur Verklebung der Wärmedämmplatten auf den Untergrund

Produkteigenschaften

- Basierend auf Zement- und einer Pulver-Kunstharzdispersion mit Zusatz von Quarzsanden
- Mineralische Trockeneinbettungsmasse mit Leichtzuschlagstoffen aus Perlite
- Optimiert für Dickschichtsysteme
- Ein- oder zweischichtig anwendbar
- Sehr leicht zu verarbeiten

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

System MINERAL 2K:	ca. 10 – 12 kg/m²
System **MINERAL weber.star:**	ca. 5 – 7 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200771489	SCK	25 kg	35 SCK/PAL	- 875 kg 2.90 CHF/kg +875 kg 2.60 CHF/kg

MARMORAN VAWD-Sockelputz KK77

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Kleber und Einbettungsmasse für alle MARMORAN VAWD-Systeme, für den Sockelbereich
- Renovierungsmörtel zum Überziehen von tragfähigen Putzen

Produkteigenschaften

- Basierend auf Zement, Weißkalkhydrat, mineralische Zuschläge, Fasern und Zusätze
- Dickschichtiger, mineralischer Sockelputz
- Kleber-/Trockeneinbettungsmasse
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Gute Haftzugfestigkeit
- Filzbar

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Mindestauftragsstärke bei Gewebeeinbettungen: 6 mm
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 4,5 – 5,5 kg/m²
Gewebeeinbettung:	ca. 6,5 – 7,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200855864	SCK	30 kg	42 SCK/PAL	- 1260 kg 2.95 CHF/kg +1260 kg 2.65 CHF/kg

MARMORAN ROBUSTO Grundputz KK78

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Wird immer in Kombination mit unseren System ROBUSTO-UNIVERSAL als Grundputz eingesetzt

Produkteigenschaften

- Spezialgrundputz für das MARMONET Stahlarmierungsgitter MA11
- Stellt die gleichen Anforderungen an die Verarbeitung wie das Erstellen eines Grundputzes
- Auftragsdicke: 15 bis 18 mm

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei 15 mm Auftragsstärke:	ca. 21 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649367	SCK	25 kg	42 SCK/PAL	- 1050 kg 1.30 CHF/kg +1050 kg 1.20 CHF/kg

MARMORAN ISO Leicht-Combimörtel KK80-Connect!

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kleber und Einbettungsmasse für alle Dünnschichtigen MARMORAN VAWD-Systeme
- Einbettungsmasse für unsere mineralische Dickschichtsysteme MINERAL 2K, MINERAL Kratzputz, **MINERAL weber.star** und SILCANOVA topdry auf alle VAWD-Systeme mit EPS/PIR

Produkteigenschaften

- Basierend auf Zement- und einer Pulver-Kunstharzdispersion mit Zusatz von Quarzsanden
- Mineralischer Kleber-/Trockeneinbettungsmasse mit Leichtzuschlagstoffen aus EPS
- Sehr gute Haftzugfestigkeit
- Sehr leicht zu verarbeiten

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Mindestauftragsstärke bei Gewebeeinbettungen: 6 mm
Farbe: Grau

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 3,5 – 4,5 kg/m²
Gewebeeinbettung:	ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200857257	SCK	25 kg	36 SCK/PAL	- 900 kg 3.15 CHF/kg +900 kg 2.85 CHF/kg

Merbenit HT 50 Montagekleber KG81

Anwendungsgebiet

- Für die verklebung von EPS-Dämmplatten auf EPS-Dämmplatten
- Haftet auf vielfältigen Werkstoffen und Oberflächen
- Für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich zugelassen

Produkteigenschaften

- SMP Basis (silanmodifizierter Polymere)
- Dauerelastischer Klebstoff, hohe Anfangshaftung
- Lösungsmittel-, isocyanat-, silikonfrei
- Geruchsarm und Anstrichverträglich
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Details

Kartuschen à 290 ml
Farbe: Weiss
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Gebinde	Preis
5200654951	DOS	12 DOS/KT	19.75 CHF/DOS

MARMORAN Dispersionskleber KK36

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Kleber für EPS- und Minerallwolle-Wärmedämmplatten auf Untergründe wie Holz-, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Fermacell u.ä.

Produkteigenschaften

- Basierend auf einer Kunststoffdispersion
- Pastöse Klebemasse
- Hohe Klebkraft, abrutschfest
- Flexibel und Spannungsarm

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Weiss

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	3,0 – 4,0 kg/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200649361	EIM	20 kg	24 EIM/PAL	- 480 kg 6.90 CHF/kg +480 kg 6.60 CHF/kg

weber.therm 3496 Klebeschaum

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Klebeschaum für alle MARMORAN-VAWD-Systemen auf normal saugenden Untergründen

Produkteigenschaften

- Feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Schaum
- Frei von FCKW, HFCKW und HFKW
- Hohe Standfestigkeit und geringe Nachdehnung
- Hohe Ergiebigkeit

Details

Verarbeitungsvorschriften beachten!
Farbe: Blaugrün/türkis
Dose à 750 ml in Kartons à 12 Stück

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verklebung von Dämmplatten:	ca. 4,0 – 5,0 m²/Dose

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Preis
5200654953	KT	12 PC	32.00 CHF/STK

Pistole zu Klebeschaum

Anwendungsgebiet

- Praxisgerechte Pistole für die Verarbeitung von Klebeschaum **weber.therm 3496**

Produkteigenschaften

- Montagepistole AA250 mit Zink-Druckgussgehäuse
- Sorgt für die gewünschte Austrittsgeschwindigkeit und für die vollständige Entleerung der Dose
- Stellt eine optimale Öffnung des Ventiles sicher
- Gewicht (Netto): 325 g

Details

Farbe: Silbergrau, grün und schwarz
Verkauf pro Stück
5200654954 = Pistolenreiniger
5200654955 = Pflegespray für Pistole

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655104	STK	46.00 CHF/STK

Pistolenreiniger

Anwendungsgebiet

- Reiniger für die Pistole zu Klebeschaum

Produkteigenschaften

- Hochwertiger Spezialreiniger auf Basis von Aceton
- Ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz, sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter

Details

Farbe: Farblos (Transparent)
Lieferung: Dose à 500 ml mit Schraub- und Sprayventilaufsatz

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654954	STK	21.00 CHF/STK

Pflegespray

Anwendungsgebiet

- Pflegespray für die Pistole zu Klebeschaum

Produkteigenschaften

- Hochwertiges Pflegemittel auf der Basis von Teflon
- Dient der Pflege und Funktionserhaltung von Pistolenadapter und verhindert die Rostbildung und Verklebung der Schaumdose am Adapter

Details

Farbe: Farblos (Transparent)
Lieferung: Dose à 200 ml mit Kunststoffdüse

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654955	STK	21.00 CHF/STK

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C

Ecken, Kanten, Fugen



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Eckausbildung bei der VAWD oder in Riss-Saniersystemen, zur Erreichung von geraden Kanten

Produkteigenschaften

- Innenwinkel Kunststoffprofil
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12·28 cm

Details

Farbe: Kantenschutz weiss/Gewebe rot
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Gebinde	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654925	2,0 m	STK	50 STK/KT	- 100 lm 3.85 CHF/lm +100 lm 2.75 CHF/lm
5200654927	2,5 m	STK	50 STK/KT	- 125 lm 3.85 CHF/lm +125 lm 2.75 CHF/lm

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D

Ecken, Kanten, Fugen



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Eckausbildung bei der VAWD oder in Riss-Saniersystemen, zur Erreichung von geraden Kanten

Produkteigenschaften

- Innenwinkel Kunststoffprofil
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12·13 cm

Details

Farbe: Kantenschutz weiss/Gewebe rot
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Gebinde	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654931	2,5 m	STK	50 STK/KT	- 125 lm 3.15 CHF/lm +125 lm 2.25 CHF/lm

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ E

Ecken, Kanten, Fugen



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zur Eckausbildung bei der VAWD oder in Riss-Saniersystemen, zur Erreichung von geraden Kanten

Produkteigenschaften

- Innenwinkel Kunststoffprofil
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12·38 cm

Details

Farbe: Kantenschutz weiss/Gewebe rot
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Gebinde	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654933	2,5 m	STK	50 STK/KT	- 125 lm 5.25 CHF/lm +125 lm 3.75 CHF/lm

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ W15

Ecken, Kanten, Fugen



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Für VAWD-Dickschichtsysteme mit Gesamtputzstärke von 12, 15 und 21 mm (4 mm Einbettung)
- Als Eckwinkel für Grundputze

Produkteigenschaften

- Innenwinkel Kunststoffprofil
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind 25 Steckverbinder Z13
Farbe: Kantenschutz weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton
5200770483 = Typ W15-8: Einbettung 4 mm/ Dickschicht ca. 8 mm
5200770485 = Typ W15-11: Einbettung 4 mm/ Dickschicht ca. 11 mm
5200770487 = Typ W15-17: Einbettung 4 mm/ Dickschicht ca. 17 mm

Artikelnummer	Typ	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770483	W15-2008	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 8.59 CHF/lm +50 lm 6.13 CHF/lm
5200770485	W15-2011	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 8.86 CHF/lm +50 lm 6.33 CHF/lm
5200770487	W15-2017	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 9.12 CHF/lm +50 lm 6.52 CHF/lm

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ UGS

Ecken, Kanten, Fugen



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Für VAWD-Dickschichtsysteme, Ungleichschenklig für Leibungen
- Als Eckwinkel für Grundputze

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 20·20 cm

Details

Farbe: Kantenschutz weiss/Gewebe rot
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770479	STK	2,5 LM	25 STK/KT	- 62,5 lm 6.87 CHF/lm +62,5 lm 4.91 CHF/lm

MARMORAN Putzabschlussprofil Typ W44

Ecken, Kanten, Fugen

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Bildet Putzabschlüsse von Deckputzen bei der VAWD, zur seitlichen Begrenzung

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Abzugskante
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm

Details

Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton
5200770465 = Typ W44-6: Mit Aufkantung von 6 mm
5200770469 = Typ W44-10: Mit Aufkantung von 10 mm
5200770471 = Typ W44-15: Mit Aufkantung von 15 mm

Artikelnummer	Typ	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770465	W44-6	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 2.63 CHF/lm +50 lm 1.88 CHF/lm
5200770469	W44-10	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 2.95 CHF/lm +50 lm 2.11 CHF/lm
5200770471	W44-15	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 3.33 CHF/lm +50 lm 2.38 CHF/lm

MARMORAN Attika-Abschlussprofil W41

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Für einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank, im Attika-Bereich unter Blechverkleidung o.ä.

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Langlochstanzung und mit transparenter Tropfkante aus Weich-PVC
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm (mind. 160 g/m²)

Details

Im Karton beigelegt sind 25 Steckverbinder Z14
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Gebinde	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854472	2,0 m	STK	15 STK/KT	- 30 lm 7.41 CHF/lm +30 lm 5.29 CHF/lm

Rundschnur



Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Zum Hinterfüllen von Kittfugen

Produkteigenschaften

- Geschlossenzelliger PE-Schaum
- Ist verrottungsfest und chemisch neutral
- Vermeidet eine 3-seitige Haftung, wodurch sich die Verbindung effizienter bewegen kann

Details

Farbe: Hellgrau
Verkauf pro Laufmeter

Artikelnummer	Dimensionen	Einheit	Preis
5200654804	ø 10 mm/600 m	1 LM	1.35 CHF/lm
5200654805	ø 15 mm/250 m	1 LM	1.40 CHF/lm
5200654806	ø 20 mm/150 m	1 LM	1.90 CHF/lm
5200654807	ø 25 mm/100 m	1 LM	2.70 CHF/lm

Gomastit 2001 (310 ml/cm³)

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Für Anschluss-, Bewegungs-, und Fassadenfugen im Hochbau geeignet (auch für den Nassbereich)

Produkteigenschaften

- Elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff, auf der Basis eines MS-Hybrid-Polymers
- Feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend
- Lösungsmittel-, isocyanat-, silikonfrei, geruchlos
- Anstrichverträglich

Details

Kartusche à 310 ml (cm³)
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Farbe	Einheit	Stück/Karton	Preis
5200654782	Weiss	STK	12	14.20 CHF/STK
5200654783	Hellgrau	STK	12	14.20 CHF/STK
5200654784	Beige	STK	12	14.20 CHF/STK
5200654785	Betongrau	STK	12	14.20 CHF/STK
5200654786	Schwarz	STK	12	14.20 CHF/STK
5200654787	Elfenbein	STK	12	14.20 CHF/STK

Gomastit 2017 (600 ml/cm³)

Anwendungsgebiet

- Im Aussen- und Innenbereich
- Für Anschluss-, Bewegungs-, und Fassadenfugen im Hochbau geeignet (auch für den Nassbereich)

Produkteigenschaften

- Elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff, auf der Basis eines MS-Hybrid-Polymers
- Feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend
- Lösungsmittel-, isocyanat-, silikonfrei, geruchlos
- Anstrichverträglich

Details

Beutel à 600 ml (cm³)
Verkauf pro Stück
Nicht an Lager, längere Lieferfrist!

Artikelnummer	Farbe	Einheit	Stück/Karton	Preis
5200654788	Weiss	STK	12	19.05 CHF/STK
5200654789	Hellgrau	STK	12	19.05 CHF/STK
5200654790	Beige	STK	12	19.05 CHF/STK
5200654791	Betongrau	STK	12	19.05 CHF/STK
5200654793	Floridabeige	STK	12	19.05 CHF/STK
5200654796	Staubgrau	STK	12	19.05 CHF/STK
5200654798	Schwarz	STK	12	19.05 CHF/STK
5200654799	Anthrazit	STK	12	19.05 CHF/STK

Primer V2 zu Gomastit

Anwendungsgebiet

- Haftvermittler für MS-Hybrid- und Silikon Dicht- und Klebstoffe (zu Gomastit 2001/2017), auf nicht saugenden Untergründen

Produkteigenschaften

- Farbloser Haftvermittler auf Silanbasis
- Universell einsetzbar

Details

Gebinde à 500 ml (cm³)
Farbe: Farblos (Transparent)
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654801	1 PC	38.60 CHF/STK

Pistole f. Fugendichtmasse in Kartuschen

Anwendungsgebiet

- Praxisgerechte Pistole für die Verarbeitung von Fugendichtmasse in Kartuschen

Produkteigenschaften

- Profi-Pistole speziell für hochviskose Klebstoffe
- Leicht und robust
- Mit einer Druckkraft von 500kg

Details

Farbe: Anthrazit
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655107	STK	35.45 CHF/STK

Pistole für Fugendichtmasse in Beutel

Anwendungsgebiet

- Praxisgerechte Pistole für die Verarbeitung von Fugendichtmasse in Beutel

Produkteigenschaften

- Leichte Handpistole für 400 ml und 600 ml Beutel
- Drehbar, somit optimale Anpassung der Düse an Objekt

Details

Farbe: Silbergrau/Schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655108	STK	123.40 CHF/STK

MARMORAN Dichtungsleiste W30

Anwendungsgebiet

- Beim Einbau von Wärmedämmung Dicke 100 bis 300 mm und max. 3 m² Fensterfläche bei mauerwerksbündigen Fenstern, für horizontale und vertikale Bewegungsaufnahme

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Teleskop, abreissbare Schutzlasche und Sk-PE-Dichtband (8·3 mm)
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Für dauerhafte Bewegungen bis zu 2,8 mm
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm

Details

Klebeprobe durchführen immer erforderlich!
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770490	2,4 m	STK	25 STK/KT	- 60 lm 7.41 CHF/lm +60 lm 5.29 CHF/lm

MARMORAN Dichtungsleiste W38-pro



Anwendungsgebiet

- Das Profil wird eingesetzt bei Putzanschlüssen in WDVS mit Laibungsdämmung und bei Fenster- und Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegung gerechnet wird
- Beim Einbau von Wärmedämmung Dicke bis 400 mm und max. 15 m² Fensterfläche

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband Typ BG1 und integriertem Glasfasergewebe
- Abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm
- Sk-PE-Klebeband: 6·1 mm
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm (mind. 160 g/m²)

Details

Klebeprobe durchführen nicht erforderlich!
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854415	2,4 m	STK	25 STK/KT	- 60 lm 11.75 CHF/lm +60 lm 8.40 CHF/lm

MARMORAN Dichtungsleiste W38-pro-K

Anwendungsgebiet

- Das Profil wird eingesetzt bei Putzanschlüssen mit Dickputz/Kratzputz in WDVS mit Laibungsdämmung und bei Fenster- und Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegung gerechnet wird
- Beim Einbau von Wärmedämmung Dicke bis 400 mm und max. 15 m² Fensterfläche

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband Typ BG1 und integriertem Glasfasergewebe
- Abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm
- Sk-PE-Klebeband: 6·1 mm
- Maschenweite: 6·6 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm (mind. 160 g/m²)

Details

Klebeprobe durchführen nicht erforderlich!
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854416	2,4 m	STK	25 STK/KT	- 60 lm 12.29 CHF/lm +60 lm 8.78 CHF/lm

weber S12 Dichtungsleiste



Anwendungsgebiet

- Für Putzanschlüssen an Tür- und Fensterrahmen in VAWD-Systeme beim Einbau von Wärmedämmung Dicke bis 160 mm und max. 3 m² Fensterfläche, sowie an Balkonüberzügen

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit PE-Klebeband
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 6·6 mm
- Gewebeschenkel: 12 cm

Details

Klebeprobe durchführen immer erforderlich!
Farbe: Profil weiss/Gewebe rot
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654939	2,4 m	STK	30 STK/KT	- 72 lm 3.81 CHF/lm +72 lm 2.72 CHF/lm

MARMORAN Fensterzargen Anschlussprofil

Anwendungsgebiet

- Für Putzanschlüssen an Fensterzargen in VAWD-Systeme

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit sollbruchstellen bei 40 mm und 60 mm tiefe und PE-Klebeband
- Mit einseitig integriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm

Details

Farbe: Profil grau/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854504	2,5 m	STK	25 STK/KT	- 62,5 lm 8.02 CHF/lm +62,5 lm 5.73 CHF/lm

MARMORAN Dichtungsband SK/VR

Ecken, Kanten, Fugen

Anwendungsgebiet

- Für die Fugenabdichtung im Hochbau, universell einsetzbar bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen

Produkteigenschaften

- Qualtitätsband Typ BG1, vorkomprimiert
- Beanspruchungsgruppe 1
- Schlagregendichtheit: ≥ 600 Pa
- Luftdurchlässig sd: <0,5 m
- UV-beständig und Witterungsbeständig

Details

Farbe: Grau
Verkauf pro Rolle

Verbrauch/Ergiebigkeit

Dichtungsband auf Fugenlänge:	PLUS 2 bis 3% Stauchreserve

Artikelnummer	Gebinde	Rollendimension	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654944	ROL	15 mm/2,0-4,0 mm	20 LM	20 ROL/KT	37.00 CHF/ROL
5200654945	ROL	15 mm/3,0-7,0 mm	15 LM	20 ROL/KT	36.00 CHF/ROL
5200770626	ROL	25 mm/8,0-18,0 mm	4,7 LM	12 ROL/KT	89.30 CHF/ROL
5200770627	ROL	25 mm/12,0-25 mm	4,7 LM	12 ROL/KT	114.37 CHF/ROL

MARMORAN Bewegungsfugenprofil vertikal W50-6

Ecken, Kanten, Fugen

Anwendungsgebiet

- Bei Ausbildung von fluchtgerechten Bewegungsfugen mit sauberem Putzabschluss für Feinputz, einsetzbar für Innen-, Aussenecken und Flächen
- Nicht für Gebäudedehnfugen geeignet

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Für den senkrechten Einsatz
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm

Details

Innenecke: dehnbar um 5 bis 6 mm, stauchbar um 1 bis 2 mm
Fläche: dehnbar um 10 bis 15 mm, stauchbar um 1 bis 2 mm
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200840369	2 LM	STK	25 STK/KT	- 50 lm 11.81 CHF/lm +50 lm 8.43 CHF/lm

MARMORAN Bewegungsfugenprofil horizontal

Ecken, Kanten, Fugen

Anwendungsgebiet

- Im Übergangsbereich von z.B. Massivbau- zu Leichtbau, zwischen zwei Plattenreihen eingebaut
- Damit sollen die Auswirkungen unterschiedlicher Baueigenschaften aus dem Untergrund möglichst minimiert werden

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit PE-Dichtband, komprimierten Dichtband und Doppelabriss
- Mit beidseitig integriertem Glasfasergewebe
- Für den horizontalen Einsatz
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind zwei Rollen Dichtband (13 lfm)
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854502	2,5 m	STK	5 STK/KT	- 12,5 lm 8.53 CHF/lm +12,5 lm 8.53 CHF/lm

MARMORAN Blechanschlussprofil W45-8

Anwendungsgebiet

- Bei Putzanschlüssen an WDVS zum Aufstecken bei Blechanschlüssen, Dachtraufen und Sockelschienen
- Das Aufsteckprofil ist eine ausgleichende, bewegliche Verbindung zwischen Putz und Blech

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Tropfkante, Sollbruch-/Biegekante zum Verkürzen bzw. leichteren Einführen
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Bewegung: +/- 10 mm im Führungsschlitz
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind: 25 Steckverbinder Z13
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200853716	2,0 m	STK	25 STK/KT	- 50,00 lm 8.53 CHF/lm +50,00 lm 6.10 CHF/lm

MARMORAN Blechanschlussprofil W45-11

Anwendungsgebiet

- Bei Putzanschlüssen an WDVS zum Aufstecken bei Blechanschlüssen, Dachtraufen und Sockelschienen
- Das Aufsteckprofil ist eine ausgleichende, bewegliche Verbindung zwischen Kratzputz und Blech

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Tropfkante, Sollknick-/Biegekante zum Verkürzen bzw. leichteren Einführen
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Bewegung: +/- 10 mm im Führungsschlitz
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind: 25 Steckverbinder Z13
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200853718	2,0 m	STK	25 STK/KT	- 50,00 lm 9.07 CHF/lm +50,00 lm 6.48 CHF/lm

MARMORAN Dilatationsprofil Fugenprofil Typ E

Anwendungsgebiet

- Zur Ausbildung von Gebäudedehnfugen bei der VAWD zwischen ebenen Wandflächen

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Mit gewebeverstärkter Fugenschlaufe
- UV-beständig und Witterungsbeständig
- Für Fugenbreiten von 20 bis 30 mm

Details

Farbe: Profil weiß/Fugenschlaufe: grau
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654935	2,5 LM	STK	25 STK/KT	- 62,5 lm 17.17 CHF/lm +62,5 lm 12.27 CHF/lm

MARMORAN Dilatationsprofil Fugenprofil Typ L

Ecken, Kanten, Fugen



Anwendungsgebiet

- Zur Ausbildung von Gebäudedehnfugen bei der VAWD in innere Ecken

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Mit gewebeverstärkter Fugenschlaufe
- UV-beständig und Witterungsbeständig
- Für Fugenbreiten von 20 bis 30 mm

Details

Farbe: Profil weiß/Fugenschlaufe: grau
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Länge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654938	2,5 m	STK	25 STK/KT	- 62,5 lm 18.62 CHF/lm +62,5 lm 13.30 CHF/lm

MARMORAN Kunststoff-Nagel Z21

Zubehör Ecken, Kanten, Fugen

Anwendungsgebiet

- Erleichtert das Setzen von WDVS-Profilen
- Der Nagel wird durch das Loch im Profil in die Dämmung eingedrückt

Produkteigenschaften

- Für gelochte Profile
- Durchmesser Ø: 3,6 mm
- Länge: 40,8 mm

Details

Geeignet für VAWD-Profile W66-2/W66-4
Farbe: Weiss
Verkauf pro Beutel à 50 Stück

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro Laufmeter Profil	4 Stück

Artikelnummer	Mengeneinheiten	Preis
5200855784	50 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton	19.00 CHF/SCK

MARMORAN Steckverbinder für Profile Z13

Zubehör Ecken, Kanten, Fugen



Anwendungsgebiet

- Zur sicheren Verbindung und zum fluchtgerechten Einbau der Profile in der VAWD

Produkteigenschaften

- Aus Kunststoff, rund
- Wird in die Hohlkammer am Profilende bis zum Flansch eingesteckt und das folgende Profil-Ende auf den Steckverbinder aufgeschoben

Details

Geeignet für VAWD-Profile W15/W40-2/W40-4/W45-8/W45-11/W66-2/W66-4/W80-10 (mit und ohne AK)
Farbe: Weiss
Verkauf pro Beutel à 30 Stück

Artikelnummer	Mengeneinheiten	Preis
5200855783	30 Stk./Beutel, 40 Beutel/Karton	5.10 CHF/SCK

MARMORAN Steckverbinder für Profile Z14



Anwendungsgebiet

- Zur sicheren Verbindung und zum fluchtgerechten Einbau der Profile in der VAWD

Produkteigenschaften

- Aus Kunststoff, eckig
- Wird in die Hohlkammer am Profilende bis zum Flansch eingesteckt und das folgende Profil-Ende auf den Steckverbinder aufgeschoben

Details

Geeignet für VAWD-Profil W41
Farbe: Weiss
Verkauf pro Beutel à 30 Stück

Artikelnummer	Mengeneinheiten	Preis
5200855781	30 Stk./Beutel, 40 Beutel/Karton	4.20 CHF/SCK

MARMORAN Gehrungsschere Z11



Anwendungsgebiet

- Für exakte Gehrungsschnitte an Kunststoffprofilen

Produkteigenschaften

- Die Auflagenschere mit breiter Auflagefläche und Markierungen für gängige Winkelschnitte
- Erlaubt einfache Winkelschnitte aus der Hand für Kunststoffprofile

Details

Farbe: Silbergrau/orange/schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200855796	STK	45.50 CHF/STK

MARMORAN Sockelabschlussprofil

Anwendungsgebiet

- Für die Sockelausbildung über Terrain bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Profil ist ALU-beschichtet, mit Aufkantung nach oben und zusätzlicher Tropfkante
- Benötigt Verbindungsplättchen an den Stossstellen
- Für höhere Risssicherheit mit Sockelaufsteckprofil einsetzbar

Details

5200655017 (DD; 40 mm) bis 5200655028 (DD; 200 mm) = 1-teilig
5200655029 (DD; 220 bis 300 mm) = 2-teilig mit Teleskop-Profil
Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Laufmeter
Lieferfrist 2 Wochen

Artikelnummer	Typ	Gebinde	Einheit	Preis
5200655023	100 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	10.00 CHF/lm
5200655024	120 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	12.00 CHF/lm
5200655025	140 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	14.00 CHF/lm
5200655026	160 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	16.00 CHF/lm
5200655027	180 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	18.00 CHF/lm
5200655028	200 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	20.00 CHF/lm
5200655017	40 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	4.00 CHF/lm
5200655018	50 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	5.00 CHF/lm
5200655019	60 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	6.00 CHF/lm
5200655020	70 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	7.00 CHF/lm
5200655021	80 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	8.00 CHF/lm
5200655022	90 mm, 1-teilig	STK	2,5 LM	9.00 CHF/lm

MARMORAN Sockelabschlussprofil zweiteilig

Anwendungsgebiet

- Für die Sockelausbildung über Terrain bei der VAWD

Produkteigenschaften

- Teleskop-Profil ist ALU-beschichtet, mit Aufkantung nach oben und zusätzlicher Tropfkante
- Benötigt Verbindungsplättchen an den Stossstellen
- Für höhere Risssicherheit mit Sockelaufsteckprofil einsetzbar

Details

5200655017 (DD; 40 mm) bis 5200655028 (DD; 200 mm) = 1-teilig
5200655029 (DD; 220 bis 300 mm) = 2-teilig mit Teleskop-Profil
Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Laufmeter
Lieferfrist 2 Wochen

Artikelnummer	Typ	Gebinde	Einheit	Preis
5200655029	220 – 300 mm, 2-teilig	STK	2,5 LM	30.00 CHF/lm

MARMORAN Universal-Verbindungsplättchen



Anwendungsgebiet

- Zu Sockelabschlussprofil, als Verbindungsteil zwischen den Sockelabschlussprofilen

Produkteigenschaften

- Verbindungsplättchen aus Kunststoff (PVC)
- Verhindert Versprünge an den Stossstellen und nimmt thermische Ausdehnungen auf

Details

Farbe: Weiss
Verkauf pro Stück oder Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655031	STK	100 STK/KT	- 100 STK 0.18 CHF/STK +100 STK 0.13 CHF/STK

MARMORAN Sockelaufsteckprofil

Sockelabschlussprofile

Anwendungsgebiet

- Zu Sockelabschlussprofil, zur Verhinderung einer Rissbildung am Sockelprofilende

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe und Tropfkante zum aufstecken
- Gewebeschenkel: 10 cm

Details

Farbe: Profil grau/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655030	STK	2,5 LM	15 STK/KT	- 37,5 lm 4.25 CHF/lm +37,5 lm 3.03 CHF/lm

MARMORAN Tropfkantenprofil

Sockelabschlussprofile



Anwendungsgebiet

- Zur Ausbildung von Wassernasen oder Sockelabschlüsse über Terrain im Aussenbereich

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Tropfkante
- Mit iintegriertem Glasfasergewebe
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12·13 cm

Details

Farbe: Profil weiss/Gewebe rot
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654942	STK	2,5 LM	10 STK/KT	- 25 lm 4.95 CHF/lm +25 lm 3.53 CHF/lm

MARMORAN Tropfkantenprofil W40-2

Sockelabschlussprofile



Anwendungsgebiet

- Zur Ausbildung von Wassernasen bei zurückspringenden Gebäudeteilen wie Untersichten, Fenster- und Türlaibungen, Rollladenkastenabschlüssen und sonstigen Bauteilen

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Tropfkante, transparente Sichtkante und integriertem Glasfasergewebe
- Ausführung mit gekröpfter, putzbündiger Kante
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind: 25 Steckverbinder Z13 und Eckverbinder für 4x Aussenecken Z18-2-a und 2x Innenecken Z18-2-i
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770615	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 9.52 CHF/lm +50 lm 6.80 CHF/lm

MARMORAN Tropfkantenprofil W40-4



Anwendungsgebiet

- Zur Ausbildung von Wassernasen bei zurückspringenden Gebäudeteilen wie Untersichten, Fenster- und Türlaibungen, Rollladenkastenabschlüssen und sonstigen Bauteilen

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Tropfkante, transparente Sichtkante und integriertem Glasfasergewebe
- Ausführung mit putzbündiger Kratzputzkante
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind: 25 Steckverbinder Z13
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854430	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 6.71 CHF/lm +50 lm 4.79 CHF/lm

MARMORAN Sockeleinsteckprofil mit Tropfkante W66-2



Anwendungsgebiet

- Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmung auf diese aufgesetzt wird. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben.

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit gekröpfter Tropfkante (verdeckt) und integriertem Glasseidengewebe
- Ist ein verlängerter Abschlussprofil mit Tropfkante
- Maschenweite: 4·4 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind: 25 Steckverbinder Z13 und Eckverbinder für 4x Aussenecken Z18-2-a und 2x Innenecken Z18-2-i
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton
Montagehilfe: Kunststoffnagel Z21 zum schnellen Fixieren

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854490	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 8.53 CHF/lm +50 lm 6.10 CHF/lm

MARMORAN Sockeleinsteckprofil mit Tropfkante W66-4



Anwendungsgebiet

- Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmung auf diese aufgesetzt wird. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben.

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Kratzputz-Tropfkante (verdeckt) und integriertem Glasseidengewebe
- Ist ein verlängerter Abschlussprofil mit Tropfkante
- Maschenweite: 6·6 mm
- Gewebeschenkel: 12,5·12,5 cm

Details

Im Karton beigelegt sind: 25 Steckverbinder Z13
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton
Montagehilfe: Kunststoffnagel Z21 zum schnellen Fixieren

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200854496	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 9.07 CHF/lm +50 lm 6.48 CHF/lm

MARMORAN Lüftungsprofil für Dach



Anwendungsgebiet

- Wird bei Anschlüsse an Dächer als Lüftungsprofil über der VAWD eingesetzt

Produkteigenschaften

- Aus Schaumstoff mit über 90 % Luftdurchlässigkeit
- Format: 40·50 mm

Details

Farbe: Anthrazit
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654943	2 LM	20 STK/KT	- 40 lm 15.17 CHF/lm +40 lm 10.83 CHF/lm

MARMORAN Kunststoff-Nagel Z21

Anwendungsgebiet

- Erleichtert das Setzen von WDVS-Profilen
- Der Nagel wird durch das Loch im Profil in die Dämmung eingedrückt

Produkteigenschaften

- Für gelochte Profile
- Durchmesser Ø: 3,6 mm
- Länge: 40,8 mm

Details

Geeignet für VAWD-Profile W66-2/W66-4
Farbe: Weiss
Verkauf pro Beutel à 50 Stück

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro Laufmeter Profil 4 Stück

Artikelnummer	Mengeneinheiten	Preis
5200855784	50 Stk./Beutel, 20 Beutel/Karton	19.00 CHF/SCK

MARMORAN Steckverbinder für Profile Z13



Anwendungsgebiet

- Zur sicheren Verbindung und zum fluchtgerechten Einbau der Profile in der VAWD

Produkteigenschaften

- Aus Kunststoff, rund
- Wird in die Hohlkammer am Profilende bis zum Flansch eingesteckt und das folgende Profil-Ende auf den Steckverbinder aufgeschoben

Details

Geeignet für VAWD-Profile W15/W40-2/W40-4/W45-8/W45-11/W66-2/W66-4/W80-10 (mit und ohne AK)
Farbe: Weiss
Verkauf pro Beutel à 30 Stück

Artikelnummer	Mengeneinheiten	Preis
5200855783	30 Stk./Beutel, 40 Beutel/Karton	5.10 CHF/SCK

MARMORAN Eckverbinder Z18-2 aussen

Zubehör Sockelabschlussprofile

Anwendungsgebiet

- Aussenecke zu Tropfkantenprofil W40-2 und zu Sockeleinsteckprofil mit Tropfkante W66-2

Produkteigenschaften

- Aus Kunststoff mit Tropfkante
- Kanten schliessen dann bündig miteinander ab
- Inkl. Steckverbinder

Details

Pro Karton 10 Beutel mit 10 Stück = 100 Stück
Farbe: Weiss
Verkauf pro Beutel oder pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770620	SCK	10 SCK/KT	- 100 STK 1.34 CHF/STK +100 STK 0.96 CHF/STK

MARMORAN Eckverbinder Z18-2 innen

Zubehör Sockelabschlussprofile

Anwendungsgebiet

- Innenecke zu Tropfkantenprofil W40-2 und zu Sockeleinsteckprofil mit Tropfkante W66-2

Produkteigenschaften

- Aus Kunststoff mit Tropfkante
- Kanten schliessen dann bündig miteinander ab
- Inkl. Steckverbinder

Details

Pro Karton 10 Beutel mit 10 Stück = 100 Stück
Farbe: Weiss
Verkauf pro Beutel oder pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770621	SCK	10 SCK/KT	- 100 STK 2.42 CHF/STK +100 STK 1.73 CHF/STK

MARMORAN Gehrungsschere Z11

Zubehör Sockelabschlussprofile



Anwendungsgebiet

- Für exakte Gehrungsschnitte an Kunststoffprofilen

Produkteigenschaften

- Die Auflagenschere mit breiter Auflagefläche und Markierungen für gängige Winkelschnitte
- Erlaubt einfache Winkelschnitte aus der Hand für Kunststoffprofile

Details

Farbe: Silbergrau/orange/schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200855796	STK	45.50 CHF/STK

Fassadenprofile



Anwendungsgebiet

- Zur dekorativen Fassadengestaltung im Alt- sowie im Neubaubereich
- Angefertigt nach Kundenwunsch. Fragen Sie uns!

Produkteigenschaften

- Spezialprofile aus Polystyrol-Hartschaum mit Einbettmörtel beschichtet, fertig zum Streichen
- Auch biegsame Profile für gerundete Ausführungen

Details

Grundlage für die richtige Bestellung und Lieferung bildet das genaue Aufmass vor Ort. Sonderanfertigungen werden nach Masszeichnung des Auftraggebers produziert
Farbe: Braun
Lieferfrist und Preis auf Anfrage

Artikelnummer	Einheit
5200655641	1 LM

MARMORAN SOL PAD 280 SUISSE



Anwendungsgebiet

- Wird links und rechts unterhalb der äusseren Fensterleibungen montiert und gewährleistet eine wartungsfreie, entkoppelte Fensterbankausführung
- Für jede Art von Fensterbänken einsetzbar

Produkteigenschaften

- Zweiteilige PVC-freie Einschub- bzw. Anputzleiste mit aufsteckbarem Gewebe-Einputzprofil
- Dauerhaft schlagregensicher
- Länge/Ausladung: 280 mm

Details

1 Set = 1 Stück Links und 1 Stück rechts, inkl. aufsteckbarem Gewebe-Einputzprofil
Farbe: Profil grau/Gewebe weiss
Verkauf pro Karton

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro Fensterbank: 1 Set

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200661180	PAA	10 PAA/KT	212.00 CHF/KT

MARMORAN SOL PAD 420 XL SUISSE



Anwendungsgebiet

- Wird links und rechts unterhalb der äusseren Fensterleibungen montiert und gewährleistet eine wartungsfreie, entkoppelte Fensterbankausführung
- Für jede Art von Fensterbänken einsetzbar

Produkteigenschaften

- Zweiteilige PVC-freie Einschub- bzw. Anputzleiste mit aufsteckbarem Gewebe-Einputzprofil
- Dauerhaft schlagregensicher
- Länge/Ausladung: 420 mm

Details

1 Set = 1 Stück Links und 1 Stück rechts, inkl. aufsteckbarem Gewebe-Einputzprofil
Farbe: Profil grau/Gewebe weiss
Verkauf pro Karton

Verbrauch/Ergiebigkeit

Pro Fensterbank: 1 Set

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200686313	PAA	8 PAA/KT	196.00 CHF/KT

MARMORAN SOL PAD TOOL

Anputzleisten für den Fensterbankeinbau

Anwendungsgebiet

- Hochwertiges Montagewerkzeug zum professionellen Einbau der MARMORAN SOL PAD Anputzleisten

Produkteigenschaften

- Aus widerstandsfähigem Holz
- Mit Schleifseite und stabilem Sägeblatt
- Ausfräshöhe: 30 mm

Details

Farbe: Braun
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200661289	STK	4 STK/KT	93.60 CHF/STK

weber.therm Schlagdübel SLD-5

Mechanische Befestigungen

Anwendungsgebiet

- Universalschlagdübel für die oberflächenbündige Dübelmontage bei der VAWD
- Für alle Untergründe geeignet

Produkteigenschaften

- Mit verzinktem Stahlnagel (vormontiert), Nagelkopf ist kunststoffumspritzt
- Duale Spreizzone für optimale Verankerung, auch in kritischen Untergründen
- Bohrlochdurchmesser Ø: 8 mm
- Tellerdurchmesser Ø: 60 mm
- Kombinierbar mit Zusatztellern: SBL 140 plus, VT 90

Details

Dübellänge gerechnet für Sanierung mit 2 cm Altputz
Farbe: Schwarz/gelb
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Dämmdicke + Dübellänge	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200818769	DD 40 mm/DL 95 mm	KT	100 PC	50 KT/PAL	78.24 CHF/KT
5200818777	DD 60 mm/DL 115 mm	KT	100 PC	40 KT/PAL	83.07 CHF/KT
5200818778	DD 80 mm/DL 135 mm	KT	100 PC	30 KT/PAL	85.21 CHF/KT
5200818779	DD 100 mm/DL 155 mm	KT	100 PC	30 KT/PAL	91.35 CHF/KT
5200818780	DD 120 mm/DL 175 mm	KT	100 PC	27 KT/PAL	102.32 CHF/KT
5200818782	DD 140 mm/DL 195 mm	KT	100 PC	27 KT/PAL	119.37 CHF/KT
5200818783	DD 160 mm/DL 215 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	136.48 CHF/KT
5200818784	DD 180 mm/DL 235 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	153.52 CHF/KT
5200818785	DD 200 mm/DL 255 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	226.04 CHF/KT
5200818786	DD 220 mm/DL 275 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	252.47 CHF/KT
5200818787	DD 240 mm/DL 295 mm	KT	100 PC	18 KT/PAL	281.45 CHF/KT

Dübelteller VT 90 für Mineralwolle

Mechanische Befestigungen

Anwendungsgebiet

- Zu Universaldübel Typ SLD-5 und Typ SRD-5 in Kombination mit Mineralwolle-Dämmplatten

Produkteigenschaften

- Abgestimmter Kunststoff-Kombiteller für die oberflächenbündige Montage in Mineralwolle
- Reduzierung von Dübelabzeichnungen
- Dauerhafter Anpressdruck
- Durchmesser Ø: 90 mm

Details

Farbe: Weiss
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200818820	STK	100 STK/KT	25.64 CHF/KT

weber.therm Schraubdübel SRD-5

Anwendungsgebiet

- Universalschraubdübel für die versenkte und oberflächenbündige Dübelmontage bei der VAWD
- Für alle Untergründe geeignet

Produkteigenschaften

- Mit verzinkter Stahlschraube (vormontiert), Schraubenkopf ist kunststoffumspritzt
- Duale Spreizzone für optimale Verankerung, auch in kritischen Untergründen
- Bohrlochdurchmesser Ø: 8 mm
- Tellerdurchmesser Ø: 60 mm
- Kombinierbar mit Dübeltellern: VT 90 und VT 112

Details

Bedingt spezielles Werkzeug: SRD Montagetool S
Dübellänge gerechnet für Sanierung mit 2 cm Altputz und 1 cm Kleber, Dübel 2 cm in Dämmstoff versenkt
Für Porenbeton 40 mm länger wählen!
Farbe: Schwarz/gelb
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Dämmdicke + Dübellänge	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200818808	DD 60 mm/DL 115 mm	KT	100 PC	50 KT/PAL	96.10 CHF/KT
5200818809	DD 80 mm/DL 135 mm	KT	100 PC	40 KT/PAL	110.34 CHF/KT
5200818810	DD 100 mm/DL 155 mm	KT	100 PC	40 KT/PAL	134.46 CHF/KT
5200818811	DD 120 mm/DL 175 mm	KT	100 PC	30 KT/PAL	153.62 CHF/KT
5200818812	DD 140 mm/DL 195 mm	KT	100 PC	30 KT/PAL	185.80 CHF/KT
5200818813	DD 160 mm/DL 215 mm	KT	100 PC	30 KT/PAL	198.66 CHF/KT
5200818814	DD 180 mm/DL 235 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	213.73 CHF/KT
5200818815	DD 200 mm/DL 255 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	240.50 CHF/KT
5200818816	DD 220 mm/DL 275 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	278.98 CHF/KT
5200818817	DD 240 mm/DL 295 mm	KT	100 PC	20 KT/PAL	310.27 CHF/KT

Dübelteller VT 112 für Mineralwolle

Anwendungsgebiet

- Zu Universaldübel Typ SRD-5 und Typ STR-U 2G in Kombination mit Mineralwolle-Dämmplatten

Produkteigenschaften

- Abgestimmter Kunststoff-Kombiteller für die vertiefte Montage in Mineralwolle
- Reduzierung von Dübelabzeichnungen
- Dauerhafter Anpressdruck
- Durchmesser Ø: 112 mm

Details

Farbe: Weiss
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200659534	STK	100 STK/KT	52.69 CHF/KT

Abdeckrondellen EPS weiss, Ø 65 mm

Anwendungsgebiet

- Systemrondellen für versenkt gesetzte Universalschraubdübel Typ SRD-5, Typ STR-U 2G und Typ STR-H in WDVS

Produkteigenschaften

- Systemrondellen aus Polystyrol (EPS weiss)
- Durchmesser Ø: 65 mm

Details

Farbe: Weiss
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654887	STK	100 STK/KT	18.90 CHF/KT

Abdeckrondellen EPS grau, Ø 65 mm

Anwendungsgebiet

- Systemrondellen für versenkt gesetzte Universal-schraubdübel Typ SRD-5, Typ STR-U 2G und Typ STR-H in WDVS

Produkteigenschaften

- Systemrondellen aus Polystyrol (EPS grau)
- Durchmesser Ø: 65 mm

Details

Farbe: Grau
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654886	STK	100 STK/KT	21.55 CHF/KT

Abdeckrondellen MW-Eco 034, Ø 65 mm

Anwendungsgebiet

- Systemrondellen für versenkt gesetzte Universal-schraubdübel Typ SRD-5, Typ STR-U 2G und Typ STR-H in WDVS

Produkteigenschaften

- Systemrondellen aus Mineralwolle zu MW-Eco 034
- Durchmesser Ø: 65 mm

Details

Farbe: Braun-gelb
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200843844	STK	200 STK/KT	53.50 CHF/KT

Abdeckrondellen MW-1 034, Ø 65 mm

Anwendungsgebiet

- Systemrondellen für versenkt gesetzte Universal-schraubdübel Typ SRD-5, Typ STR-U 2G und Typ STR-H in WDVS

Produkteigenschaften

- Systemrondellen aus Mineralwolle zu MW-1 034
- Durchmesser Ø: 65 mm

Details

Farbe: Braun-gelb
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655037	STK	100 STK/KT	26.75 CHF/KT

weber.therm SRD Montagetool S

Anwendungsgebiet

- Werkzeug zu **weber.therm Schraubdübel Typ SRD-5** für die vertiefte Montage in WDVS

Produkteigenschaften

- Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug
- Verstellschaft Sechskant zur einfachen Anwendung mit Standard-Bohrmaschinen
- Verstellmechanismus zur Längeneinstellung
- Schnell auswechselbare Verschleißteile
- Robuste Ausführung für hohe Standzeit

Details

Lieferumfang: SRD Montagetool S inkl. SRD Verstellschaft Sechskant SW 10x160 und SRD Schraub-Bit TX40-M8·95,5
Farbe: Gelb/Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200818878	STK	140.07 CHF/STK

SRD Verstellschaft Sechskant SW 10x160

Anwendungsgebiet

- Verstellschaft (Ersatz) zu **weber.therm SRD Montagetool S** als verstellmechanismus zur Längeneinstellung

Produkteigenschaften

- Verstellschaft Sechskant zur einfachen Anwendung mit Standard-Bohrmaschinen
- Robuste Ausführung für hohe Standzeit

Details

Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200818890	STK	26.45 CHF/STK

SRD Schraub-Bit TX40-M8·95,5

Anwendungsgebiet

- Zu **weber.therm Schraubdübel Typ SRD-5**
- Schraub-Bit (Ersatz) wird auf den Verstellschaft mit Sechskantantrieb des SRD Montagetool S montiert

Produkteigenschaften

- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Schnell auswechselbar

Details

Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200818896	STK	15.98 CHF/STK

MARMORAN Universalschraubdübel STR-U 2G

Anwendungsgebiet

- Universalschraubdübel für die versenkte und oberflächenbündige Dübelmontage bei der VAWD
- Für alle Untergründe geeignet

Produkteigenschaften

- Spezialdübel für vertieftes Versetzen der Dübel in einem Arbeitsgang
- Schraube vormontiert für die schnelle Montage
- Bohrlochdurchmesser Ø: 8 mm
- Tellerdurchmesser Ø: 60 mm
- Kombinierbar mit Dübeltellern: VT 90 und VT 112

Details

Bedingt spezielles Werkzeug: STR-Tool 2G
Dübellänge gerechnet für Sanierung mit 2 cm Altputz und 1 cm Kleber, Dübel 2 cm in Dämmstoff versenkt
Für Porenbeton 40 mm länger wählen!
Farbe: Weisslich
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Dämmdicke + Dübellänge	Gebinde	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654878	DD 260 mm/DL 315 mm	STK	100 STK/KT	416.31 CHF/KT
5200654879	DD 280 mm/DL 335 mm	STK	100 STK/KT	483.21 CHF/KT
5200654880	DD 300 mm/DL 355 mm	STK	100 STK/KT	538.91 CHF/KT
5200654881	DD 320 mm/DL 375 mm	STK	100 STK/KT	589.14 CHF/KT
5200654882	DD 340 mm/DL 395 mm	STK	100 STK/KT	643.02 CHF/KT
5200654883	DD 360 mm/DL 415 mm	STK	100 STK/KT	699.87 CHF/KT
5200654884	DD 380 mm/DL 435 mm	STK	100 STK/KT	749.50 CHF/KT
5200654885	DD 400 mm/DL 455 mm	STK	100 STK/KT	797.68 CHF/KT

MARMORAN Schraubdübel STR-H

Anwendungsgebiet

- Schraubdübel zur Befestigung von Wärmedämmplatten auf Holz-, Gipskarton-, Fermacellplatten etc. sowie Metallbleche bis 0,75 mm Dicke

Produkteigenschaften

- Spezialdübel für vertieftes Versetzen der Dübel in einem Arbeitsgang
- Bestehend aus einer verzinkten Stahlschraube, zugehörigem Tellerelement und EPS-Stopfen
- Vertieft mit Rondellen oder oberflächenbündig mit STR-Stopfen montierbar

Details

Bedingt spezielles Werkzeug: STR-Tool 2G
Braucht Spezial-Bit TX 25-M8x31
Farbe: Weisslich
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Dämmdicke + Dübellänge	Gebinde	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654850	DD 40 mm/DL 80 mm	STK	100 STK/KT	95.65 CHF/KT
5200654851	DD 60 mm/DL 100 mm	STK	100 STK/KT	106.97 CHF/KT
5200654852	DD 80 mm/DL 120 mm	STK	100 STK/KT	119.83 CHF/KT
5200654853	DD 100 mm/DL 140 mm	STK	100 STK/KT	136.50 CHF/KT
5200654854	DD 120 mm/DL 160 mm	STK	100 STK/KT	160.51 CHF/KT
5200654855	DD 140 mm/DL 180 mm	STK	100 STK/KT	176.58 CHF/KT
5200654856	DD 160 mm/DL 200 mm	STK	100 STK/KT	192.14 CHF/KT
5200654857	DD 180 mm/DL 220 mm	STK	100 STK/KT	216.76 CHF/KT
5200654858	DD 200 mm/DL 240 mm	STK	100 STK/KT	243.37 CHF/KT
5200654859	DD 220 mm/DL 260 mm	STK	100 STK/KT	274.17 CHF/KT
5200654860	DD 240 mm/DL 280 mm	STK	100 STK/KT	306.57 CHF/KT
5200654861	DD 260 mm/DL 300 mm	STK	100 STK/KT	338.87 CHF/KT

STR-Tool 2G

Anwendungsgebiet

- Werkzeug zu Universalschraubdübel Typ STR-U 2G und Typ STR-H für die vertiefte Montage in WDVS

Produkteigenschaften

- Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug
- Verstellschaft Sechskant zur einfachen Anwendung mit Standard-Bohrmaschinen
- Verstellmechanismus zur Längeneinstellung
- Schnell auswechselbare Verschleißteile
- Robuste Ausführung für hohe Standzeit

Details

Farbe: Weiss/Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654888	STK	115.55 CHF/STK

Ersatz Tool zu STR-Tool 2G

Anwendungsgebiet

- Ersatz von Verschleißteilen des STR-tools 2G

Produkteigenschaften

- Ersatz Tool besteht aus 3 Schneidblechen und 3 Schraubbits T30
- Schnell auswechselbar

Details

Farbe: Weiss/Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654889	STK	49.03 CHF/STK

SDS Plus Anschluss (Adapter für STR)

Anwendungsgebiet

- SDS Plus Anschluss ist ein Adapter für STR als alternative Werkzeugaufnahme für STR-tool 2G

Produkteigenschaften

- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Schnell auswechselbar

Details

Farbe: Dunkelgrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654890	STK	41.17 CHF/STK

Bit STR TX30-M8x52

Anwendungsgebiet

- Zu Universalschraubdübel Typ STR-U 2G
- Ersatzteilbit wird auf den Verstellschaft mit Sechskantantrieb des STR-Tool 2G montiert

Produkteigenschaften

- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Schnell auswechselbar

Details

Farbe: Dunkelgrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654891	STK	10.02 CHF/STK

Spezial-Bit TX25-M8x31

Anwendungsgebiet

- Zu Schraubdübel STR-H
- Ersatzteilbit wird auf den Verstellschaft mit Sechskantantrieb des STR-Tool 2G montiert

Produkteigenschaften

- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Schnell auswechselbar

Details

Farbe: Dunkelgrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654892	STK	9.95 CHF/STK

Rocket Teleskopdübel (Schraubdübel)

Anwendungsgebiet

- Universalschraubdübel für die versenkte und oberflächenbündige Dübelmontage bei der VAWD
- Für alle Untergründe geeignet

Produkteigenschaften

- Spezialdübel für vertieftes Versetzen der Dübel in einem Arbeitsgang (inkl. Abdeckrondelle)
- Schraube vormontiert für die schnelle Montage
- Dübel mit langem Spreizbereich
- Bohrlochdurchmesser Ø: 8 mm
- Tellerdurchmesser Ø: 60 mm

Details

Bedingt spezielles Werkzeug: Rocket-Tool
Dübellänge gerechnet für Sanierung mit 2 cm Altputz und 1 cm Kleber, Dübel 2 cm in Dämmstoff versenkt
Für Porenbeton 40 mm länger wählen!
Farbe: Grau
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Dämmdicke + Dübellänge	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654894	DD 80 mm/DL 120 mm	STK	100 STK/KT	127.88 CHF/KT
5200654895	DD 100 mm/DL 140 mm	STK	100 STK/KT	135.47 CHF/KT
5200654896	DD 120 mm/DL 160 mm	STK	100 STK/KT	146.33 CHF/KT
5200654897	DD 140 mm/DL 180 mm	STK	100 STK/KT	166.29 CHF/KT
5200654898	DD 160 mm/DL 200 mm	STK	100 STK/KT	189.46 CHF/KT
5200654899	DD 180 mm/DL 220 mm	STK	100 STK/KT	216.43 CHF/KT
5200654900	DD 200 mm/DL 240 mm	STK	100 STK/KT	243.97 CHF/KT
5200654901	DD 220 mm/DL 260 mm	STK	100 STK/KT	259.26 CHF/KT
5200654902	DD 240 mm/DL 280 mm	STK	100 STK/KT	322.00 CHF/KT
5200654903	DD 260 mm/DL 300 mm	STK	100 STK/KT	370.64 CHF/KT
5200654904	DD 280 mm/DL 320 mm	STK	100 STK/KT	452.18 CHF/KT
5200654905	DD 300 mm/DL 340 mm	STK	100 STK/KT	504.96 CHF/KT
5200654906	DD 320-340 mm/DL 380 mm	STK	100 STK/KT	587.07 CHF/KT
5200654907	DD 360-380 mm/DL 420 mm	STK	100 STK/KT	714.95 CHF/KT

Rocket Abdeckrondellen EPS weiss, Ø 65 mm

Anwendungsgebiet

- Systemrondellen für versenkt gesetzte Schraubdübel Typ Rocket Teleskopdübel in WDVS

Produkteigenschaften

- Systemrondellen aus Polystyrol (EPS weiss)
- Können in einem Arbeitsgang mit dem Setzen des Dübels montiert werden
- Durchmesser Ø: 65 mm

Details

Farbe: Weiss
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654908	STK	300 STK/SCK	56.65 CHF/SCK

Rocket Abdeckrondellen EPS grau, Ø 65 mm

Anwendungsgebiet

- Systemrondellen für versenkt gesetzte Schraubdübel Typ Rocket Teleskopdübel in WDVS

Produkteigenschaften

- Systemrondellen aus Polystyrol (EPS grau)
- Können in einem Arbeitsgang mit dem Setzen des Dübels montiert werden
- Durchmesser Ø: 65 mm

Details

Farbe: Grau
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654909	STK	300 STK/SCK	64.60 CHF/SCK

Rocket Abdeckrondellen aus MW, Ø 65 mm

Anwendungsgebiet

- Systemrondellen für versenkt gesetzte Schraubdübel Typ Rocket Teleskopdübel in WDVS

Produkteigenschaften

- Systemrondellen aus Mineralwolle
- Können in einem Arbeitsgang mit dem Setzen des Dübels montiert werden
- Durchmesser Ø: 65 mm

Details

Farbe: Braun-gelb
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200655039	STK	100 STK/KT	26.75 CHF/KT

Rocket Tool

Anwendungsgebiet

- Werkzeug zu Schraubdübel Typ Rocket Teleskopdübel für die vertiefte Montage in WDVS

Produkteigenschaften

- Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug
- Zur Anwendung mit Standard-Bohrmaschinen
- Schnell auswechselbare Verschleißteile
- Robuste Ausführung für hohe Standzeit

Details

Farbe: Orange/Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654910	STK	89.70 CHF/STK

MARMORAN ROBUSTO Clip

Anwendungsgebiet

- Distanzhalter für das MARMONET Stahlarmierungsgitter beim System ROBUSTO UNIVERSAL

Produkteigenschaften

- Kunststoff-Clip zum einrasten
- Bewirkt einen gleichmässigen Abstand zwischen MARMONET-Gitter und Dämmplatten

Details

Farbe: Weiss
Verkauf pro Karton

Verbrauch/Ergiebigkeit

System ROBUSTO: 4 – 6 Stk/m²

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Preis
5200655040	KT	3000 PC	213.60 CHF/KT

MARMORAN ROBUSTO Spyder Distanzteller

Anwendungsgebiet

- Distanzhalter für das MARMONET und als Unterlage für die Schraubdübel bei den MARMORAN Systemen CERAMO-ROBUSTO und ROBUSTO UNIVERSAL

Produkteigenschaften

- Aufsteckteller aus Kunststoff mit hoher Tellersteifigkeit zur Kombination mit Tellerdübeln
- Kann einfach und ohne grossen Kraftaufwand in alle Dämmstoffe aufgesteckt werden
- Tellerdurchmesser Ø: 140 mm

Details

Farbe: Gelb
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654918	STK	100 STK/KT	60.00 CHF/KT

MARMORAN Gerüstankerverschluss

Anwendungsgebiet

- Im Aussenbereich
- Mit dem Gerüstankerverschluss vermeiden Sie unansehnliche geschlossene Gerüstankerlöcher
- Nach der Verarbeitung ist die Fassade optisch einwandfrei und auch schlagregendicht geschützt

Produkteigenschaften

- CEP-Dübel aus strukturiertem Kunststoff mit Dichtungsring aus imprägniertem Weichschaumstoff
- Perfekte Integration in die Fassade durch spezielle Oberflächenstruktur des Dübelabschlusses
- Mit Kunststoffkern
- Dauerelastisch
- Durchmesser Ø: 30 mm

Details

Bedingt spezielles Werkzeug: CEP-Fräswerkzeug
Farbe: Abdeckung weiss/Weichschaumstoff anthrazit
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200856099	STK	25 STK/KT	112.50 CHF/KT

CEP-Fräswerkzeug

Anwendungsgebiet

- Werkzeug zu MARMORAN Gerüstankerverschluss

Produkteigenschaften

- Handfräser aus gedrehtem Aluminium mit auswechselbaren V2A Edelstahleinsätzen
- Länge: 145 mm
- Durchmesser Ø: 30 mm

Details

Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200856102	STK	146.00 CHF/STK

MA-FIX Montagezylinder Ø 90 mm/Ø 125 mm

Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Fremdmontagen (z.B. für Rohrschellen, Jalousierückhalter, Vorreiber, Kleiderhakenhalter, Briefkasten oder Werbetafeln etc.) in WDVS aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW), zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten

Produkteigenschaften

- Aus EPS mit hohem Raumgewicht: 140 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Durchmesser Ø: 90/125 mm
- Nutzfläche: 70/105 mm
- Druckkraft auf Montagefläche: 0,64 kN/1,23 kN

Details

Brandverhalten (DIN 4102): B2, Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)
Farbe: Grau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Preis
5200654961	60 mm, ø 90 mm	STK	11.05 CHF/STK
5200654963	80 mm, ø 90 mm	STK	11.75 CHF/STK
5200654965	100 mm, ø 90 mm	STK	12.50 CHF/STK
5200654966	120 mm, ø 90 mm	STK	13.25 CHF/STK
5200654967	140 mm, ø 90 mm	STK	13.95 CHF/STK
5200654968	160 mm, ø 90 mm	STK	14.70 CHF/STK
5200654969	180 mm, ø 90 mm	STK	15.45 CHF/STK
5200654970	200 mm, ø 90 mm	STK	16.15 CHF/STK
5200654971	220 mm, ø 90 mm	STK	16.90 CHF/STK
5200654972	240 mm, ø 90 mm	STK	17.65 CHF/STK
5200654973	60 mm, ø 125 mm	STK	14.20 CHF/STK
5200654974	80 mm, ø 125 mm	STK	15.25 CHF/STK
5200654975	100 mm, ø 125 mm	STK	16.30 CHF/STK
5200654976	120 mm, ø 125 mm	STK	17.35 CHF/STK
5200654977	140 mm, ø 125 mm	STK	18.40 CHF/STK
5200654978	160 mm, ø 125 mm	STK	19.45 CHF/STK
5200654979	180 mm, ø 125 mm	STK	20.50 CHF/STK
5200654980	200 mm, ø 125 mm	STK	21.55 CHF/STK
5200654981	220 mm, ø 125 mm	STK	22.60 CHF/STK
5200654982	240 mm, ø 125 mm	STK	23.65 CHF/STK

Kleiderbügel-Träger



Anwendungsgebiet

- Montage auf MA-FIX Montagezylinder Ø 125 mm, MA-FIX Montageplatte 200·200 mm oder Holz

Produkteigenschaften

- Kleiderbügel-Träger mit 2 Spezialschrauben
- Gewicht: 0,190 kg

Details

Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200654984	STK	32.95 CHF/STK

MA-FIX Montageplatte 200·200 mm

Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Fremdmontagen (z.B. für Rohrschellen, Jalousierückhalter, Vorreiber, Briefkasten oder Werbetafeln etc.) in WDVS aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW), zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten

Produkteigenschaften

- Aus EPS mit hohem Raumgewicht: 140 kg/m³
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Grösse: 200·200 mm
- Nutzfläche: 180·180 mm
- Druckkraft auf Montagefläche: 4,00 kN

Details

Brandverhalten (DIN 4102): B2, Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)
Farbe: Grau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Preis
5200654995	60 mm, 200·200 mm	STK	20.80 CHF/STK
5200654996	80 mm, 200·200 mm	STK	26.45 CHF/STK
5200654997	100 mm, 200·200 mm	STK	32.15 CHF/STK
5200654998	120 mm, 200·200 mm	STK	37.80 CHF/STK
5200654999	140 mm, 200·200 mm	STK	43.45 CHF/STK
5200655000	160 mm, 200·200 mm	STK	49.15 CHF/STK
5200655001	180 mm, 200·200 mm	STK	54.80 CHF/STK
5200655002	200 mm, 200·200 mm	STK	60.50 CHF/STK
5200655003	220 mm, 200·200 mm	STK	66.15 CHF/STK
5200655004	240 mm, 200·200 mm	STK	71.80 CHF/STK

MA-FIX Montagezylinder AL-P, Ø 125 mm

Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Fremdmontagen (z.B. für Handläufen, Geländern, Führungsschienen für Schiebeläden, leichte Vordächer, Aussenleuchten etc.) in WDVS aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW)

Produkteigenschaften

- Aus EPS mit hohem Raumgewicht: 140 kg/m³ und einer aufgeklebten Aluplatte (5 mm) zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund und die Verschraubung des Anbauteils, die Aluplatte wird mit einer Abdeckung aus EPS mit hohem Raumgewicht abgedeckt
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Durchmesser Ø: 125 mm
- Nutzfläche: 90·60 mm
- Druckkraft auf Montagefläche: 1,23 kN

Details

Brandverhalten (DIN 4102): B2, Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)
Farbe: Grau
Verkauf pro Stück
Mechanische Befestigung:
- Schraubdübel: SXRL 10·(120 T - 290 T)

Mechanische Befestigung mit Injektions-Gewindestangen:
- Gewindestangen: M10·(150 - 330)
- Ankerhülsen: FIS H 16·85 K
- Injektions-Mörtel: FIS VS 300 T

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Preis
5200654985	60 mm, ø 125 mm	STK	40.95 CHF/STK
5200654986	80 mm, ø 125 mm	STK	42.40 CHF/STK
5200654987	100 mm, ø 125 mm	STK	43.90 CHF/STK
5200654988	120 mm, ø 125 mm	STK	45.35 CHF/STK
5200654989	140 mm, ø 125 mm	STK	46.85 CHF/STK
5200654990	160 mm, ø 125 mm	STK	48.30 CHF/STK
5200654991	180 mm, ø 125 mm	STK	49.75 CHF/STK
5200654992	200 mm, ø 125 mm	STK	51.25 CHF/STK
5200654993	220 mm, ø 125 mm	STK	52.70 CHF/STK
5200654994	240 mm, ø 125 mm	STK	54.20 CHF/STK

MA-FIX Universal-Montageplatte AL-P 220x120 mm

Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Fremdmontagen (z.B. für Markisen, Vordächer etc.) in WDVS aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW)

Produkteigenschaften

- Aus EPS mit hohem Raumgewicht: 140 kg/m³ und einer aufgeklebten Aluplatte (10 mm) zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund und die Verschraubung des Anbauteils, die Aluplatte wird mit einer Abdeckung aus EPS mit hohem Raumgewicht abgedeckt
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Grösse: 220·120 mm
- Nutzfläche: 200·50 mm/150·100 mm
- Druckkraft auf Montagefläche: 2,64 kN

Details

Brandverhalten (DIN 4102): B2, Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)
Farbe: Grau
Verkauf pro Stück
Mechanische Befestigung:
- Schraubdübel: SXRL 10·(120 T - 290 T)

Mechanische Befestigung mit Injektions-Gewindestangen:
- Gewindestangen: M10·(150 - 330)
- Ankerhülsen: FIS H 16·85 K
- Injektions-Mörtel: FIS VS 300 T

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Preis
5200655006	60 mm, 220·120 mm	STK	57.35 CHF/STK
5200655007	80 mm, 220·120 mm	STK	59.00 CHF/STK
5200655008	100 mm, 220·120 mm	STK	60.70 CHF/STK
5200655009	120 mm, 220·120 mm	STK	62.35 CHF/STK
5200655010	140 mm, 220·120 mm	STK	64.05 CHF/STK
5200655011	160 mm, 220·120 mm	STK	65.75 CHF/STK
5200655012	180 mm, 220·120 mm	STK	67.40 CHF/STK
5200655013	200 mm, 220·120 mm	STK	69.10 CHF/STK
5200655014	220 mm, 220·120 mm	STK	70.75 CHF/STK
5200655015	240 mm, 220·120 mm	STK	72.45 CHF/STK

Schraubdübel SXRL 10·(120 T - 290 T)

Anwendungsgebiet

- Schraubdübel für die Montage von MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm und MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm mit Aluplatten in WDVS

Produkteigenschaften

- Langschaftdübel SXRL 10·(120 T - 290 T) und vormontierter Sicherheitsschraube mit Senkkopf
- Material: Stahl verzinkt
- Bohrerdurchmesser Ø: 10 mm
- Dübellänge: 120 bis 290 mm
- Werkzeugaufnahme: Torx T40

Details

1·2er Set zu MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm oder 2·2er Set zu MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm
Farbe: Schraube silbergrau/Dübel grau
Verkauf pro Set (2 Langschaftdübel inkl. 2 Senkkopfschrauben)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Zu MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm	1·2er Set
Zu MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm	2·2er Set

Artikelnummer	Dämmdicke + Dübellänge	Einheit	Preis
5200856649	DD 60 mm/DL 120 mm	STK	3.60 CHF/Kit
5200856650	DD 80 mm/DL 140 mm	STK	4.45 CHF/Kit
5200856651	DD 100 mm/DL 160 mm	STK	5.30 CHF/Kit
5200856657	DD 120 mm/DL 180 mm	STK	6.10 CHF/Kit
5200856658	DD 140 mm/DL 200 mm	STK	6.95 CHF/Kit
5200856659	DD 160 mm/DL 230 mm	STK	7.80 CHF/Kit
5200856660	DD 180/200 mm/DL 260 mm	STK	9.45 CHF/Kit
5200856662	DD 220/240 mm/DL 290 mm	STK	11.10 CHF/Kit

Injektions-Gewindestangen M10·(150 - 330)

Anwendungsgebiet

- Injektions-Gewindestangen für die Montage von MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm und MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm mit Aluplatten in WDVS

Produkteigenschaften

- Ankerstange FIS A M10·(150 - 330) mit Sechskantmutter halbhoch und Unterlegscheibe
- Material: Stahl verzinkt (Stahlgüte 5,8)
- Durchmesser Ø: 10 mm, Gewinde M10
- Länge: 150 bis 330 mm

Details

1·2er Set zu MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm oder
2·2er Set zu MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm
Injektions-Mörtel:
- Injektions-Mörtel FIS VS 300 T
Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Set (2 Gewindestangen inkl. 2 Sechskantmutter mit Unterlegscheibe)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Zu MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm	1·2er Set
Zu MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm	2·2er Set

Artikelnummer	Typ	Einheit	Preis
5200856683	D 60 mm, M10·150	STK	16.10 CHF/Kit
5200856687	D 80 mm, M10·170	STK	16.95 CHF/Kit
5200856688	D 100 mm, M10·190	STK	17.80 CHF/Kit
5200856689	D 120 mm, M10·210	STK	18.65 CHF/Kit
5200856690	D 140 mm, M10·230	STK	19.45 CHF/Kit
5200856691	D 160 mm, M10·250	STK	20.30 CHF/Kit
5200856692	D 180 mm, M10·270	STK	21.15 CHF/Kit
5200856693	D 200 mm, M10·290	STK	21.95 CHF/Kit
5200856694	D 220 mm, M10·310	STK	22.80 CHF/Kit
5200856695	D 240 mm, M10·330	STK	23.65 CHF/Kit

MA-FIX-Montagesysteme

Injekt.-Gewindestangen M10·(150 - 330) mit Ankerhülse

Anwendungsgebiet

- Injektions-Gewindestangen mit Ankerhülsen für die Montage von MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm und MA-FIX Montageplatte AL-P 220 W 120 mm mit Aluplatten in WDVS

Produkteigenschaften

- Ankerstange FIS A M10·(150 - 330) mit Sechskantmutter halbhoch, U-Scheibe und Ankerhülse FIS H 16·85 K (aus Kunststoff, Ø 16 mm, Länge 85 mm)
- Material: Stahl verzinkt (Stahlgüte 5,8)
- Durchmesser Ø: 10 mm, Gewinde M10
- Länge: 150 bis 330 mm

Details

1·2er Set zu MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm oder
2·2er Set zu MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm
Injektions-Mörtel:
- Injektions-Mörtel FIS VS 300 T
Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Set (2 Gewindestangen inkl. 2 Sechskantmutter mit Unterlegscheibe und 2 Ankerhülsen)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Zu MA-FIX Montagezylinder AL-P Ø 125 mm	1·2er Set
Zu MA-FIX Montageplatte AL-P 220·120 mm	2·2er Set

Artikelnummer	Typ	Einheit	Preis
5200856726	60 mm, M10·150	STK	18.05 CHF/Kit
5200856727	80 mm, M10·170	STK	18.90 CHF/Kit
5200856728	100 mm, M10·190	STK	19.75 CHF/Kit
5200856729	120 mm, M10·210	STK	20.55 CHF/Kit
5200856730	140 mm, M10·230	STK	21.40 CHF/Kit
5200856731	160 mm, M10·250	STK	22.25 CHF/Kit
5200856732	180 mm, M10·270	STK	23.05 CHF/Kit
5200856733	200 mm, M10·290	STK	23.90 CHF/Kit
5200856734	220 mm, M10·310	STK	24.75 CHF/Kit
5200856735	240 mm, M10·330	STK	25.60 CHF/Kit

MA-FIX Tragwinkel AL-P 175·130 mm



Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Fremdmontagen an Ecken und Kanten (z.B. für Geländer zwischen Tür- und Fensterleibung, Geländermontagen an Gebäudeecken etc.) in WDVS aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW)

Produkteigenschaften

- Aus EPS mit hohem Raumgewicht 140 kg/m³ und einem eingeschäumten Aluwinkel (5 mm) zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund und die Verschraubung des Anbauteils
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,047 W/(m·K)
- Grösse: 275·130 mm
- Nutzfläche: 40 - 220·100 mm

Details

Brandverhalten (DIN 4102): B2, Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr)
Farbe: Grau
Verkauf pro Stück
Mechanische Befestigung:
- Schraubdübel: SXRL 10·100 FUS
Mechanische Befestigung mit Injektions-Gewindestangen:
- Gewindestangen: M10·130
- Ankerhülsen: FIS H 16·85 K
- Injektions-Mörtel: FIS VS 300 T

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Preis
5200855808	60 mm, 275·130 mm	STK	48.30 CHF/STK
5200677915	80 mm, 275·130 mm	STK	49.75 CHF/STK
5200677916	100 mm, 275·130 mm	STK	51.25 CHF/STK
5200677917	120 mm, 275·130 mm	STK	52.70 CHF/STK
5200677918	140 mm, 275·130 mm	STK	54.20 CHF/STK
5200677919	160 mm, 275·130 mm	STK	55.65 CHF/STK
5200677922	180 mm, 275·130 mm	STK	57.10 CHF/STK
5200677923	200 mm, 275·130 mm	STK	58.60 CHF/STK
5200677924	220 mm, 275·130 mm	STK	60.05 CHF/STK
5200677925	240 mm, 275·130 mm	STK	61.55 CHF/STK

Schraubdübel SXRL 10·100 FUS

Anwendungsgebiet

- Schraubdübel für die Montage von MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm mit Aluplatte in WDVS

Produkteigenschaften

- Langschaftdübel SXRL 10·100 FUS und vormontierter Sechskantschraube mit angeformter U-Scheibe
- Material: Stahl verzinkt
- Bohrerdurchmesser Ø: 10 mm
- Dübellänge: 100 mm
- Werkzeugaufnahme: Torx T40/SW13

Details

1·3er Set zu MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm
Farbe: Schraube silbergrau/Dübel grau
Verkauf pro Set (3 Langschaftdübel inkl. 3 Sechskantschrauben)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Zu MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm	1·3er Set

Artikelnummer	Dämmdicke + Dübellänge	Einheit	Preis
5200855879	60 – 240 mm	STK	4.15 CHF/Kit

Injektions-Gewindestange M10·130

Anwendungsgebiet

- Injektions-Gewindestangen für die Montage von MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm mit Aluplatte in WDVS

Produkteigenschaften

- Ankerstange FIS A M10·130 mit Sechskantmutter halbhoch und Unterlegscheibe
- Material: Stahl verzinkt (Stahlgüte 5,8)
- Durchmesser Ø: 10 mm, Gewinde M10
- Länge: 130 mm

Details

1·3er Set zu MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm
Injektions-Mörtel:
- Injektions-Mörtel FIS VS 300 T
Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Set (3 Gewindestangen inkl. 3 Sechskantmutter mit Unterlegscheibe)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Zu MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm	1·3er Set

Artikelnummer	Typ	Einheit	Preis
5200856049	60 – 240 mm, M10·130	STK	5.40 CHF/Kit

Injektions-Gewindestange M10·130 mit Ankerhülse

Anwendungsgebiet

- Injektions-Gewindestangen mit Ankerhülsen für die Montage von MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm mit Aluplatte in WDVS

Produkteigenschaften

- Ankerstange FIS A M10·130 mit Sechskantmutter halbhoch, Unterlegscheibe und Ankerhülse FIS H 16·85 K (aus Kunststoff, Ø 16 mm, Länge 85 mm)
- Material: Stahl verzinkt (Stahlgüte 5,8)
- Durchmesser Ø: 10 mm, Gewinde M10
- Länge: 130 mm

Details

1·3er Set zu MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm
Injektions-Mörtel:
- Injektions-Mörtel FIS VS 300 T
Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Set (3 Gewindestangen inkl. 3 Sechskantmutter mit Unterlegscheibe und 3 Ankerhülsen)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Zu MA-FIX Tragwinkel AL-P 275·130 mm	1·3er Set

Artikelnummer	Typ	Einheit	Preis
5200856057	60 – 240 mm, M10·130	STK	8.35 CHF/Kit

Injektions-Mörtel FIS VS 300 T

Anwendungsgebiet

- Zu Injektions-Gewindestangen M10·(130 – 330)

Produkteigenschaften

- 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis
- Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert
- Ausbringung mit Dichtstoffpistole
- Inhalt: 1 Kartusche à 300 ml
- Gewicht: 0.70 kg

Details

Die Nettomenge beträgt 280 ml resp. 140 Skalenteile (abzgl. Füllmenge von 1 Stk. Statikmischer)
Farbe: Weiss
Verkauf pro Stück

Verbrauch/Ergiebigkeit

Füllmenge je Hülse:	12 Skalenteile

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200856758	STK	52.80 CHF/STK

Klobentragelement UNI K1R-EPS 280·280 mm



Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Montagen in WDVS aus expandiertem Polystyrol (EPS)
- Klobentragelemente K1R eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden

Produkteigenschaften

- Dämmmaterial: EPS 30/15 kg/m³
- Einlage für Kloben und Rückhalter: Kunststoff
- Kunststoffplatten: 180·70 mm
- Elemente sind links und rechts verwendbar
- Lieferumfang: inkl. Schraubdübel
- Grösse: 280·280 mm

Details

Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben)
Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: EPS weiss/Einlage blau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Preis
5200677937	60 mm, 280·280 mm	STK	44.50 CHF/STK
5200677939	80 mm, 280·280 mm	STK	46.45 CHF/STK
5200677940	100 mm, 280·280 mm	STK	48.50 CHF/STK
5200677942	120 mm, 280·280 mm	STK	50.75 CHF/STK
5200677943	140 mm, 280·280 mm	STK	53.10 CHF/STK
5200677944	160 mm, 280·280 mm	STK	55.60 CHF/STK
5200677945	180 mm, 280·280 mm	STK	58.25 CHF/STK
5200677946	200 mm, 280·280 mm	STK	61.00 CHF/STK
5200677947	220 mm, 280·280 mm	STK	63.95 CHF/STK
5200677948	240 mm, 280·280 mm	STK	67.00 CHF/STK

Klobentragelement UNI K1R-MW 280·280 mm



Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Montagen in WDVS aus Mineralwolle (MW)
- Klobentragelemente K1R eignen sich für Montagen von Kloben und Rückhalter für Klappläden

Produkteigenschaften

- Dämmmaterial: EPS 30/15 kg/m³
- Einlage für Kloben und Rückhalter: Kunststoff
- Kunststoffplatten: 180·70 mm
- Elemente sind links und rechts verwendbar
- Lieferumfang: inkl. Schraubdübel
- Grösse: 280·280 mm

Details

Für die Verschraubung in das Klobentragelement K1R eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie Schrauben mit metrischem Gewinde (M-Schrauben)
Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: MW braun/Einlage blau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Preis
5200856937	60 mm, 280·280 mm	STK	61.15 CHF/STK
5200687815	80 mm, 280·280 mm	STK	63.40 CHF/STK
5200687816	100 mm, 280·280 mm	STK	65.75 CHF/STK
5200687817	120 mm, 280·280 mm	STK	68.25 CHF/STK
5200687818	140 mm, 280·280 mm	STK	70.90 CHF/STK
5200687820	160 mm, 280·280 mm	STK	73.65 CHF/STK
5200687821	180 mm, 280·280 mm	STK	76.60 CHF/STK
5200687822	200 mm, 280·280 mm	STK	79.65 CHF/STK
5200687823	220 mm, 280·280 mm	STK	82.85 CHF/STK
5200687824	240 mm, 280·280 mm	STK	86.20 CHF/STK

MARMORAN LEIROLL-Winkel

Anwendungsgebiet

- Für die Erstellung von Fenster- und Balkontürleibungen mit integrierter Roll-/Rafflamellenstorenschiene. Die Befestigung der Schienenschrauben erfolgt in den harten EPS-Elementteil, die Elementbefestigung an den Fensterrahmen erfolgt mittels mitgelieferter TX-30 Schrauben

Produkteigenschaften

- Aus fäulnisfreiem und schwer entflammbarem, FCKW-freiem EPS Hartschaumstoff mit integrierter Dichtung, inkl. 2 Schrauben pro Element
- Elementlänge: 665 mm (Elemente mit Nut und Falz)
- Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0,031/0,035 W/(m·K)
- Raumgewicht: 150/30 kg/m³
- Zulässige Zugkraft (Anker): 1200 N

Details

Brandverhaltensgruppe: RF3 (cr); RtF Class E
Farbe: Harten EPS grau/EPS weiss
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Dimension	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200654949	Leibungstiefe 320 mm (160 mm hart)	STK	40 STK/KT	28.40 CHF/lm
5200654950	Leibungstiefe 360 mm (260 mm hart)	STK	32 STK/KT	31.05 CHF/lm

MARMORAN Wabenrondellen



Anwendungsgebiet

- Für wärmebrückenfreie Fremdmontagen (z.B. Rollladenführungsschienen, leichte Schilder, Temperaturmesser u. ä.) in WDVS aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW)

Produkteigenschaften

- Aus hochwertigem Kunststoff, mit Wabenstruktur
- Lässt sich schrauben und nageln
- Durchmesser Ø: 90 mm/Dicke: 10 mm
- Nutzfläche Ø: 70 mm
- Druckkraft auf Montagefläche (EPS): 0,09 kN
- Druckkraft auf Montagefläche (MW): 0,06 kN

Details

Pro Karton wird ein MARMORAN Wabenrondellen-Fräser aus Kunststoff mitgeliefert (dient für ca. 200 Rondellenaussparungen)
Farbe: Blau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Gebinde	Einheit	Preis
5200654960	KT	100 PC	- 100 STK 3.15 CHF/STK +100 STK 3.00 CHF/STK

MARMOtec Putzträgerplatten

Anwendungsgebiet

- Für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, die Bekleidungsplatte kann fugenlos verputzt oder mit Wandbelägen bekleidet werden

Produkteigenschaften

- Platte aus Blähglasgranulat (Recyclingglas)
- Format: 1200·800 mm/Rohdichte: 500 kg/m³
- Gewicht: 5 kg/m² (10 mm)/7,5 kg/m² (15 mm)
- Druckfestigkeit: > 4 N/mm²
- Biegezugfestigkeit: > 9 N/mm²

Details

Platte kann mit einem Messer/Cutter zugeschnitten werden
Farbe: Dunkelgrau
Verkauf pro Quadratmeter

Artikelnummer	Plattendicke in mm	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770511	10	STK	0,96 m²	120 STK/PAL	49.03 CHF/m²
5200770514	15	STK	0,96 m²	80 STK/PAL	68.68 CHF/m²

MARMOtec Aufsteckprofile

Anwendungsgebiet

- Zum einsetzen als Abschlussprofil mit Tropfkante, zum Aufstecken auf Putzträgerplatten
- Beim System MARMOtec werden alle nicht verputzten Kanten damit eingefasst

Produkteigenschaften

- Kunststoffprofil mit Tropfkante, eingeklebtem Sk-PE- Dichtband und integriertem Glasfasergewebe
- Erhältlich mit oder ohne Abzugskante
- Gewebebreite: 12,5 cm
- Maschenweite: 4·4 mm

Details

Im Karton beigelegt sind 25 Steckverbinder Z13 (Profile 10 mm)
Farbe: Profil weiss/Gewebe weiss
Verkauf pro Einzelstab oder pro Karton

Artikelnummer	Typ	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200770522	10 mm, mit Abzugskante	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 5.67 CHF/lm +50 lm 4.05 CHF/lm
5200814148	10 mm, ohne Abzugskante	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 5.67 CHF/lm +50 lm 4.05 CHF/lm
5200770523	15 mm, mit Abzugskante	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 9.58 CHF/lm +50 lm 6.85 CHF/lm
5200770525	15 mm, ohne Abzugskante	STK	2 LM	25 STK/KT	- 50 lm 9.58 CHF/lm +50 lm 6.85 CHF/lm

MARMOtec Edelstahlschrauben

Anwendungsgebiet

- Für die Montage von MARMOtec Putzträgerplatten 10 und 15 mm auf Holz-, Alu- und Stahl-Unterkonstruktion

Produkteigenschaften

- Schraube Typ 4,5·40 mm; für Platten 10 mm
- Schraube Typ 4,5·45 mm; für Platten 15 mm
- Schraube Typ 4,8·24 mm; für Platten 10 mm
- Schraube Typ 4,8·35 mm; für Platten 15 mm
- Schraube Typ 6,0·35 mm; für Platten 10/15 mm

Details

Farbe: Silbergrau
Verkauf pro Karton

Artikelnummer	Typ	Antrieb	Gebinde	Preis
5200770515	4,5·40 mm, für Holz-Unterkonstruktion	AW 20 oder Torx 20 (Art. Nr. 5200844915)	2500 PC	33.10 CHF/HST
5200770519	4,5·45 mm, für Holz-Unterkonstruktion	AW 20 oder Torx 20 (Art. Nr. 5200844915)	2000 PC	37.86 CHF/HST
5200775252	4,8·24 mm, für Alu-Unterkonstruktion	SR2, benötigt Spezialbit (Art. Nr. 5200775259)	1000 PC	20.48 CHF/HST
5200857450	4,8·35 mm, für Alu-Unterkonstruktion	AW 25 oder Torx 25	500 PC	39.15 CHF/HST
5200846586	6,0·35 mm, für Stahl-Unterkonstruktion	AW 20 oder Torx 20 (Art. Nr. 5200844915)	500 PC	78.57 CHF/HST

MARMOtec Bit-AW20 1/4 L50MM

Anwendungsgebiet

- Zu MARMOtec Edelstahlschrauben 4,5·40 mm/4,5·45 mm/6,0·35 mm

Produkteigenschaften

- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Schnell auswechselbar

Details

Farbe: Grau/orange
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200844915	STK	8.33 CHF/STK

MARMOtec Bit SR2-49-HEX 1/4

Anwendungsgebiet

- Zu MARMOtec Edelstahlschrauben 4,8·24 mm

Produkteigenschaften

- Robuste Ausführung für hohe Standzeit
- Schnell auswechselbar

Details

Farbe: Grau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Gebinde	Preis
5200775259	STK	15.48 CHF/STK

MARMOtec Entkopplungsband anthrazit

Anwendungsgebiet

- Zur thermischen Trennung der MARMOtec Putzträgerplatten auf einer ALU- oder Stahl-Unterkonstruktion

Produkteigenschaften

- Geschlossenzelliger Trägerschaumstoff
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung
- Hohe Kondenswasserbeständigkeit

Details

Farbe: Anthrazit Verkauf pro Rolle

Artikelnummer	Rollenbreite	Gebinde	Einheit	Einheiten/Verpackung	Preis
5200775383	40 mm	ROL	30 LM	24 ROL/KT	0.65 CHF/lm
5200775387	90 mm	ROL	30 LM	10 ROL/KT	1.50 CHF/lm

Fräswerkzeug Ø 90 mm für Montagezylinder

Anwendungsgebiet

- Zum aussparungen einfräsen bei der verarbeitung von Montagezylinder Ø 90 mm in WDVS

Produkteigenschaften

- Fräswerkzeugset bestehend aus:
- 1 Mitnehmer lang für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stellring mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 1 Frästeller Ø 90 mm

Details

Farbe: Schwarz/silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655087	PC	130.10 CHF/STK

Frästeller Ø 90 mm (Ersatz)

Anwendungsgebiet

- Ersatzteil für Fräswerkzeug für Montagezylinder

Produkteigenschaften

- Aus Kunststoff
- Durchmesser Ø: 90 mm

Details

Farbe: Schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200856157	STK	33.65 CHF/STK

Fräswerkzeug Ø 125 mm für Montagezylinder

Anwendungsgebiet

- Zum aussparungen einfräsen bei der verarbeitung von Montagezylinder Ø 125 mm in WDVS

Produkteigenschaften

- Fräswerkzeugset bestehend aus:
- 1 Mitnehmer lang für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stellring mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 1 Frästeller Ø 125 mm

Details

Farbe: Schwarz/silbergrau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655091	STK	133.85 CHF/STK

Frästeller Ø 125 mm (Ersatz)

MA-FIX-Werkzeuge

Anwendungsgebiet

- Ersatzteil für Fräswerkzeug für Montagezylinder

Produkteigenschaften

- Aus Kunststoff
- Durchmesser Ø: 125 mm

Details

Farbe: Schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200856903	STK	37.40 CHF/STK

Fräswerkzeug für Wabenrondellen

MA-FIX-Werkzeuge

Anwendungsgebiet

- Zum aussparungen einfräsen bei der verarbeitung von Wabenrondellen in WDVS

Produkteigenschaften

- Dient für ca. 200 Rondellenaussparungen
- Aus Kunststoff
- Durchmesser Ø: 90 mm
- Frästiefe: 10 mm

Details

Farbe: Schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200856164	STK	25.85 CHF/STK

Reinigungsbürste, BS

MA-FIX-Werkzeuge

Anwendungsgebiet

- Für die reinigung von Bohrlöchern in Beton
- Sie werden in das Bohrloch gesteckt und das Bohrloch wird mittels Drehbewegung und gleichzeitigem Vor- und Zurückbewegen der Bürste gereinigt

Produkteigenschaften

- Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff und mit Borsten aus nicht rostendem Stahl
- Bürstendurchmesser Ø: 13 mm
- Für Bohrdurchmesser Ø: 12 mm/M10

Details

Farbe: Grau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200856753	STK	33.35 CHF/STK

Ausbläser gross, ABG

Anwendungsgebiet

- Reinigung von Bohrlöchern
- Das Rohr des Ausbläsers wird in das Bohrloch gesteckt, durch Pumpen wird das Bohrmehl aus dem Bohrloch transportiert

Produkteigenschaften

- Ausbläser für die manuelle Bohrlochreinigung vor dem Dübelsetzen
- Hohe Reinigungsleistung bei einfacher Handhabung
- Verstellbarer Staubschutz

Details

Farbe: Grau/rot
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200856751	STK	69.80 CHF/STK

MARMORAN Torbogen-Zahntraufel

Anwendungsgebiet

- Werkzeug für die optimale Montage von Brandriegeln im Floating-Buttering-Verfahren nach STP und für die Strukturierung von Modelierputzen

Produkteigenschaften

- Traufel aus Edelstahl, Holzgriff nature
- Längseitig gezahnt mit Zahnung R14
- Grösse: 280·130·0,7 mm

Details

Farbe: Traufel Silbergrau/Holzgriff Beige
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200686326	STK	- 5 STK 23.00 CHF/STK +5 STK 20.00 CHF/STK

SIA Schleifbrett

Anwendungsgebiet

- Zum Schleifen/Überarbeiten der Wärmedämmplatten (z.B. wenn lange Zeit der UV-Strahlung ausgesetzt oder vorhandene Überzähne) vor dem Einbetten

Produkteigenschaften

- Aus wasserfest verleimter Sperrholzplatte
- Mit Klettverschluß für einfaches und schnelles wechseln der SIAFAST-Schleifbogen (Ersatz)

Details

Farbe: Beige
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Format	Einheit	Preis
5200655083	12·43 cm	STK	38.55 CHF/STK
5200655084	25·40 cm	STK	68.08 CHF/STK

SIAFAST-Schleifbogen (Ersatz)

Anwendungsgebiet

- Wechsel-Schleifbogenersatz für das MARMORAN SIA Schleifbrett, zum Schleifen von Dämmstoffen

Produkteigenschaften

- Mit Klettverschluss für einfaches und schnelles wechseln der Schleifbogen am Schleifbrett
- Körnung: K 16

Details

Farbe: Grau
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Format	Einheit	Preis
5200655085	12·43 cm	STK	10.15 CHF/STK
5200655086	25·40 cm	STK	16.30 CHF/STK

Schleifbrett für Mineralwolle

Anwendungsgebiet

- Schleifbrett für Mineralwolle-Dämmplatten
- Die Hohe Durchlasskapazität der Löcher sorgt dafür, dass sich der Abrieb nicht anstaut und das Schleifbrett leicht zu reinigen ist

Produkteigenschaften

- Schleifbrett/Egalisierungsbrett mit verzinktem Stahlblech-Raspelbelag
- Stabiles Trägerbrett mit Durchgangsbohrungen
- Mit Handwerkerfreundlichem Softgriff
- Masse: 380·160 mm

Details

Farbe: Rot/schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200854508	STK	26.80 CHF/STK

Pistole f. Fugendichtmasse in Kartuschen

Anwendungsgebiet

- Praxisgerechte Pistole für die Verarbeitung von Fugendichtmasse in Kartuschen

Produkteigenschaften

- Profi-Pistole speziell für hochviskose Klebstoffe
- Leicht und robust
- Mit einer Druckkraft von 500 kg

Details

Farbe: Anthrazit
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655107	STK	35.45 CHF/STK

Pistole für Fugendichtmasse in Beutel

Werkzeuge

Anwendungsgebiet

- Praxisgerechte Pistole für die Verarbeitung von Fugendichtmasse in Beutel

Produkteigenschaften

- Leichte Handpistole für 400 ml und 600 ml Beutel
- Drehbar, somit optimale Anpassung der Düse an Objekt

Details

Farbe: Silbergrau/Schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200655108	STK	123.40 CHF/STK

Bürste

Werkzeuge

Anwendungsgebiet

- Strukturbürste für die Bearbeitung von Modelierputzen oder Deckputze allgemein, zur Erziehlung einer Besenstrichstruktur

Produkteigenschaften

- Bürsten aus Nylon weiss, gestanzt
- Holzgriff: nature
- Breite vorne: ca. 330 mm
- Breite hinten: 300 mm

Details

Farbe: Bürsten Weiss/Holzgriff Beige
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200660844	STK	27.00 CHF/STK

MARMORAN Kratzer

Werkzeuge

Anwendungsgebiet

- Für die verarbeitung von unseren **weber.top Edelkratzputzen**

Produkteigenschaften

- Professionelles Kratzwerkzeug mit Schlaufe
- Format: 85·180 mm

Details

Farbe: Kratzer Grün/Schlaufe Schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200771643	STK	18.00 CHF/STK

MARMORAN Kratzer Spezial

Anwendungsgebiet

- Für die verarbeitung von unseren **weber.top Edelkratzputzen**

Produkteigenschaften

- Professionelles Kratzwerkzeug mit Griff
- Format: 150 mm · 250 mm

Details

Farbe: Kratzer Silbergrau / Griff Schwarz
Verkauf pro Stück

Artikelnummer	Einheit	Preis
5200771683	STK	23.00 CHF / STK

Allgemeine Verkaufsbedingungen, Preis- und Zahlungskonditionen der Saint-Gobain Weber AG

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Die Saint-Gobain Weber AG (nachfolgend SG-Weber) verfügt über verschiedene Produktebereiche. Für jeden Produktebereich gelten unterschiedliche Liefer- und Verkaufsbedingungen.
2. SG-Weber bemüht sich, dem Kunden das gesamte Produkte-Programm ständig zur Verfügung zu halten. Ungeachtet dieses Grundsatzes hat SG-Weber jedoch das Recht, Produkte jederzeit technisch zu verändern, Gebindegrössen zu wechseln und die Verkaufspreise und Lieferfristen den Umständen anzupassen.
3. Für Lieferverzögerungen infolge höherer Gewalt, erschwerten Verkehrsbedingungen usw. wird keine Haftung übernommen. Eine Entschädigung für mögliche Wartezeiten wird nicht übernommen.
4. Der Kaufvertrag gilt als abgeschlossen, sobald die Bestellung des Kunden bei SG-Weber eingetroffen ist, es sei denn, SG-Weber informiere den Kunden innerhalb von 5 Arbeitstagen, dass das Geschäft nicht akzeptiert werden könne. Die Risiken der mündlichen Bestellungsübermittlung trägt der Kunde.
5. Bei Angabe des Ausmasses in m² können keine Reklamationen wegen zu viel oder zu wenig gelieferten Materials berücksichtigt werden. Wir rechnen mit einem mittleren Verbrauch und haben keinen Einfluss auf die Verarbeitung und kennen die Beschaffenheit des Untergrundes nicht.
6. Aus fabrikationstechnischen Gründen sind bei der Herstellung von getönten Deckputzen Mengendifferenzen (± 5 %) möglich. Allfällige Mehrmengen werden in Rechnung gestellt. Ein Rückgaberecht besteht generell nicht.
7. Ohne gegenteilige Vereinbarung gilt der Kaufpreis, der sich aus der jeweils gültigen Preisliste ermittelt.
8. Die Ware gilt als vertragsgemäss geliefert, wenn der Kunde nicht spätestens 3 Arbeitstage nach Ablieferung SG-Weber gegenteilig in Schriftform informiert. Beanstandungen im Zusammenhang mit der Rechnung müssen innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum erfolgen.
9. SG-Weber garantiert einwandfreie Qualität der gelieferten Ware; geringe Farbabweichungen gelten nicht als Qualitätsmangel. Ist die Ware mangelhaft, wird sie von SG-Weber ohne Weiteres durch Ware von einwandfreier Qualität ausgetauscht. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Ein Rückgaberecht besteht generell nicht.
10. Die dem Kunden gemachten Empfehlungen über Anwendung, Verbrauch bei der Verarbeitung, Abtrocknungszeit, Farbveränderungen usw. beruhen auf langjährigen Erfahrungen der SG-Weber in der Anwendung der verkauften Produkte. Die einwandfreie, problemspezifische Auswahl, Mischung, Verarbeitung, Applikation und ein in den Normen liegender Verbrauch der Produkte liegen jedoch allein im Verantwortungsbereich des Kunden.
11. **Silo-Miete, -Platzierung und -Betrieb.**
    a) Das Silo wird leihweise zur Verfügung gestellt. Es bleibt im Eigentum des Lieferanten.
    b) Die verarbeitende Unternehmung ist für den Standort des Silos verantwortlich. Für jedes Silo ist eine Zufahrt von 3,5 m Breite, 4 m Höhe und eine Fläche von min. 2,5·2,5 m erforderlich. Das Silo wiegt in vollständig befülltem Zustand ca. 35 t (18 m³) bzw. 23 t (12 m³). Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass der Untergrund die nötige Tragfähigkeit aufweist und nötigenfalls gegen seitliches Abrutschen und Unterspülung gesichert ist. Die Erstellung eines eventuellen Unterbaues bei ungenügender Bodenbeschaffenheit ist Sache der verarbeitenden Unternehmung.
    c) Die Haftung der SG-Weber erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, d.h. solange das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Lastwagens verbunden ist. Der Benutzer ist haftbar gegenüber Dritten oder der SG-Weber für Schäden, die durch Mängel am Silostandplatz oder unsachgemässe Behandlung hervorgerufen wurden. Der Empfänger trägt auch die Kosten für die Bergung von Silos, die nicht mehr mit dem Stellfahrzeug abgeholt werden können. Er verpflichtet sich, fehlende Teile am Silo oder ausgeliehenen Maschinen zu ersetzen. Es erfolgt keine Kostenübernahme für Ausfallzeiten aufgrund defekter Mischer- oder SMP-Motoren, die während des Baustellenbetriebes ausgefallen sind.
    d) Die grundsätzlich kostenlose Abholung der Silos erfolgt nur unter der Bedingung, dass sich eines der Fahrzeuge der SG-Weber in der betreffenden Gegend befindet. Andernfalls ist die SG-Weber bemüht, das Silo innert 3 Arbeitstagen abzuholen. Wird auf eine kürzere Abholfrist bestanden, werden die zusätzlichen Kosten nach Aufwand, mindestens aber CHF 200.00 pro Abholung, in Rechnung gestellt.
12. Gegenüber Kaufpreisforderungen der SG-Weber ist das Recht zur Verrechnung von Gegenansprüchen irgendwelcher Art ausgeschlossen.
13. Kunden, die das erste Mal Produkte oder Systeme von SG-Weber verarbeiten, können den Vorführdienst für die, zur einwandfreien Verarbeitung notwendige Instruktionszeit (maximal ½ Arbeitstag pro Produktegruppe resp. Systemarbeitsphase) beantragen. Unterstützung durch den Vorführdienst werden mit CHF 90.00/Std. verrechnet. Durch die Mitarbeit des Vorführdienstes übernimmt SG-Weber keinerlei Garantie-Verpflichtungen an den Ausführungsarbeiten.
14. Abänderungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen bedürfen der Schriftform.
15. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen von Kunde und SG-Weber ist CH-5405 Baden.

Preis- und Zahlungskonditionen

Es gilt eine spezielle Vereinbarung für Material-Mindestlieferungen, BST-Pauschalen, Transportzuschläge und AWT-Einsatz für Bodenprodukte.

1. **Zahlungskonditionen:**
   • 30 Tage netto.
   • Abzüge werden nachbelastet.
2. **Die Preise verstehen sich wie folgt:**
   a) Exklusive MwSt.
   b) Ab Händlerlager oder über Baustoffhändler: gemäss Preislisten und allgemeinen Geschäftsbedingungen des Baustoffhandels.
   c) Ab Werk oder franko Baustelle resp. Lager Talstation. Für Lieferungen in Berggebieten mit Anhängerverbot und Gewichtsbeschränkung wird ein Zuschlag gemäss den Tarifen des ASTAG verrechnet. Allfällige Wäge-, Stell- und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Empfängers, ebenso Warte- und längere Abladezeit.
   d) Der Kleinmengenzuschlag von CHF 150.00 wird erhoben, wenn eine Bestellung (pro Lieferwerk und Abladestelle) den Nettowarenwert von CHF 600.00 nicht übersteigt.
   e) Für Grundputze, Mauermörtel, Beton- und Bodenprodukte gilt ein Kleinmengenzuschlag von CHF 150.00 sofern eine Bestellung den Nettowarenwert von CHF 1000.00 nicht erreicht. Bei Bestellungen mit einem Nettowarenwert von weniger als CHF 300.00 beträgt der Kleinmengenzuschlag CHF 250.00.
   f) Für Dämmplattenbestellungen mit einem Nettowarenwert von weniger als CHF 1500.00 werden die von unserem Lieferanten erhobenen Kleinmengenzuschläge (CHF 150.00 pro Lieferung) weiterverrechnet.
   g) Post- und Bahnsendungen: bei Post- und Bahnsendungen werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt.
   h) Zuschlag für Kranwagen: CHF 18.00 pro Palette, jedoch mindestens CHF 70.00.
   i) Plastikhauben für Paletten werden zu CHF 6.00 pro Stück verrechnet.
   j) Nicht ausgetauschte Euro-Paletten werden zu CHF 15.00 pro Stück verrechnet. Paletten, die nachträglich im Zusammenhang mit einer Materiallieferung zurückgegeben werden, werden zu CHF 12.00 pro Stück vergütet.
   k) Staffelpreise sowie alle Zuschläge (wie z.B. Kleinmengen-Transport-, Tönungs-, Frachtkosten-, Kranwagenzuschlag usw.) werden einzeln angewendet. Jede Lieferung wird als Einzelfall betrachtet. Für die Preisbestimmung ist die Zusammenfassung einzelner Lieferungen nicht zulässig.
3. **Silolieferungen:**
   a) Für Silo-Leerstellungen werden CHF 300.00, für Umstellungen innerhalb der Baustelle CHF 75.00 und auf eine andere Baustelle pauschal CHF 150.00 verrechnet. Piccolo Silos werden nicht umgestellt.
   b) • Warenrücknahme im Silo: Restmengen von mehr als einer Tonne werden gutgeschrieben. Es wird ein Vorfrachtabzug von CHF 50.00 pro Tonne bei Putzen und CHF 40.00 pro Tonne bei normalem Mau-

ermörtel und Beton in Abzug gebracht. Bei Restmengen von Fliessestrich und Beton bis zu 5 Tonnen und von **weber.floor 415** bis zu einer Tonne entfällt der Vorfrachtabzug. Keine Vergütung erfolgt für Restmengen im Piccolo Silo. Für Silos, deren Inhalt bei Abholung noch über 12 Tonnen liegt und deshalb ausgeblasen werden müssen, wird der Aufwand nach Zeit belastet.

- Für Mengen unter 10 Tonnen (exklusive Grundputze) wird ein Kleinmengenzuschlag von pauschal CHF 250.00 verrechnet, falls der Warenwert netto nicht CHF 2000.00 erreicht.
- Es werden immer mindestens 6 Tonnen verrechnet. Analog bei Grundputzen 5 Tonnen, bei Leichtputzen 4 Tonnen, beim **weber ip 1000** und **weber ip 1000 plus** 3 Tonnen.

c) Maschinenmiete: Für Förderanlagen und Durchlaufmischer wird eine Grundpauschale von CHF 1600.00 für eine maximale Einsatzdauer von 3 Monaten verrechnet. Ab dem 4. Monat werden CHF 500.00 je weiteren Monat oder Teil davon verrechnet.

d) Bei Combimörteln für die Aussenisolation:
- Restmengen über 500 kg werden gutgeschrieben.
- Für Mengen unter 3 Tonnen wird ein Kleinmengenzuschlag von pauschal CHF 250.00 verrechnet.
- Die Mindestabnahmemenge liegt bei 2 Tonnen. Werden weniger als 2 Tonnen verbraucht, werden trotzdem 2 Tonnen verrechnet.

e) Für Abladezeiten von mehr als 1 Stunde wird ein Zuschlag von CHF 150.00/Std. verrechnet. Wartezeiten werden ebenfalls mit CHF 150.00/Std. in Rechnung gestellt.

4. Selbstabholer haben die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse zu beachten. Sie tragen in jedem Falle das **Transportrisiko**.

5. Ohne gegenteilige Vereinbarung gilt der Kaufpreis, der sich aus der jeweils gültigen Preisliste der SG-Weber ermittelt. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

6. Ein **Rückgaberecht** besteht generell nicht. Ausnahmsweise und nach vorheriger Absprache mit der SG-Weber können Materialien zurückgenommen werden. Dazu gilt folgende Regelung:

a) Für **wieder verwendbare nicht eingefärbte** Produkte in geschlossenen Gebinden Gutschrift in der Höhe von 70% des Materialpreises.

b) Für **wieder verwendbare eingefärbte** Putze Gutschrift von 25% des Materialpreises.

c) Für **nicht wieder verwendbare** Produkte, die entsorgt werden müssen (z.B. Produkte mit starken Farbtönen, verschmutzte Produkte, Anbruchgebinde usw.), Belastung einer Entsorgungsgebühr von CHF 1.00/kg für wässerige Produkte und CHF 2.50/kg für lösemittelhaltige Produkte.

Die SG-Weber entscheidet nach erfolgter Materialprüfung, ob ein Produkt a), b) oder c) zugeordnet wird.

Keine Rücknahme ist möglich für alle Dämmplatten, -Dachrandwinkel, -Rundungselemente, -Sturz-, -Leibungs-, -Sockel-, -Trag-, -Falz- und -Gewändeelemente, -Sockelleisten, -Fensterbänke, speziell eingefärbte Materialien und Sonderprodukte.

Bitte beachten Sie auch die Preislisten und Broschüren von unseren anderen Geschäftsfeldern.

Bodenprodukte

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

bestellung@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

KBS, Kirchhofer-Boden-Systeme AG
Industriestrasse 16
CH-5106 Veltheim
T. +41 (0)56 463 68 68
F. +41 (0)56 463 68 69

info@kbs-ag.ch
www.kbs-ag.ch

Grund- und Deckputze, Beton, Mauermörtel

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

bestellung@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

Plattenlegersysteme

Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
CH-8404 Winterthur
T. +41 (0)52 244 40 00
F. +41 (0)52 244 40 01

bestellbuero@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

Bautenschutz-Systeme

Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
CH-8404 Winterthur
T. +41 (0)52 244 40 00
F. +41 (0)52 244 40 01

bestellbuero@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
CH-8604 Volketswil
T. +41 (0)44 947 88 00
F. +41 (0)44 947 88 66

bestellung@weber-marmoran.ch
www.ch.weber

weber SAINT-GOBAIN

02/2019