


Crépi spéciale MARMORAN CARRARA B220

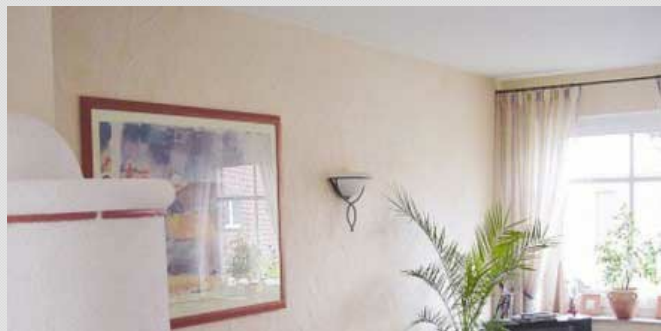

avantages du produit

- Application possible sans couche de fond (voir Travaux préparatoires)
- Durablement élastique, ne farine pas
- Haute résistance aux alcalis
- Imperméable, mais perméable à la vapeur d'eau

Le **Crépi ribe plein spéciale intérieur MARMORAN CARRARA blanc B220** est un crépi industriel fabriqué sur la base d'une émulsion de résine synthétique insaponifiable et de granulats de marbre. Le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur est prêt à l'emploi et doit être simplement brassé dans le bidon avant l'emploi.

> Domaine d'application

Le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur peut s'appliquer sur tous les supports sains, solides et stables. Selon le mode de talochage diverses structures peuvent être obtenues.

> Caractéristiques du produit

Durée de séchage sous conditions normales: hors poussière après 2–3 heures. Le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur séché peut être éliminé avec un diluant pour nitrocellulose. Les parties adjacentes ne pouvant pas être nettoyées au diluant nitrocellulose sont à protéger.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Crépi spéciale MARMORAN CARRARA B220

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) Crépi spéciale MARMORAN CARRARA B220

> Mise en oeuvre

Le contenu du bidon est à brasser avant l'emploi. Une éventuelle adaptation de la viscosité peut se faire par adjonction d'un peu d'eau. Le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur est appliqué à la truelle inoxydable en couche de 1,5 fois l'épaisseur du grain. La surface est structurée au frotoir en bois, en plastique ou en plexiglas. Selon les conditions de chantier, l'opération peut se faire durant les 15–20 min. suivant l'application.

> La préparation de surface

Avant l'application du MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur le support doit être sec et exempt de poussière, de saleté etc. Sur des supports neufs irréprochables, propres, exempts de taches et normalement absorbants, le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur peut s'appliquer sans couche de fond. Les supports fortement absorbants, tels que le plâtre sont à traiter au fond pénétrant MARMORAN ou au MARMORAN Fond isolant au quartz G 145. Sur le béton ou lors de travaux de rénovation etc. le fond pénétrant MARMORAN ou le fond isolant MARMORAN peuvent s'appliquer.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

Teintes: Le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur s'obtient en blanc nature et dans toutes les teintes de la collection MARMORAN. Sur demande en teintes spéciales (fournir un échantillon de 12 x 12 cm, au minimum).

Solvant :

exempt de solvant (KEL-CH)

> Unités de d'emballage

Le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur est livré en bidons de 25 kg. À l'abri du gel et de la chaleur, en emballages bien fermés, le MARMORAN CARRARA ribé plein spécial intérieur se conserve

Produits associés

Fond MARMORAN G111 (prêt à l'emploi)

Pour supports normalement absorbants. Peut être dilué au maximum 5 à 10% d'eau !

jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.



> Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Grain 1,0 mm : | 1,7 - 2,2 kg/m ² |
| Grain 1,5 mm : | 2,2 - 2,8 kg/m ² |
| Grain 2,0 mm : | 2,7 - 3,2 kg/m ² |